



# **exact** ROHRSÄGEN

Werkzeuge - Zubehör - Service



[WWW.DWT-GMBH.DE](http://WWW.DWT-GMBH.DE)



**exact**  
Pipe Cutting System



## EXACT – DAS ORIGINALE ROHRSCNEIDESYSTEM AUS FINNLAND UND DWT PIPE TOOLS

Seit 2012 sind wir exklusiver und autorisierter Direktimporteur der Exact Rohrsägen. Somit haben wir die optimale Möglichkeit Ihnen den kompletten Service rund um Ihre Rohrsäge anzubieten.

Beratung, Produktvorführung (online oder bei Ihnen vor Ort), Verkauf, Vermietung, Service und Reparatur – alles aus einer Hand.

## DIE FIRMA DWT


ist ein mittelständisches Vertriebs-, Produktions- und Serviceunternehmen im Ruhrgebiet, dem industriellen Herzen Deutschlands. Der Hauptsitz sowie Lager, Produktion und Servicecenter befinden sich in Bottrop. Von dort werden zahlreiche Märkte in Deutschland und im Ausland bedient. Seit 1995 wird auch das Exportgeschäft weiter ausgebaut, mittlerweile werden Kunden in über 30 Ländern der Welt beliefert.

- Vertrieb & Service von Produkten der **Montagetechnik**
- Vertrieb & Service von Produkten für die **Industrielle Instandhaltung**
- Produktion & Vertrieb von **Stickstoff- und Sauerstofferzeugern**
- Produktion & Vertrieb von **Rohrschneide- und Anfasmaschinen**
- **Rohrschweißzubehör**



## INHALT

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Universal Rohrsägen              | 5  |
| Professional Series              | 7  |
| Rohrsägen für Spezialanwendungen | 9  |
| Große Durchmesser                | 10 |
| Edelstahl trennen                | 12 |
| Stahl / Edelstahl anfasen        | 13 |
| Lüftungsrohre trennen            | 14 |
| Kunststoffrohre bearbeiten       | 15 |
| Für extreme Bedingungen          | 16 |
| Service                          | 17 |
| Zubehör                          | 18 |
| Sägeblätter                      | 19 |

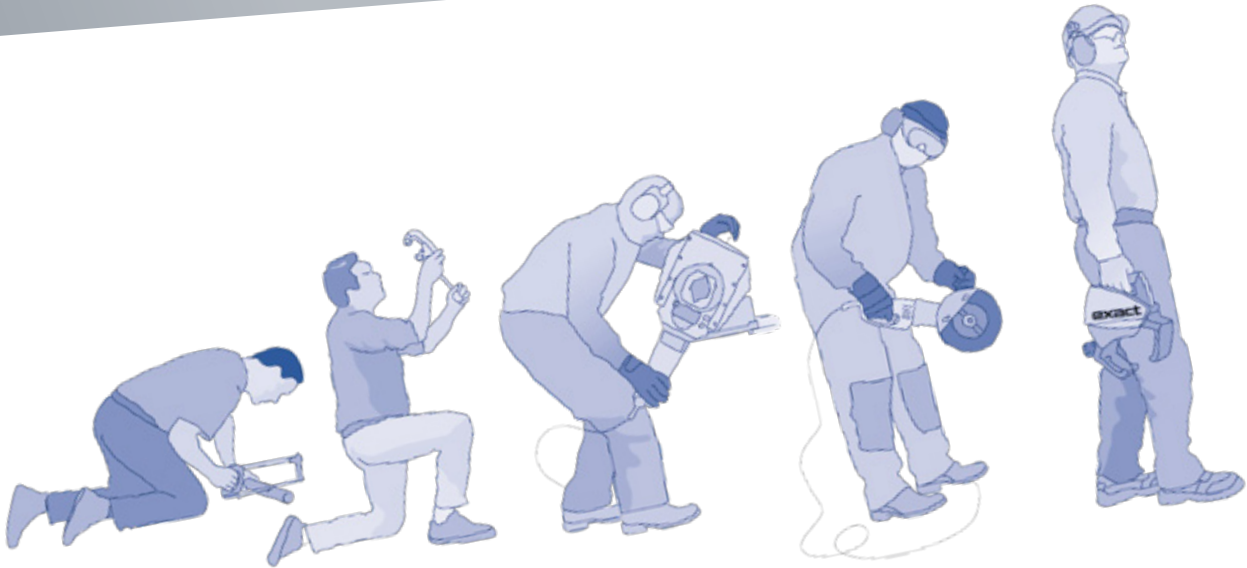

## SCHNELL, SICHER, EXACT

Die Methode zur Rohrtrennung  
im 21. Jahrhundert

### LEICHT UND EINFACH, ARBEITSKOMFORT DER EIN LEBEN LANG ANHÄLT

Die Exact Rohrsägen ersetzen schwere und unhandliche Werkzeuge, welche nach jedem Schnitt neu eingestellt und justiert werden müssen. Die leichten und komfortablen Exact Rohrsägen steigern Ihre Produktivität und Arbeitsqualität um ein Vielfaches.

### SCHNELL, SICHER UND GUTE ARBEIT! GEHT DAS?

Ja. Mit dem Exact Pipe Cutting System werden Rohre aus jeglichen Materialien innerhalb von Sekunden schnell, einfach und vor allem sicher getrennt. Sie bieten ein höchstes Maß an Sicherheit für Anwender und Umwelt und liefern eine perfekte Arbeitsqualität. Durch den Einsatz der Exact Rohrsäge wird das Risiko eines Arbeitsunfalles um nahezu 100% minimiert.

### WUSSTEN SIE SCHON?

Führende Rohrhersteller empfehlen  
den Einsatz der EXACT Rohrsägen!





## UNIVERSAL ROHRSAGEN

Für die meisten Einsatzbereiche  
das richtige Werkzeug!



## PipeCut 170 Akku

- Kabelloses, mobiles Arbeiten
- Großer Sägebereich
- Geringes Gewicht
- Trennt Rohre sowohl aus Metall, als auch Rohre aus PVC

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Gewicht         | 5,2 kg / 6,0 kg mit Akku                                     |
| Sägebereich     | 15 - 170 mm                                                  |
| Max. Wandstärke | 5 mm Stahl<br>14 mm Kunststoff                               |
| Geeignet für    | Stahl-, Aluminium-,<br>Guss-, Kupfer- und<br>Kunststoffrohre |



Artikelnr.: 1351001

Lieferumfang  
PipeCut, Tragetasche,  
TCT 140 Sägeblatt, 4 x Rohr-  
auflagen, 2 x 18V | 5,0 Ah  
Li-ion Akkus, Ladegerät,  
Bedienungsanleitung,  
Innensechskant 5 mm &  
2 mm

### Technische Daten

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Spannung / Leistung | 18V   730W   5 Ah |
| Geschwindigkeit     | 3.450 U/min       |
| Max. Sägeblatt Ø    | 140 mm            |
| Aufnahme            | 62 mm             |

## PipeCut 170E

- Regulierbare Drehzahl
- Ideal zum Trennen von Edelstahl- und duktilen Gussrohren
- großer Sägebereich
- Geringes Gewicht

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Gewicht         | 5,7 kg                         |
| Sägebereich     | 15 - 170 mm                    |
| Max. Wandstärke | 8 mm Stahl<br>14 mm Kunststoff |
| Geeignet für    | Alle Materialien               |



Artikelnr.: 1351002

Lieferumfang  
PipeCut, Tragetasche,  
TCT 140 Sägeblatt, 4 x Rohr-  
auflagen, Bedienungs-  
anleitung, Innensechskant  
5 mm & 2 mm

### Technische Daten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Spannung / Leistung | 220-240V   1.100W   5,6A |
| Geschwindigkeit     | I=1.600, II=3.500 U/min  |
| Max. Sägeblatt Ø    | 140 mm                   |
| Aufnahme            | 62 mm                    |

## PipeCut 220E

- Regulierbare Drehzahl
- Trennt Rohre aus Metall und PVC
- Geringes Gewicht

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Gewicht         | 6 kg                           |
| Sägebereich     | 15 - 220 mm                    |
| Max. Wandstärke | 8 mm Stahl<br>14 mm Kunststoff |
| Geeignet für    | Alle Materialien               |



Artikelnr.: 1351003

Lieferumfang  
PipeCut, Tragetasche, TCT  
140 Sägeblatt, 4 x Rohr-  
auflagen, Bedienungsan-  
leitung, Innensechskant 5  
mm & 2 mm

### Technische Daten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Spannung / Leistung | 220-240V   1.100W   5,6A |
| Geschwindigkeit     | I=1.600, II=3.500 U/min  |
| Max. Sägeblatt Ø    | 140 mm                   |
| Aufnahme            | 62 mm                    |





## PipeCut 220 Pro Series

- Integrierte Schnitttiefeinstellung
- Integrierter Laser zur perfekten Schnitfführung
- Mehr Leistung durch stärkeren Motor
- Optische Anzeige zur optimalen Werkerführung
- Optional ist ein Sägeblattgehäuse mit Sauganschluss erhältlich



|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Gewicht         | 11,5 kg                          |
| Sägebereich     | 20 - 220 mm                      |
| Max. Wandstärke | 16 mm Stahl<br>35 mm Kunststoffe |
| Geeignet für    | Alle Materialien                 |

Artikelnr.: 1216272

### Technische Daten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Spannung / Leistung | 220-240V   1.600W   7,6A |
| Geschwindigkeit     | I=1.900, II=2.885 U/min  |
| Max. Sägeblatt Ø    | 165 mm                   |
| Aufnahme            | 62 mm                    |

### Lieferumfang

PipeCut Pro Series, Tragetasche, Cermet 165 Sägeblatt, 4 Rohrauflagen, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm und 2 mm

## PipeCut 360 Pro Series

- Integrierte Schnitttiefeinstellung
- Integrierter Laser zur perfekten Schnitfführung
- Optische Anzeige zur optimalen Werkerführung
- Stärkerer Motor mit Überlastschutz
- Optional ist ein Sägeblattgehäuse mit Sauganschluss erhältlich



|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Gewicht         | 17,5 kg                          |
| Sägebereich     | 75 - 360 mm                      |
| Max. Wandstärke | 20 mm Stahl<br>50 mm Kunststoffe |
| Geeignet für    | Alle Materialien                 |

Artikelnr.: 1216273

### Technische Daten

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Spannung / Leistung | 220-240V   2500W   12A  |
| Geschwindigkeit     | I=1.900, II=2.885 U/min |
| Max. Sägeblatt Ø    | 165 mm                  |
| Aufnahme            | 62 mm                   |

### Lieferumfang

PipeCut Pro Series, Tragetasche, Cermet 165 Sägeblatt, 3 x Rohrauflagen (1 x doppelt und 2 x einfach), Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm und 2 mm

## PipeCut 460 Pro Series

- Integrierte Schnitttiefeinstellung
- Trennt dicke und große Rohre
- Trennt sämtliche Rohrmaterialien
- Optische Anzeige zur optimalen Werkerführung
- Integrierter Laser zur perfekten Schnitfführung
- Weicher Start
- Geschwindigkeitskontrolle



|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Gewicht         | 18,5 kg                          |
| Sägebereich     | 100 - 460 mm                     |
| Max. Wandstärke | 20 mm Stahl<br>50 mm Kunststoffe |
| Geeignet für    | Alle Materialien                 |

Artikelnr.: 1216276

### Technische Daten

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Spannung / Leistung | 220-240V   2.500W   12A |
| Geschwindigkeit     | I=1.900, II=2.885 U/min |
| Max. Sägeblatt Ø    | 165 mm                  |
| Aufnahme            | 62 mm                   |

### Lieferumfang

PipeCut Pro Series, Tragetasche, Cermet 165 Sägeblatt, 3 x Rohrauflagen (1 x doppelt und 2 x einfach), Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm und 2 mm

## Cut+Bevel Set

Rüsten Sie Ihre EXACT Pro Maschine auf eine Cut+Bevel Version auf. Mit dem Umrüstungsset können Sie ganz einfach ein Upgrade auf Ihrer Pro-Maschine installieren.

Das Set enthält:

- Cut+Bevel Diamantscheibe
- Sägeblattabdeckung, passend für Ihr EXACT Pro Modell



Artikelnummer für das Pro Series Modell 220: 1351086

Artikelnummer für die Pro Series Modelle 360 & 460: 1351087




## ALLES IN EINER TASCHE

Lieferumfang der Exact Rohrsägen\*:

1. Tragetasche
2. Exact Rohrsäge
3. Rohrauflagen\*
4. Bedienungsanleitung
5. Innensechskant 5 mm und 2 mm
6. Vormontiertes Sägeblatt

\* Anzahl der Rohrauflagen variiert je Modell.  
Rohrauflagen nicht inklusive bei Typ V800 und 360 Hydra.

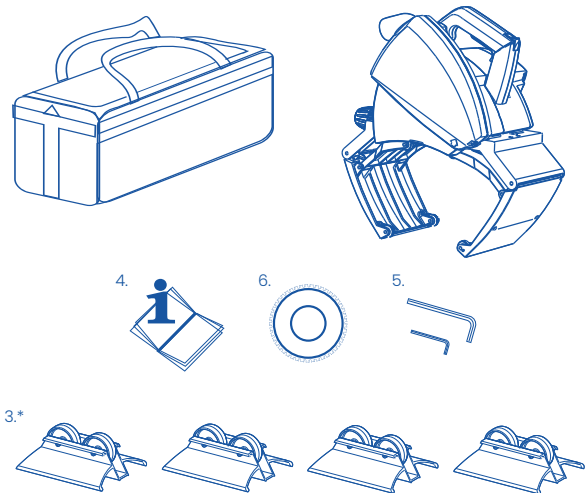


## SICHERHEITSMERKMALE DIE LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT STEIGERN

Beim Einsatz von EXACT Rohrsägen wird das Material vor Überhitzung, Deformierung und Zerstörung geschützt.

Die Rohrenden werden ideal zur Weiterverarbeitung vorbereitet, um perfekte Qualität liefern zu können.

## ZEIT IST GELD!

Die Exact Rohrsägen schaffen 10 saubere Schnitte in der gleichen Zeit, in der ein Winkelschleifer einen unpräzisen Schnitt schafft. Denn Zeit ist unser wertvollstes Gut.

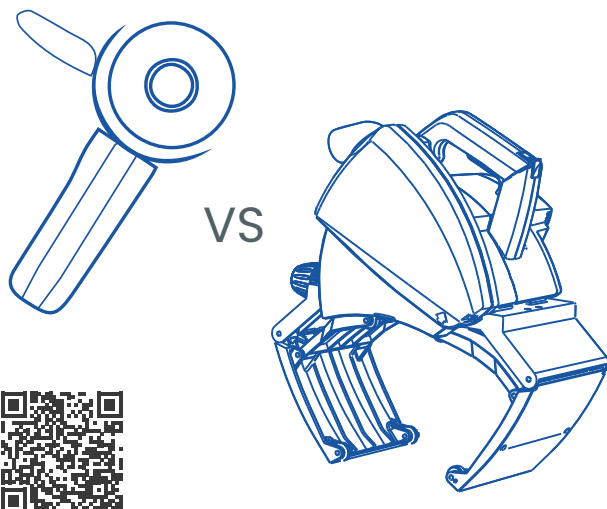

## Hervorragende Geschwindigkeit

Die Exact Rohrsägen leisten beim trennen von Rohren eine revolutionäre Geschwindigkeit im Vergleich zu anderen Methoden.

Beim Trennen von Rohren, z.B. mit einem Winkelschleifer, sind die Rohre meistens nach dem Sägevorgang nicht zur direkten Weiterverarbeitung geeignet, sondern müssen noch nachbearbeitet werden. Mit den Exact Rohrsägen werden die Rohre gratfrei getrennt und können direkt weiterverarbeitet werden, dies spart Zeit und Kosten ein.

A black and white photograph of a construction worker wearing a hard hat, safety glasses, and earmuffs. He is using a pipe cutter on a large pipe. The pipe cutter is labeled 'exact PipeCut P400 Plastic'. The worker is wearing a jacket with 'BLANKNER' on the sleeve. The background shows a construction site with scaffolding and other pipes.

## SPEZIALANWENDUNGEN

Für alle besonderen Einsatzbereiche  
das richtige Werkzeug!



## PipeCut Infinity

### Die PipeCut Infinity sprengt die Grenzen des Rohrschneidens

Schneiden Sie alle Rohrmaterialien ab 360 mm Rohrdurchmesser schnell, sicher und „EXACT“. Die exakte Ausrichtung dank Laseranzeige sorgt für ein schnelles Ausrichten der Exact-Säge auf dem Rohr und garantiert einen geraden Schnitt. Mit der Handkurbel oder dem Akkuschauber ist die Führung ein Kinderspiel. Die Exact PipeCuts ermöglichen dank ihres leistungsstarken Motors professionelles Arbeiten – selbst bei dicken Wänden!

- Ideal zum Schneiden aller Rohrmaterialien
- Die Standardausrüstung umfasst Ketten für Rohrdurchmesser von 360 mm bis 1.850 mm (14" – 72.83")
- Optionale Kettenglieder für größere Dimensionen erhältlich
- Integrierte Schnitttiefeinstellung
- Optionaler Getriebekasten mit Anschluss für Akkuschauber

Artikelnr.: 1351021

## Akkuschauberanschluss (optional)

### Passend für PipeCut Infinity & Infinity Hydra

Die Modelle Infinity und Infinity Hydra können optional mit einem Getriebe mit Akkuschauberanschluss ausgestattet werden. Dies gewährleistet einen konstanten Sägevorschub.

Das Set enthält:

- Getriebeaufsatz für Akkuschauber
- Verlängerungsspindel


Artikelnr.: 1351088



|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Gewicht                 | 20 kg                        |
| Sägebereich             | 360 – ∞ mm                   |
| Max. Wandstärke         | 20 mm Stahl<br>43 mm Plastik |
| Geeignet für            | Alle Materialien             |
| <b>Technische Daten</b> |                              |
| Spannung / Leistung     | 220-240V   2.500W   12A      |
| Leerlaufdrehzahl        | I=1.900, II=2.885 U/min      |
| Max. Sägeblatt Ø        | 190 mm                       |
| Aufnahme                | 62 mm                        |

### Lieferumfang

- PipeCut Infinity
- 2 Tragetaschen
- Cermet 165 Sägeblatt
- Bedienungsanleitung
- Kettensegmente bis 1.850 mm AD (2 x 2 M, 1 x 1 M, 1 x 0,5 M, 2 x 0,2 M, 1 x 0,1 M)
- Spannvorrichtung mit Kurbel
- Innensechskant 5 mm & 2 mm



# PipeCut Infinity Hydra

## Die ultimative Lösung für grenzenloses Schneiden von Rohren – sogar unter Wasser!

Die PipeCut Infinity Hydra vereint das Beste aus zwei Welten! Ausgestattet mit dem HYDRA-Hydraulikmotor und dem Infinity-Kettensystem, erweitert diese fortschrittliche Rohrsäge die Schneidmöglichkeiten für extrem große Rohrdurchmesser. Ganz gleich, ob Sie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer oder Kunststoff schneiden, die Infinity Hydra gewährleistet schnelle, präzise und sichere Schnitte.

Mit ihrem robusten Hydraulikmotor, der auch unter Wasser voll funktionsfähig ist, bewältigt die Säge mühelos dickwandige Rohre. Das erweiterbare Kettensystem ermöglicht das Schneiden von Rohrdurchmessern von 360 mm bis über 1.850 mm, während die einstellbare Schnitttiefe für optimale Präzision und Flexibilität sorgt.

### Vorteile

- Leistungsstarker Hydraulikantrieb – voll einsatzfähig unter Wasser
- Infinity-Kettensystem für besonders große Rohrdurchmesser
- Einstellbare Schnitttiefe für präzise Ergebnisse
- Schneidet alle Rohrmaterialien – ideal für jede Baustelle
- Optionaler Getriebekasten mit Anschluss für Akkuschauber

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Gewicht         | 27 kg                        |
| Sägebereich     | 360 – ∞ mm                   |
| Max. Wandstärke | 20 mm Stahl<br>45 mm Plastik |
| Geeignet für    | Alle Materialien             |

### Technische Daten

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Hydraulikdruck   | 120 – 150 bar  |
| Ölfluss          | 20 – 25 l/min. |
| Max. Sägeblatt Ø | 190 mm         |
| Aufnahme         | 62 mm          |

## Cut+Bevel Set (optional)

### Passend für PipeCut Infinity & Infinity Hydra

Rüsten Sie Ihre EXACT Pro Maschine auf eine Cut+Bevel Version auf. Mit dem Umrüstungsset können Sie ganz einfach ein Upgrade auf Ihrer Pro-Maschine installieren.

Das Set enthält:

- Cut+Bevel Diamantscheibe
- Sägeblattabdeckung, passend für Ihr EXACT Pro Modell



Artikelnummer für Modell Infinity: 1351087

Artikelnummer für Modell Infinity Hydra: 1216275



Artikelnr.: 1216492

### Lieferumfang

- PipeCut Infinity
- 2 Tragetaschen
- Cermet 165 Sägeblatt
- Bedienungsanleitung
- Kettensegmente bis 1.850 mm AD (2 x 2 M, 1 x 1 M, 1 x 0,5 M, 2 x 0,2 M, 1 x 0,1 M)
- Spannvorrichtung mit Kurbel
- Innensechskant 5 mm & 2 mm





## PipeCut 220 INOX

- Speziell für Edelstahlrohre
- Weltweit einmalig
- Werkerführung durch Motorlastanzeige
- Mit Laseranzeige für eine perfekte Schnittführung
- Hohe Präzision durch mehr Führungsrollen
- Alle Kontaktpunkte aus Edelstahl



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Gewicht         | 11,5 kg         |
| Sägebereich     | 20 - 220 mm     |
| Max. Wandstärke | 14 mm Edelstahl |
| Geeignet für    | Edelstahlrohre  |

Artikelnr.: 1351006

### Technische Daten

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Spannung / Leistung | 220-240V   1.600W       |
| Geschwindigkeit     | I=1.900, II=2.885 U/min |
| Max. Sägeblatt Ø    | 140 mm                  |
| Aufnahme            | 62 mm                   |

### Lieferumfang

PipeCut, Tragetasche, 4 Rohrauflagen, Sägeblatt INOX 140, Betriebsanleitung, Innensechskant 5 und 2 mm

## PipeCut 360 INOX

- Kraftvoller Motor mit 2.500 W
- Werkerführung durch Motorlastanzeige
- Mit Laseranzeige für eine perfekte Schnittführung
- Hohe Präzision durch mehr Führungsrollen
- Alle Kontaktpunkte aus Edelstahl

Artikelnr.: 1351011

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Gewicht         | 17,5 kg         |
| Sägebereich     | 75 - 360 mm     |
| Max. Wandstärke | 20 mm Edelstahl |
| Geeignet für    | Edelstahlrohre  |

### Technische Daten

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Spannung / Leistung | 220-240V   2.500W       |
| Geschwindigkeit     | I=2.900, II=3.990 U/min |
| Max. Sägeblatt Ø    | 190 mm                  |
| Aufnahme            | 62 mm                   |



### Lieferumfang

PipeCut, Tragetasche, 4 Rohrauflagen, Sägeblatt INOX 140, Betriebsanleitung, Innensechskant 5 und 2 mm





## PipeBevel 220E

- Schweißnahtvorbereitung:  
schnell, präzise, mobil
- Stabiler Tiefenanschlag für  
Serienfertigungen

Hinweis: Wendeplattenhalter (30°, 37,5° oder 45°) und Wendeplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 18.



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Gewicht         | 6,7 kg              |
| Sägebereich     | 25 - 220 mm         |
| Max. Wandstärke | 10 mm               |
| Geeignet für    | Stahl und Edelstahl |

Artikelnr.: 1351007

### Technische Daten

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Spannung/Leistung | 220-240V   1.495W   6,1A |
| Leerlaufdrehzahl  | I=7.000, II=10.500 U/min |
| Anfaswinkel       | 30° / 37,5° / 45°        |

Lieferumfang  
PipeBevel, Tragetasche,  
2 Rohrauflagen, Bedien-  
ungsanleitung, Innen-  
sechskant 5 mm



## PipeBevel 360E

- Einfach und unkompliziert
- Stabiler Tiefenanschlag für Serienfertigungen

Hinweis: Wendeplattenhalter (30°, 37,5° oder 45°) und Wendeplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 18.



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Gewicht         | 11,7 kg             |
| Sägebereich     | 110 - 360 mm        |
| Max. Wandstärke | 10 mm               |
| Geeignet für    | Stahl und Edelstahl |

Artikelnr.: 1351015

Lieferumfang  
PipeBevel, Tragetasche,  
2 Rohrauflagen, Bedien-  
ungsanleitung, Innen-  
sechskant 5 mm.



## PipeCut V800

Die PipeCut V800 bietet eine einfache Handhabung und einen großen Anwendungsbereich zum Trennen von Lüftungsrohren. Speziell für die Klimatechnik ist dieses System eine enorme Arbeitserleichterung.

Im Lieferumfang sind keine Rohrauflagen enthalten.

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Gewicht         | 6,0 kg                                |
| Sägebereich     | 75 - 800 mm                           |
| Max. Wandstärke | 1,5 mm Aluminium<br>6 mm Schweißnähte |
| Schneiden       | Aluminium, Edelstahl Lüftungsrohre    |

### Technische Daten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Spannung / Leistung | 220-240V   1.010W   4,7A |
| Geschwindigkeit     | 4.000 U/min              |
| Max. Sägeblatt Ø    | 155 mm                   |
| Aufnahme            | 65 mm                    |



Artikelnr.: 1351025

### Lieferumfang

PipeCut, Tragetasche, Cermet V155 Sägeblatt, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm

## Rollenauflagen passend zur V800

Die passende Ergänzung zur PipeCut V800 – das Rohrauflagen-Set.

Die Auflagen sind speziell für Rohrdurchmesser bis 800 mm konzipiert und sorgen für einen sicheren Halt der Rohre, während des Trennvorgangs.

• 3 Stück, inkl. Tragetasche

Artikelnr.: 1351080





## PipeCut P1000

- Trennen und/oder Anfasen jeglicher Rohre aus Kunststoff – sogar PE & Sickerrohre
- Ideal für den mobilen Einsatz auf jeder Baustelle
- Rohrdurchmesser AD: 60 – 1.000 mm
- Optional ist ein Spezialaufsatz für Sickerrohre, zur besseren Auflage auf der Oberfläche, erhältlich

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Gewicht         | 11,5 kg           |
| Sägebereich     | 60 – 1.000 mm     |
| Max. Wandstärke | 75 mm Kunststoffe |
| Geeignet für    | Kunststoffrohre   |

### Technische Daten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Spannung / Leistung | 220-240V   1.600W        |
| Geschwindigkeit     | I=1.900, II=2.885 U/min  |
| Max. Sägeblatt Ø    | 165 / 180 / 190 / 250 mm |
| Aufnahme            | 62 mm                    |



Artikelnr.: 1351024

### Lieferumfang

PipeCut, TCT P190, Tragetasche, Rohraufgaben (1 x doppelt und 2 x einfach), Betriebsanleitung, Innensechskant 5 und 2 mm

## PipeCut P400

- Trennen und/oder Anfasen möglich
- Anfasen im Winkel von 15°
- Für Kunststoffrohre geeignet



|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Gewicht         | 6,6 kg                                     |
| Sägebereich     | 50 – 400 mm                                |
| Max. Wandstärke | 25 mm Trennen<br>22 mm Trennen und Anfasen |
| Geeignet für    | Kunststoffrohre                            |

### Technische Daten

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Spannung/Leistung | 220-240V   1.010W   4,7A |
| Geschwindigkeit   | 4.000 U/min              |
| Max. Sägeblatt Ø  | 148 / 150 mm             |
| Aufnahme          | 62 mm                    |

Artikelnr.: 1351022

### Lieferumfang

PipeCut, Tragetasche, TCT P150 Sägeblatt + Säge- und Anfassscheibe, Rohraufgaben (1x doppelt, 2x einfach), Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm

## PipeCut P400 Akku

- Trennen und/oder Anfasen möglich
- Kabelloses, mobiles Arbeiten
- Anfasen im Winkel von 15°
- Für Kunststoffrohre geeignet



|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Gewicht         | 6,6 kg                                     |
| Sägebereich     | 50 – 400 mm                                |
| Max. Wandstärke | 25 mm Trennen<br>22 mm Trennen und Anfasen |
| Geeignet für    | Kunststoffrohre                            |

### Technische Daten

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Spannung/Leistung | 18V   5,0Ah  |
| Geschwindigkeit   | 3.450 U/min  |
| Max. Sägeblatt Ø  | 148 / 150 mm |
| Aufnahme          | 62 mm        |

Artikelnr.: 1351023

### Lieferumfang

PipeCut, Tragetasche, TCT P150 Sägeblatt + Säge- und Anfassscheibe, 2 x 18V | 5,0 Ah Li-ion Akkus, Ladegerät, Rohraufgaben (4 x einfach), Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm

## PipeCut 360 Hydra

Die Exact HYDRA-Säge schneidet effizient Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer und verschiedene Kunststoffe. Ausgestattet mit der Exact Cut+Bevel Diamantscheibe können die Werkzeuge gleichzeitig Gussrohre schneiden und anfasen, was den Prozess erheblich beschleunigt (optional mit dem Cut+Bevel Set möglich).

Die Säge ist für Rohre mit einem Durchmesser von 75 mm – 360 mm geeignet. Die maximale Wandstärke beträgt 20 mm bei Stahl und 45 mm bei Kunststoffen.



## PipeCut 360 Hydra

- Leistungsstarker Hydraulikmotor
- Großer Schneidbereich von 75 bis 360 mm Außendurchmesser
- Schneiden bis zu 45 mm Wandstärke in Kunststoff und z.B. 25 mm bei Stahlrohren
- Integrierte Schnitttiefeinstellung
- Ideal für den mobilen Einsatz auf jeder Baustelle



|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Gewicht         | 18,5 kg                         |
| Sägebereich     | 75 – 360 mm (3" – 14")          |
| Max. Wandstärke | 20 mm Stahl<br>45 mm Kunststoff |
| Geeignet für    | Alle Materialien                |

ArtikelNr.: 1351014

Lieferumfang

PipeCut 360 Hydra, 2 Verbindungsschläuche (1 Meter), Exact Cermet 165 Sägeblatt, Werkzeug zum Wechseln des Blattes, Gebrauchsanweisung

### Technische Daten

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Hydraulikdruck   | 120 – 150 bar  |
| Ölfluss          | 20 – 25 l/min. |
| Max. Sägeblatt Ø | 190 mm         |
| Aufnahme         | 62 mm          |



## Passende Rohrauflagen

Die perfekte Ergänzung zum PipeCut Hydra – das Rohrauflagenset.

Die Auflagen sind speziell für Rohrdurchmesser bis 360 mm ausgelegt und sorgen für einen sicheren Halt der Rohre während des Schneidvorgangs.

2 x ArtikelNr.: 1228778 (Einzel-Rohrauflage)

1 x ArtikelNr.: 1352156 (Doppel-Rohrauflage)



## Cut+Bevel Set (optional)

### Passend für PipeCut Hydra

Rüsten Sie Ihre EXACT Pro Maschine auf eine Cut+Bevel Version auf. Mit dem Umrüstungsset können Sie ganz einfach ein Upgrade auf Ihrer Pro-Maschine installieren. Das Set enthält:

- Cut+Bevel Diamantscheibe
- Sägeblattabdeckung, passend für Ihr EXACT Pro Modell

ArtikelNr.: 1216274






## SERVICE RUND UM IHRE EXACT ROHRSÄGE

Jedes Modell, schnell und kompetent

Seit 2012 sind wir als Handelsunternehmen exklusiver und autorisierter Direktimporteure der Exact Rohrsägen. Dadurch und auf Grund unserer langjährigen Erfahrung in der Rohrbearbeitung und Schweißnahtvorbereitung haben wir die optimale Möglichkeit Ihnen den kompletten Service rund um Ihre Exact Rohrsäge anzubieten.

Beratung, Produktvorführung durch unseren technischen Außendienst (online oder bei Ihnen vor Ort), Verkauf, Vermietung, Service, Wartung und Reparatur – alles aus einer Hand.

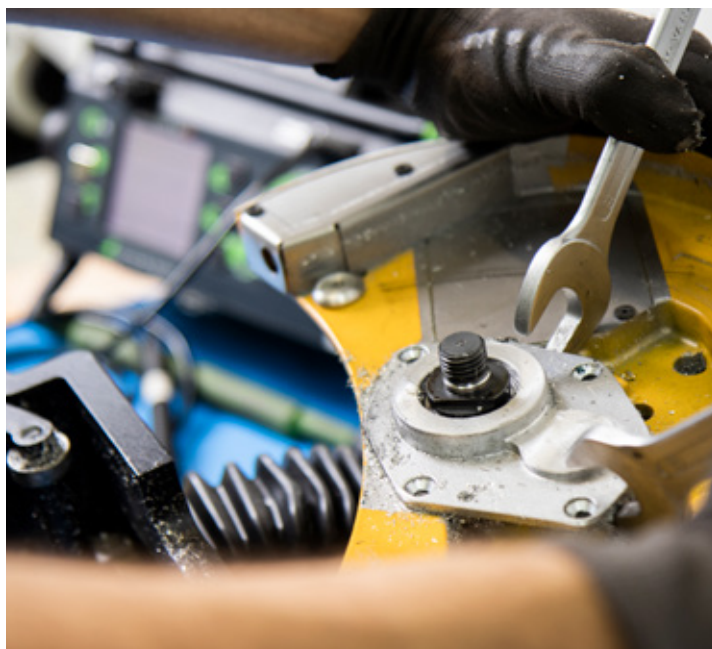

## Umfangreiche Service- und Reparaturdienstleistungen...

ergänzen die Produktpalette der Exact Rohrsägen. Neben dem Vertrieb bieten wir auch einen umfassenden Werkzeug-Service zur Erhöhung des Lebenszyklus Ihrer Werkzeuge an. Mit unseren drei Servicecentern in Deutschland schaffen wir die regionale Nähe und sorgen somit für einen schnellen und effektiven Service. Dank unseres großen Ersatzteillagers reparieren wir Ihre defekte Rohrsäge innerhalb kürzester Zeit. Somit werden Produktionsausfälle vermieden und Ihre Kosten reduziert. Nach jeder Reparatur überprüfen wir selbstverständlich die Sicherheit Ihrer Exact Maschinen mit einer Elektroprüfung nach DGUV-Vorschrift-3.



ROHRHANDHABUNG

Rohrstützen und Rohrständer

Praktische Hilfsmittel von DWT: Rohrböcke zur Rohrablage und Rohrhandhabung.

„Maxi Flex“  
Die mobile Rohrauflage  
Artikelnr.: 1350413



„Faltbarer Rohrbock“  
Auch mit div. Rollenauflagen erhältlich  
Artikelnr.: 1350300



ROHRZENTRIERUNG

Einzel-Rohrzentrierkette

Spannbereiche: 203 - 1.524 mm (8 - 60")

- Max. Wandstärke: 12,7 mm
- Durch Entfernen der Kettenglieder und Ausrichthebel lässt sich die Kette an die jeweilige Rohrdimension anpassen



| Art.-Nr. | Beschreibung             | Bereich AD Zoll | Bereich AD mm | Anzahl Hebel | Gewicht kg |
|----------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| 1350040  | Einzel-Rohrzentrierkette | 8 - 10          | 203 - 254     | 5            | 8,3        |
| 1350042  |                          | 8 - 16          | 203 - 406     | 7            | 10,6       |
| 1350044  |                          | 8 - 24          | 203 - 609     | 11           | 15,3       |
| 1350046  |                          | 8 - 32          | 203 - 812     | 14           | 18,8       |
| 1350048  |                          | 8 - 40          | 203 - 1.016   | 18           | 23,5       |
| 1350050  |                          | 8 - 48          | 203 - 1.219   | 21           | 27,0       |
| 1350052  |                          | 8 - 56          | 203 - 1.422   | 25           | 31,7       |
| 1350053  |                          | 8 - 60          | 203 - 1.524   | 26           | 32,9       |

Weitere Größen und auch Doppelzentrierketten finden Sie auf unserer Homepage.

Rohrschnellspanner Stahl

- Zum Zentrieren und Ausrichten der zu verschweißenden Stahl- oder Edelstahlrohre
- Einfache Montage und zentrisches Spannen der Rohre
- Kontaktpunkte aus Edelstahl vermeiden Korrosion (Edelstahl-Version)



|                | Art.-Nr. | Beschreibung | Bereich AD Zoll | Bereich AD mm | Gewicht kg |
|----------------|----------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| Für Stahlrohre | 1350004  | DWT SI3      | 1 - 3           | 25 - 76       | 1,5        |
|                | 1350005  | DWT S25      | 2 - 5           | 51 - 127      | 3,1        |
|                | 1350006  | DWT S47      | 4 - 7           | 102 - 177     | 3,3        |
|                | 1350007  | DWT S59      | 5 - 9           | 127 - 228     | 6,9        |
|                | 1350008  | DWT SI014    | 10 - 14         | 254 - 355     | 9,0        |
| Edelstahlrohre | 1350012  | DWT SS13     | 1 - 3           | 25 - 76       | 1,0        |
|                | 1350013  | DWT SS26     | 2 - 6           | 51 - 152      | 3,5        |
|                | 1350014  | DWT SS614    | 6 - 14          | 152 - 355     | 8,0        |

FORMIEREN

DWT Formiergassystem- Koffer Set

Das Rohrspülsystem besteht aus einer Basiseinheit sowie zwei Dichtscheiben mit jeweils zwei Lippen und ist für Rohrinne Durchmesser von 25 mm bis 320 mm. Durch die austauschbaren Dichtscheiben können verschiedene Rohrdurchmesser effektiv und wirtschaftlich formiert werden.

- Praktisches Komplett-Set
- Temperaturbereich bis zu max. 320°C
- Hochwertiges und langlebiges Gehäuse aus einem nachhaltigen Materialmix
- Auswechselbare Dichtungsscheiben
- Geeignet für Rohrdurchmesser von 25 - 165 mm

Zusätzliche Dichtscheiben für größere Durchmesser bis zu 320 mm sind optional erhältlich.

Lösungen für viele Rohrbearbeitungen

Informieren Sie Sich über unsere weiteren Produkte  
[www.dwt-gmbh.de](http://www.dwt-gmbh.de)

Artikelnr.: 1350139



# SÄGEBLÄTTER UND DIAMANTSCHLEIBEN



|                                                                   |          | MATERIALIEN |                |                |                |                |        |                 | PASSEND FÜR |      |            |            |            |            |             |      |       |      |             | INFINITY HYDRA |             |         |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------------|------|------------|------------|------------|------------|-------------|------|-------|------|-------------|----------------|-------------|---------|----------|
|                                                                   | Art.-Nr. | Stahl       | Edel-<br>stahl | Guss-<br>eisen | Glas-<br>faser | Alumi-<br>nium | Kupfer | Kunst-<br>stoff | 170E        | 220E | 220<br>Pro | 360<br>Pro | 460<br>Pro | 170<br>Bat | P400<br>Bat | P400 | P1000 | V800 | INOX<br>220 | INOX<br>360    | INOX<br>460 | HYDRA   | INFINITY |
| 1 TCT                                                             |          |             |                |                |                |                |        |                 |             |      |            |            |            |            |             |      |       |      |             |                |             |         |          |
| TCT140                                                            | 1351051  | 2           | 3              |                |                | 2              | 2      | 3               | X           | X    | X          | X          | X          | X          |             |      |       |      | X           | X              | X           | X       | X        |
| TCT P150                                                          | 1351066  |             |                |                |                |                |        | 1               |             |      | X          | X          | X          |            | X           | X    |       |      |             | X              | X           | X       | X        |
| TCT165                                                            | 1351053  | 2           | 3              |                |                | 2              | 2      | 3               |             |      | X          | X          | X          |            |             |      |       |      |             | X              | X           | X       | X        |
| TCT P190                                                          | 1351067  |             |                |                |                |                |        | 1               |             |      |            | X          | X          |            |             |      | X     |      |             | X              | X           |         |          |
| TCT P250                                                          | 1351068  |             |                |                |                |                |        | 1               |             |      |            |            |            |            |             |      | X     |      |             |                |             |         |          |
| 2 Cermet                                                          |          |             |                |                |                |                |        |                 |             |      |            |            |            |            |             |      |       |      |             |                |             |         |          |
| Cermet140                                                         | 1351054  | 1           | 2              |                |                |                | 1      | 3               | X           | X    | X          | X          | X          | X          |             |      |       |      | X           | X              | X           | X       | X        |
| Cermet140 THIN                                                    | 1351055  | 1           | 2              |                |                |                | 1      | 3               | X           | X    | X          | X          | X          | X          |             |      |       | X    | X           | X              | X           | X       | X        |
| Cermet V155                                                       | 1351074  | 1           | 2              |                |                | 2              |        |                 |             |      |            |            |            |            |             |      |       | X    |             |                |             |         |          |
| Cermet 165                                                        | 1351056  | 1           | 2              |                |                |                | 1      | 3               |             |      | X          | X          | X          |            |             |      |       |      |             | X              | X           | X       | X        |
| Cermet 180                                                        | 1351057  | 1           | 2              |                |                |                | 1      | 3               |             |      | X          | X          | X          |            |             |      |       |      |             | X              | X           | X       | X        |
| 3 ALU (TCT P)                                                     |          |             |                |                |                |                |        |                 |             |      |            |            |            |            |             |      |       |      |             |                |             |         |          |
| ALU 140                                                           | 1351063  |             |                |                |                | 1              |        | 1               | X           | X    | X          | X          | X          | X          | X           | X    |       |      | X           | X              | X           | X       | X        |
| ALU 165                                                           | 1351064  |             |                |                |                | 1              |        | 1               |             |      | X          | X          | X          |            |             | X    |       |      |             | X              | X           | X       | X        |
| ALU 180                                                           | 1351065  |             |                |                |                | 1              |        | 1               |             |      | X          | X          | X          | X          |             | X    |       |      |             | X              | X           | X       | X        |
| 4 INOX                                                            |          |             |                |                |                |                |        |                 |             |      |            |            |            |            |             |      |       |      |             |                |             |         |          |
| INOX 140                                                          | 1351058  | 1           | 1              |                |                |                | 2      | 3               | X           | X    | X          | X          | X          | X          |             |      | X     |      | X           | X              | X           | X       | X        |
| INOX 140 Thin                                                     | 1351059  | 1           | 1              |                |                |                | 2      | 3               | X           | X    | X          | X          | X          | X          |             |      | X     |      | X           | X              | X           | X       | X        |
| 5 Diamond                                                         |          |             |                |                |                |                |        |                 |             |      |            |            |            |            |             |      |       |      |             |                |             |         |          |
| Diamond X140                                                      | 1351060  |             |                | 1              | 1              |                |        | 3               | X           | X    | X          | X          | X          | X          | X           | X    | X     |      | X           | X              | X           | X       | X        |
| Diamond X165                                                      | 1351061  |             |                | 1              | 1              |                |        | 3               |             |      | X          | X          | X          |            |             | X    |       |      |             | X              | X           | X       | X        |
| Diamond X180                                                      | 1351062  |             |                | 1              | 1              |                |        | 3               |             |      | X          | X          | X          |            |             | X    |       |      |             | X              | X           | X       | X        |
| 6+7 Cut+Bevel                                                     |          |             |                |                |                |                |        |                 |             |      |            |            |            |            |             |      |       |      |             |                |             |         |          |
| Säge- & Anfassscheibe 148                                         | 1351069  |             |                |                |                |                |        | 1               |             |      |            |            |            |            | X           | X    | X     |      |             |                |             |         |          |
| Säge- & Anfassscheibe 190                                         | 1351070  |             |                |                |                |                |        | 1               |             |      |            |            |            |            |             | X    |       |      |             |                |             |         |          |
| Cut+Bevel Diamant-<br>scheibe 140                                 | 1351072  |             |                | 1              | 1              |                |        | 3               |             |      | X (C+B)    | X (C+B)    | X (C+B)    |            | X           | X    | X     |      |             |                | X (C+B)     | X (C+B) | X (C+B)  |
| Cut+Bevel Diamant-<br>scheibe 165                                 | 1351073  |             |                | 1              | 1              |                |        | 3               |             |      | X (C+B)    | X (C+B)    | X (C+B)    |            | X           | X    | X     |      |             |                | X (C+B)     | X (C+B) | X (C+B)  |
| 8 Wendeplattenhalter und Wendeplatten (für PipeBevel 220E / 360E) |          |             |                |                |                |                |        |                 |             |      |            |            |            |            |             |      |       |      |             |                |             |         |          |
| Wendeplattenhalter 30°                                            | 1351076  |             |                |                |                |                |        |                 |             |      |            |            |            |            |             |      |       |      |             |                |             |         |          |
| Wendeplattenhalter 37,5°                                          | 1351077  |             |                |                |                |                |        |                 |             |      |            |            |            |            |             |      |       |      |             |                |             |         |          |
| Wendeplattenhalter 45°                                            | 1351078  |             |                |                |                |                |        |                 |             |      |            |            |            |            |             |      |       |      |             |                |             |         |          |
| Wendeplatten INOX (3 stk.)                                        | 1351075  | 1           | 1              |                |                |                |        |                 |             |      |            |            |            |            |             |      |       |      |             |                |             |         |          |

1 = Sehr geeignet

2 = Geeignet

3 = Möglich, aber nicht empfohlen

X = Zur Maschine passend

X (C+B) = Passend, in Verbindung mit dem Cut+Bevel Set

1 = Sehr geeignet 2 = Geeignet 3 = Möglich, aber nicht empfohlen

X = Zur Maschine passend X (C+B) = Passend, in Verbindung mit dem Cut+Bevel Set

Vertrieb durch:

## DWT GmbH

Wilhelm-Tenhagen-Str. 5  
46240 Bottrop - Germany

T +49 (0) 2041-77144-0

F +49 (0) 2041-77144-99

info@dwt-gmbh.de

[www.dwt-gmbh.de](http://www.dwt-gmbh.de)

