

Industriefachhandel
Werkzeugkatalog

Deutsch | 2026

Premium-Schleiflösungen seit 1919
www.tyrolit.com

Inhaltsverzeichnis

Trennscheiben	**33**
Freihand Trennscheiben	33
Stationäre Trennscheiben	59
Schleifscheiben	**65**
Schruppscheiben	65
Rondeller	79
Schleifscheiben Geradschleifer	81
Kunstharztöpfe	84
Hartmetallfräser	**88**
Hartmetallfräser	88
Schleifstifte	**97**
Schleifstifte	97
Bürsten	**103**
Topfbürsten	103
Kegelbürsten	111
Rundbürsten	114
Pinselbürsten	123
Handgeführte Bürsten	127
Radialschleifbürsten	136
Schleifmittel auf Unterlage	**142**
Fächerscheiben	142
Fiberscheiben	159
Quick-Change Scheiben	166
Klettscheiben	171
Schleifbänder	177
Schleifhülsen	184
Fächerstifte	187
Fächerräder	189
Rollen	190
Bögen	193

Vliesschleifmittel	**195**
Surface Conditioning Material	195
Grobreinigungsscheiben	204
Kompaktscheiben	209
Vliesrollen und Vliesbögen	215
Vliesscheiben	217
Vliesstifte	218
Walzen	**220**
Walzen	220
Polierprogramm	**224**
Polierprogramm	224
Präzisionsschleifmittel	**228**
Schleifbockscheiben	228
Handgeführte Schleifwerkzeuge	236
Abricht- und Schärfwerkzeuge	248

Die Tyrolit Gruppe

Tyrolit ist einer der weltweit führenden Hersteller von Schleif- und Abrichtwerkzeugen sowie ein Systemanbieter für die Bauindustrie. Seit über 100 Jahren spielen unsere innovativen Werkzeuge und Lösungen eine entscheidende Rolle bei technologischen Fortschritten in verschiedenen Branchen.



Tyrolit Firmensitz in Schwaz (Österreich)

Mit Wurzeln im Herzen der österreichischen Alpen verbindet Tyrolit die Stärken familiärer Werte mit einer globalen Vision und über einem Jahrhundert individueller Unternehmens- und Technologieerfahrung.

Wir streben danach, sowohl interne als auch externe Zielgruppen zu überzeugen und faire, dauerhafte Partnerschaften zu pflegen. Um unsere Ziele zu erreichen, optimieren wir kontinuierlich die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen und passen unsere Geschäftsprozesse den sich verändernden Marktanforderungen an.

Unser globales Lieferkettenmanagement gewährleistet die pünktliche Lieferung von Produkten an Kunden weltweit. Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Schulung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie technologische Weiterentwicklungen sind Kernelemente unserer Unternehmenskultur.

Fakten & Zahlen

80.000+
Standardprodukte

30+
globale Produktionsstandorte


4.500+
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

140+
Länder, die wir abdecken

500+
internationale Patente

Qualitätslinien für alle Anforderungen

Unser Portfolio umfasst fünf Qualitätslinien, die allen Kundenwünschen gerecht werden. Ziel ist es, Tyrolit-Qualität in allen Preisklassen und Produktqualitäten anzubieten, um Heimwerker, preissensible Kunden und Unternehmen mit höchsten Ansprüchen gleichermaßen perfekt auszustatten.

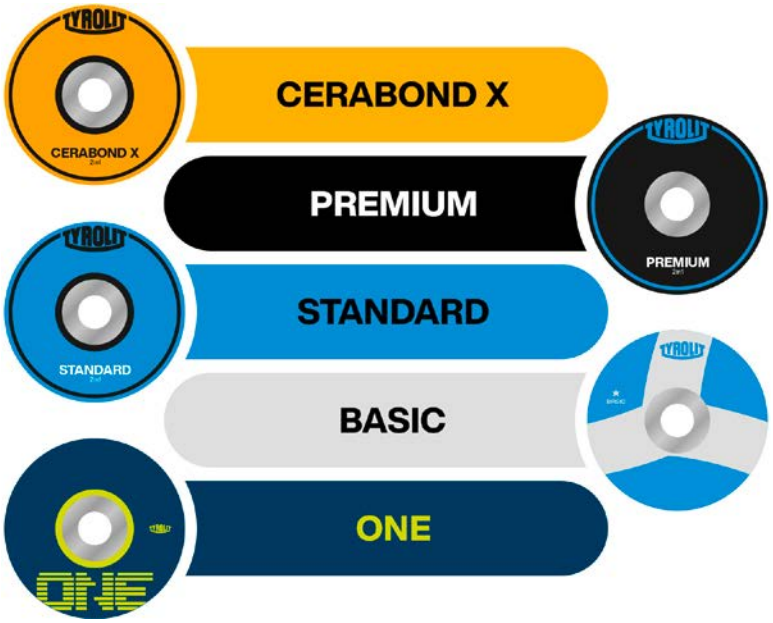

CERABOND X

Herausragende Qualität. Entwickelt für die härtesten Materialien und anspruchsvollsten Anwendungen.

PREMIUM

Premium-Qualität und außergewöhnliche Leistung bei der Verarbeitung verschiedenster Materialien.

STANDARD

Die perfekte Balance zwischen Qualität und Preis – zuverlässige Werkzeuge für den täglichen Gebrauch.

BASIC

Funktionelle Werkzeuge zu einem attraktiven Preis – die wirtschaftliche Wahl für die Industrie.

ONE

Attraktives Einstiegsangebot für Heimwerker, aber auch professionelle Anwender.

Kunstharzgebundene Trennscheiben

Trennscheiben Produktlabel



Farbcodes

Label

Stahl	2in1	INOX	Nichteisenmetalle	Gusseisen	Gestein

Farbcode

Blau	Blau	Rot	Orange	Violett	Grün

Werkstoffe

Stahl	Stahl und Edelstahl	Edelstahl	Alu, Kupfer, Zink, Messing, Bronze	Gusswerkstoffe	Gestein

Trennscheiben Spezifikation

A 46 N-B F X A

A	Außengewebe: mit Außengewebe	
X	TYROLIT interne Bezeichnung	
F	Faserstoffverstärkt: Glasfasergewebe (Sicherheit, Seitenlast, Arbeitsgeschwindigkeit)	
B	Bindemittel: V = keramisch gebunden, B = kunstharz gebunden, E = elastisch gebunden, G = galvanisch gebunden	
N	Härtebezeichnung: N = weich, T = hart	
46	Korngrößenbeschreibung (Siebgröße pro inch)	Korngröße in mesh
	14 – 36	GROB
	46 – 60	MITTEL
	80 – 220	FEIN
	800 – 1 200	SEHR FEIN
A	Schleifmittel: A = Normalkorund, C = Siliziumkarbid, ZA = Zirkonkorund, CA = Keramik	

Formen

41 / 41H Trennscheiben
(gerade Ausführung)

42 Trennscheiben
(gekröpfte Ausführung)

1A1R Trennscheiben
mit durchgängigem Schneidrand

41N gewebelose
Trennscheiben

Kunstharzgebundene Schleifscheiben

Schleifscheiben Produktlabel



Farbcodes

Label

Stahl	2in1/3in1	INOX	Nichteisenmetalle	Gusseisen	Gestein

Farbcode

Blau	Blau	Rot	Orange	Violett	Grün

Werkstoffe


Stahl	Stahl und Edelstahl, 3in1 Stahl, Edelstahl und Gusseisen	Edelstahl	Alu, Kupfer, Zink, Messing, Bronze	Gusswerkstoffe	Gestein

Spezifikation

A 24 Q - B F X

X	TYROLIT interne Bezeichnung	
F	Faserstoffverstärkt: Glasfasergewebe (Sicherheit, Seitenlast, Arbeitsgeschwindigkeit)	
B	Bindemittel: V = keramisch gebunden, B = kunstharz gebunden, E = elastisch gebunden, G = galvanisch gebunden	
Q	Härtebezeichnung: N = weich, T = hart	
24	Korngrößenbeschreibung (Siebgröße pro inch)	Korngröße in mesh
	14–36	grob
	46–60	mittel
	80–220	fein
	800–1 200	sehr fein
A	Schleifmittel: A = Aluminiumoxid, C = Siliziumkarbid, ZA = Zirkonkorund, CA = Keramik	

Formen



27 Schruppscheiben

29 RON
RONDELLER®



11BT Schleiftöpfe



11ZB Schleiftöpfe




11ZT Schleiftöpfe



6ZB Schleiftöpfe


Schleifstifte

Schleifstift-Abmessungen

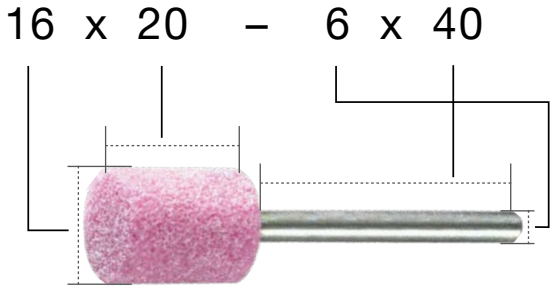




Formen



52ZY / 52W Schleifstifte



52TO Schleifstifte



52KE Schleifstifte




52KU Schleifstifte




52SP Schleifstifte




52WR Schleifstifte



52MS Schleifstifte




52W Schleifstifte



52A-1 Schleifstifte



52A-2 Schleifstifte




52A-3 Schleifstifte




52A-4 Schleifstifte



52A-5 Schleifstifte




52A-8 Schleifstifte



52A-9 Schleifstifte



52A-11 Schleifstifte




52A-12 Schleifstifte




52A-13 Schleifstifte



52A-14 Schleifstifte



52A-15 Schleifstifte



52A-19 Schleifstifte



52A-24 Schleifstifte



52A-25 Schleifstifte




52A-26 Schleifstifte




52A-32 Schleifstifte




52A-36 Schleifstifte




52A-37 Schleifstifte




52B-44 Schleifstifte




52B-52 Schleifstifte




52B-53 Schleifstifte




52B-54 Schleifstifte



52B-121 Schleifstifte



52B-122 Schleifstifte




52B-123 Schleifstifte




52B-135 Schleifstifte

Hartmetallfräser


Hartmetallfräser-Abmessungen

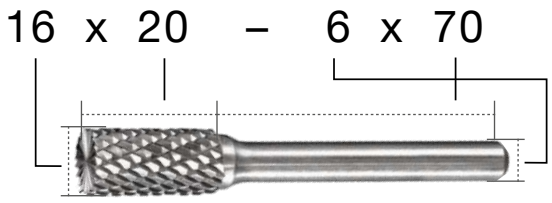

Verwendungsmöglichkeiten



52FLH
Flammen




52TRE
Tropfen




52KEL
Rundkegel



52WRC
Walzenrund




52KSK
Kegelsenker




52ZYA
Zylinder




52KUD
Kugel




52ZYA-S
Zylinder mit
Stirnverzahlung




52RBF
Baum




52SKM
Spitzkegel




52SPG
Geschoss




52WKN
Winkelfrässtift




52RND
Nuten



52KUD-N
Winkelfrässtift / Kugel



52ZYA-R
Zylinder mit Endradius



52SKM-N Spitzkegel
Kombiniert Winkelfrässtift
und Spitzkegel

Formen



52FLH Flammen



52TRE Tropfen



52KEL Rundkegel



52WRC Walzenrund



52KSK Kegelsenker



52ZYA Zylinder



52KUD Kugel



52ZYA-S Zylinder
mit Stirnverzahlung



52RBF Baum



52ZYA-R Zylinder
mit Eckenradius



52SKM Spitzkegel




52SKM-N Spitzkegel
Kombiniert Winkelfrässtift
und Spitzkegel



52SPG Geschoss



52WKN Winkelfrässtift




52RND Nuten




52KUD-N
Winkelfrässtift / Kugel

Empfohlene Drehzahlen


Ungehärtete Stähle

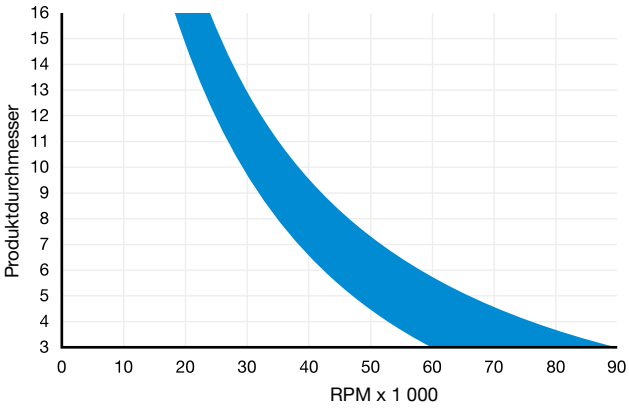


Keramik, gehärtete Stähle, Rostfreie Stähle, Nickel-Basis-Legierung, *Titan

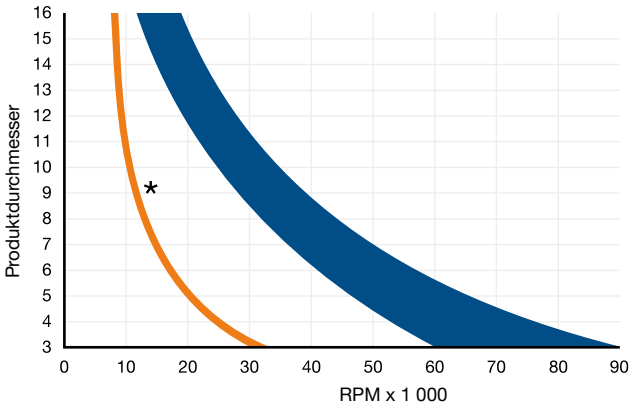

Weiche langspannende Materialien. Alu, GFK, Aluminium, Kunststoffe, Zink-Basis-Legierung

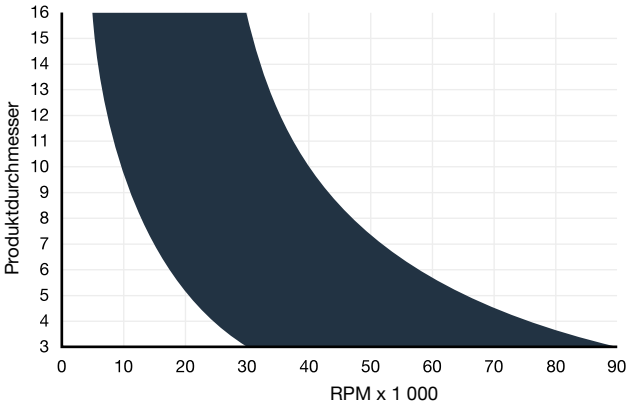

Messing, Gusseisen, Kupfer, Bronze

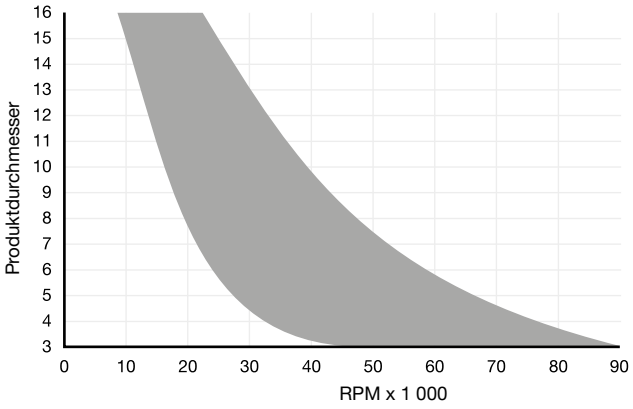

Segmentierungen:

ALU: Für Aluminiumbearbeitung (Standard mit 8 Schneiden)

ALU6: Für Aluminiumbearbeitung (Spezial grob mit 6 Schneiden)

MXC: Für Stahlguss, Schweißnähte, gehärtete und ausgehärtete Stähle (Spanbrecher)

MX: Für hochlegierte Stähle, rost-, säure- und hitzebeständiger Guss, Kunststoffe (Diamant)

MXX: Für hochlegierte Stähle, rost-, säure- und hitzebeständiger Guss, Kunststoffe (Diamant fein)


MY: Für Stahlguss, Schweißnähte, gehärtete und abgehärtete Stähle mit hoher Festigkeit (Standard)

SC: Für Stahlguss, Schweißnähte, gehärtete und abgehärtete Stähle mit hoher Festigkeit (Standard)

IC: Für Edelstahl


Werkzeugbürsten

Bürsten Produktlabel

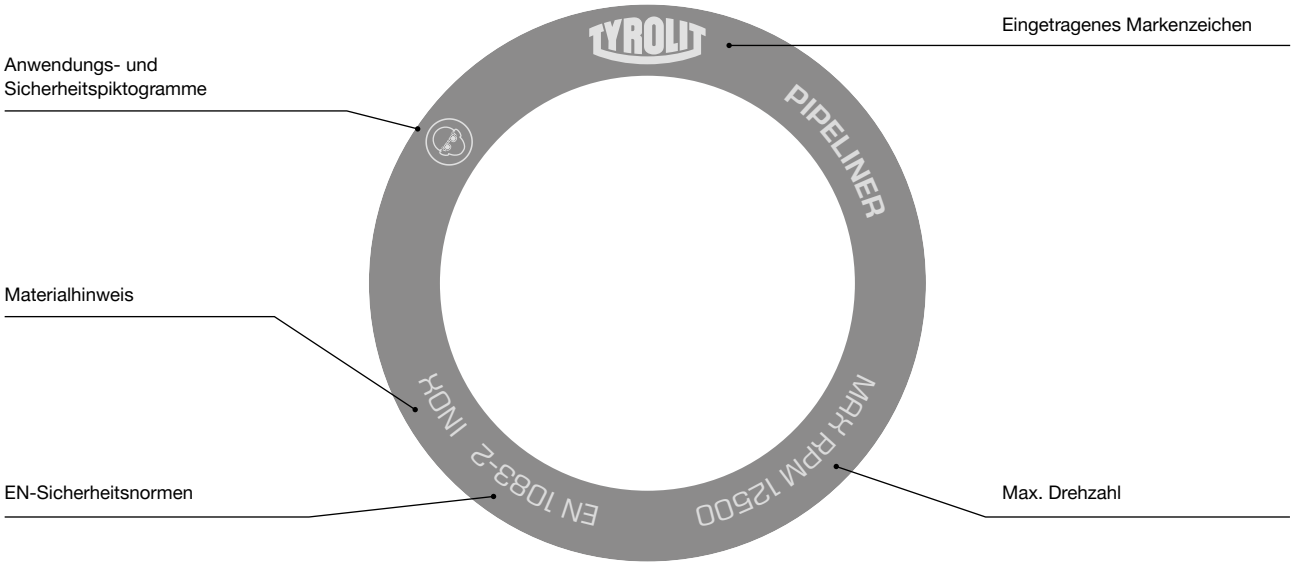

Drahtarten

	Abkürzung	Beschreibung	Anwendung
	DW	Gewellter Draht	Geeignet für weiche Werkstoffe wie NE-Metalle, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
	DZ	Gezopfter Draht	Geeignet für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen und Entfernen von Farb- oder Lackschichten

	Abkürzung	Beschreibung	Anwendung
	DK	Draht mit Korn	Geeignet für das Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Alu-Profilen und Rohren
	DG	Gerader Draht	Zum Reinigen von Werkstücken mit handgeführten Werkzeugen

Spezifikation


6T DZ SH 0,5

0,5	Stärke
SH	Spezifikation (Besatz)
DZ	Drahtart
6T	Form


S	Stahldraht	**E**	Rostfreier Stahldraht	**M**	Messingdraht	**PP**	Kunststoffborsten
SH	Stahldraht gehärtet	**EA**	Rostfreier, säurefester Stahldraht			**PA**	Kunststoffdraht mit Korn
SZ	Stahldraht gehärtet und zäh					**C**	Draht mit Siliziumcarbid-Korn
SM	Stahldraht vermessingt					**A**	Draht mit Aluminiumoxid-Korn

Anpressdruck

Bürsten benötigen nur einen geringen Druck, da nur die Drahtspitzen arbeiten. Hoher Druck verbessert nicht das Bürstenergebnis. Hoher Druck verschlechtert die Lebensdauer und es wird mehr Kraft benötigt.



Zu hoher Druck



Richtiger Druck

Maximale Drehzahlen

Die max. U/min beschreibt die Geschwindigkeit, mit der Bürsten ohne Gefahr eingesetzt werden können. Diese darf nicht überschritten werden! In den meisten Fällen ist es von Vorteil, wenn eine niedrigere Geschwindigkeit angewandt wird, um bessere Ergebnisse zu erzielen. **Achtung:** Vor jedem Einsatz muss die Geschwindigkeit von dem Werkzeug und der Maschine verglichen werden!


Ø	**60**	**65**	**75**	**80**	**90**	**100**	**115**	**125**	**150**	**178**	**200**
Rundbürsten, gezopft						11 000	11 000	9 000	9 000	8 500	6 500
Topfbürsten, gewellt	11 000		11 000	9 000				6 500	6 500		
Topfbürsten, gezopft Form 11		11 000	11 000	11 000	11 000	6–8 500		6 500			
Topfbürsten, gezopft Form 6				6–8 500		6–8 500		6 500			
Kegelbürsten, gewellt						11 000					
Kegelbürsten, gezopft						11 000	11 000				

Optimale Umfangsgeschwindigkeit


Anwendung	**Umfangsgeschwindigkeit in m/s**							
	5	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**
Entgraten				■	■	■		
Bearbeiten von Schweißnähten						■	■	■
Entfernen von Zunder						■	■	■
Polieren					■	■	■	
Bearbeiten von Kunststoff		■	■					
Reinigen	■	■	■	■				
Entfernen von Rost	■	■	■	■				

Winkelschleifer

Abmessungen
Topf- und Kegelbürsten

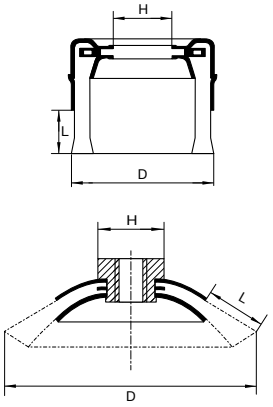


Abmessungen
Rundbürsten




Geradschleifer


Abmessungen
Topfschaftbürsten



Abmessungen
Rundschaftbürsten




Abmessungen
Pinselbürsten




Handgeführte Bürsten

Abmessungen
Handbürsten




Abmessungen
Rohrbürsten

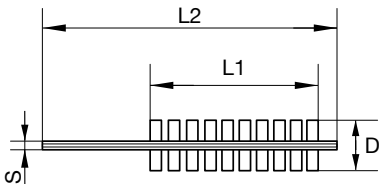

Schleifbock

Abmessungen
Rundbürsten

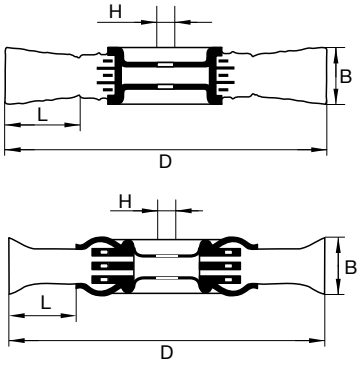

Formen



11TDW/6TDW Topfbürsten
Zum Entfernen von Rost, Farbe, Schmutz und für die Feinbearbeitung



11TDZ Topfbürsten
Ideal für die Vorbereitung von Oberflächen vor dem Lackieren, zum Entfernen von Schlacke, Rost, Zunder und Betonresten



6TDZ Topfbürsten
Für schwere Arbeiten und Entfernen von Rost, Farbe, Schmutz oder Zunder



28KDW Kegelbürsten
Für schwer zugängliche Stellen, zum Entfernen von Rost, Farbe, Schmutz und für die Feinbearbeitung



28KDZ Kegelbürsten
Für schwer zugängliche Stellen, zum Entfernen von Schlacke, Rost und Zunder

1RDZ Rundbürsten
Für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack



52TDW Topfbürsten
Eignen sich für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Farbe, Rost oder zum Entgraten




52RDW Rundbürsten
Zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren, und Aufrauen



52RDZ Rundbürsten
Sind für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack ausgelegt



52RDK Rundbürsten
Zum Mattieren und Satinieren, mit Korn ummantel



52PDZ Pinselbürsten
Eignen sich zum Aufrauen, Entgraten, Entzundern, Mattieren und Reinigen



1RDW Rundbürsten
Zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen



1RDK Rundbürsten
Zum Mattieren und Satinieren, mit Korn ummantelt

1RDZ Rundbürsten
Für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack



90HDG Handbürsten
Universell einsetzbare Handbürste



90SDW Handbürsten
Für die Feinbearbeitung von profilierten Oberflächen



90ZKDW Handbürsten
Speziell für das Reinigen von Zündkerzen



90HKDG Handbürsten
Mit V-förmigem Besatz, um schwer zugängliche Schweiß- und Kehlnähte zu reinigen



90HFDW Handbürsten
Feinbürste zum Reinigen von empfindlichen Oberflächen


90FDG Handbürsten
Feilenbürste zum Reinigen von Metall- und Holzfeilen



90HBSDG Handbürsten
Bürsten zum Reinigen von Bremssätteln




90HBDG Handfeger
Zum einfachen Reinigen von allen Oberflächen



18ROGDG Rohrbürsten
Rohrbürste mit Bohrmaschinenaufsatz



18ROODW/18ROODG Zylindrische Rohrbürsten
Für das manuelle Reinigen von Rohren und Bohrungen



18RODK
Zylindrische Rohrbürsten
Rohrbürste mit Korn zum Reinigen von Bohrungen

SUNBURST Schleifbürsten

Farbencode

ULTRA-GROB
36 Korn – (A/O)

EXTRA-GROB
50 Korn – (A/O)

GROB
80 Korn – (A/O)

MEDIUM
120 Korn – (A/O)

STANDARD
220 Korn – (A/O)

FEIN
400 Korn – (A/O)

EXTRA-FEIN
6 Micron – (A/O)

ULTRA-FEIN
1 Micron – (A/O)

ENTFERNEN	36	UNIVERSAL
	50	
GLÄTTEN	80	
	120	
FINISHEN	220	
	400	
POLIEREN	6µ	
	1µ	

ERKLÄRUNG:
6 µ – 800 KORN; 1 µ – 2000 KORN;

Erklärung Laufrichtung der Borsten



TC – GEKRÜMMT (Ø 16–194):
Dünnere Borsten für größere Anpassungsfähigkeit als TA und TS



TA – GEWINKELT (Ø 76–152):
Dickere Borsten für größere Aggressivität aber weniger Anpassungsfähigkeit als TC



TS – GERADE (Ø 203–305):
Gerade Borsten für aggressives Reinigen und Entgraten in beide Richtungen


Arbeitsgeschwindigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die empfohlene und maximale Arbeitsgeschwindigkeit für alle Typen und Dimensionen von SUNBURST Schleifbürsten.

Form	Type	Abmessung	Max. RPM	Empf. RPM
52RA	Schaftmontage	Ø 51	10'000	8'000
		Ø 76	10'000	8'000
DISC RA	Disc	Ø 16-25	35'000	3-18'000
		Ø 51	30'000	15'000
		Ø 76	20'000	12'000
		Ø 102	12'000	8'000
		Ø 152	6'000	4'000
		Ø194-203	6'000	3'000
		Ø254-305	1'500	1'000
QDISC RA	QDISC	Ø25	30'000	10-15'000
		Ø51	25'000	10-15'000
		Ø76	20'000	8-12'000
28 RA	Disc	Ø115	12'000	6-8'000

Fächerscheiben

Fächerscheiben-Produktlabel

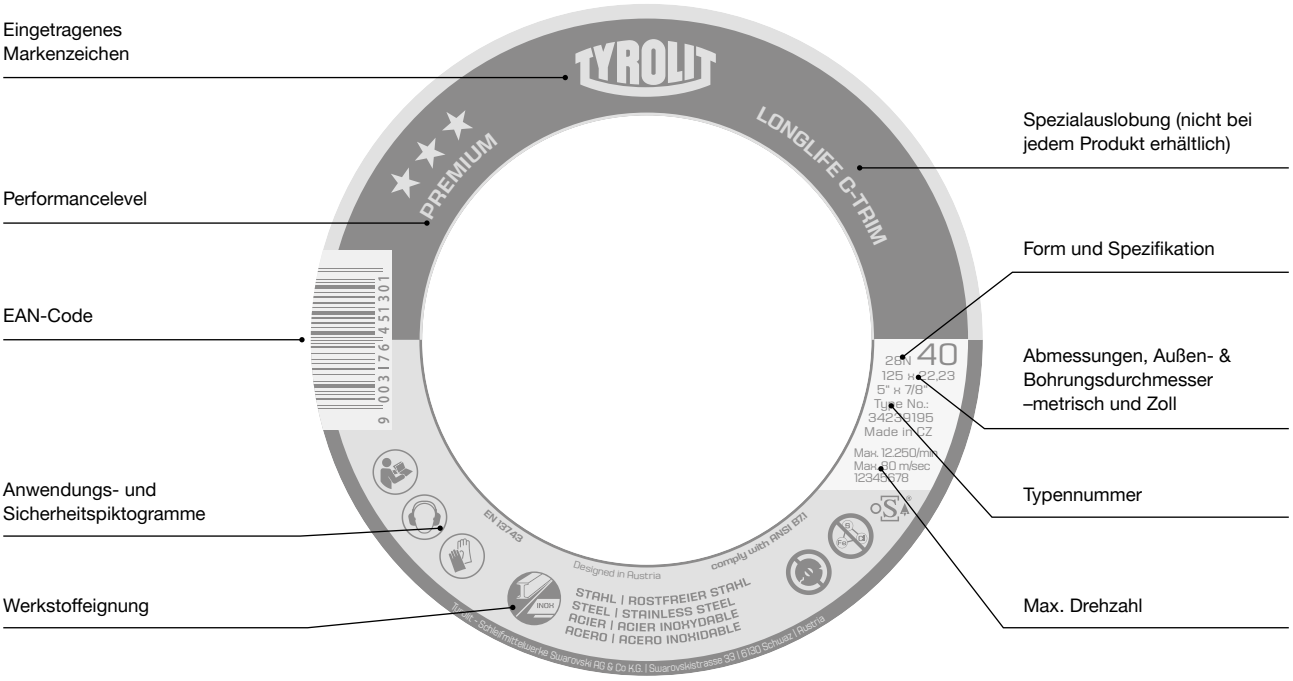

Farbcodes

Label

Stahl	2in1	INOX	Nichteisenmetalle	Gestein

Farbcode

Blau	Blau	Rot	Orange	Grün

Werkstoffe

Stahl	Stahl und Edelstahl	Edelstahl	Alu, Kupfer, Zink, Messing, Bronze	Gestein

Formen




27A Fächerscheiben Gekröpfte Glasfaser-trägerkörperausführung. Optimalen Schleifwinkel von 15°-20°



28A Fächerscheiben - Gerade Glasfaserträgerkörperausführung. Diese Form sorgt für eine optimale Ausnutzung vom Schleifleinen bei einem Schleifwinkel von 0–15°



28NF Fächerscheiben Trägerkörper aus Naturfaser für einfaches Trimmen in gerader Ausführung



28S SOFTJOB Fächerscheiben Die Anordnung der Lamellen unterscheidet sich zu herkömmlichen Fächerscheiben, dadurch wird sie noch flexibler in der Anwendung



28N Fächerscheiben Gerade Kunststoffträger-körperausführung

Flexible Schleifmittel

Spezifikation

ZA-P43N

	N	Unterlage aus Naturfaser
	V	Unterlage aus vulkanisierten Fasern
	A/B/C/D/E/F	Papiergewicht
	C J	Gewebe - flexibel
	C JJ	Gewebe – sehr flexibel
	C JX	Gewebe – halbflexibel
	PC-X	Mischgewebe – steif
	PC-Y	Mischgewebe – sehr steif
	PE-Y	Polyestergewebe – sehr steif
	FI	Folie
01		Baustahl, Karbonstahl, Aluminium, Nichteisenmetalle und andere
02		Baustahl, Karbonstahl, Aluminium, Nichteisenmetalle und andere; mit aktiven Zusätzen
03		Edelstahl, Stahl und weiche Metalle; mit aktiven Zusätzen; nass und trocken
06		Baustahl, Karbonstahl, Aluminium, Nichteisenmetalle, Holz und andere; mit aktiven Zusätzen
07		Alle Metalle; nass und trocken
21		Farbe, Lacke, Kompositwerkstoffe, Gel Coat; universeller Einsatz; leicht mit Stearatschicht
22		Farbe, Lacke, Kompositwerkstoffe, Gel Coat; universeller Einsatz; aggressiv mit Stearatschicht
31		Universeller Einsatz
41		Baustahl, Karbonstahl, Aluminium und andere; niedriger bis mittlerer Druck, aktive Zusätze
43		Stahl, Karbonstahl, Aluminium und andere; mittlerer bis hoher Druck; aktive Zusätze
45		Stahl, Karbonstahl, Edelstahl und andere; niedriger Druck; aktive Zusätze
48		Edelstahl, hochlegierter Stahl, gehärteter Stahl; mittlerer bis hoher Druck; aktive Zusätze und Topsize
65		Stein, Fliesen, Kompositwerkstoffe, Gel Coat, Epoxidharz, Glas und andere
68		Gestein; nass und trocken
93		Edelstahl, hochlegierter Stahl, gehärteter Stahl; mittlerer bis hoher Druck; aktive Zusätze und Topsize
101		Speziell gehärtete Oberflächen, klare Beschichtung, Lacke, Kompositwerkstoffe, Gel Coat, Metall, usw.
	P	PREMIUM***
	S	STANDARD**
	B	BASIC*
ZA		Zirkonkorund
A		Aluminiumoxid
CA		Gesintertes Aluminiumoxid
C		Siliziumkarbid
D		Diamant

Aktive Zusätze: Für kühleres Schleifen
Topsize: Für kühleres Schleifen auf Edelstahl und hochlegiertem Stahl
Stearatschicht: Reduziert das Zusetzen und Verschmieren

Formen

Schleifmittel auf Unterlage



DISC-N Naturfaserscheiben



DISC-V Vulkanisierte Fiberscheiben




DISC-P



DISC-FI




PADFIBER Stützteller



PAD TFC Stützteller für TFC discs



SPIRAL PC Spiralbänder



SBH Zubehör



BELT-PC



BELT-PE



52LA C / 52LA PC Fächerstifte




1LA C Fächerwalzen



1LA VLS-C



PADQDISC



ROLL-VL




SHEET-VL

Vliesschleifmittel



28VL Grobreinigungsscheiben (geräuschgedämpft)



1VL GR Grobreinigungsscheiben



DISC VL Scheiben



1VL UW Unitized wheel (verpresste Kompaktscheiben)




1VL CW Convolute wheel (gewickelte Kompaktscheiben)




28PWA POLISH



QDISC-VL
QDISC-C
QDISC-PE



52LA VL-C Vlies-Fächer-Stifte



52LA VL Vliesstifte



BELT-VL



1LA VL Vlieswalzen



1LA VL-C Vliesfächerwalzen
1LA VL-W
1LA VL-G




1LA VLS



SHEET-VL



ROLL-VL



PADQDISC

RA Tabelle (auf Edelstahl AISI 304)

Die folgende Tabelle zeigt wie die Grobheit von Schleifmitteln die Oberfläche des Werkstücks beeinflusst. Je niedriger der RA Wert, desto feiner ist das Oberflächenergebnis.

Grobreinigung

Grobreinigungsscheiben	Ra (µm)
Strip-It Grob	2,30
Strip-It Ex. Grob (rot)	2,10
Strip-It Ex. Grob Soft	2,30



Leichtes Entgraten – Finishen

Surface Conditioning	Ra (µm)
HD GROB	1,60
HD MEDIUM	1,10
A GROB	1,00
A MEDIUM	0,60
A FEIN	0,50
A SEHR FEIN	0,40
C ULTRA FEIN	0,30



Leichtes Entgraten – Finishen – Polieren

UW - Verpresst	Ra (µm)
8 A GROB	0,70
8 A MEDIUM	0,40
6 C FEIN	0,30
2 A MEDIUM	0,25
3 C FEIN	0,20
2 C FEIN	0,15



Entgraten – Finishen – Polieren

CW - Gewickelt	Ra (µm)
CW MMF	
2 C GROB (Satinieren/ Angleichen)	0,24
2 C MEDIUM (Satinieren/ Angleichen)	0,20
5 A MEDIUM (Finishen/ Angleichen)	0,20
CW DB (Leichtes Entgraten / Finishen)	
8 A MEDIUM	0,22
9 C FEIN H (HART)	0,20
9 C FEIN	0,19
8 C FEIN H (HART)	0,18
8 C FEIN	0,17
7 C FEIN	0,15



SCM Scheiben-Montage

Die SCM Scheiben sind konzipiert für den Einsatz auf dem Winkelschleifer und in den gängigen Durchmessern 115, 125 und 178 mm von EXTRA GROB bis SEHR FEIN erhältlich.

Besonders durchdacht: Durch das herausnehmbare Mittelloch kann jede dieser Scheiben zusätzlich auf allen drei, in unserem Sortiment angebotenen, Stütztellern verwendet werden.




Farbcodes

	EXTRA GROB	GROB	EXTRA MEDIUM	MEDIUM	SEHR FEIN
Vorderseite					
Rückseite					

Umrechnungstabelle Korngröße

Diese Grafik zeigt wie TYROLIT Produkte mit den FEPA Korngrößen korrespondieren.

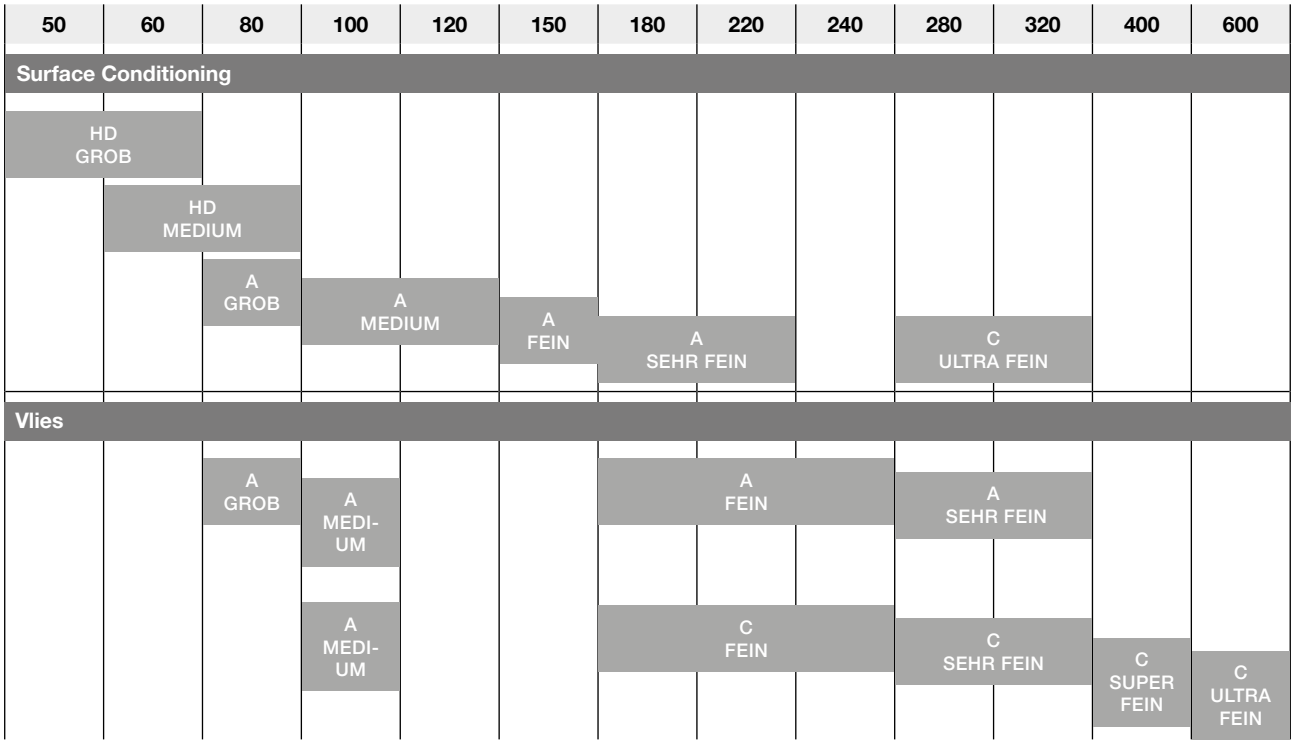

A = Aluminiumoxid *C = Siliziumcarbid* *HD = Heavy Duty*

TRINE Korngrößen

Micron µm (dv - 50%)	TRINE A-P81/A-P82	FEPA	JIS	ANSI Mesh
201		P80	J80	#80
162		P100	J100	#100
125	A160	P120	J120	#120
100		P150	J150	#150
80		P180	J180	#180
70	A100	P220	J220	#220
60	A80	P240	J240	#240
50	A65	P280		#280
45		P320	J280	#320
40		P360	J320	#360
35	A45	P400	J360	
30		P500	J400	#400
26	A30	P600	J500	
22		P800	J600	
20				#500
18		P1000	J700	
16				#600
15	A16	P1200	J800	
12		P1500	J1000	#800
10	A6	P2000	J1200	

Do’s & don’ts

- ✓ Behandeln und Lagern Sie Schleifwerkzeuge sorgfältig, verwenden Sie die ältesten Werkzeuge zuerst.
- ✓ Vor jeder Montage oder Inbetriebnahme müssen Schleifkörper gereinigt, und durch Sichtkontrolle auf Risse oder mögliche Beschädigungen überprüft werden
- ✓ Unterziehen Sie keramisch gebundene Schleifwerkzeuge vor der Montage einer „Klangprobe“.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass die Geschwindigkeit der Maschine (U/min) die auf dem Schleifmittel oder der Verpackung angegebene max. Arbeitsgeschwindigkeit nicht überschreitet.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass die Bohrung des Schleifwerkzeuges — mit oder ohne Gewinde — genau auf die Welle der Maschine passt; und dass die Spannflansche sauber, plan, gleich groß und für das zu spannende Schleifwerkzeug geeignet sind.
- ✓ Wo vorgesehen oder mitgeliefert, verwenden Sie Zwischenlagen zwischen Schleifkörper und Spannflansch.
- ✓ Verwenden Sie nur Maschinen mit Schutzeinrichtung bzw. -hauben und stellen Sie deren ordnungsgemäßen Zustand und Anbringung sicher, bevor sie die Maschine einschalten.
- ✓ Führen Sie nach jedem Aufspannen für mind. 1 Minute einen Probelauf bei Arbeitsgeschwindigkeit und korrekt angebrachter Schutzhaube durch. Halten Sie dabei die Maschine so, dass bei einem eventuellen Bruch, die Bruchstücke Sie oder andere nicht treffen können.
- ✓ Augenschutz wird bei allen Schleifprozessen grundsätzlich empfohlen. Für Freihandschleifen werden Schutzbrillen oder Gesichtsschutz empfohlen.
- ✓ Sorgen Sie beim Arbeiten mit Trenn- und Schruppscheiben für ausreichend Luftzufuhr bzw. Schutzmassnahmen, die dem zu bearbeitenden Werkstoff entsprechen. Alle trockenen Schleifprozesse sollten mit geeigneten Absaugsystemen ausgestattet sein.
- ✓ Verwenden Sie ausschließlich Maschinen, die auch für Schleifwerkzeuge mit HUB geeignet sind.
- ✓ Stellen Sie vor dem Anhalten der Maschine die Zufuhr von Kühlschmierstoff ab und schleudern Sie überschüssigen Kühlschmierstoff aus dem Schleifkörper heraus.

- ✗ Verwenden Sie keine Schleifmittel, die vor der Montage starker Feuchtigkeit, Nässe oder hohen Temperaturen ausgesetzt waren.
- ✗ Verwenden Sie keine Schleifmittel, die fallen gelassen wurden, beschädigt sind oder aussehen, als wären sie nicht zweckgemäß verwendet worden.
- ✗ Überschreiten Sie niemals die angegebene zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit.
- ✗ Verwenden Sie keine Spannflansche, deren Oberfläche nicht frei von Fremdkörpern (z. B. Schleifabrieb), plan oder gratfrei ist.
- ✗ Ziehen Sie die Spannvorrichtung, Spannflansche nicht zu fest an.
- ✗ Verwenden Sie keine hinterdrehten Spannflansche oder Flansche mit Aussparung für Schleiftöpfe oder -kegel.
- ✗ Wenden Sie beim Aufspannen niemals Gewalt an und nehmen Sie keine Veränderungen am Schleifwerkzeug vor.
- ✗ Verwenden Sie „Einweg-Adapter“ (HUBs) nur einmal.
- ✗ Schalten Sie die Maschine erst ein, wenn die Schutzhaube korrekt und sicher fixiert ist (Schutzhauben oder -abdeckungen sollten so eingestellt sein, dass sie Funken und Schleifpartikel vom Körper wegleiten).
- ✗ Maschine nur starten, wenn zwischen Werkstück und Schleifwerkzeug kein Kontakt besteht.
- ✗ Arbeiten Sie nie mit Schleifwerkzeugen ohne ausreichende Luftzufuhr (nie ohne Atem- und Gehörschutz, insbesondere in geschlossenen Räumen) und ohne persönliche Schutzausrüstung (siehe Piktogramme).
- ✗ Verwenden sie ein geeignetes Schleifwerkzeug - ein ungeeignetes Produkt kann übermäßig Schleifpartikel und Staub erzeugen.
- ✗ Vermeiden Sie mechanische Beschädigung des Schleifkörpers durch Krafteinwirkung, Stöße und Erwärmung.
- ✗ Verwenden Sie niemals Schleifmaschinen, deren Arbeitszustand nicht ordnungsgemäß ist oder die defekte Bauteile enthält.
- ✗ Verwenden Sie keine Trennscheiben für Schleifarbeiten (üben Sie keine Seitenlast auf alle Trennscheiben Form 41 oder 42 aus).
- ✗ Montieren Sie nie mehr als ein Schleifwerkzeug auf eine Welle.
- ✗ Verwenden Sie die Schleifwerkzeuge niemals über das angegebene Verfallsdatum hinaus. Es wird ausgedrückt als Monat und Jahr (z.B. 04/2025) und befindet sich bei Trenn- und Schruppscheiben in der Regel auf dem Metallring um die Bohrung. Bei anderen Werkzeug-Typen (z.B. Schleiftöpfe) kann sich das Verfallsdatum auch auf dem Label befinden.

Sicherheitshinweise


Handschutz benutzen


Augenschutz benutzen


Gehörschutz benutzen


Maske benutzen


Schutzausrüstung benutzen


Anleitung beachten


Nur zulässig für Nassschleifen


Nicht zulässig für Nassschleifen


Beschädigte Scheiben nicht verwenden


Nicht zulässig für Seitenschleifen


Freihand- und handgeführten Schleifen unzulässig


Fe, S, Cl Frei

Schleifbockscheiben

Anwendungsempfehlung


Spezifikation	Alu	Un- & niedriglegierte Stähle		Hochlegierte Stähle		HSS	INOX	Hartmetall	Industrie-keramik	Guss	Trocken-schliff	Nassschliff
		Ungehärtet	Gehärtet	Ungehärtet	Gehärtet							
10A		●	●							●	●	
89A			●	●	●	●				●	●	
C					●	●	●	●		●	●	

● Sehr gut geeignet ● Bedingt geeignet


Anwendungstipps

- Schleifen von ungehärteten niedriglegierten Stählen mit Normalkorund = 10A
- Nachschleifen von HSS-Werkzeugen mit Edelkorund weiß = 89A
- Schärfen von hartmetallbestückten Werkzeugen nur mit Siliziumcarbid = C

Formen




Form 1




Form 5

Handgeführtes Schleifen


Formen




Form 9010




Form 9011




Form 9020




Form 9040




Form 9030




Form 90FMK




Form 90K




Form 90HM




Form 90B




Form 90FHG




Form 90W



Form 90TY

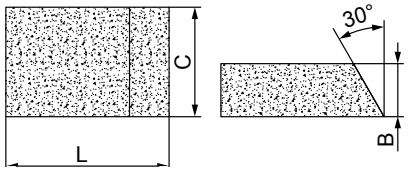


Form 90TY-1003A

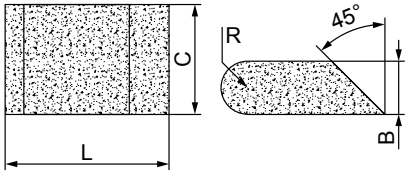


Form 90TY-1002A

GROB

FEIN

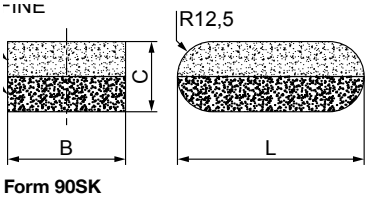

Form 90SK



Form 90KR

Abrichten und Schärfen


Auswahl des geeigneten Abrichters

	Abrichtwerkzeug		Schleifscheibenprofil	Schleifverfahren/ Fertigungsart
	Foto	Prinzipdarstellung		
Einschneidig	Einkornabrichter		Geradlinig (zylindrisch, kegelig) Einprofilig (konvexe, konkave Radien)	Außenrund-, Flach-, Innenrund- und Spitzenlosschleifen Einzel- und Kleinserienfertigung
	Profildiamant		Mehrprofilig (komplexe Profile mit steilen Flanken und engen Radien)	Außenrund-, Flach- und Spitzenlosschleifen Einzel- und Kleinserienfertigung
Mehrschneidig	Mehrsteinabrichter		Geradlinig (zylindrisch, kegelig)	Flach- und Außenrundschleifen Einzel- und Kleinserienfertigung
	Vielkornabrichter		Geradlinig (zylindrisch, kegelig)	Flach- und Außenrundschleifen Einzel- und Kleinserienfertigung
	Diamantkorn-abrichtplatte		Geradlinig (zylindrisch, kegelig) Einprofilig (konvexe, konkave Radien)	Außenrund-, Flach- und Spitzenlosschleifen Einzel- bis Großserienfertigung
	Nadelabrichtplatten		Geradlinig (zylindrisch, kegelig) Einprofilig (konvexe, konkave Radien)	Außenrund-, Flach- und Spitzenlosschleifen Einzel- bis Großserienfertigung
	Abrichtplatte mit MKD-Stäbchen		Geradlinig (zylindrisch, kegelig) Einprofilig (konvexe, konkave Radien)	Außenrund-, Innenrund-, Flach- und Spitzenlosschleifen Einzel- bis Großserienfertigung

Häufige Fehler beim Abrichten

+ Leerhübe mit dem Abrichtwerkzeug glätten die Schleifscheibenoberfläche und reduzieren die Schnittigkeit.
+ Die freie Einspannlänge des Abrichters ist zu groß. Vibrationen entstehen und die Schleifscheibenoberfläche wird unregelmäßig. Diese Topographie bildet sich beim anschließenden Schleifprozess am Werkstück ab.
+ Die Abrichtzustellung wird zu hoch (ae > 0,03mm) gewählt. Dadurch kommt es zum Bruch von Bindungsbrücken in der Schleifscheibe und Körner brechen vorzeitig aus. Die Folgen daraus sind: eine rauere Werkstückoberfläche und erhöhter Verschleiß am Abrichtwerkzeug.
+ Die Kühlung wird zu spät eingeschaltet: Hohe Temperaturen führen zu thermischer Schädigung und hohem Verschleiß. Abhilfe: Die Kühlung sollte unbedingt vor der ersten Berührung des Abrichtwerkzeuges eingeschaltet werden.
+ Stark verrundete Einkorndiamanten verändern nachhaltig das Abrichtergebnis und folglich verliert die Scheibe an Schnittigkeit.

Diamantgröße (Karat) im Verhältnis zur Schleifkörperabmessung

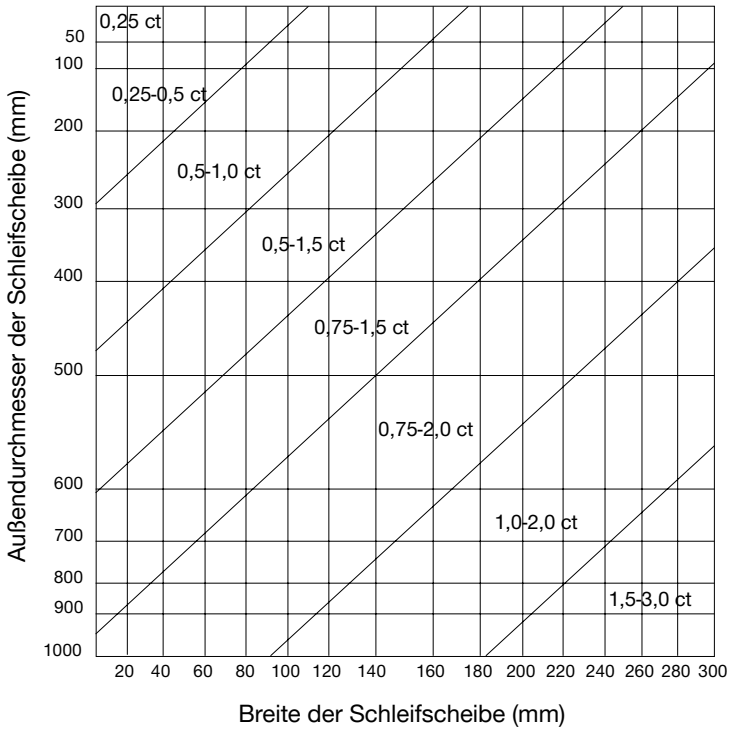

Zusammenhang Profilradius | Korngröße

Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht, mit welcher Korngröße ein Minimum-Profilradius erreicht werden kann. Als Richtwert kann angenommen werden, dass drei Schleifkörner benötigt werden, um einen Minimum-Profilradius zu halten. Um einen Profilradius von 0,3 mm zu erreichen, ist ein ungefährer Korngrößendurchmesser von 0,1 mm notwendig.

Korngröße		**36**	**46**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**220**
Min. Profilradius	**mm**	1	0,80	0,60	0,45	0,30	0,20	0,15	0,12	0,10
	Inches	0,04	0,03	0,03	0,02	0,10	0,01	0,01	0,01	0,00

Zusammenhang Oberflächenrauigkeit | Korngröße

Die nachstehende Tabelle hilft Ihnen, die richtige Korngröße zu selektieren, um die geforderte Oberflächenrauigkeit zu erreichen. Variable Prozessparameter (wie z.B. die Abrichtmethode) haben einen großen Einfluss, welche Oberflächenrauigkeit mit einer Korngröße erzielt werden kann. Deshalb sind in der nachstehenden Tabelle auch Oberflächenbereiche / Korngröße angeführt.

Sie sollten berücksichtigen, dass große Korngrößen Späne (Material) einfacher abtragen. Es ist nicht notwendig, bei jeder ersten Selektion der Korngröße die feinste zu wählen.

Oberfläche		**Korngröße**								
Micro inch CLA	**µm Ra**	**36**	**46**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**220**
42	1,10	●								
32	0,80	●	●							
26	0,70		●							
21	0,50		●	●						
16	0,40			●						
14	0,35			●	●					
11	0,25				●					
8	0,20				●	●				
7	0,17					●				
6	0,14					●	●			
5	0,12						●	●		
4	0,10							●	●	
3	0,08								●	●
2	0,05									●

Anwendungstipps

- Ausreichende Kühlmittelzufuhr während des Abrichtens erhöht die Standzeit (um eine thermische Überbelastung des Abrichtdiamanten zu vermeiden)
- Die Wirkbreite (bd) beschreibt die wirksame Diamantbreite des Abrichtwerkzeuges bei einer bestimmten Zustelltiefe beim Abrichten
- Mit dem Überdeckungsgrad (Ud) können Oberfläche bzw. Abtragsleistung wesentlich beeinflusst werden
- Der Überdeckungsgrad (Ud) definiert die Anzahl der Schleifscheibenumdrehungen während der sich das Abrichtwerkzeug um seine Wirkbreite versetzt hat
- Bei steigendem Überdeckungsgrad wird die Schleifscheibenoberfläche glatter und somit die Wirkrautiefe kleiner


- Richtwerte für den Überdeckungsgrad:
  - Schruppen 2–3
  - Normalschleifen 4–6
  - Feinschleifen ≥7
- Die angegebenen Formeln gelten nur für Abrichter mit definierter Wirkbreite bd (Einkornabrichter, Abrichtplatte)

$$U_d = \frac{\text{Diamantwirkbreite}}{\text{Werkzeugvorschub}} = \frac{b_d \cdot n_s}{v_d}$$


$$v_d = \frac{n_s \cdot b_d}{u_d}$$

b_d = Abrichtwerkzeugwirkbreite
n_s = Scheibendrehzahl
v_d = Vorschubgeschwindigkeit des Abrichters


Formen




Form 1




Form 50EA




Form 50MA



Form 50PD

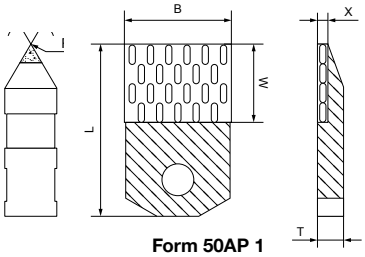


Form 50AP 1




Form 50AP 2




Form 50AP 3




Form 50AP 4




Form 90AS




Form 90AR




Form STSEG A



Form STSEG C


Form 50HAG

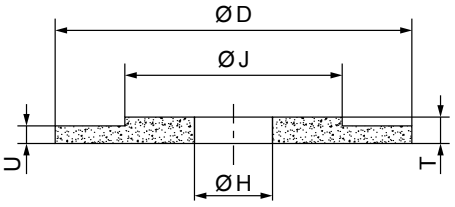

Form 38

Symbole


Winkelschleifer

Geradschleifer


Trennschleifer


Stationäre Trennmaschine


Schleifbock


Handgeführtes Schleifen


Exzenterschleifer

Mini Winkelschleifer


Stand-Bandschleifer


Tragbarer Bandschleifer


Mini-Bandschleifer


Satiniermaschine


Abricht- und Schärfwerkzeug


Stahl



Edelstahl



Nichteisenmetalle


Gestein



Kunststoff / PVC


Guss


Schienen


HSS


Hartmetall


Stahlguss



Holz



Gelcoat



Titan/Titanlegierungen



Composites



Farbe / Lack



Nickel



Chrom



Kobalt



Keramik

Trennscheiben - Freihand Trennscheiben

CERABOND X Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und großen Querschnitten

Wir empfehlen

+ 1,0 bis 1,6 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
+ 2,0 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Vorteile

+ Kürzeste Trennzeiten aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
+ Sehr hohe Nutzungsdauer auf harten und anspruchsvollen Materialien
+ Die schnittigen Trennscheiben ermöglichen dem Anwender ein sehr komfortables Arbeiten mit wenig Kraftaufwand

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34690818	115 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFPX	25 Stk.
			34735725	115 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stk.
			34735724	115 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stk.
			34690817	125 x 1,0 x 22,23	CA 60 Q- BFPX	25 Stk.
			34735723	125 x 1,3 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stk.
			34726824	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stk.
			34597630	125 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 Stk.
			34646366	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Stk.
			34646367	178 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Stk.
			34638765	230 x 2,0 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 Stk.
			34785103	230 x 2,5 x 22,23	CA 30 Q- BFP	25 Stk.
		42	34735722	125 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFPX	25 Stk.
			34646368	150 x 1,6 x 22,23	CA 46 Q- BFP	25 Stk.

PREMIUM LONGLIFE Trennscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Wir empfehlen

+ 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
+ 2.0 bis 3.0 mm für längste Lebensdauer und höchste Stabilität

Vorteile

+ Höchste Lebensdauer durch LONGLIFE-Technologie
+ Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
+ Kein Nacharbeiten, wie Säubern oder Entgraten, erforderlich

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34332576	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Stk.
			34332755	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.
			637066	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
			34332754	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Stk.
			34332756	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.
			637067	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
			34332758	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.
			637068	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
			34332759	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.
			785339	178 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
			637069	178 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
			34332760	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.
			34332771	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFP	25 Stk.
			637070	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
		42	637071	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
			637072	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
			637073	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
			637074	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.

★★ STANDARD

STANDARD Trennscheiben

für Stahl




Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Wir empfehlen

+ 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
+ 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität

Vorteile

+ Komfortables Trennen bei hervorragender Standzeit
+ Kurze Arbeitszeiten dank sehr guter Schnittigkeit sowie geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
+ Kein Nacharbeiten, wie Säubern und Entgraten, erforderlich

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34332840	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Stk.
			34332852	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stk.
			367565	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
			34332851	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Stk.
			34332853	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stk.
			367569	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
			34332854	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stk.
			367574	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
			34332892	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stk.
			367578	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
			34332856	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stk.
			34332857	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFS	25 Stk.

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
			367583	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
		42	367781	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
			367785	115 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
			367786	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
			367789	125 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
			367800	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
			367803	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM 2in1 Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Wir empfehlen

+ 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
+ 2.0 bis 3.5 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Vorteile

+ Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und erzielt somit beste Ergebnisse auch auf Edelstahl
+ Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
+ Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34332791	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stk.
			34472855	115 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stk.
			34332793	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stk.
			872338	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
			34332792	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stk.
			34472851	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stk.
			34332794	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stk.
			872339	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
			34332795	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stk.
			34332796	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stk.
			872340	150 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
			34332797	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stk.
			872341	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
			872342	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
			34332798	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stk.
			34332799	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFP	25 Stk.
			872343	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
			872344	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
		42	872346	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
			872347	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
			872348	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
			872350	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
			34632002	230 x 1,9 x 22,23	A46Q-BFP	25 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	121878	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
	872351	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
	872352	230 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM 2in1 Trennscheiben (Dose)

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und erzielt somit beste Ergebnisse auch auf Edelstahl
+ Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
+ Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34424279	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	10 Stk.
			34424280	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	10 Stk.
			34545192	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	50 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM 2in1 Trennscheiben (Eimer)

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und erzielt somit beste Ergebnisse auch auf Edelstahl
+ Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
+ Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34431989	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Stk.
			34431992	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	100 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM CURVE CUT Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Trennen von Radien, Kreisen und Kurven auf dünnwandigen Werkstücken (max. 5,00 mm Stärke)
+ Beste Ergebnisse bei der Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern
+ Für Stahl und Edelstahl geeignet

Wir empfehlen

+ Eine Wandstärke von 5,00 mm darf nicht überschritten werden
+ Abhängig vom getrennten Radius, muss der Eingriffswinkel und die Tiefe angepasst werden
+ Trennen von geraden Linien nicht möglich
+ Werkstück muss vorgeschnitten und in einem zweiten Arbeitsschritt getrennt werden

Vorteile

+ Neue Form ermöglicht Kurventrennen ohne große Seitenlast bei höchster Sicherheit
+ Schnittiges Produkt für einfachstes Trennen von Stahl und Edelstahl
+ Chemische Reinheit verhindert Korrosion, Lochfraß und eine Verringerung der Dauerfestigkeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		28	34720736	115 x 1,9 x 22,23	A 36 Q- BFP	25 Stk.
			34720737	125 x 2,1 x 22,23	A 36 Q- BFP	25 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM DEEP CUT PROTECTION Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Die Öse mit DEEP CUT PROTECTION verhindert ein Ausbrechen der Bohrung
+ Maximales Eintauchen in das Werkstück und Kontakt mit scharfen Werkstückkanten ohne Beschädigung der Scheibe möglich
+ DEEP CUT PROTECTION geht einen weiteren Schritt in Richtung Anwendersicherheit
+ Hoher Komfort durch schnittige Spezifikation

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		42	34472852	125 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stk.
			34472854	150 x 1,2 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM ACCU Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Diese Produkte sind optimiert für akkubetriebene Winkelschleifer und eignen sich besonders zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen und Rohren aus Stahl und Edelstahl

Vorteile

+ Arbeiten mit gewohnter Tyrolit-Qualität auch ohne Stromquellen bei kleineren Aufgaben und in schwer zugänglichem Einsatzgebiet
+ Werkzeug ist für eine Vielzahl an Anwendungen auf Stahl und Edelstahl verwendbar
+ Effizienter Einsatz auch bei kleinen Querschnitten, Stäben oder Armierungseisen

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34022958	115 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 Stk.
			34022959	125 x 1,0 x 22,23	A60Q-BFKA	25 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM CUT AND GRIND

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Vorteile

+ Dank CUT AND GRIND sind Anwendungen wie Schleifen, Entgraten und Formgebung sowie Trennen und Einstechen mit nur einem Werkzeug möglich
+ Dünnere Breite von 2.0 mm mit DEEP CUT PROTECTION bietet zusätzliche Sicherheit für den Anwender und verhindert das Ausbrechen der Bohrung bei Kontakt mit scharfkantigen Werkstücken

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34042756	115 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 Stk.
			34042757	125 x 2 x 22,23	A 46 Q- BFX A	25 Stk.
			743946	150 x 3 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.
			743947	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BFX A	25 Stk.

★★★ PREMIUM X-LOCK Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Tyrolit integriert das neues Aufspannsystem X-LOCK von BOSCH für ein breites Sortiment an Trennscheiben, Schruppscheiben und Fächerscheiben
+ Das Produkt bietet einfache Handhabung und höchste Sicherheit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34411628	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stk.
			34411630	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFP	25 Stk.
			34411632	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFP	25 Stk.

★★★ PREMIUM Trennscheiben

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Wir empfehlen

+ 0.75 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
+ 2.0 bis 3.0 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Vorteile

+ Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
+ Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
+ Speziell für rost- und säurebeständige Stähle

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34332800	115 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stk.
			34332802	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stk.
			34332804	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stk.
			41489	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
			34332801	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stk.
			34332803	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stk.
			34332805	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stk.
			41492	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
			41493	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
			41494	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
			34332807	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stk.
			41495	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
			34332808	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stk.
			41499	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
			35946	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
			34332809	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFP	25 Stk.
			34332810	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFP	25 Stk.
			35950	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
			41501	230 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	42	282149	115 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stk.
		282150	125 x 0,75 x 22,23	A 60 R- BFP	25 Stk.
		35944	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
		41505	125 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
		41506	125 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
		41507	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
		41508	150 x 3,0 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
		291588	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFX A	25 Stk.
		41509	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.
		41511	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BFX A	25 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Trennscheiben (Dose)

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
+ Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
+ Speziell für rost- und säurebeständige Stähle

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41	34424278	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFP	10 Stk.

★★ STANDARD 2in1 Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Das Produkt bietet sehr gute Standzeit und Stabilität
+ Schnelles und komfortables Arbeiten

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34332859	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	25 Stk.
			34332861	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stk.
			34332860	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	25 Stk.
			34332862	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stk.
			34332863	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stk.
			34332893	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stk.
			34332865	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFS	25 Stk.
			34332866	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFS	25 Stk.

★★ STANDARD 2in1 Trennscheiben (Dose)

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Das Produkt bietet sehr gute Standzeit und Stabilität
+ Schnelles und komfortables Arbeiten

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34425011	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	10 Stk.
			34545194	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	50 Stk.

★★ STANDARD 2in1 Trennscheiben (Eimer)

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Das Produkt bietet sehr gute Standzeit und Stabilität
+ Schnelles und komfortables Arbeiten

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34431987	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFS	100 Stk.

★★ STANDARD Trennscheiben

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Wir empfehlen

+ 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
+ 2.0 bis 2.5 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität

Vorteile

+ Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu sehr guten Ergebnissen auf Edelstahl
+ Komfortables Trennen bei hervorragender Standzeit
+ Kurze Arbeitszeiten dank sehr guter Schnittigkeit sowie geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34332830	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 Stk.
			34332833	115 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stk.
			34332832	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFS	25 Stk.
			34332834	125 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stk.
			408496	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stk.
			34332835	150 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stk.
			367776	150 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stk.
			367575	150 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stk.
			34332891	178 x 1,6 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stk.
			367777	178 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stk.
			367577	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stk.
			34332838	230 x 1,9 x 22,23	A 46 R- BFS	25 Stk.
			34332839	230 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BFS	25 Stk.
			367582	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stk.
		42	367783	115 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stk.
			367788	125 x 2,0 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stk.
			367791	178 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stk.
			367802	230 x 2,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	25 Stk.

★ BASIC X-LOCK Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Tyrolit integriert das neues Aufspannsystem X-LOCK von BOSCH für ein breites Sortiment an Trennscheiben, Schruppscheiben und Fächerscheiben
+ Das Produkt bietet einfache Handhabung und höchste Sicherheit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34696905	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Stk.
			34696902	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Stk.

★ BASIC

BASIC 2in1 Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Wir empfehlen

+ 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
+ 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität

Vorteile

+ Die chemische Reinheit ermöglicht das Arbeiten auf Stahl sowie Edelstahl
+ Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
+ Kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	222996	100 x 2,5 x 16	A 30 Q- BF	25 Stk.
			34332870	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Stk.
			34332872	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stk.
			222997	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			34332871	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	25 Stk.
			34332873	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stk.
			222998	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			34354703	150 x 1,2 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stk.
			34332874	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stk.
			34476855	150 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			222999	150 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			34332875	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stk.
			250165	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			223000	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			34332876	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFB	25 Stk.
			34332877	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFB	25 Stk.
			250169	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			223002	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
		42	223021	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			223022	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			291948	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			223023	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			331607	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			222044	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.

★ BASIC 2in1 Trennscheiben (Dose)

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Die chemische Reinheit ermöglicht das Arbeiten auf Stahl sowie Edelstahl
+ Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
+ Kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34427331	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	10 Stk.

★ BASIC 2in1 Trennscheiben (Eimer)

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Die chemische Reinheit ermöglicht das Arbeiten auf Stahl sowie Edelstahl
+ Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
+ Kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34431958	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFB	100 Stk.

★ BASIC CUT AND GRIND

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Vorteile

+ Dank CUT AND GRIND sind Anwendungen wie Schleifen, Entgraten und Formgebung sowie Trennen und Einstechen mit nur einem Werkzeug möglich
+ Das Produkt bietet gute Leistungen bei höchsten Sicherheitsstandards

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	743942	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			757089	125 x 2,8 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.
			743944	178 x 3,5 x 22,23	A 30 Q- BF	25 Stk.

★ BASIC CUT-ALL Trennscheiben

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Für Trennaufgaben auf zahlreichen Werkstoffen

Vorteile

+ Universeller Einsatz auf unterschiedlichsten Materialien
+ Leichtgängiges Trennen
+ Geringe Gratbildung

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34663835	115 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Stk.
			34663836	115 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stk.
			34663838	125 x 1,0 x 22,23	AC 60 Q- BFB	25 Stk.
			34663840	125 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stk.
			34705483	150 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stk.
			34663882	178 x 1,6 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stk.
			34663883	230 x 1,9 x 22,23	AC 46 Q- BFB	25 Stk.

★ BASIC CUT-ALL Trennscheiben (Dose)

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Für Trennaufgaben auf zahlreichen Werkstoffen
+ Vorteilsdose 10 Stück

Vorteile

+ Universeller Einsatz auf unterschiedlichsten Materialien
+ Leichtgängiges Trennen
+ Geringe Gratbildung

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34713739	115 x 1,0 x 22,23	AC60Q-BFB/TIN10	10 Stk.
			34713740	125 x 1,0 x 22,23	AC60Q-BFB/TIN10	10 Stk.
			34713761	125 x 1,6 x 22,23	AC46Q-BFB/TIN10	10 Stk.

★ BASIC Trennscheiben

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu guten Ergebnissen auf Edelstahl
+ Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
+ Die Stärke von nur 1,0 mm ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34354597	100 x 1,0 x 16	A 60 R- BFB	25 Stk.
			34332868	115 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 Stk.
			34332869	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	25 Stk.

★ BASIC Trennscheiben (Dose)

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu guten Ergebnissen auf Edelstahl
+ Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
+ Die Stärke von nur 1,0 mm ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34424352	125 x 1,0 x 22,23	A 60 R- BFB	10 Stk.

ONE 2in1 Trennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Wir empfehlen

+ 1.0 bis 1.9 mm für schnelles Trennen und geringe Gratbildung
+ 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und Stabilität

Vorteile

+ Gewohnte Tyrolit-Qualität zum Einstiegspreis
+ Einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis
+ Perfekt für Heimwerker, aber auch für Profis geeignet

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34689661	105 x 1,0 x 16	A 60 Q- BFO	25 Stk.
			34689593	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	25 Stk.
			34689594	115 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stk.
			34689616	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.
			34689599	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	25 Stk.
			34689595	125 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stk.
			34689619	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.
			34689611	150 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stk.
			34689625	150 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.
			34689612	178 x 1,6 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stk.
			34689628	178 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.
			34689613	230 x 1,9 x 22,23	A 46 Q- BFO	25 Stk.
			34689641	230 x 2,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.
			34689643	230 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.
			34689644	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.
		42	34689615	115 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.
			34689617	115 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.
			34689620	125 x 2,5 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.
			34689621	125 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.
			34689630	178 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.
			34689645	230 x 3,0 x 22,23	A 30 Q- BFO	25 Stk.

ONE 2in1 Trennscheiben (Eimer)

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Wir empfehlen

+ 1.0 mm für schnelles Trennen und geringe Gratbildung

Vorteile

+ Gewohnte Tyrolit-Qualität zum Einstiegspreis
+ Einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis
+ Perfekt für Heimwerker, aber auch für Profis geeignet

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34746072	115 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	100 Stk.
			34746073	125 x 1,0 x 22,23	A 60 Q- BFO	100 Stk.

★★★ PREMIUM Trennscheiben

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Arten von Nichteisenmetallen, wie beispielsweise Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

Wir empfehlen

+ 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
+ 2.0 bis 3.0 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Vorteile

+ Neue Spezifikationen verhindern das Zuschmieren und Abstumpfen der Scheibe
+ Spezifikation und Fertigungsmethode ermöglichen kürzeste Trennzeiten

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41	34332821	115 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Stk.
		34332823	115 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Stk.
		39624	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stk.
		34332822	125 x 1,0 x 22,23	A 60 N- BFP	25 Stk.
		34332824	125 x 1,6 x 22,23	A 46 N- BFP	25 Stk.
		39321	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stk.
		525355	178 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stk.
		32141	178 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stk.
		34332825	230 x 2,0 x 22,23	A 30 N- BFP	25 Stk.
		32142	230 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stk.
	42	82646	115 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stk.
		366888	125 x 2,5 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stk.
		5485	178 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stk.
		30741	230 x 3,0 x 22,23	A 30 N- BFX A	25 Stk.

CERABOND X Trennscheiben

für Gusseisen

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Gusswerkstoffen, wie beispielsweise Gusseisen mit Lamellengraphit und Sphäroguss
+ Zum Trennen von sehr harten, anspruchsvollen Werkstücken und großen Querschnitten

Wir empfehlen

+ Beste Ergebnisse bei der Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ Exzellente Standzeit und Stabilität
+ Kürzeste Trennzeiten und komfortables Arbeiten bei geringem Kraftaufwand
+ Saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
+ Höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	42	34605362	178 x 3,0 x 22,23	CA 30 S- BFP	25 Stk.
		34605364	178 x 3,5 x 22,23	CA 30 S- BFP	25 Stk.
		34605365	230 x 3,0 x 22,23	CA 30 S- BFP	25 Stk.
		34605366	230 x 3,5 x 22,23	CA 30 S- BFP	25 Stk.

★★★ PREMIUM Trennscheiben

für Gusseisen

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Gusswerkstoffen

Wir empfehlen

+ HARD (R): längere Lebensdauer
+ MEDIUM (P): Allround Lösung – hohe Schnittigkeit und wirtschaftliche Lebensdauer
+ SOFT (N): höchste Schnittigkeit und Aggressivität
+ Typennummer 5496: besonders für versandete Gussmaterialien geeignet

Vorteile

+ Höchste Aggressivität dank innovativer Fertigungstechnologie
+ Neues Bindungssystem kombiniert mit hochwertigem Zirkonkorund ermöglicht kürzeste Trennzeiten
+ Maximaler Komfort bei der Bearbeitung härtester Werkstücke
+ Beste Standzeit für wirtschaftliches Arbeiten

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		42	5496	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BFP	25 Stk.
			34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stk.
			635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Stk.
			34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stk.
			34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 Stk.
			855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 Stk.
			929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 Stk.

★★★ PREMIUM FOCUR SA Trennscheiben

für Grau- und Sphäroguss

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Grau- und Sphäroguss

Vorteile

+ DIN 13236 Sicherheitsnorm
+ Höchste Aggressivität mit unglaublicher Standzeit dank innovativer Produktionstechniken und der Verwendung von Diamantkörnern
+ Bis zu 25-fach höhere Standzeit als Kunstharz gebundene Werkzeuge

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		UC3	102813	230 x 3 x 22,23	FOCUR-SA	1 Stk.

★★★ PREMIUM Trennscheiben

für Nichteisenmetalle und Gestein

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Fliesen, Keramik, Klinkern und Nichteisenmetallen
+ Kleine Arbeiten auf Naturstein und Beton

Vorteile

+ Perfektes Oberflächenfinish und keine Kantenausbrüche
+ Reduzierter Schnittabfall und Trennstaubentwicklung dank geringer Scheibenstärke

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34332827	115 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 Stk.
			34332828	125 x 1,0 x 22,23	C 60 S- BFP	25 Stk.

★★ STANDARD Trennscheiben

für Gestein

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Gesteinsmaterialien

Vorteile

+ Saubere Schnittkanten und sehr gute Schnittqualität
+ Schnelles und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung
+ Dank Siliziumkarbid sehr gute Standzeit sowie Stabilität beim Trennen von Gestein und Beton

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	367566	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stk.
			367572	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stk.
			367580	178 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stk.
			367585	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stk.
		42	367782	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stk.
			367804	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stk.

★ BASIC

BASIC Trennscheiben

für Gestein

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Gesteinsmaterialien

Vorteile

+ Kraftreduziertes Arbeiten dank guter Schnittigkeit
+ Schnelles und komfortables Arbeiten
+ Gute Standzeit und Stabilität

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	223012	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stk.
			223015	125 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stk.
			222042	178 x 3,0 x 22,23	C 30 - BF	25 Stk.
			223019	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stk.
		42	223025	115 x 2,5 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stk.
			223031	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BF	25 Stk.

★★★ PREMIUM

Spannflange - Zubehör

für Trennscheiben

Anwendungen

+ Entwickelt um die Stabilität von dünnen Trennscheiben mit Durchmesser 178 mm und 230 mm zu verbessern

Wir empfehlen

+ Für Trennscheiben bis 2.0 mm in gerader Ausführung und einem Durchmesser von 178 mm oder 230 mm

Vorteile

+ Erhöht die Seitenstabilität um ein Vielfaches
+ Aus vergütetem Werkzeugstahl für Winkelschleifer mit M14-Antriebsspindel
+ Ermöglicht eine noch präzisere Schnittführung und verbessert das Anschnittverhalten

	Form	Typennummer	Abmessung	VP
	100 SFL	614644	76	1 Stk.

★★★ PREMIUM Trennscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
+ Zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Besonders dünne und feinkörnige Scheiben erlauben kurze Trennzeiten und ein ermüdungsfreies Arbeiten
+ Ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
+ Sie überzeugen durch hohe Lebensdauer und ein einfaches und maßgenaues Handling
+ Korngröße 100 ermöglicht besonders gratarmes Trennen

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	699330	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	100 Stk.
			34576477	63 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Stk.
			704198	63 x 2 x 10	A 100 - BFM	100 Stk.
			325212	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	100 Stk.
			34576478	75 x 1 x 10	A 100 - BFM	25 Stk.

★★★ PREMIUM Trennscheiben

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Vorteile

+ Die chemische Reinheit des Produktes verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
+ Besonders dünne und feinkörnige Scheiben erlauben kurze Trennzeiten und ein ermüdungsfreies Arbeiten
+ Ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
+ Sie überzeugen durch hohe Lebensdauer, einfaches und maßgenaues Handling

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	323976	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	100 Stk.
			34576479	50 x 1 x 6	A 60 R- BFX A	25 Stk.
			323978	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Stk.
			34576480	50 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stk.
			323970	50 x 2 x 6	A46R-BFXA	100 Stk.
			299269	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Stk.
			34576481	63 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stk.
			324404	63 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 Stk.
			324402	63 x 2 x 6	A 46 R- BFX A	100 Stk.
			324303	63 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 Stk.
			325228	75 x 1 x 8	A 60 R- BFX A	100 Stk.
			299270	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	100 Stk.
			34576483	75 x 1 x 10	A 60 R- BFX A	25 Stk.
			325222	75 x 1,6 x 10	A46R-BFXA	100 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	325224	75 x 2 x 8	A46R-BFXA	100 Stk.
	325219	75 x 2 x 10	A46R-BFXA	100 Stk.

★★★ PREMIUM

Spanndorn

für Trennscheiben mit kleinem Durchmesser

Anwendungen

+ Entwickelt für den Geradschleifer zum Aufspannen von Trennscheiben mit kleinen Durchmessern
+ 803404 S6/H10/M10 SS171
+ 846442 S6/H6/M6 SS174

Vorteile

+ Einfache Handhabung und größtmögliche Sicherheit für den Anwender
+ Aus vergütetem Werkzeugstahl für Geradschleifer und biegsame Wellen

Wir empfehlen

+ Bei der Anwendung höchstzulässige Drehzahl beachten

Form		Typennummer	Abmessung	VP
	100 SS	803404	6	1 Stk.
		846442	6	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Trennscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
+ Zum Trennen von Werkstücken mit großen Durchmessern
+ Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile

+ Optimiert auf höchste Schnittigkeit und Standzeit
+ Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41H	255451	300 x 3,5 x 20	A30O-BFPSTEEL	10 Stk.
		75020	300 x 3,5 x 20	A30P-BFPSTEEL	10 Stk.
		141512	300 x 3,5 x 22,23	A30Q-BFPSTEEL	10 Stk.
		363478	300 x 3,5 x 25,4	A30P-BFPSTEEL	10 Stk.

★★ STANDARD Trennscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von verschiedenen Arten von Stahl
+ Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten
+ Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Wir empfehlen

+ Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile

+ Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen
+ Sehr gute Standzeit und Stabilität
+ Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41H	384753	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSSTEEL	10 Stk.
		384754	300 x 3,5 x 22,2	A30S-BFSSTEEL	10 Stk.
		384755	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFSSTEEL	10 Stk.
		384756	350 x 4 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stk.
		384758	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stk.
		386002	400 x 4,5 x 20	A30S-BFSSTEEL /100	10 Stk.

★ BASIC Trennscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von Stahl
+ Zum Trennen von Profilen, Vollmaterial und großen Querschnitten
+ Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile

+ Das Produkt bietet verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand
+ Gute Standzeit und Stabilität
+ Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41H	223035	300 x 3,5 x 20	A30S-BFBSTEEL	10 Stk.
		223037	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFBSTEEL	10 Stk.
		223039	300 x 3,5 x 25,4	A30S-BFBSTEEL	10 Stk.
		223040	300 x 3,5 x 32	A30S-BFBSTEEL	10 Stk.
		223042	350 x 4 x 20	A30S-BFBSTEEL /100	10 Stk.
		222045	350 x 4 x 25,4	A30S-BFBSTEEL /100	10 Stk.

CERABOND X Trennscheiben

für Schienen

Anwendungen

+ Zum Trennen von Schienen
+ Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Wir empfehlen

+ Nur auf gut gewarteten und leistungsstarken Maschinen verwenden (> 5 kW)
+ Schienentrennscheiben nur mit entsprechender Klemmvorrichtung, an der Schiene befestigt, im geführten Freihandtrennen einsetzen

Vorteile

+ Kürzeste Trennzeiten und komfortables Arbeiten bei geringem Kraftaufwand
+ Sehr hohe Nutzungsdauer und Stabilität
+ Saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
+ Auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen beste Ergebnisse

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41	34617164	300 x 3,5 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617167	300 x 3,5 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617165	350 x 3,8 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617168	350 x 3,8 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617166	400 x 4,3 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617169	400 x 4,3 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.

PREMIUM Trennscheiben

für Schienen

Anwendungen

+ Zum Trennen von Schienen
+ Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile

+ Das Produkt bietet kürzeste Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand: auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen
+ Sauberste und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
+ Höchste Standzeit und Stabilität
+ Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41H	676423	300 x 3,5 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stk.
		671093	350 x 3,8 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stk.
		671108	350 x 3,8 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stk.
		671090	400 x 4,3 x 22,23	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stk.
		676428	400 x 4,3 x 25,4	A24Q-BFPRAIL /100	10 Stk.

★★★ PREMIUM Trennscheiben

für Schienen zum geführten Freihandtrennen

Anwendungen

+ Zum geführten Freihandtrennen auf Schienen

Wir empfehlen

+ Schienentrennscheiben nur mit entsprechender Klemmvorrichtung, an der Schiene befestigt, im geführten Freihandtrennen einsetzen

Vorteile

+ Höchste Aggressivität und Standzeit
+ Das beigefügte Zirkonkorundkorn macht die Scheibe besonders schnittig und ermöglicht dem Anwender noch mehr Leistung

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	34202534	350 x 3,8 x 20	ZZA24R-BFP RAIL	10 Stk.
			34202550	350 x 3,8 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 Stk.
			34202561	400 x 4,3 x 25,4	ZZA24R-BFP RAIL	10 Stk.

★★★ PREMIUM Schienentrennscheiben mit universeller Bohrung

für Schienen

Anwendungen

+ Zum Trennen von Schienen
+ Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile

+ Integrierter Reduzierring ermöglicht die Verwendung auf Maschinen mit 20 mm bzw. 25,4 mm Aufnahme
+ Harte Spezifikation für erhöhte Standzeit und bessere Schnittleistung
+ Sauberste und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
+ Erhöhter Komfort durch neu entwickelte Spezifikation

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41H	34517333	300 x 3,5 / 20 x 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Stk.
			34517332	350 x 3,8 / 20 x 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Stk.
			34517334	400 x 4,3 / 20 x 25,4	A24R-BFPRAIL /100	10 Stk.

★★ STANDARD Trennscheiben

für Schienen

Anwendungen

+ Zum Trennen von Schienen
+ Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile

+ Das Produkt bietet verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand: auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen
+ Saubere und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
+ Sehr gute Standzeit und Stabilität
+ Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41H	75937	300 x 3,5 x 20	A30S-BFSRAIL	10 Stk.
			75938	300 x 3,5 x 22,23	A30S-BFSRAIL	10 Stk.
			75934	350 x 4 x 20	A30S-BFSRAIL /100	10 Stk.
			75935	350 x 4 x 22,23	A30S-BFSRAIL /100	10 Stk.
			75936	350 x 4 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 Stk.
			355251	400 x 4,3 x 25,4	A30S-BFSRAIL /100	10 Stk.

★★ STANDARD Trennscheiben

für Gestein

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von Gestein
+ Zum Trennen von Vollmaterial und großen Querschnitten
+ Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile

+ Hohe Schnittigkeit ermöglicht kraftreduziertes Arbeiten und beste Ergebnisse
+ Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen
+ Sehr gute Standzeit und Stabilität
+ Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41H	384759	300 x 3,5 x 20	C30S-BFSSTONE	10 Stk.
			384764	350 x 4 x 25,4	C30S-BFSSTONE /100	10 Stk.

★ BASIC

BASIC Trennscheiben

für Gestein

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von Gestein
+ Zum Trennen von Vollmaterial und großen Querschnitten
+ Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Vorteile

+ Kraftreduziertes Arbeiten dank guter Schnittigkeit
+ Geeignet für reine Freihand- und geführte Freihandanwendungen
+ Gute Standzeit und Stabilität

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41H	223129	300 x 3,5 x 20	C30S-BFBSTONE	10 Stk.
		223134	350 x 4 x 20	C30S-BFBSTONE /100	10 Stk.
		223136	350 x 4 x 25,4	C30S-BFBSTONE /100	10 Stk.

Trennscheiben - Stationäre Trennscheiben

★★★ PREMIUM

PREMIUM Trennscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von unterschiedlichen Stahlqualitäten
+ Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen
+ Perfekt für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Fahr- und Kappschnitt

Wir empfehlen

+ Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachten (80m/s bzw. 100m/s)

Vorteile

+ Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
+ Das Produkt bietet höchste Standzeit und Schnittigkeit

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41	643371	300 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stk.
		140022	300 x 3,5 x 30	A30Q-BFP STEEL	10 Stk.
		151301	300 x 3,5 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 Stk.
		779428	350 x 2,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stk.
		615549	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP STEEL	10 Stk.
		309469	350 x 3,5 x 25,4	A24P-BFP STEEL	10 Stk.
		408229	350 x 3,5 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stk.
		633286	350 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stk.
		780938	400 x 3,5 x 25,4	A36N-BFP STEEL	10 Stk.
		639076	400 x 4 x 25,4	A30N-BFP STEEL	10 Stk.
		196324	400 x 4 x 32	A30Q-BFP STEEL	10 Stk.
		396678	400 x 4 x 40	A30N-BFP STEEL	10 Stk.
		136777	400 x 4 x 40	A30Q-BFP STEEL	10 Stk.
		630537	400 x 4 x 51	A30P-BFP STEEL	10 Stk.
		722981	500 x 5 x 25,4	A24Q-BFP STEEL	10 Stk.
		647259	500 x 5 x 40	ZA24O-BFP STEEL	10 Stk.
		647260	600 x 6 x 60	A24O-BFP STEEL	10 Stk.

★★ STANDARD

STANDARD Trennscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
+ Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen
+ Perfekt für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Kappschnitt

Wir empfehlen

+ Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachten (80m/s bzw. 100m/s)

Vorteile

+ Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
+ Das Produkt bietet sehr gute Schnittigkeit und Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	390531	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 Stk.
			390532	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFSSTEEL	10 Stk.

★ BASIC

BASIC Trennscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
+ Zum Trennen von Werkstücken mit großen Querschnitten, Vollmaterial und Profilen

Vorteile

+ Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
+ Das Produkt bietet gute Schnittigkeit und Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		41	223032	300 x 2,5 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 Stk.
			223033	350 x 2,8 x 25,4	A46S-BFBSTEEL	10 Stk.

★★★ PREMIUM Trennscheiben

für Edelstahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von unterschiedlichen Edelstahlqualitäten
+ Zum Trennen von Werkstücken mit großem Querschnitt, Vollmaterial und Profilen
+ Perfekt für den Einsatz auf stationären Trennmaschinen im Fahr- und Kappschnitt

Wir empfehlen

+ Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit beachten (80m/s bzw. 100m/s)

Vorteile

+ Besonders raue Seitenflächen durch spezielles Pressverfahren - dadurch niedrige Seitenreibung und keine Anlauffarben am Werkstück
+ Das Produkt bietet höchste Schnittigkeit und Lebensdauer
+ Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41	559743	300 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Stk.
		66490	300 x 3 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 Stk.
		519232	350 x 2,5 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Stk.
		66491	350 x 3,5 x 25,4	A24O-BFP INOX	10 Stk.
		551616	400 x 3 x 25,4	A46N-BFP INOX	10 Stk.
		66493	400 x 4 x 40	A24O-BFP INOX	10 Stk.
		460744	500 x 5 x 40	A24P-BFP INOX	10 Stk.
		793077	500 x 5,5 x 25,4	A24P-BFP INOX	10 Stk.

PREMIUM Labortrennscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zum Nasstrennen von Laborproben im Fahr- und Kappschnitt

Wir empfehlen

+ Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
+ Weich für 60,5-72,3 HRC
+ Mittel für 22,0-60,5 HRC
+ Hart für < 22,0 HRC
+ Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50m/s beachten

Vorteile

+ Trennt Proben im Labor ohne Gefügeveränderungen, Werkstückdeformationen oder Risse
+ Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41N	167215	230 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 Stk.
		167207	250 x 1,5 x 32	A80-BH /50	10 Stk.
		167205	250 x 1,5 x 32	A80-BM /50	10 Stk.
		165940	250 x 1,5 x 32	A80-BS /50	10 Stk.
		596848	250 x 1,8 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 Stk.
		597041	300 x 2 x 32	89A 60 L5 B17 /50	10 Stk.
		167226	300 x 2 x 32	A80-BM /50	10 Stk.
		597383	350 x 2,5 x 32	89A 60 J5 B17 /50	10 Stk.
		167334	350 x 2,5 x 32	A80-BM /50	10 Stk.
		167333	350 x 2,5 x 32	A80-BS /50	10 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	167339	400 x 3 x 32	A80-BM /50	10 Stk.
	167351	432 x 3 x 32	A80-BM /50	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM FOCUR SA Trennscheiben

für Grau- und Sphäroguss

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Grau- und Sphäroguss

Vorteile

+ DIN 13236 Sicherheitsnorm
+ Höchste Aggressivität mit unglaublicher Standzeit dank innovativer Produktionstechniken und der Verwendung von Diamantkörnern
+ Bis zu 25-fach höhere Standzeit als Kunstharz gebundene Werkzeuge

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	 UC3	102814	300 x 3 x 40	FOCUR-SA	1 Stk.
		102831	350 x 3,5 x 40	FOCUR-SA	1 Stk.
		102850	400 x 4 x 60	FOCUR-SA	1 Stk.
		102859	600 x 5 x 60	FOCUR-SA	1 Stk.

PREMIUM Labortrennscheiben

für Stahl und HSS

Anwendungen

+ Für die Anwendung auf Stahl und HSS
+ Zum Trockentrennen auf stationären Maschinen und Sägeschärfautomaten

Vorteile

+ Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß

Wir empfehlen

+ Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
+ Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 63m/s beachten

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	41N	202159	100 x 1 x 20	A 80 N4 B68	10 Stk.
		46633	100 x 1 x 20	A 80 O4 B43	10 Stk.
		1197	120 x 2 x 51	A 60 O5 B43	10 Stk.
		282079	125 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 Stk.
		25590	125 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 Stk.
		282110	150 x 1 x 20	A 60 N5 B68	10 Stk.
		1211	150 x 1 x 20	A 60 O5 B43	10 Stk.
		591103	150 x 1 x 20	A 60 O5 B68	10 Stk.
		13695	150 x 1 x 20	A 80 O5 B43	10 Stk.
		594360	150 x 1 x 20	A 80 O5 B68	10 Stk.
		39110	150 x 1 x 32	A 80 O5 B43	10 Stk.
		282085	150 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 Stk.
		8833	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B43	10 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	591104	150 x 1,5 x 20	A 60 O5 B68	10 Stk.
	662430	150 x 1,5 x 32	A 80 N5 B68	10 Stk.
	58158	150 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 Stk.
	15685	150 x 2 x 20	A 60 O5 B43	10 Stk.
	594362	150 x 2 x 20	A 60 O5 B68	10 Stk.
	33436	150 x 2 x 30	A 60 N4 B2	10 Stk.
	223516	150 x 2,5 x 20	A 60 N4 B2	10 Stk.
	607744	175 x 3 x 51	A 60 P4 B68	10 Stk.
	675283	180 x 1 x 32	A 60 O5 B43	10 Stk.
	493199	180 x 1,6 x 32	A 60 O5 B43	10 Stk.
	282113	200 x 1,5 x 20	A 60 N5 B68	10 Stk.
	282114	200 x 1,5 x 32	A 60 N5 B68	10 Stk.
	6718	200 x 1,5 x 32	A 60 O5 B43	10 Stk.
	42809	200 x 1,6 x 25,4	A 60 P4 B43	10 Stk.
	230691	200 x 1,6 x 32	A 60 M4 B43	10 Stk.
	205822	200 x 1,6 x 32	A 60 P4 B43	10 Stk.
	6710	200 x 2 x 20	A 60 N4 B2	10 Stk.
	62874	200 x 2 x 32	A 60 N4 B43	10 Stk.
	863284	200 x 3 x 32	A 60 P4 B68	10 Stk.
	599666	230 x 1,5 x 22,2	89A 60 N4 B68	10 Stk.
	373520	250 x 1,5 x 25,4	A 60 O5 B71	10 Stk.
	834839	250 x 1,6 x 32	89A 80 L4 B43	10 Stk.
	549002	300 x 2 x 31,75	89A 80 L4 B43	10 Stk.
	60572	300 x 2 x 32	A 80 O5 B71	10 Stk.
	220394	400 x 2,8 x 25,4	89A 60 L4 B59	10 Stk.

PREMIUM Trennen von rotierenden Werkzeugen

für HSS



Anwendungen

+ CBN-Hochleistungstrennscheibe für die Anwendung auf HSS
+ Zum Nasstrennen auf stationären Maschinen

Wir empfehlen

+ Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50 m/s mit manuellem oder automatischem Vorschub

Vorteile

+ Perfekte Schnittleistung dank innovativem Bindungssystem und passender Kornqualität

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	1A1R	788700	125 x 1 x 20	51B 126 C75 B 53 ST	1 Stk.
		164485	125 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 Stk.
		494701	150 x 1 x 20	51B 151 C100 B 53 ST	1 Stk.

PREMIUM Trennen von rotierenden Werkzeugen

für Hartmetall



Anwendungen

+ Diamant-Hochleistungstrennscheibe für die Anwendung auf Hartmetall
+ Zum Nasstrennen auf stationären Maschinen

Wir empfehlen

+ Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50 m/s mit manuellem oder automatischem Vorschub

Vorteile

+ Perfekte Schnittleistung dank innovativem Bindungssystem und passender Kornqualität

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1A1R	157800	75 x 0,8 x 20	11D 126 C75 B 53 ST	1 Stk.
			119395	100 x 0,8 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stk.
			100660	100 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stk.
			101000	125 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stk.
			148132	150 x 1 x 20	11D 126 C100 B 53 ST	1 Stk.
			278979	150 x 1 x 20	11D 151 C100 B 53 ST	1 Stk.
			667995	200 x 1 x 22	DE126-3-BV	1 Stk.
		1A1RH	603284	200 x 1,2 x 30	11D 151 C100 B 53 ST	1 Stk.

Schleifscheiben - Schruppscheiben

CERABOND X Schruppscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Ideal zum Schleifen von harten Oberflächen aus Stahl und rostfreiem Stahl, wie Kantenschleifen, Planschleifen oder Schweißnähte entfernen

Wir empfehlen

+ 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
+ 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Vorteile

+ Schnellstes Schleifen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
+ Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn
+ Höchste Lebensdauer und damit weniger Scheibenwechsel für den Anwender

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	27	34401827	115 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401830	115 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401841	125 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34387126	125 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401843	150 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401847	150 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401849	178 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401850	178 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401852	230 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34387127	230 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.

CERABOND X COMFORT Schruppscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten beispielsweise Kantenschleifen, Flächenschleifen oder Entfernen von Schweißnähten

Wir empfehlen

+ Für erhöhten Komfort und Anwendungen mit geringem Anpressdruck entwickelt

Vorteile

+ Schnelles Schleifen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
+ Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn
+ Dank ausgezeichneter Schnittigkeit weniger Anpressdruck nötig
+ Höchster Arbeitskomfort über die gesamte Lebensdauer

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34756570	115 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.
			34748619	125 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.
			34772457	150 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.
			34645085	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.
			34611111	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.
			34739317	230 x 10 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.

PREMIUM LONGLIFE Z-MAX Schruppscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Flächen- und Kantenschleifen und zur Schweißnahtbearbeitung in anspruchsvollen Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten

Wir empfehlen

+ 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
+ 7 mm Stärke für Schruppschleifen
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ Hochleistungsschruppscheibe mit LONGLIFE-Technologie für längste Lebensdauer
+ Kombination aus Zirkonkorund mit neuartigem Bindungssystem bietet bisher unerreichte Aggressivität
+ Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34353701	115 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stk.
			34353683	115 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stk.
			34353702	125 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stk.
			34353684	125 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stk.
			34353704	150 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stk.
			34353686	150 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stk.
			34353705	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stk.
			34353687	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stk.
			34353706	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stk.
			34353689	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFX	10 Stk.

★★ STANDARD Schruppscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Für Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Stahlqualitäten

Vorteile

+ Auf Stahl abgestimmtes Bindungssystem mit sehr guter Aggressivität und Lebensdauer
+ Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	367377	115 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stk.
			367771	125 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stk.
			367772	150 x 6 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stk.
			367773	178 x 6,5 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stk.
			367775	230 x 6,5 x 22,23	A 24 S- BF	10 Stk.

★★★ PREMIUM 2in1 Schruppscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Wir empfehlen

+ 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
+ 6 und 7 mm Stärke für Schruppschleifen
+ 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Vorteile

+ Bindung mit gröberem Korn und ein neuer Schichtaufbau ermöglichen schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
+ Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort
+ Höchste Aggressivität und Lebensdauer

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	5270	75 x 6 x 9,5	A 30 Q- BFX	10 Stk.
			5287	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stk.
			34046120	115 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stk.
			5308	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stk.
			34046131	125 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stk.
			734378	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stk.
			34046132	150 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stk.
			5349	178 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stk.
			34046133	178 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stk.
			34046135	178 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stk.
			5406	230 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stk.
			34046134	230 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stk.
			34046136	230 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM FASTCUT Schruppscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Wir empfehlen

+ 7 mm Stärke für Schruppschleifen
+ 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Vorteile

+ FASTCUT-Technologie für höchste Schnittigkeit und Abtrag
+ Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort
+ Universell einsetzbar

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	5293	115 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stk.
			5313	125 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stk.
			5330	150 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stk.
			1421	178 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stk.
			5382	178 x 8 x 22,23	A30P-BFP	10 Stk.
			5412	230 x 7 x 22,23	A30P-BFP	10 Stk.
			5428	230 x 8 x 22,23	A30P-BFP	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM X-LOCK Schruppscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten mit neuen Bosch-Winkelschleifern

Vorteile

+ Neues Aufspannsystem X-LOCK für schnellsten Scheibenwechsel
+ Sichere Montage dank Klick-Geräusch beim Aufspannen
+ Höchste Aggressivität und Lebensdauer
+ Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34428030	115 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 Stk.
			34428041	125 x 7 x 22,23	A30Q-BFP	10 Stk.

★★★ PREMIUM Schruppscheiben

für Edelstahl

Anwendungen

+ Für diverse Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten

Wir empfehlen

+ 4 mm Stärke für umfangsseitiges Schleifen
+ 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Vorteile

+ Spezielles Bindungssystem für Edelstahl mit guter Aggressivität und hoher Lebensdauer
+ Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
+ Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	117064	115 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stk.
			117065	115 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stk.
			117068	125 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stk.
			117070	125 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stk.
			117071	178 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stk.
			117072	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stk.
			117073	230 x 4 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stk.
			117074	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stk.

★★★ PREMIUM VIBSTAR Schruppscheiben

für Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten

Vorteile

+ Von Tyrolit entwickelte und patentierte Vibrationsdämpfung VIBSTAR reduziert die Vibrationsbelastung um bis zu 50 %
+ VIBSTAR-Technologie wirkt Berufskrankheiten wie Muskel- und Skelettschädigungen, neurologischen Erkrankungen und Durchblutungsstörungen entgegen
+ Vibrationsdämpfung sorgt für höhere Lebensdauer der Maschine

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	474524	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stk.
			474526	230 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM SILENTIO Schruppscheiben

für Edelstahl

Anwendungen

+ Für Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Edelstahlqualitäten

Vorteile

+ SILENTIO-Technologie reduziert die Geräuschentwicklung um 10 Dezibel und minimiert damit die Geräuschwahrnehmung um 50 %
+ Geräuschdämpfung vermeidet dauerhafte körperlicher Schäden und erhöht den Arbeitskomfort
+ Maximale Abtragsleistung und hohe Lebensdauer

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	515988	178 x 7 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stk.
			515989	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BFX	10 Stk.

★★ STANDARD STANDARD Schruppscheiben

für Edelstahl

Anwendungen

+ Für diverse Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten

Wir empfehlen

+ 6 und 6,5 mm Stärke für Schruppschleifen
+ 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Vorteile

+ Speziell auf Edelstahl abgestimmtes Bindungssystem mit sehr guter Aggressivität und Lebensdauer
+ Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu sehr guten Ergebnissen auf Edelstahl
+ Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	367545	115 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stk.
			367548	125 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stk.
			367550	150 x 6 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stk.
			367551	178 x 6,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stk.
			367554	230 x 6,5 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stk.
			367556	230 x 8 x 22,23	A 30 R- BF INOX	10 Stk.

★ BASIC BASIC 2in1 Schruppscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für Flächen- und Kantenschleifen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten, insbesondere im Pipelinebau und im umfangseitigen Schleifen

Wir empfehlen

+ 4 und 4,3 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
+ 6 mm Stärke für Schruppschleifen
+ 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Vorteile

+ Schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
+ Universell einsetzbar
+ Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	222854	100 x 6 x 16	A 30 Q- BF	10 Stk.
			34257184	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stk.
			222858	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stk.
			34257187	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stk.
			222860	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stk.
			34176633	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stk.
			222861	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stk.
			34257201	178 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stk.
			222863	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stk.
			222868	178 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stk.
			34257206	230 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stk.
			222865	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stk.
			222870	230 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 Stk.

BASIC

BASIC FASTCUT Schruppscheiben

für Stahl und Edelstahl






Anwendungen

+ Für Flächen- und Kantenschliff auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Vorteile

+ FASTCUT-Technologie für hohen Abtrag in kurzer Zeit
+ Universell einsetzbar
+ Gute Lebensdauer

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34468716	115 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stk.
			34468717	125 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stk.
			34468718	150 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stk.
			34468719	178 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stk.
			34468771	230 x 6 x 22,23	A 30 P- BFB	10 Stk.

BASIC

BASIC Pipeliner Schruppscheiben

für Stahl und Edelstahl






Anwendungen

+ Für die Anwendung auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Entwickelt für die Schweißnahtbearbeitung im Pipelinebau

Vorteile

+ Schruppscheiben bestehen nur aus einer Grobkornschicht und bieten daher gleichmäßigen Verschleiß am Werkstück
+ Guter Abtrag und Lebensdauer

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34307835	230 x 7 x 22,23	A 30 T- BF PIPE	10 Stk.

★ BASIC BASIC TOUCH Schleifscheiben

für Edelstahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Für Schleif-, Entgratungs- und Formgebungsarbeiten sowie zum Trennen von Edelstahl und Nichteisenmetallen

Vorteile

+ Die waffelartige Struktur erlaubt einen kühlen Schliff mit guter Spanabfuhr und unterbindet somit Materialverfärbungen
+ Vibrationsarm dank geringem Gewicht und spezieller Struktur – dies garantiert einen ruhigen Lauf sowie Lärmreduktion

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27T	236318	115 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 Stk.
			236319	125 x 3 x 22,23	WA 46 R- BF	25 Stk.

ONE ONE 2in1 Schruppscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für das Flächen- und Kantenschleifen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Vorteile

+ Schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
+ Gewohnte Tyrolit-Qualität zum Einstiegspreis
+ Perfekt für Heimwerker, aber auch für Profis geeignet

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34689646	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stk.
			34689647	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stk.
			34689648	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stk.
			34689649	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stk.
			34689650	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BFO	10 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM Schruppscheiben

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan

Wir empfehlen

+ Standfeste Härte N für Kantenschliff
+ Weichere, schnittige Härte L für Flächenschliff
+ 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
+ 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Vorteile

+ Kein Zuschmieren der Scheibe dank speziell entwickelter Bindung - dadurch bleibt sie aggressiv und entwickelt sehr wenig Hitze
+ Bereits bei niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	5289	115 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stk.
			576049	115 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stk.
			5295	115 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stk.
			636789	125 x 4 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stk.
			647549	125 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stk.
			5316	125 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stk.
			576050	178 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stk.
			5365	178 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stk.
			647550	230 x 7 x 22,23	A 36 L- BFX	10 Stk.
			5416	230 x 7 x 22,23	A 36 N- BFX	10 Stk.

CERABOND X Schruppscheiben

für Stahlguss

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahlguss, sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten und Putzarbeiten

Wir empfehlen

+ Optimiert für Hochfrequenz- und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer

Vorteile

+ Schnelles Schleifen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
+ Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn
+ Hoher Arbeitskomfort dank ausgezeichneter Schnittigkeit über die gesamte Lebensdauer
+ Randausbrüche werden auf ein Minimum reduziert

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34650876	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.
			34650932	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.

CERABOND X Schruppscheiben

für Gusseisen

Anwendungen

+ Für anspruchsvollste Anwendungen auf Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL) und Sphäroguss (GJS), sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten und Putzarbeiten

Wir empfehlen

+ Optimiert für Hochfrequenz- und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer

Vorteile

+ Schnellstes Schleifen aufgrund der Struktur des eingesetzten Keramikkorns
+ Durchgängige Aggressivität dank Kombination von neuem Bindungssystem mit keramischem Korn
+ Hohe Lebensdauer und beste Ergebnisse ohne Randausbrüche
+ Für hohen Anpressdruck in schwierigsten Bedingungen entwickelt

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34650874	178 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 Stk.
			34650875	230 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 Stk.

PREMIUM 3in1 Schruppscheiben

für Stahl und Edelstahl und Gusseisen

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl, Edelstahl und Gusseisen
+ Chemisch rein und deshalb besonders geeignet für den Einsatz in Atomkraftwerken

Vorteile

+ Dieses Werkzeug ist frei von Eisen, Schwefel, Chlor und Fluor und hinterlässt neutrale Werkstückoberflächen
+ Höchste Aggressivität ermöglicht große Abtragsmengen in kürzester Zeit
+ Überdurchschnittliche Lebensdauer

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	466749	125 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Stk.
			466754	178 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Stk.
			466762	230 x 7 x 22,23	ZA 30 Q- BFR	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM T-GRIND Schruppscheiben

für Stahl und Gusseisen

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Gusseisen
+ Zur Verwendung auf Druckluft- und Hochfrequenzschleifern

Vorteile

+ Speziell entwickelt um den hohen Anforderungen von Turbinen- und Lamellendruckluftschleifern gerecht zu werden
+ Höchste Lebensdauer und Schnittigkeit
+ Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	701518	125 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Stk.
			701439	178 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Stk.
			701515	230 x 7 x 22,23	ZZA 24 T- BFK	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM FOCUR EXTRA Schruppscheiben

für Gusseisen

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Gusseisen und allen Gusswerkstoffen, sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten und Putzarbeiten

Wir empfehlen

+ ZA24P-BFX: die Universaltype
+ ZZA24R-BFX: der Entgratungsspezialist

Vorteile

+ Höchste Abtragsleistung dank hochwertigem Zirkonkorund
+ Speziell auf Gusseisen abgestimmte Bindung ermöglicht längste Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	233768	178 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFX	10 Stk.
			233771	230 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFX	10 Stk.
			233778	230 x 7 x 22,23	ZZA 24 R- BFX	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Schruppscheiben

für Gusseisen

Anwendungen

+ Für anspruchsvollste Anwendungen auf Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL) und Sphäroguss (GJS), sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten und Putzarbeiten

Wir empfehlen

+ Optimiert für Hochfrequenz- und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer
+ HARD (S): der Entgratungsspezialist für längste Standzeiten
+ MEDIUM (R): die Universaltype mit erhöhtem Arbeitskomfort
+ SOFT (P): einzigartiger Komfort und höchste Aggressivität / auch für das Entfernen von Gusshaut und Versandungen geeignet
+ 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen (nur HARD und MEDIUM) / 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Vorteile

+ Höchste Abtragsleistung dank hochwertigem Zirkonkorund
+ Speziell auf Gusseisen abgestimmte Bindung ermöglicht längste Standzeiten
+ Randausbrüche werden auf ein Minimum reduziert

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34675377	125 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stk.
			34646723	125 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Stk.
			34646710	150 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Stk.
			34677713	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stk.
			34680592	178 x 4 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Stk.
			34594147	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Stk.
			34646709	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stk.
			34675335	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stk.
			34669681	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stk.
			34680593	230 x 4 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Stk.
			34638169	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stk.
			34675336	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM VIBSTAR SOFT Schruppscheiben

für Gusseisen

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Gusseisen und allen Gusswerkstoffen, im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten und Putzarbeiten

Vorteile

+ Von Tyrolit entwickelte und patentierte Vibrationsdämpfung VIBSTAR ermöglicht besonders schonendes Schleifen
+ Mehrschichtaufbau und der fest verbundene Kunststoffflansch reduzieren die Vibrationsbelastung um bis zu 50 %
+ VIBSTAR-Technologie wirkt Berufskrankheiten wie Muskel- und Skelettschädigungen, neurologischen Erkrankungen und Durchblutungsstörungen entgegen

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34675378	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stk.
			34675379	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stk.

STANDARD Schruppscheiben

für Gusseisen

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL) und Sphäroguss (GJS), sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten und Putzarbeiten

Wir empfehlen

+ Optimiert für Hochfrequenz- und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer

Vorteile

+ Hohe Abtragsleistung dank hochwertigem Zirkonkorund
+ Speziell auf Gusseisen abgestimmte Bindung ermöglicht gute Standzeiten
+ Reduzierte Vibrationen und erhöhte Anwenderfreundlichkeit
+ Randausbrüche werden auf ein Minimum reduziert

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34681417	178 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFS	10 Stk.
			34681415	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFS	10 Stk.
			34652030	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Stk.
			34681418	230 x 7 x 22,23	ZA 24 P- BFS	10 Stk.
			34681416	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFS	10 Stk.
			34652161	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Stk.

STANDARD SIC Schruppscheiben

für Gusseisen

Anwendungen

+ Für das Entfernen von Versandungen und Gusshaut auf Gusswerkstücken

Vorteile

+ Speziell für das Entfernen von Versandungen und Gusshaut entwickelt
+ Wenig Anpressdruck nötig
+ Hohe Aggressivität
+ Randausbrüche werden auf ein Minimum reduziert

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	34675339	178 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Stk.
			34675338	230 x 6,5 x 22,23	C24S-BFS	10 Stk.

★ BASIC Schruppscheiben

für Gusseisen

Anwendungen

+ Geeignet für die Anwendung auf allen Gusswerkstoffen, insbesondere für das Gussputzen

Vorteile

+ Gutes Verhältnis zwischen Schnittigkeit und Lebensdauer
+ Bereits bei geringem Anpressdruck ist die Scheibe aggressiv und komfortabel in der Handhabung

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	567352	178 x 8 x 22,23	AC 30 N- BFB	10 Stk.
			567353	230 x 8 x 22,23	AC 30 N- BFB	10 Stk.

★★ STANDARD Schruppscheiben

für Gestein

Anwendungen

+ Für Flächen- und Kantenschliff bei allen Gesteinshärten, Natur- und Kunststein sowie Beton

Vorteile

+ Schnellstes und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung
+ Dank Siliziumcarbid speziell für Gestein und kurzspanende Materialien geeignet
+ Sehr gute Standzeit und Aggressivität

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	367546	115 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stk.
			367549	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stk.
			367552	178 x 6,5 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stk.
			367557	230 x 6,5 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stk.

★ BASIC Schruppscheiben


für Gestein

Anwendungen

+ Für Kanten- und Flächenschliff bei allen Gesteinshärten, Natur- und Kunststein sowie Beton

Vorteile

+ Schnelles und komfortables Arbeiten ohne große Kraftanstrengung
+ Dank Siliziumcarbid speziell für Gestein und kurzspanende Materialien geeignet

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27	222873	115 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stk.
			222889	125 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stk.
			222892	150 x 6 x 22,23	C30S-BF	10 Stk.
			222043	178 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stk.
			222898	230 x 6 x 22,23	C 30 S- BF	10 Stk.

Schleifscheiben - Rondeller

★★★ PREMIUM

PREMIUM 2in1 RONDELLER

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Ideal für Schleif-, Entgratungs-, und Formgebungsarbeiten auf gekrümmten Flächen

Wir empfehlen

+ Korngröße 24/36 für hohen Abtrag
+ Korngröße 60 für feineres Oberflächenergebnis

Vorteile

+ Einfache Montage ohne die Verwendung von Spezialzubehör wie Stützteller und Spannmutter
+ Hervorragende Spanabfuhr sowie kühlendes, werkstoffschonendes Schleifen dank einzigartiger Geometrie und Noppenstruktur
+ Vibrationsfreies und ergonomisches Arbeiten sowie optimale Anpassung an das Werkstück

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	29RON	57004	115 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Stk.
		908225	115 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Stk.
		908226	115 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stk.
		57005	125 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Stk.
		908227	125 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Stk.
		908229	125 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stk.
		170599	150 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Stk.
		57006	178 x 22,23	A 24 Q- BF	25 Stk.
		908230	178 x 22,23	A 36 Q- BF	25 Stk.
		908231	178 x 22,23	A 60 Q- BF	25 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM RONDELLER

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer, Messing und Bronze
+ Ideal für Schleif-, Entgratungs-, und Formgebungsarbeiten auf gekrümmten Flächen

Vorteile

+ Einfache Montage ohne die Verwendung von Spezialzubehör wie Stützteller und Spannmutter
+ Hervorragende Spanabfuhr sowie kühlendes, werkstoffschonendes Schleifen dank einzigartiger Geometrie und Noppenstruktur
+ Vibrationsfreies und ergonomisches Arbeiten sowie optimale Anpassung an das Werkstück
+ Kein Zuschmieren der Scheibe dank speziell entwickelter Bindung - dadurch bleibt sie aggressiv und hat eine erhöhte Lebensdauer

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		29RON	34300411	115 x 22,23	A 36 N- BF	25 Stk.
			34300412	125 x 22,23	A 36 N- BF	25 Stk.
			34300416	178 x 22,23	A 36 N- BF	25 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM RONDELLER

für Gestein

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf universellen Gesteinsmaterialien sowie PVC
+ Ideal für Schleif-, Entgratungs-, und Formgebungsarbeiten auf gekrümmten Flächen

Wir empfehlen

+ Korngröße 36/60 für hohen Abtrag

Vorteile

+ Einfache Montage ohne die Verwendung von Spezialzubehör wie Stützteller und Spannmutter
+ Hervorragende Spanabfuhr sowie kühlendes, werkstoffschonendes Schleifen dank einzigartiger Geometrie und Noppenstruktur
+ Vibrationsfreies und ergonomisches Arbeiten sowie optimale Anpassung an das Werkstück

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		29RON	908233	115 x 22,23	C 36 S- BF	25 Stk.
			908221	178 x 22,23	C 60 S- BF	25 Stk.

Schleifscheiben - Schleifscheiben Geradschleifer

★★★ PREMIUM PREMIUM 1F80 Schleifscheiben

für Stahl

Anwendungen


+ Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Stahlqualitäten
+ Zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln, zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie zur Schweißnahtbearbeitung

Vorteile

+ Auf Stahl abgestimmtes Bindungssystem mit höchster Aggressivität und langer Lebensdauer

Wir empfehlen

+ Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	1F80	441231	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	100 Stk.
		441226	60 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stk.
		441219	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stk.
		441233	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stk.
		441223	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM 1F80 Schleifscheiben

für Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten
+ Zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln sowie zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen

Vorteile

+ Spezielles Bindungssystem für Edelstahl mit höchster Aggressivität und langer Lebensdauer
+ Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Wir empfehlen

+ Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	1F80	441245	50 x 19 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Stk.
		441243	75 x 4 x 10	A 30 R- BFX /80	100 Stk.
		441203	100 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	25 Stk.
		441204	125 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 Stk.
		441241	150 x 25 x 25	A 30 R- BFX /80	20 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM 1F80 Schleifscheiben

für Nichteisenmetalle

Anwendungen


+ Für anspruchsvolle Anwendungen an schwer zugänglichen Stellen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan
+ Besonders zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln sowie zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen

Vorteile

+ Kein Zuschmieren der Scheibe dank speziell entwickelter Bindung - dadurch bleibt sie aggressiv und hat eine erhöhte Lebensdauer
+ Bereits bei sehr niedrigem Anpressdruck erzielt die Scheibe eine sehr hohe Aggressivität

Wir empfehlen

+ Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1F80	441248	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	100 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM 1F80 Schleifscheiben

für Gusseisen

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen auf Gusseisen
+ Besonders zum Anbringen von Nuten und Kerben, zum Entgraten von Zahnrädern, zum Instandhalten von Turbinenschaufeln, zum Schruppen von gekrümmten Flächen in Hohlräumen sowie zur Schweißnahtbearbeitung

Vorteile

+ Auf Gusseisen abgestimmtes Bindungssystem mit höchster Aggressivität und Lebensdauer

Wir empfehlen

+ Verwendung einer Schutzhaube bei einem Durchmesser von über 80 mm

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1F80	441353	150 x 25 x 25	ZA 24 P- BFX /80	20 Stk.

★★★ PREMIUM

Zubehör

für Schruppscheiben 1F80

Anwendungen

+ Für die Anwendung am Geradschleifer
+ Typennummer 803404 für Abmessung S6/H10/M10 Spezifikation SS171
  Typennummer 846442 für Abmessung S6/H6/M6 Spezifikation SS174

Wir empfehlen

+ Bei der Anwendung höchstzulässige Drehzahl beachten

Vorteile

+ Eignet sich zum Aufspannen aller im Tyrolit Sortiment erhältlichen Schruppscheiben für den Geradschleifer
+ Einfache Handhabung und größtmögliche Sicherheit für den Anwender
+ Aus vergütetem Werkzeugstahl für Geradschleifer und biegsame Wellen

Form		Typennummer	Abmessung	VP
	100 SS	803404	6	1 Stk.
		846442	6	1 Stk.

Schleifscheiben - Kunstharztöpfe

★★★ PREMIUM

PREMIUM Kunstharztopf

für Stahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten
+ Zum Kantenschliff, Reinigen von Flächen, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten

Vorteile

+ Höchste Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
+ Robust und äußerst langlebig

Wir empfehlen

+ Korngröße 16 und 36 für Grobschleifen
+ Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
+ Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		11BT	310183	110 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Stk.
			311096	110 / 90 x 55 x 22,23	A 36 O4 B84	2 Stk.
			351386	130 / 90 x 55 x 22,23	A 16 P4 B84	2 Stk.
		11ZB	321395	110 / 90 x 55 x M14	A 16 P4 B84	2 Stk.
			310184	110 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Stk.
			377664	130 / 90 x 55 x M14	A 36 O4 B84	2 Stk.
		11ZT	241413	102 / 76 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Stk.
			23525	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 16 P4 B84	2 Stk.

★★ STANDARD Kunstharztopf

für Stahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten
+ Zum Kantenschliff, Reinigen von Flächen, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten

Vorteile

+ Sehr gute Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
+ Robust und langlebig

Wir empfehlen

+ Korngröße 16 und 36 für Grobschleifen
+ Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
+ Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		11BT	895678	110 / 90 x 55 x 22,2	A 16 - B	2 Stk.
			895669	110 / 90 x 55 x 22,2	A 36 - B	2 Stk.

★★★ PREMIUM Kunstharztopf

für Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten
+ Zum Kantenschliff, Reinigen von Flächen, Anfasen und zum Verschleifen von Schweißnähten

Vorteile

+ Höchste Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
+ Robust und äußerst langlebig
+ Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Wir empfehlen

+ Korngröße 20 für Grobschleifen
+ Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
+ Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		11ZT	23509	127 / 94 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2	2 Stk.
			275634	152 / 120 x 51 x 5/8"	A 20 M4 B2	2 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Kunstharztopf

für Gestein

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Gestein
+ Zum Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit

Vorteile

+ Höchste Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
+ Robust und äußerst langlebig
+ Siliziumcarbid für beste Ergebnisse auf Gestein und kurzspanenden Materialien

Wir empfehlen

+ Korngröße 16 – 24 für Grobschleifen
+ Korngröße 60 – 220 für Feinschleifen
+ Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
+ Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		11BT	310980	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 16 L4 B2	2 Stk.
			318070	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 24 L4 B2	2 Stk.
			314463	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 60 J4 B2	2 Stk.
		11ZB	310992	110 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 Stk.
			310993	110 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 Stk.
			321211	110 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 Stk.
			320074	110 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 Stk.
			326214	110 / 90 x 55 x M14	1C 220 J4 B0	2 Stk.
			310994	130 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 Stk.
			310995	130 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 Stk.
			320075	130 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 Stk.
			424846	130 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 Stk.
		6ZB	89383	100 x 45 x M14	1C 24 L4 B2	2 Stk.
			83585	100 x 45 x M14	1C 60 J4 B2	2 Stk.
			56895	100 x 45 x M14	1C 120 J4 B2	2 Stk.
			553403	100 x 45 x M14	1C 220 J4 B0	2 Stk.

★★ STANDARD

STANDARD Kunstharztopf

für Gestein

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Gestein
+ Zum Verschleifen von Narben an Sichtbetonoberflächen, Anfasen und Vorschleifen von Kunststein und Terazzoplatten sowie Flächenschliff an Marmor, Schiefer und Granit

Wir empfehlen

+ Korngröße 16/36 für Grobschleifen
+ Korngröße 60 für Feinschleifen
+ Speziellen Schutz für Töpfe verwenden
+ Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Vorteile

+ Sehr gute Abtragsleistung bei großflächigen Schleifarbeiten
+ Robust und langlebig
+ Siliziumcarbid für hervorragende Ergebnisse auf Gestein und kurzspanenden Materialien

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		11BT	895679	110 / 90 x 55 x 22,2	C 16 - B	2 Stk.
			895670	110 / 90 x 55 x 22,2	C 36 - B	2 Stk.
			895671	110 / 90 x 55 x 22,2	C 60 - B	2 Stk.
		11ZT	895676	110 / 90 x 55 x M14	C 16 - B	2 Stk.
			895677	110 / 90 x 55 x M14	C60-B	2 Stk.

Hartmetallfräser - Hartmetallfräser

★★★ PREMIUM

PREMIUM Hartmetallfräser

für Stahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten
+ Für universelle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Vorteile

+ Längste Standzeit dank speziell entwickelter Geometrie der Schneiden
+ Aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag
+ Reduzierte Wärmeentwicklung schont Fräser und Werkstück

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52RBF	34213588	6 x 18 - 6 x 50	SC	1 Stk.
			34213590	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stk.
			34213601	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Stk.
		52WRC	34213583	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stk.
			34213584	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stk.
			34213585	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Stk.
		52ZYA-S	34213558	8 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stk.
			34213559	10 x 19 - 6 x 64	SC	1 Stk.
			34213560	13 x 25 - 6 x 70	SC	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Hartmetallfräser

für Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Edelstahlqualitäten
+ Für universelle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Vorteile

+ Längste Standzeit dank speziell entwickelter Geometrie der Schneiden
+ Aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag
+ Reduzierte Wärmeentwicklung schont Fräser und Werkstück

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52RBF	34213626	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stk.
			34213627	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Stk.
		52WRC	34213621	8 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stk.
			34213622	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stk.
			34213623	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Stk.
		52ZYA	34213608	10 x 19 - 6 x 64	IC	1 Stk.
			34213609	13 x 25 - 6 x 70	IC	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Hartmetallfräser

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan
+ Besonders für Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern geeignet

Vorteile

+ Leistungsfähiges Präzisionswerkzeug gefertigt auf modernen CNC-Schleifautomaten
+ Das Werkzeug erzielt beste Standzeiten und höchste Aggressivität auf Nichteisenmetallen

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52KEL	766935	10 x 27 - 6 x 75	ALU6	1 Stk.
			768896	12 x 30 - 6 x 75	ALU6	1 Stk.
		52RBF	768845	10 x 19 - 6 x 65	ALU6	1 Stk.
			768848	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stk.

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	52WRC	768884	10 x 19 - 6 x 65	ALU6	1 Stk.
		768885	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stk.
		801528	16 x 25 - 8 x 70	ALU	1 Stk.
	52ZYA	806824	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 Stk.
		806826	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stk.
	52ZYA-S	768715	10 x 19 - 6 x 65	ALU	1 Stk.
		768717	12 x 25 - 6 x 70	ALU	1 Stk.

★★★ PREMIUM Hartmetallfräser Set

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Gängige Fräser für anspruchsvolle Anwendungen auf Nichteisenmetallen wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Bronze, Messing, Neusilber und Titan
+ Besonders für Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern geeignet

Vorteile

+ Leistungsfähiges Präzisionswerkzeug gefertigt auf modernen CNC-Schleifautomaten
+ Das Werkzeug erzielt beste Standzeiten und höchste Lebensdauer auf nahezu allen Werkstoffen
+ Beinhaltet die gängigsten Fräserformen und Abmessungen in einem Set: 52 WRC (10x19), 52WRC (12x25), 52RBF (10x19), 52 RBF (12x25), 52 KEL (12x30)

Form		Typennummer	VP
	52SET	822728	1 Stk.

★★★ PREMIUM Hartmetallfräser

für Gusseisen, Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
+ Für universelle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Vorteile

+ Längste Standzeit dank speziell entwickelter Geometrie der Schneiden
+ Aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag auf nahezu allen Werkstoffen
+ Reduzierte Wärmeentwicklung schont Fräser und Werkstück

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52FLH	765996	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
			768898	12 x 32 - 6 x 77	MX	1 Stk.
			766046	12 x 32 - 8 x 77	MX	1 Stk.
		52KEL	766932	3 x 8 - 3 x 38	MX	1 Stk.
			766934	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Stk.
			902732	8 x 22 - 6 x 69	MX	1 Stk.
			766068	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
			766936	10 x 27 - 6 x 75	MX	1 Stk.
			768894	12 x 30 - 6 x 75	MX	1 Stk.
			766072	12 x 30 - 8 x 75	MX	1 Stk.
			801355	16 x 33 - 8 x 78	MX	1 Stk.
		52KUD	766050	3 x 2,7 - 3 x 38	MX	1 Stk.
			766051	6 x 5,4 - 3 x 38	MX	1 Stk.
			768821	6 x 5,4 - 6 x 50	MX	1 Stk.
			768824	8 x 7,2 - 6 x 52	MX	1 Stk.
			768828	10 x 9 - 6 x 53	MX	1 Stk.
			768832	12 x 10,8 - 6 x 56	MX	1 Stk.
			768833	13 x 11,7 - 6 x 55	MXX	1 Stk.
			768835	16 x 14,4 - 6 x 60	MX	1 Stk.
		52RBF	766155	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stk.
			768841	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Stk.
			902700	8 x 22 - 6 x 67	MX	1 Stk.
			768843	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
			768846	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stk.
			768847	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Stk.
			766160	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stk.
		52RND	801531	25 x 5,2 - 8 x 50	MY	1 Stk.
		52SKM	801365	3 x 11 - 3 x 38	MX	1 Stk.
			768913	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stk.
			768916	10 x 16 - 6 x 65	MX	1 Stk.
			766937	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
			768919	12 x 22 - 6 x 70	MX	1 Stk.
			768918	12 x 22 - 6 x 70	MY	1 Stk.
		52SKM-N	20487	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 Stk.

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	52SPG	766139	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stk.
		768941	6 x 16 - 6 x 50	MX	1 Stk.
		768944	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
		766942	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
		768948	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stk.
		768949	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Stk.
		766145	13 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stk.
		768951	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stk.
	52TRE	766939	3 x 6 - 3 x 38	MX	1 Stk.
		768924	8 x 13 - 6 x 58	MX	1 Stk.
		768926	10 x 16 - 6 x 60	MX	1 Stk.
		768929	12 x 22 - 6 x 67	MX	1 Stk.
		766154	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stk.
	52WRC	766126	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stk.
		766127	6 x 13 - 3 x 45	MX	1 Stk.
		768874	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stk.
		910766	6 x 19 - 6 x 50	MXC	1 Stk.
		768878	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
		768880	8 x 19 - 6 x 65	MXX	1 Stk.
		768881	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
		766930	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stk.
		766133	12 x 25 - 6 x 70	MXX	1 Stk.
		766131	12 x 25 - 6 x 70	MY	1 Stk.
		768887	12 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stk.
		801349	13 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
		768891	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stk.
		766134	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stk.
	52ZYA	766099	3 x 13 - 3 x 38	MX	1 Stk.
		768747	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stk.
		768750	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
		766108	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
		766945	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stk.
		768754	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stk.
		766111	16 x 25 - 8 x 70	MX	1 Stk.
	52ZYA-R	20587	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stk.
		20590	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stk.
	52ZYA-S	768710	6 x 19 - 6 x 50	MX	1 Stk.
		768712	8 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
		766116	10 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
		766949	12 x 19 - 6 x 65	MX	1 Stk.
		766121	12 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	768721	16 x 25 - 6 x 70	MX	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Hartmetallfräser Set

für Gusseisen, Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
+ Für universelle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern
+ Set 34585202: 768846 | 766930 | 766121

Vorteile

+ Längste Standzeit dank speziell entwickelter Geometrie der Schneiden
+ Aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag auf nahezu allen Werkstoffen
+ Reduzierte Wärmeentwicklung schont Fräser und Werkstück

	Typennummer	VP
	34585202	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Hartmetallfräser HPC (High Performance Coating)


für Guss, Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
+ Für diverse Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Vorteile

+ Längste Standzeit dank komplett neu entwickelter Geometrie der Schneiden
+ Hochmoderne Beschichtungstechnologie für härteren und glatteren Fräskopf
+ Bis zu doppelte Abtragsleistung im Vergleich zu anderen Hartmetallfräsern der Premium-Klasse

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	52RBF	34551654	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stk.
		34551655	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stk.
		34551656	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stk.
		34551657	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stk.
	52WRC	34551600	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stk.
		34551651	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stk.
		34551652	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stk.
		34551653	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stk.

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	52ZYA-S	34551596	6 x 18 - 6 x 50	MX-HPC	1 Stk.
		34551597	8 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stk.
		34551598	10 x 19 - 6 x 64	MX-HPC	1 Stk.
		34551599	12 x 25 - 6 x 70	MX-HPC	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Hartmetallfräser HPC (High Performance Coating) Set

für Guss, Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
+ Für diverse Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern
+ Set 34557648: 34551657| 34551599 | 34551653

Vorteile

+ Längste Standzeit dank komplett neu entwickelter Geometrie der Schneiden
+ Hochmoderne Beschichtungstechnologie für härteren und glatteren Fräskopf
+ Bis zu doppelte Abtragsleistung im Vergleich zu anderen Hartmetallfräsern der Premium-Klasse
+ Set: 3 Fräser 12x25-6x70 (52ZYA-S, 52WRC, 52RBF)

	Typennummer	VP
	34557648	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Hartmetallfräser Set

für Gusseisen, Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Gängige Fräser für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
+ Für universelle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Vorteile

+ Leistungsfähige Präzisionswerkzeuge gefertigt auf modernen CNC-Schleifautomaten
+ Aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag auf nahezu allen Werkstoffen
+ Beinhaltet die gängigsten Fräserformen und Abmessungen in einem Set: 52WRC (12x25), 52KEL (12x30), 52RBF (12x25), 52SPG (12x25), 52KUD (12x11,7)

Form		Typennummer	VP
	52SET	822725	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Hartmetallfräser Set

für Gusseisen, Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Gängige Fräser für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
+ Für universelle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Vorteile

+ Leistungsfähige Präzisionswerkzeuge gefertigt auf modernen CNC-Schleifautomaten
+ Aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag auf nahezu allen Werkstoffen
+ Beinhaltet die gängigsten Fräserformen und Abmessungen in einem Set: 52SKM-N (12x25), 52KUD-N (12x20), 52ZYA-R (12x25), 52ZYA-R (10x19), 52ZYA-R (6x16)

	Form	Typennummer	VP
	52SET	34022430	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Hartmetallfräser Set

für Gusseisen, Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Gängige Fräser für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
+ Für universelle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Vorteile

+ Leistungsfähige Präzisionswerkzeuge gefertigt auf modernen CNC-Schleifautomaten
+ Aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag auf nahezu allen Werkstoffen
+ Beinhaltet die gängigsten Fräserformen und Abmessungen in einem Set: 52FLH (8x19), 52KEL (10x19), 52SPG (6x16), 52SPG (10x19), 52TRE (8x13), 52WRC (6x19), 52WRC (8x19), 52WRC (10x19), 52ZYA (8x19), 52ZYA-S (10x19)

	Form	Typennummer	VP
	52SET	845416	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Hartmetallfräser Set

für Gusseisen, Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Gängige Fräser für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
+ Für universelle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Vorteile

+ Leistungsfähige Präzisionswerkzeuge gefertigt auf modernen CNC-Schleifautomaten
+ Aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag auf nahezu allen Werkstoffen
+ Beinhaltet die gängigsten Fräserformen und Abmessungen in einem Set: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

	Form	Typennummer	VP
	52SET	822718	1 Stk.

Schleifstifte - Schleifstifte

★★★ PREMIUM

PREMIUM Keramische Stifte

für Stahl

Anwendungen






+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen








Wir empfehlen

+ Korngröße 24 – 46 für Grobschleifen
+ Korngröße 60 – 90 für Feinschleifen
+ Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten: • O: für hohe Aggressivität • P: universell einsetzbar
+ Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Vorteile

+ Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
+ Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
+ Dank keramischer Bindung mit Edelkorund Rosa ideal für unlegierte Stähle

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	52A-1	106372	20 x 63 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
		109	20 x 63 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52A-11	148517	22 x 50 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
		118	22 x 50 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
		20031	22 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52A-12	121	18 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	52A-15	97785	6 x 27 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		89504	6 x 27 - 6 x 40	88A 90 O5 V38	25 Stk.
	52A-25	20047	25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52A-3	11480	25 x 70 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
		6207	25 x 70 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
		104894	25 x 70 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	52A-36	138	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52A-37	139	32 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52A-5	20023	20 x 29 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52A-9	127775	32 x 51 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
	52B-122	191	10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52B-44	169	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52B-52	174	10 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		75647	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52KE	330772	20 x 32 - 6 x 40, R=3	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		892	25 x 25 - 6 x 40, R=4	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52KU	6404	5 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stk.
		917	20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52SP	6660	13 x 20 - 6 x 40, R=22	88A 60 P5 V38	25 Stk.
		6661	20 x 32 - 6 x 40, R=36	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	52TO	1175	32 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
52ZY	2010	3 x 6 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stk.
	2017	4 x 8 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stk.
	2027	5 x 10 - 3 x 30	88A 90 O5 V38	25 Stk.
	11362	6 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	2046	6 x 13 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	2048	6 x 13 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	227450	6 x 20 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	116725	6 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	120033	10 x 10 - 3 x 30	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	2081	10 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	6898	13 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	6899	13 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	112542	13 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	2134	16 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	6928	16 x 50 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	6932	20 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	2165	20 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	105009	20 x 32 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	12836	20 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
	2189	20 x 40 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	130009	25 x 25 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
	2201	25 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	2202	25 x 25 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	2209	25 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	548169	25 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
	6961	32 x 20 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	116973	32 x 32 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
	103394	32 x 32 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	2248	32 x 40 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	101508	40 x 6 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	2256	40 x 10 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	15383	40 x 20 - 6 x 40	88A 60 P5 V38	25 Stk.
	150085	40 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.
	828192	40 x 40 - 6 x 40	88A 36 P5 V38	25 Stk.
	6974	50 x 25 - 6 x 40	88A 46 P5 V38	25 Stk.

★★★ PREMIUM Keramische Stifte Set

für Stahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Vorteile

+ Set beinhaltet alle für die Stahlbearbeitung gängigen Schleifstifte inklusive eines Aufrauhsteines
+ Höchstmögliche Standzeit bei Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen
+ Stifte bieten optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis

Form		Typennummer	VP
	MSET	74499	1 Stk.

★★★ PREMIUM Kunstharzgebundene Schleifstifte

für Edelstahl

Anwendungen


+ Für Arbeiten auf verschiedenen Edelstahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Wir empfehlen

+ Korngröße 36 für Grobschleifen
+ Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Vorteile

+ Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
+ Aufgrund chemisch reiner Bindung speziell für Werkstoffe aus Edelstahl geeignet
+ Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	52ZY	682101	8 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stk.
		682103	10 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stk.
		682105	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stk.
		682106	20 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stk.
		682107	20 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stk.
		34053930	32 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stk.
		104962	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM ELASTIC Schleifstifte

für Nichteisenmetalle, PVC, Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf Nichteisenmetallen, PVC, Stahl und Edelstahl

Wir empfehlen

+ Marmorierstifte (Form MS) zum Marmorieren von Flächen
+ Arbeitshöchstgeschwindigkeit von max. 20 m/s beachten

Vorteile

+ Abgestimmte hellgraue Bindungssysteme ermöglichen den ELASTIC Schleifstiften einen universellen Einsatz
+ Sortiment bietet auch weniger elastische Stifte für das Arbeiten mit höheren Drehzahlen sowie Marmorierstifte zum Marmorieren von Flächen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	52ZY	6884	10 x 20 - 6 x 40	C 240 - BE15	10 Stk.
		2155	20 x 20 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 Stk.
		2224	30 x 30 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Kunstharzgebundene Schleifstifte

für Gusseisen

Anwendungen



+ Für Arbeiten auf Gusseisen wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Wir empfehlen

+ Korngröße 20 - 46 für Grobschleifen
+ Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten: • P: für hohe Aggressivität • Q: universell einsetzbar • S: für hohe Standzeit
+ Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten

Vorteile

+ Kunstharzstifte wirken durch ihre Zusammensetzung schwingungsdämpfend und weisen daher eine geringe Schlagempfindlichkeit auf
+ Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
+ Hohe Wirtschaftlichkeit

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	52A-11	126460	22 x 50 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stk.
	52A-3	129260	25 x 70 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stk.
	52W-220	21192	25 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stk.
	52W-221	21202	25 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 Stk.

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	52W-228	169543	32 x 20 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stk.
	52W-230	123644	32 x 32 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 Stk.
	52ZY	108261	10 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stk.
		104604	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stk.
		105367	20 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stk.
		2211	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stk.
		2249	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stk.
		123696	40 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stk.
		2284	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Keramische Stifte

für HSS



Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Arbeiten auf hochlegierten Stählen und HSS wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Wir empfehlen

+ Korngröße 46 für Grobschleifen
+ Korngröße 60 – 120 für Feinschleifen
+ Arbeitsgeschwindigkeit von max. 35 m/s beachten

Vorteile

+ Ermöglicht Bearbeitung von Werkstücken bis in die geringsten Toleranzbereiche
+ Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
+ Keramische Bindung mit Edelkorund Weiß speziell für hochlegierte Stähle und HSS

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52KE	441033	30 x 40 - 6 x 40, R=5	89A 60 M5 V38	25 Stk.
		52ZY	2030	5 x 10 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Stk.
			113299	8 x 16 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Stk.

Bürsten - Topfbürsten

PREMIUM Shield Topfbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Transparenter Schutz für maximale Sicherheit ohne Einschränkung der Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück
+ Durch die Flexibilität der Kunststofflamellen können auch schwer zugängliche Stellen problemlos bearbeitet werden
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		11TDW	34023780	75 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stk.
		11TDZ	34023778	65 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 Stk.
		6TDW	34023827	80 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stk.
			34023828	100 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stk.
		6TDZ	34023823	80 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 Stk.
			34023824	100 x 25 x M14-2	S 0,5 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM SHIELD Topfbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Transparenter Schutz für maximale Sicherheit ohne Einschränkung der Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück
+ Durch die Flexibilität der Kunststofflamellen können auch schwer zugängliche Stellen problemlos bearbeitet werden
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		6TDW	34023827	80 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stk.
			34023828	100 x 30 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM Topfbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
+ Topfbürsten speziell zum Bearbeiten von großen Flächen

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit verfügbar

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		11TDW	896157	60 x 16 x M14	S 0,3 mm	1 Stk.
			896158	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Stk.
			896160	75 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Stk.
			896161	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Stk.
			896164	100 x 30 x M14	S 0,3 mm	1 Stk.
			896165	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Stk.
			896250	125 x 35 x M14	S 0,3 mm	1 Stk.
		11TDZ	829293	100 x 35 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	6TDZ	890862	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.
		890860	65 x 20 x M14	SH 0,35 mm	1 Stk.
		890864	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.
		890863	80 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stk.
		896289	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.
		890866	100 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stk.
		896290	120 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.
		896291	120 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stk.

★ BASIC Topfbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken
+ Topfbürsten zum Bearbeiten von großen Flächen

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW zur Entfernung von Rost und Farbe, aber auch zur Feinbearbeitung
+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit
+ Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit
+ Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	11TDW	34275595	60 x 16 x M14	S 0,5 mm	1 Stk.
		34275869	60 x 16 x M14	SM 0,3 mm	1 Stk.
		34275596	75 x 20 x M14	S 0,5 mm	1 Stk.
		34275870	75 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 Stk.
		34275599	100 x 30 x M14	S 0,5 mm	1 Stk.
		34275961	100 x 30 x M14	SM 0,3 mm	1 Stk.
	6TDZ	34275965	65 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.
		34275966	80 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.
		34275967	100 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Shield Topfbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Transparenter Schutz für maximale Sicherheit ohne Einschränkung der Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück
+ Durch die Flexibilität der Kunststofflamellen können auch schwer zugängliche Stellen problemlos bearbeitet werden
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		11TDW	34023812	75 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Stk.
		11TDZ	34023813	65 x 20 x M14-2	E 0,5 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Topfbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
+ Topfbürsten speziell zum Bearbeiten von großen Flächen

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		11TDW	896167	60 x 16 x M14	E 0,3 mm	1 Stk.
			896170	75 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Stk.
			896174	100 x 30 x M14	E 0,3 mm	1 Stk.
		6TDZ	890852	65 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Stk.
			890851	65 x 20 x M14	E 0,35 mm	1 Stk.
			890854	80 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Stk.
			890858	100 x 25 x M14	E 0,35 mm	1 Stk.

PREMIUM Topfbürsten

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetallen
+ Topfbürsten speziell zum Bearbeiten von großen Flächen

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen

Vorteile

+ Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		11TDW	34042515	80 x 25 x M14	M 0,3 mm	1 Stk.

PREMIUM Topfschaftbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52TDW	890753	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,2 mm	1 Stk.
			890756	40 x 10 x 15 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stk.
			903359	50 x 10 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stk.
			890763	60 x 15 x 20 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stk.
			890774	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Topfschaftbürsten

für den universellen Einsatz

Anwendungen

+ Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz

Wir empfehlen

+ Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Vorteile

+ Speziell geeignet für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Topfschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch hohe Abtragsleistungen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	52TDK	34043177	50 x 10 x 20 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stk.
		34043178	60 x 15 x 20 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stk.
		34043546	70 x 15 x 25 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stk.

★ BASIC

BASIC Topfschaftbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten

Vorteile

+ Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit
+ Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	52TDW	34541651	50 x 10 x 25 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stk.
		34276010	70 x 15 x 25 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stk.
		34276013	70 x 15 x 25 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stk.

★ BASIC Topfschaftbürsten

für den universellen Einsatz

Anwendungen

+ Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz

Wir empfehlen

+ Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Vorteile

+ Speziell geeignet für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug
+ Topfschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch hohe Abtragsleistungen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	52TDK	34541652	50 x 8 x 20 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stk.
		34541653	75 x 10 x 20 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Topfschaftbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten

Vorteile

+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	52TDW	890757	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stk.
		890758	40 x 10 x 15 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
		34038259	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stk.
		903877	50 x 10 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
		890761	60 x 15 x 20 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
		890771	70 x 15 x 25 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Topfschaftbürsten

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetallen

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder zum Entgraten

Vorteile

+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	 52TDW	34043172	40 x 10 x 15 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stk.
		23470	50 x 10 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stk.
		23469	60 x 15 x 20 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stk.
		23471	70 x 15 x 25 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stk.

Bürsten - Kegelbürsten

★★★ PREMIUM

PREMIUM Shield Kegelbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Aufgrund der Form und der Flexibilität der Kunststofflamellen besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
+ Transparenter Schutz für maximale Sicherheit ohne Einschränkung der Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück
+ Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		28KDW	34023819	100 x 20 x M14-2	SM 0,3 mm	1 Stk.
		28KDZ	34023817	100 x 20 x M14-2	S 0,5 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Kegelbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		28KDW	829306	100 x 20 x M14	S 0,3 mm	1 Stk.
		28KDZR	894595	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.
			894598	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.
			34042520	115 x 27,5 x M14	SH 0,35 mm	1 Stk.

★ BASIC

BASIC Kegelbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit
+ Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit
+ Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		28KDW	34276006	100 x 20 x M14	SM 0,3 mm	1 Stk.
			34276007	115 x 27,5 x M14	SM 0,3 mm	1 Stk.
		28KDZR	34276004	100 x 20 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.
			34276005	115 x 27,5 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.

PREMIUM Shield Kegelbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form sowie der Flexibilität der Kunststofflamellen besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Transparenter Schutz für maximale Sicherheit ohne Einschränkung der Sicht auf die zu bearbeitende Oberfläche
+ Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		28KDW	34023822	100 x 20 x M14-2	E 0,3 mm	1 Stk.

PREMIUM Kegelbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		28KDW	896260	100 x 20 x M14	E 0,3 mm	1 Stk.
		28KDZR	894602	100 x 20 x M14	E 0,5 mm	1 Stk.
			938646	115 x 27,5 x M14	E 0,5 mm	1 Stk.
			938642	115 x 27,5 x M14	E 0,35 mm	1 Stk.

Bürsten - Rundbürsten

★★★ PREMIUM Rundbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
+ Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

Wir empfehlen

+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1RDZ	894085	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stk.
			310303	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Stk.
			938680	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.
			960324	115 x 11 x 23 x M14	SH 0,35 mm	1 Stk.
			947205	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stk.
			903406	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,35 mm	1 Stk.
			603818	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,5 mm	1 Stk.
			34042522	125 x 12 x 25 x M14	SH 0,35 mm	1 Stk.
			829026	178 x 13 x 38 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Pipeliner Rundbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Speziell für den Pipelinebau entwickelte Bürsten
+ Für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Stahl

Vorteile

+ Ideal zum Reinigen einzelner Schweißnähte im Pipeline-Bau
+ Sehr zuverlässiges und langlebiges Werkzeug
+ Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1RDZ	34313968	115 x 6 x 26 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stk.
			34202827	125 x 6 x 21 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stk.
			34371697	150 x 6 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stk.
			34313969	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Pipeliner Plus Rundbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Speziell für den Pipelinebau entwickelte Bürsten
+ Für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Stahl

Vorteile

+ Ideal zum Reinigen einzelner Schweißnähte im Pipeline-Bau
+ Sehr zuverlässiges und langlebiges Werkzeug
+ Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit
+ Erhöhte Lebensdauer dank höherer Anzahl an Zöpfen

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1RDZ	34447913	178 x 6 x 29 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stk.

★ BASIC

BASIC Rundbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
+ Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

Wir empfehlen

+ Gezopfter Draht DZ zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten

Vorteile

+ Umfangreiches Sortiment
+ Höchste Qualität
+ Universell einsetzbares Werkzeug
+ Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1RDZ	34275969	100 x 11 x 22 x 16	SH 0,5 mm	1 Stk.
			34276001	115 x 11 x 23 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stk.
			34276002	125 x 12 x 25 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stk.
			34276003	178 x 15 x 44 x 22,2	SH 0,5 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Rundbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
+ Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

Wir empfehlen

+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1RDZ	890608	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stk.
			310305	115 x 11 x 23 x 22,2	E 0,35 mm	1 Stk.
			890626	115 x 11 x 23 x M14	E 0,5 mm	1 Stk.
			16422	115 x 11 x 23 x M14	E 0,35 mm	1 Stk.
			34042526	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stk.
			890635	125 x 12 x 25 x 22,2	E 0,35 mm	1 Stk.
			34042527	125 x 12 x 25 x M14	E 0,5 mm	1 Stk.
			34042528	125 x 12 x 25 x M14	E 0,35 mm	1 Stk.
			16425	178 x 15 x 44 x M14	E 0,35 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Pipeliner Rundbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Speziell für den Pipelinebau entwickelte Bürsten
+ Für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Edelstahl

Vorteile

+ Ideal zum Reinigen einzelner Schweißnähte im Pipeline-Bau
+ Sehr zuverlässiges und langlebiges Werkzeug
+ Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1RDZ	34370855	115 x 6 x 26 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stk.
			34202829	125 x 6 x 21 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stk.
			34371698	150 x 6 x 25 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stk.
			34370856	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Pipeliner Plus Rundbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Speziell für den Pipelinebau entwickelte Bürsten
+ Für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Stahl

Vorteile

+ Ideal zum Reinigen einzelner Schweißnähte im Pipeline-Bau
+ Sehr zuverlässiges und langlebiges Werkzeug
+ Erhöhte Lebensdauer dank höherer Anzahl an Zöpfen

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1RDZ	34546056	178 x 6 x 29 x 22,2	E 0,5 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Rundschaftbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen
+ Gezopfter Draht DZ für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack

Vorteile

+ Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52RDW	890840	20 x 4 x 3 - 6 x 30	S 0,2 mm	1 Stk.
			890841	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	S 0,2 mm	1 Stk.
			890843	40 x 9 x 9 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stk.
			890844	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,2 mm	1 Stk.
			890845	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stk.
			890846	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stk.
			890847	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	S 0,2 mm	1 Stk.
			890848	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stk.
			890849	80 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stk.
		52RDZ	890810	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm	1 Stk.

★ BASIC

BASIC Rundschaftbürsten

Für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung

Vorteile

+ Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
+ Reduzierter Arbeitsaufwand
+ Leistungsstarkes Werkzeug

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52RDW	34541544	50 x 8 x 10,5 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stk.
			34276008	70 x 15 x 19 - 6 x 30	S 0,3 mm	1 Stk.
			34276011	70 x 15 x 19 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stk.
			34541609	100 x 12 x 23 - 6 x 30	SM 0,3 mm	1 Stk.
		52RDZ	34276016	70 x 6 x 15 - 6 x 30	SH 0,3 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Rundschaftbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen
+ Gezopfter Draht DZ für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Rostfreier, säurefester Stahldraht EA

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52RDW	890813	30 x 6 x 6,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stk.
			890814	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stk.
			890815	40 x 9 x 9 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
			890819	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
			890820	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stk.
			890821	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
			917186	50 x 15 x 12,5 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	1 Stk.
			890822	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stk.
			890823	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
			890828	60 x 15 x 17,5 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
			895521	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,2 mm INOX	1 Stk.
			890831	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
			917189	70 x 15 x 19 - 6 x 30	EA 0,3 mm INOX	1 Stk.
			890832	80 x 10 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
			890835	80 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
		52RDZ	890811	70 x 6 x 15 - 6 x 30	E 0,35 mm INOX	1 Stk.
						

★ BASIC

BASIC Rundschaftbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52RDW	34276014	70 x 15 x 19 - 6 x 30	E 0,3 mm INOX	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Rundschaftbürsten

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetallen

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52RDW	23472	40 x 9 x 9 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stk.
			23473	50 x 10 x 12,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stk.
			23474	60 x 10 x 17,5 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stk.
			903339	70 x 15 x 19 - 6 x 30	M 0,3 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM Rundschaftbürsten

für den universellen Einsatz

Anwendungen

+ Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz

Wir empfehlen

+ Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Rundschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	52RDK	34043572	50 x 20 x 12,5 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stk.
		908264	70 x 20 x 19 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stk.

★ BASIC BASIC Rundschaftbürsten

für den universellen Einsatz

Anwendungen

+ Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz

Wir empfehlen

+ Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug
+ Rundschaftbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	52RDK	34541610	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stk.
		34541627	75 x 10 x 15 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stk.
		34541629	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C80 1 mm	1 Stk.
		34541630	100 x 10 x 23 - 6 x 30	C180 0,9 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM Rundbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für leichte Verunreinigungen und zur Feinbearbeitung

Vorteile

+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1RDW	896111	125 x 24 x 36 x 20	S 0,3 mm	1 Stk.
			896238	125 x 24 x 36 x 20	S 0,5 mm	1 Stk.
			896115	150 x 18 x 27 x 32	S 0,3 mm	1 Stk.
			896239	150 x 18 x 27 x 32	S 0,5 mm	1 Stk.
			896241	180 x 22 x 42 x 32	S 0,3 mm	1 Stk.
			896243	180 x 22 x 42 x 32	S 0,5 mm	1 Stk.
			894770	200 x 26 x 40 x 32	S 0,3 mm	1 Stk.
			896246	250 x 38 x 50 x 32	S 0,3 mm	1 Stk.
			896247	250 x 38 x 50 x 32	S 0,5 mm	1 Stk.
			920436	250 x 42 x 50 x 100	S 0,3 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Rundbürsten

universell einsetzbar



Anwendungen

+ Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz

Wir empfehlen

+ Rundbürsten mit Siliziumkarbid für Entgratarbeiten an unterschiedlichen Werkstücken aus nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing
+ Rundbürsten mit Aluminiumoxid für leichte Entgratarbeiten sowie zur Holzstrukturierung

Vorteile

+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Rundbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1RDK	34043577	125 x 13 x 22 x 20	C 320 0,55 mm	1 Stk.
			34043578	150 x 13 x 34 x 32	C 320 0,55 mm	1 Stk.
			916720	150 x 15 x 29 x 40	C 320 0,55 mm	1 Stk.
			227435	200 x 13 x 43 x 50,8	C 320 0,55 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Rundbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW zum Entfernen von Farbe und Rost, sowie zum Feinbearbeiten, Polieren und Mattieren

Vorteile

+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		1RDW	896113	125 x 24 x 36 x 20	E 0,3 mm	1 Stk.
			896116	150 x 18 x 27 x 32	E 0,3 mm	1 Stk.
			128345	180 x 22 x 42 x 32	E 0,3 mm	1 Stk.
			896119	200 x 26 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Stk.
			896122	200 x 36 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Stk.
			896124	200 x 45 x 40 x 32	E 0,3 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM

Zubehör Bürsten Schleifbock


Reduzierringe

Anwendungen

+ Reduktion des Bohrungsdurchmessers

Vorteile

+ Minimiert Werkzeugvielfalt und spart Lagerplatz

	Typennummer	Abmessung	VP
	79292	20 x 10 x 6	1 Stk.
	76648	20 x 6 x 12	1 Stk.
	76618	20 x 13 x 6	1 Stk.
	76628	20 x 6 x 16	1 Stk.
	822766	32 x 20 x 6	1 Stk.
	822767	32 x 25 x 6	1 Stk.
	76253	32 x 25,4 x 6	1 Stk.
	822769	32 x 6 x 30	1 Stk.
	261732	32 x 6 x 12	1 Stk.
	911408	51 x 9 x 32	1 Stk.
	638253	51 x 9 x 35	1 Stk.
	109381	51 x 9 x 40	1 Stk.

Bürsten - Pinselbürsten

PREMIUM Pinselbürsten

für Stahl

Anwendungen


+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
+ Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Drahtart DZ spreizt sich abhängig von der Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
+ Gehärteter und zäher Stahldraht SZ für zusätzliche Standzeit und Robustheit

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	52PDW	903431	12 x 20 - 6 x 60	S 0,2 mm	1 Stk.
		890719	12 x 20 - 6 x 60	S 0,3 mm	1 Stk.
		903432	12 x 20 - 6 x 60	S 0,5 mm	1 Stk.
		34043179	17 x 22 - 6 x 65	S 0,2 mm	1 Stk.
		890721	17 x 22 - 6 x 65	S 0,3 mm	1 Stk.
		52679	17 x 22 - 6 x 65	S 0,5 mm	1 Stk.
		903429	24 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	1 Stk.
		903430	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Stk.
		890722	24 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	1 Stk.
		58293	30 x 25 - 6 x 68	S 0,2 mm	1 Stk.
		19012	30 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Stk.
		890723	30 x 25 - 6 x 68	S 0,5 mm	1 Stk.
	52PDZ	903357	19 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	1 Stk.
		34043544	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,5 mm	1 Stk.
		34043542	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Stk.
		34043543	22 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	1 Stk.
		936422	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,5 mm	1 Stk.
		939968	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Stk.
		34043545	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,35 mm	1 Stk.

★ BASIC Pinselbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
+ Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW zum Entfernen von Grat und Rost sowie Gummi und anderen Verunreinigungen an schwer zugängigen Stellen
+ Gezopfter Draht DZ zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit guter Standzeit
+ Drahtart DZ spreizt sich abhängig von der Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
+ Gehärteter und zäher Stahldraht SZ für zusätzliche Standzeit und Robustheit
+ Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52PDW	34276009	24 x 25 - 6 x 68	S 0,3 mm	1 Stk.
			34276012	24 x 25 - 6 x 68	SM 0,3 mm	1 Stk.
		52PDZ	34276015	28 x 28 - 6 x 68	SZ 0,25 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Pinselbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl
+ Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
+ Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Drahtart DZ spreizt sich abhängig von der Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
+ Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		52PDW	897357	12 x 20 - 6 x 60	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
			890707	17 x 22 - 6 x 65	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
			890709	24 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
			903340	30 x 25 - 6 x 68	E 0,3 mm INOX	1 Stk.
		52PDZ	890652	19 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	1 Stk.
			890654	19 x 28 - 6 x 68	E 0,35 mm INOX	1 Stk.
			890653	22 x 28 - 6 x 68	E 0,25 mm INOX	1 Stk.
			890655	22 x 28 - 6 x 68	E 0,35 mm INOX	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Pinselbürsten

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetall
+ Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Wir empfehlen

+ Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen

Vorteile

+ Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Abhängig von der Drehzahl spreizt sich die Bürste und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
+ Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetall

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	52PDW	903343	12 x 20 - 6 x 60	M 0,3 mm	1 Stk.
		903350	17 x 22 - 6 x 65	M 0,3 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Pinselbürsten

für den universellen Einsatz

Anwendungen

+ Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Holz
+ Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Wir empfehlen

+ Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Vorteile

+ Speziell geeignet für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Pinselbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch sehr hohe Abtragsleistungen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	52PDK	34043547	17 x 22 - 6 x 65	C180 0,9 mm	1 Stk.
		34043549	24 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	1 Stk.
		34043552	30 x 25 - 6 x 68	C180 0,9 mm	1 Stk.

★ BASIC

BASIC Pinselbürsten

für den universellen Einsatz

Anwendungen

+ Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Holz
+ Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Wir empfehlen

+ Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren

Vorteile

+ Speziell geeignet für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Pinselbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch sehr hohe Abtragsleistungen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	52PDK	34541541	22 x 28 - 6 x 68	C80 1 mm	1 Stk.

Bürsten - Handgeführte Bürsten

★★★ PREMIUM Universelle Handbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Stahl
+ Ideal zum Entgraten, Säubern von Schweißnähten und Reinigen von Oberflächen

Vorteile

+ Universell einsetzbares Werkzeug
+ Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		90HDG	895498	290 x 22 x 25	S 0,35 mm	1 Stk.
			895576	290 x 28 x 25	S 0,35 mm	1 Stk.
			895577	290 x 32 x 25	S 0,35 mm	1 Stk.
			895578	290 x 38 x 25	S 0,35 mm	1 Stk.
			199657	290 x 42 x 25	S 0,35 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Handgeführte Bürsten mit Schaber

für Stahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Stahl
+ Ideal zum Entgraten, Säubern von Schweißnähten und Reinigen von Oberflächen

Vorteile

+ Integrierter Schaber: Verwendung auf Baustellen, vor allem zum Entfernen von Zementspritzern
+ Ideal zum Verbürsten und Abkratzen von starken Verunreinigungen
+ Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		90HSDG	34203491	290 x 32 x 140	S 0,35 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Kehlnahtbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Stahl
+ Besonders zum Reinigen von Kehlnähten

Vorteile

+ Befreit durch ihren V-förmigen Besatz besonders schwer zugängliche Stellen von Schlacken und Zunder
+ Robuste Bauweise für schwere Arbeiten
+ Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		90HKDG	199682	290 x 35 x 135	S 0,35 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Feilenbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Für das Reinigen von Holz- und Metallfeilen

Vorteile

+ Der Drahtbesatz ist fest mit dem robusten Holzkörper verklebt und hält auch schwierigen Anforderungen stand
+ Schonende und gründliche Reinigung der Feilen
+ Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		90FDG	899851	210 x 25 x 100	S 0,3 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Allzweckbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Für feine Arbeiten auf Stahl
+ Ideal für die Bearbeitung der Kontaktstellen von Zündkerzen

Vorteile

+ Mit ergonomischem Kunststoffgriff für angenehme Handhabung
+ Dünner Draht für schonendes Bürsten
+ Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		90SDW	896223	260 x 10 x 28	S 0,35 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Zündkerzenbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Für feine Arbeiten auf Stahl
+ Ideal für die Bearbeitung der Kontaktstellen von Zündkerzen

Vorteile

+ Dünner Draht für schonendes Bürsten
+ Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	90ZK	903435	145 x 18 x 35	S 0,15 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Bremssattelbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Stahl
+ Besonders zum Entfernen von festsitzendem Bremsabrieb

Vorteile

+ Handliche Bürste dank des Zweikomponentengriffes
+ Trotz ihres schmalen Besatzes ist sie überaus kräftig in der Reinigung

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	90HBSDG	34203494	225 x 12 x 90	S 0,35 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Zylindrische Rohrbürsten

für Stahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Stahl
+ Für schwer zugängliche Stellen
+ Besonders zum Innenreinigen von Bohrlöchern und Rohren

Vorteile

+ Passt sich durch ihre Flexibilität perfekt an die Werkstückoberfläche an
+ Einfache Handhabung dank verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	18ROODW	34203520	8 - 300	S 0,1 mm	1 Stk.
		34203522	10 - 300	S 0,15 mm	1 Stk.
		34203524	15 - 300	S 0,15 mm	1 Stk.
		34203527	20 - 300	S 0,15 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Rohrbürsten mit Außengewinde


für Stahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Stahl
+ Besonders zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern, zum Entgraten von Querbohrungen sowie zum Regulieren von Strömungsgeschwindigkeiten in Rohrleitungssystemen geeignet

Vorteile

+ Mit ihrem Außengewinde können diese Bürsten mit einem Adapter verlängert werden bzw. auch auf Maschinen eingesetzt werden

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	18ROGDG 	34203600	20 x W1/2 - 150	S 0,2 mm	1 Stk.
		34203601	25 x W1/2 - 150	S 0,25 mm	1 Stk.
		34203602	30 x W1/2 - 160	S 0,3 mm	1 Stk.
		34203603	40 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	1 Stk.
		34203604	44 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	1 Stk.
		34203605	50 x W1/2 - 160	S 0,35 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Universelle Handbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Edelstahl
+ Ideal zum Entgraten, Säubern von Schweißnähten und Reinigen von Oberflächen

Vorteile

+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
+ Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff
+ Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	90HDG	895579	290 x 22 x 25	E 0,35 mm	1 Stk.
		895580	290 x 28 x 25	E 0,35 mm	1 Stk.
		896207	290 x 32 x 25	E 0,35 mm	1 Stk.
		896209	290 x 38 x 25	E 0,35 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Kehlnahtbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Edelstahl
+ Besonders zum Reinigen von Kehlnähten

Vorteile

+ Befreit durch ihren V-förmigen Besatz besonders schwer zugängliche Stellen von Schlacken und Zunder
+ Robuste Bauweise für schwere Arbeiten
+ Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff
+ Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	90HKDG	199689	290 x 35 x 135	E 0,35 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Allzweckbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Vorteile

+ Mit ergonomischem Kunststoffgriff für angenehme Handhabung
+ Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	 90SDW	896224	260 x 10 x 28	E 0,3 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Bremssattelbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Edelstahl
+ Besonders zum Entfernen von festsitzendem Bremsabrieb

Vorteile

+ Handliche Bürste dank des Zweikomponentengriffes
+ Trotz ihres schmalen Besatzes ist sie überaus kräftig in der Reinigung

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	 90HBSDG	34203496	225 x 12 x 90	E 0,35 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Feinbürsten

für Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Edelstahl
+ Für sehr feine Arbeiten, beliebt bei Uhrmachern und Goldschmieden

Vorteile

+ Zeichnet sich vor allem durch ihren hohen Drahtbesatz aus
+ Ideal zum Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmitteln

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	90HFDW	34203500	225 x 20 x 110	E 0,15 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Universelle Handbürsten

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Nichteisenmetallen
+ Ideal zum Entgraten, Säubern von Schweißnähten und Reinigen von Oberflächen

Vorteile

+ Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff
+ Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	90HDW	895581	290 x 28 x 25	M 0,35 mm	1 Stk.
		896219	290 x 32 x 25	M 0,35 mm	1 Stk.
		896220	290 x 38 x 25	M 0,35 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Allzweckbürsten

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetallen

Vorteile

+ Mit ergonomischem Kunststoffgriff für angenehme Handhabung
+ Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	90SDW	199678	260 x 10 x 28	M 0,3 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Zündkerzenbürsten

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Für feine Arbeiten auf Nichteisenmetallen
+ Ideal für die Bearbeitung der Kontaktstellen von Zündkerzen

Vorteile

+ Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen
+ Ausgestattet mit hochwertigem Buchenholzgriff
+ Dünner Draht für schonendes Bürsten

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	90ZK	903434	145 x 18 x 35	M 0,15 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Bremssattelbürsten

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Nichteisenmetallen
+ Besonders zum Entfernen von festsitzendem Bremsabrieb

Vorteile

+ Handliche Bürste dank des Zweikomponentengriffes
+ Trotz ihres schmalen Besatzes ist sie überaus kräftig in der Reinigung und hält großen Belastungen stand

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	90HBSDG	34203497	225 x 12 x 90	M 0,25 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Feinbürsten

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Nichteisenmetallen
+ Für sehr feine Arbeiten, beliebt bei Uhrmachern und Goldschmieden

Vorteile

+ Zeichnet sich vor allem durch ihren hohen Drahtbesatz aus
+ Ideal zum Auftragen von Lösungs- und Reinigungsmitteln

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	90HFDW	34203498	225 x 20 x 110	M 0,15 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Zylindrische Rohrbürsten

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Nichteisenmetallen
+ Für schwer zugängliche Stellen
+ Besonders zum Innenreinigen von Bohrlöchern und Rohren

Vorteile

+ Passt sich durch ihre Flexibilität perfekt an die Werkstückoberfläche an
+ Einfache Handhabung dank verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	18ROODW	34203529	4 - 300	M 0,06 mm	1 Stk.
		34203530	6 - 300	M 0,1 mm	1 Stk.
		34203541	8 - 300	M 0,12 mm	1 Stk.
		34203542	10 - 300	M 0,15 mm	1 Stk.
		34203543	15 - 300	M 0,15 mm	1 Stk.
		34203544	20 - 300	M 0,15 mm	1 Stk.

★★★ PREMIUM Handfeger

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Für den universellen Einsatz in Werkstätten
+ Zum Entfernen von grobem und leicht haftendem Schmutz

Vorteile

+ Der Besatz aus glatter Kunststofffaser kann leicht gereinigt werden und verschmutzt somit keine anderen Oberflächen
+ Die Wasseraufnahme der Borsten ist sehr gering, daher auch ideal für feuchte Umgebungen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	90HBDG	34203514	320 x 35 x 175	PP 0,4 mm	1 Stk.

PREMIUM Zylindrische Rohrbürsten

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Für den universellen Einsatz
+ Für schwer zugängliche Stellen
+ Besonders zum Innenreinigen von Bohrlöchern und Rohren

Vorteile

+ Passt sich durch ihre Flexibilität perfekt an die Werkstückoberfläche an
+ Einfache Handhabung dank verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	18RODG	34203557	6 - 300	PA 0,2 mm	1 Stk.
		34203571	8 - 300	PA 0,2 mm	1 Stk.
		34203572	10 - 300	PA 0,25 mm	1 Stk.

PREMIUM Rohrbürsten

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Für den universellen Einsatz
+ Besonders zum Entgraten von Bohrungen, Rohren oder O-Ringeinstichen
+ Sowohl zur Handanwendung als auch auf Bohrmaschinen geeignet unter Berücksichtigung der max. zulässigen Drehzahl

Vorteile

+ Einfache Handhabung dank verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale
+ Eignet sich zum Polieren oder Säubern von komplexen Werkstücken wie Düsen
+ Die Schleifborsten sind auch an den Seiten wirksam – dadurch kann eine Kantenverrundung an Bohrungsübergängen erreicht werden

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	18RODK	34203595	10	C120 0,6 mm	1 Stk.
		34203596	16	C120 0,6 mm	1 Stk.
		34203597	20	C120 0,6 mm	1 Stk.
		34203598	25	C120 0,6 mm	1 Stk.

Bürsten - Radialschleifbürsten

★★★ PREMIUM

PREMIUM SUNBURST Quick-Change Schleifbürsten

für den universellen Einsatz

Anwendungen

+ Für Fein- und Polierbearbeitungen sowie das Entfernen von Lack, Farbe und Rost
+ Ideal für schwer erreichbare Stellen
+ Für kleine Winkelschleifer

Wir empfehlen

+ "Ultra Grob" und "Extra Grob" für das Entfernen von Rost und Farbe
+ "Medium" für das leichte Reinigen und das Final Finish

Vorteile

+ Passt sich perfekt an die Struktur des Werkstücks an
+ Entfernt dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen
+ Minimale Staub- und Hitzeentwicklung

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
 	QDISC RA	34570182	51 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 Stk.
		34570183	51 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 Stk.
		34570184	51 x 19 x R	COARSE	80	10 Stk.
		34570185	51 x 19 x R	MEDIUM	120	10 Stk.
		34570186	76 x 19 x R	ULTRA-COARSE	36	10 Stk.
		34570187	76 x 19 x R	EXTRA-COARSE	50	10 Stk.
		34570188	76 x 19 x R	COARSE	80	10 Stk.
		34570189	76 x 19 x R	MEDIUM	120	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM SUNBURST Schleifbürsten (für Winkelschleifer)

für den universellen Einsatz

Anwendungen

+ Für Fein- und Polierbearbeitungen sowie zum Entfernen von Lack, Farbe und Rost
+ Für Winkelschleifer

Wir empfehlen

+ ULTRA GROB und EXTRA GROB zum Entfernen von Rost und Farbe
+ MEDIUM für sanftes Säubern und Feinschliff

Vorteile

+ Passt sich perfekt der Struktur des Werkstücks an
+ Entfernt dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen
+ Minimale Entwicklung von Wärme und Staub

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
		28RA	34570190	115 x 38 - M14	ULTRA-COARSE	36	5 Stk.
			34570191	115 x 38 - M14	EXTRA-COARSE	50	5 Stk.
			34570192	115 x 38 - M14	COARSE	80	5 Stk.
			34570193	115 x 38 - M14	MEDIUM	120	5 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM SUNBURST Radialschleifbürsten (Schaftmontage)

für den universellen Einsatz

Anwendungen

+ Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und Polieren
+ Für Geradeschleifer

Wir empfehlen

+ Arbeitsdrehzahl für perfekten Feinschliff: 6.000 - 10.000 U/min
+ Die Bürstenlebensdauer wird durch Ausüben von leichtem Druck auf die Borstenspitzen maximiert.

Vorteile

+ Dünne, flexible Borsten ermöglichen ein schnelles und konstantes Finish
+ Maximale Nutzungsdauer
+ Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
		52RA	34570059	51 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 Stk.
			34570060	51 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 Stk.
			34570081	51 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 Stk.
			34570084	76 x 6,4 - 6 x 40	COARSE	80	1 Stk.
			34570085	76 x 6,4 - 6 x 40	MEDIUM	120	1 Stk.
			34570086	76 x 6,4 - 6 x 40	STANDARD	220	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM SUNBURST Scheiben für Radialschleifbürsten (für Schaftmontage)

für den universellen Einsatz

Anwendungen


+ Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und Polieren
+ Für den Geradschleifer

Wir empfehlen

+ Arbeitsdrehzahl für perfekten Feinschliff: ca. 1.500 bis 18.000 U/min
+ Die Bürstenlebensdauer wird durch Ausüben von leichtem Druck auf die Borstenspitzen maximiert.

Vorteile

+ Dünne, flexible Borsten für ein schnelles und konstantes Finish
+ Maximale Nutzungsdauer
+ Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
 	DISC RA TA	34570109	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	10 Stk.
		34570110	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	10 Stk.
		34570111	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	10 Stk.
	DISC RA TC	34570101	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-COARSE	36	12 Stk.
		34570102	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 Stk.
		34570103	51 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 Stk.
		34570104	51 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 Stk.
		34570105	51 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 Stk.
		34570106	51 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 Stk.
		34570107	51 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 Stk.
		34570108	51 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 Stk.
		34570113	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-COARSE	50	12 Stk.
		34570114	76 x 1,1 x 9,53	COARSE	80	12 Stk.
		34570115	76 x 1,1 x 9,53	MEDIUM	120	12 Stk.
		34570116	76 x 1,1 x 9,53	STANDARD	220	12 Stk.
		34570117	76 x 1,1 x 9,53	FINE	400	12 Stk.
		34570118	76 x 1,1 x 9,53	EXTRA-FINE	800	12 Stk.
		34570119	76 x 1,1 x 9,53	ULTRA-FINE	2000	12 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Schaft

für SUNBURST Radialschleifbürstenscheiben

Anwendungen

+ Speziell für Radialschleifbürstenscheiben mit 16-22 mm, 25,4 mm, 51-76 mm Durchmesser entwickelter Schaft

Wir empfehlen

+ 34627063: 16 - 22 mm DISC RA
+ 34627179: 25,4 mm DISC RA
+ 34570120: 51-76 mm DISC RA

	Form		Typennummer	Abmessung	VP
		PADRA	34627063	1,6	1 Stk.
			34627179	3,18	1 Stk.
			34570120	9,53	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Flansche

für SUNBURST Radialschleifbürsten-Ersatzscheiben

Anwendungen

+ Speziell für Radialschleifbürsten-Ersatzscheiben entwickelte Flansche

	Form		Typennummer	Abmessung	VP
		PADRA	34570174	152 x 25,4	1 Stk.
			34570175	203 x 31,75	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM SUNBURST Radialschleifbürsten (mit Flanschen/Adapter)

für den universellen Einsatz

Anwendungen


+ Für leichtes Entgraten, Reinigen, Finishing und Polieren
+ Für die Verwendung auf Schleifböcken

Wir empfehlen

+ Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 800 - 4.000 RPM für ein perfektes Finish
+ Nur leichtes Andrücken der Bürsten beim Arbeiten für maximale Lebensdauer

Vorteile

+ Dünne, flexible Borsten für ein schnelles und konstantes Finish
+ Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
		DISC RA TA	34570121	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 Stk.
			34570122	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 Stk.
			34570123	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 Stk.

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
		DISC RA TC	34570124	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-COARSE	36	1 Stk.
			34570125	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-COARSE	50	1 Stk.
			34570126	152 x 12,7 x 25,4 x A1	COARSE	80	1 Stk.
			34570127	152 x 12,7 x 25,4 x A1	MEDIUM	120	1 Stk.
			34570128	152 x 12,7 x 25,4 x A1	STANDARD	220	1 Stk.
			34570129	152 x 12,7 x 25,4 x A1	FINE	400	1 Stk.
			34570130	152 x 12,7 x 25,4 x A1	EXTRA-FINE	800	1 Stk.
			34570131	152 x 12,7 x 25,4 x A1	ULTRA-FINE	2000	1 Stk.
			34570132	194 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 Stk.
			34570133	194 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 Stk.
			34570134	194 x 25,4 x 31,75 x A3	STANDARD	220	1 Stk.
			34570135	194 x 25,4 x 31,75 x A3	FINE	400	1 Stk.
		DISC RA TS	34570136	203 x 25,4 x 31,75 x A3	ULTRA-COARSE	36	1 Stk.
			34570137	203 x 25,4 x 31,75 x A3	EXTRA-COARSE	50	1 Stk.
			34570138	203 x 25,4 x 31,75 x A3	COARSE	80	1 Stk.
			34570139	203 x 25,4 x 31,75 x A3	MEDIUM	120	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM SUNBURST Radialschleifbürsten (Ersatzscheiben)



für den universellen Einsatz

Anwendungen


+ Für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen
+ Für Schleifböcke

Wir empfehlen

+ Arbeitsdrehzahl für perfekten Feinschliff: ca. 800 bis 4000 U/min
+ Die Lebensdauer wird durch Ausüben von leichtem Druck auf die Borstenspitzen maximiert.

Vorteile

+ Die dünnen, elastischen Borsten ermöglichen einen schnellen und konstant hochwertigen Feinschliff
+ Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
		DISC RA TA	34570148	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36	40 Stk.
			34570149	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50	40 Stk.
			34570150	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80	40 Stk.
		DISC RA TC	34570151	152 x 1,6 x 50,8	ULTRA-COARSE	36	40 Stk.
			34570152	152 x 1,6 x 50,8	EXTRA-COARSE	50	40 Stk.
			34570153	152 x 1,6 x 50,8	COARSE	80	40 Stk.
			34570154	152 x 1,6 x 50,8	MEDIUM	120	40 Stk.
			34570155	152 x 1,6 x 50,8	STANDARD	220	40 Stk.
			34570156	152 x 1,6 x 50,8	FINE	400	40 Stk.

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
	DISC RA TS	34570157	194 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 Stk.
		34570158	194 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 Stk.
		34570159	194 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 Stk.
		34570160	203 x 1,8 x 88,9	ULTRA-COARSE	36	70 Stk.
		34570161	203 x 1,8 x 88,9	EXTRA-COARSE	50	70 Stk.
		34570162	203 x 1,8 x 88,9	COARSE	80	70 Stk.
		34570163	203 x 1,8 x 88,9	MEDIUM	120	70 Stk.
		34570164	203 x 1,8 x 88,9	STANDARD	220	70 Stk.
		34570165	203 x 1,8 x 88,9	FINE	400	70 Stk.

Schleifmittel auf Unterlage - Fächerscheiben

CERABOND X Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Bestens geeignet für Flachschleifen, Kantenschleifen sowie zur Entfernung von Schweißnähten

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80 für feines Arbeiten
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ Höchster Materialabtrag
+ Außergewöhnliche Lebensdauer
+ 100-prozentige Nutzung der Scheibe
+ Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	34576446	100 x 16	CA40+Q-B	5 Stk.
			34576448	100 x 16	CA60+Q-B	5 Stk.
			34576449	100 x 16	CA 80 Q- B	5 Stk.
			34576529	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34576530	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
			34576551	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
			34577061	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34577063	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
			34577064	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
			34577069	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34577070	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
			34577071	150 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
			34577077	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34577078	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
		28A	34576552	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34576553	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
			34577065	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34577066	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
			34577067	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
			34577080	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34577081	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
		28N	34577423	115 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
			34577424	115 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
			34577425	115 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
			34577427	125 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	34577428	125 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
	34577429	125 x 22,23	CA 80 Q- B	5 Stk.
	34577430	150 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
	34577431	150 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.
	34577433	178 x 22,23	CA40+Q-B	5 Stk.
	34577434	178 x 22,23	CA60+Q-B	5 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM 2in1 Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen


+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Für die Schweißnahtbearbeitung sowie den Kanten- und Flächenschliff

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ Höchste Abtragsleistung
+ Sehr lange Lebensdauer
+ Chemische Reinheit verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß und Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit auch zu besten Ergebnissen auf Edelstahl

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	27A 	34780053	115 x 22,2	ZA40-725	10 Stk.
		34780054	115 x 22,2	ZA60-725	10 Stk.
		34780055	115 x 22,2	ZA80-725	10 Stk.
		34780058	115 x 22,2	ZA120-725	10 Stk.
		34780059	125 x 22,2	ZA40-725	10 Stk.
		34780060	125 x 22,2	ZA60-725	10 Stk.
		34780061	125 x 22,2	ZA80-725	10 Stk.
		34780062	125 x 22,2	ZA120-725	10 Stk.
		34780063	150 x 22,2	ZA40-725	10 Stk.
		34780064	150 x 22,2	ZA60-725	10 Stk.
		34780065	150 x 22,2	ZA80-725	10 Stk.
		34780066	150 x 22,2	ZA120-725	10 Stk.
		34780067	178 x 22,2	ZA40-725	10 Stk.
		34780068	178 x 22,2	ZA60-725	10 Stk.
		34780069	178 x 22,2	ZA80-725	10 Stk.
		34780070	178 x 22,2	ZA120-725	10 Stk.
	28A 	34779940	115 x 22,2	ZA40-725	10 Stk.
		34780141	115 x 22,2	ZA60-725	10 Stk.
		34780142	115 x 22,2	ZA80-725	10 Stk.
		34780143	115 x 22,2	ZA120-725	10 Stk.
		34780144	125 x 22,2	ZA40-725	10 Stk.
		34780145	125 x 22,2	ZA60-725	10 Stk.
		34780146	125 x 22,2	ZA80-725	10 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	34780147	125 x 22,2	ZA120-725	10 Stk.
	34780148	178 x 22,2	ZA40-725	10 Stk.
	34780149	178 x 22,2	ZA60-725	10 Stk.
	34780150	178 x 22,2	ZA80-725	10 Stk.
	34780151	178 x 22,2	ZA120-725	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM LONGLIFE Fächerscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten
+ Für den Flächenschliff und zur Schweißnahtbearbeitung

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ LONGLIFE-Technologie für höchste Lebensdauer
+ 100-prozentige Nutzung der Scheibe durch einfaches Trimmen
+ Höchste Abtragsleistung dank High-Tech-Zirkongewebe
+ Perfekte Anpassung an die Werkstückoberflächen garantieren saubere Schleifübergänge

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	28NF 	34063393	115 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stk.
		34063394	115 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stk.
		34063396	115 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Stk.
		34063388	125 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stk.
		34063389	125 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stk.
		34063390	125 x 22,23	ZA 80 S- B	10 Stk.
		34063391	125 x 22,23	ZA 120 S- B	10 Stk.
		34063398	150 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stk.
		34063399	150 x 22,23	ZA 60 S- B	10 Stk.
		34063402	178 x 22,23	ZA 40 S- B	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Fächerscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ Beste Oberflächenergebnisse auf Stahl bei Flächen- und Kantenschliff sowie bei Entgratungsarbeiten
+ Sehr gute Lebensdauer
+ Trägerteller aus stabilem Glasfasergewebe

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	668630	115 x 22,2	A 40 S- B	10 Stk.
			668631	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Stk.
			668632	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Stk.
			668633	115 x 22,2	A 120 S- B	10 Stk.
			668634	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Stk.
			668635	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Stk.
			668637	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Stk.
			896379	125 x 22,2	A 120 S- B	10 Stk.
			668638	178 x 22,2	A 40 S- B	10 Stk.
			668640	178 x 22,2	A 60 S- B	10 Stk.
			668641	178 x 22,2	A 80 S- B	10 Stk.
		28A	795077	115 x 22,2	A 60 S- B	10 Stk.
			699984	115 x 22,2	A 80 S- B	10 Stk.
			668681	125 x 22,2	A 40 S- B	10 Stk.
			728528	125 x 22,2	A 60 S- B	10 Stk.
			817672	125 x 22,2	A 80 S- B	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM LONGLIFE C-TRIM Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl




Anwendungen

+ Für den Kantenschliff sowie zur Schweißnahtbearbeitung auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ LONGLIFE-Technologie für längste Lebensdauer
+ Dank Trimmmöglichkeit kann die Scheibe zu 100% genutzt und immer auf neuem Leinen geschliffen werden
+ Verdichtetes Leinen am Rand der Scheibe sorgt für eine hohe Stabilität beim Kantenschleifen
+ Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		28N	34239191	115 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stk.
			34239192	115 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stk.
			34239193	115 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stk.
			34239194	115 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Stk.
			34239195	125 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stk.
			34239196	125 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stk.
			34239197	125 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stk.
			34239198	125 x 22,23	ZA 120 T- B	10 Stk.
			34382292	150 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stk.
			34382293	150 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stk.
			34382294	150 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stk.
			34239199	178 x 22,23	ZA 40 T- B	10 Stk.
			34239200	178 x 22,23	ZA 60 T- B	10 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	34239221	178 x 22,23	ZA 80 T- B	10 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM LONGLIFE Fächerscheiben

für Stahl & Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Für problemlose Schweißnahtbearbeitung sowie für den Flächenschliff

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ LONGLIFE-Technologie für höchste Lebensdauer
+ Überdurchschnittlicher Abtrag
+ Dank der erhöhten Anzahl engliegender Lamellen hält die Scheibe auch größten Belastungen stand
+ Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	28N	680369	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stk.
		680373	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stk.
		680376	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stk.
		680377	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stk.
		680379	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stk.
		680380	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stk.
		680383	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stk.
		680386	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stk.
		680387	178 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stk.
		680388	178 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stk.
		680389	178 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stk.
		680390	178 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM FASTCUT Fächerscheiben

für Stahl & Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten sowie teilweise auf Aluminium

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80 für feines Arbeiten
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ Höchster Abtrag dank FASTCUT-Technologie
+ Produkt bleibt über die gesamte Lebensdauer sehr aggressiv
+ Kühler Schliff dank „Top-Size“ Beschichtung - verhindert Verfärbungen am Werkstück und damit mühevolles Nacharbeiten
+ Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	160229	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stk.
			160230	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stk.
			160235	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stk.
			160240	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stk.
			160242	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stk.
			160244	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stk.
			160245	178 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stk.
			160246	178 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stk.
			160247	178 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stk.
		28A	160249	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stk.
			160251	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stk.
			160252	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stk.
			160254	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stk.
			160255	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stk.
			160256	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stk.
		28N	458028	115 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stk.
			458029	115 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stk.
			458030	115 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stk.
			458034	125 x 22,2	ZA 40 P- B	10 Stk.
			458033	125 x 22,2	ZA 60 P- B	10 Stk.
			458031	125 x 22,2	ZA 80 P- B	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM OVERLAP Fächerscheiben

für Stahl & Edelstahl




Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag

Vorteile

+ Ideal für die Nachbearbeitung von Kehlnähten, Nuten und Rillen dank 10 mm überstehender Lamellen
+ Sehr gute Abtragsleistung und Lebensdauer

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	540688	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Stk.
			540689	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM COMBI Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zum Abtragen von Material und Finishen von Oberflächen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Wir empfehlen

+ COARSE / MEDIUM für feines Arbeiten
+ VERY FINE für sehr feines Arbeiten
+ Regelbare Winkelschleifer für beste Ergebnisse

Vorteile

+ Durch die Kombination von Schleifleinen und -vlies können das Abtragen von Material und Finishen der Oberflächen gleichzeitig durchgeführt und ein optimales Ergebnis erzielt werden
+ Hohe Lebensdauer
+ Speziell entwickelt, um auf nicht regelbaren Winkelschleifern bei hohen Drehzahlen gute Ergebnisse zu erzielen (max. 80 m/s)

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	34779623	115 x 22,23	COARSE-A80	5 Stk.
			34779624	115 x 22,23	MEDIUM-A80	5 Stk.
			34779625	115 x 22,23	VERYFINE-A120	5 Stk.
			34779626	125 x 22,23	COARSE-A80	5 Stk.
			34779627	125 x 22,23	MEDIUM-A80	5 Stk.
			34779628	125 x 22,23	VERY_FINE-A120	5 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM X-LOCK Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten mit neuen Bosch-Winkelschleifern

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80 für feines Arbeiten

Vorteile

+ Neues Aufspannsystem X-LOCK für schnellsten Scheibenwechsel und einfache Handhabung
+ Sichere Montage dank Klick-Geräusch beim Aufspannen
+ Höchste Aggressivität und Lebensdauer
+ Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	34428482	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stk.
			34428483	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stk.
			34428484	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stk.
			34428485	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stk.
			34428311	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stk.
			34428312	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stk.
			34428313	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stk.
			34428314	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stk.
		28N	34428486	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stk.
			34428487	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stk.
			34428488	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stk.
			34428489	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stk.
			34428490	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stk.
			34428511	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	34428512	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stk.
	34428513	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM TWINFLAP Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ Doppelte Lamellenanordnung für maximale Lebensdauer
+ Kombination aus Zirkonkorund und keramischen Korn für höchste Abtragsleistung
+ Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien



Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
27A		34429823	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stk.
		34429825	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stk.
		34429827	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stk.
		34429828	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stk.
28A		34429829	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stk.
		34429830	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stk.
		34429841	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stk.
		34429842	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stk.
28N		34474190	115 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stk.
		34474211	115 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stk.
		34474212	125 x 22,23	ZACA 40 Q- B	10 Stk.
		34474213	125 x 22,23	ZACA 60 Q- B	10 Stk.

★★ STANDARD

STANDARD 2in1 Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Anwendung auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Vorteile

+ Sehr gutes Verhältnis zwischen Lebensdauer und spezifischem Abtrag durch neues Leinen
+ Universell einsetzbar auf Stahl und Edelstahl
+ Einfache Handhabung und hohe Schleifgeschwindigkeit für effiziente Arbeitsvorgänge
+ Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	34704756	100 x 16	ZA40-425	10 Stk.
			34704758	100 x 16	ZA60-425	10 Stk.
			34704759	100 x 16	ZA80-425	10 Stk.
			34704760	100 x 16	ZA120-425	10 Stk.
			34704771	115 x 22,2	ZA40-425	10 Stk.
			34704772	115 x 22,2	ZA60-425	10 Stk.
			34704773	115 x 22,2	ZA80-425	10 Stk.
			34704774	115 x 22,2	ZA120-425	10 Stk.
			34704775	125 x 22,2	ZA40-425	10 Stk.
			34704776	125 x 22,2	ZA60-425	10 Stk.
			34704777	125 x 22,2	ZA80-425	10 Stk.
			34704778	125 x 22,2	ZA120-425	10 Stk.
			34704780	150 x 22,2	ZA40-425	10 Stk.
			34704781	150 x 22,2	ZA60-425	10 Stk.
			34704782	150 x 22,2	ZA80-425	10 Stk.
			34704785	150 x 22,2	ZA120-425	10 Stk.
			34704786	178 x 22,2	ZA40-425	10 Stk.
			34704787	178 x 22,2	ZA60-425	10 Stk.
			34704788	178 x 22,2	ZA80-425	10 Stk.
			34704789	178 x 22,2	ZA120-425	10 Stk.
		28A	34704790	100 x 16	ZA40-425	10 Stk.
			34704791	100 x 16	ZA60-425	10 Stk.
			34704793	100 x 16	ZA80-425	10 Stk.
			34704794	100 x 16	ZA120-425	10 Stk.
			34704795	115 x 22,2	ZA40-425	10 Stk.
			34704796	115 x 22,2	ZA60-425	10 Stk.
			34704797	115 x 22,2	ZA80-425	10 Stk.
			34704798	115 x 22,2	ZA120-425	10 Stk.
			34704800	125 x 22,2	ZA40-425	10 Stk.
			34704801	125 x 22,2	ZA60-425	10 Stk.
			34704802	125 x 22,2	ZA80-425	10 Stk.
			34704803	125 x 22,2	ZA120-425	10 Stk.
			34704804	178 x 22,2	ZA40-425	10 Stk.
			34704805	178 x 22,2	ZA60-425	10 Stk.
			34704806	178 x 22,2	ZA80-425	10 Stk.
			34704807	178 x 22,23	ZA120-425	10 Stk.
		28N	34704808	115 x 22,2	ZA40-425	10 Stk.
			34704810	115 x 22,2	ZA60-425	10 Stk.
			34704811	115 x 22,2	ZA80-425	10 Stk.
			34704812	115 x 22,2	ZA120-425	10 Stk.
			34704813	125 x 22,2	ZA40-425	10 Stk.
			34704815	125 x 22,2	ZA60-425	10 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	34704816	125 x 22,2	ZA80-425	10 Stk.
	34704817	125 x 22,2	ZA120-425	10 Stk.
	34704818	178 x 22,2	ZA40-425	10 Stk.
	34704819	178 x 22,2	ZA60-425	10 Stk.
	34704820	178 x 22,2	ZA80-425	10 Stk.
	34704821	178 x 22,2	ZA120-425	10 Stk.

★★ STANDARD

STANDARD SOFTJOB Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Oberflächenverbesserung und Vorbereitung von Schweißarbeiten sowie dem Säubern von Schweißnähten auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
+ Zur Bearbeitung von Konturen, profilierten Oberflächen, Geländern und Rohren sowie zum Reinigen von Rost und Farbrückständen

Vorteile

+ Maximale Flexibilität dank spezifischer Bauweise
+ Perfekt für schwer zugängliche Stellen durch versetzte Anordnung des Leinens

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	 28S	246987	115 x 22,23	ZA 40 - B	10 Stk.
		246988	115 x 22,23	ZA 60 - B	10 Stk.
		246990	115 x 22,23	ZA 80 - B	10 Stk.
		246994	115 x 22,23	ZA 120 - B	10 Stk.
		246995	125 x 22,23	ZA 40 - B	10 Stk.
		246996	125 x 22,23	ZA 60 - B	10 Stk.

★★ STANDARD

STANDARD TWINFLAP Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80 für feines Arbeiten
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Vorteile

+ Doppelte Lamellenanordnung für maximale Lebensdauer
+ Zirkonkorund für sehr hohe Abtragsleistung
+ Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	34441260	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stk.
			34441311	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stk.
			34441312	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stk.
			34601407	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stk.
			34601408	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stk.
			34601409	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stk.
		28A	34441314	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stk.
			34441315	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stk.
			34441317	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stk.
			34601410	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stk.
			34601411	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stk.
			34601412	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stk.
		28N	34474187	115 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stk.
			34474188	115 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stk.
			34474189	115 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stk.
			34601413	125 x 22,23	ZAZA 40 Q- B	10 Stk.
			34601414	125 x 22,23	ZAZA 60 Q- B	10 Stk.
			34601415	125 x 22,23	ZAZA 80 Q- B	10 Stk.

★ BASIC

BASIC 2in1 Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Perfekt für die schnelle und präzise Anwendung auf Stahl und Edelstahl

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Vorteile

+ Erhöhte Lebensdauer durch neues Design mit 30% mehr Leinen
+ Guter spezifischer Abtrag
+ Effizienz und Haltbarkeit zu einem attraktiven Preis

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	34656854	115 x 22,23	ZA40-325	10 Stk.
			34656855	115 x 22,23	ZA60-325	10 Stk.
			34656856	115 x 22,23	ZA80-325	10 Stk.
			34656857	115 x 22,23	ZA120-325	10 Stk.
			34659314	125 x 22,23	ZA40-325	10 Stk.
			34659315	125 x 22,23	ZA60-325	10 Stk.
			34659316	125 x 22,23	ZA80-325	10 Stk.
			34659317	125 x 22,23	ZA120-325	10 Stk.
			34659318	150 x 22,23	ZA40-325	10 Stk.
			34659319	150 x 22,23	ZA60-325	10 Stk.
			34659320	150 x 22,23	ZA80-325	10 Stk.
			34659341	150 x 22,23	ZA120-325	10 Stk.
			34659342	178 x 22,23	ZA40-325	10 Stk.

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		34659343	178 x 22,23	ZA60-325	10 Stk.
		34659344	178 x 22,23	ZA80-325	10 Stk.
		34659345	178 x 22,23	ZA120-325	10 Stk.
	28A	34659346	115 x 22,23	ZA40-325	10 Stk.
		34659347	115 x 22,23	ZA60-325	10 Stk.
		34659349	115 x 22,23	ZA80-325	10 Stk.
		34659350	115 x 22,23	ZA120-325	10 Stk.
		34659371	125 x 22,23	ZA40-325	10 Stk.
		34659372	125 x 22,23	ZA60-325	10 Stk.
		34659373	125 x 22,23	ZA80-325	10 Stk.
		34659374	125 x 22,23	ZA120-325	10 Stk.
		34704962	150 x 22,23	ZA40-325	10 Stk.
		34704963	150 x 22,23	ZA60-325	10 Stk.
		34704964	150 x 22,23	ZA80-325	10 Stk.
		34704965	150 x 22,23	ZA120-325	10 Stk.
		34659375	178 x 22,23	ZA40-325	10 Stk.
		34659376	178 x 22,23	ZA60-325	10 Stk.
		34659377	178 x 22,23	ZA80-325	10 Stk.
		34659378	178 x 22,23	ZA120-325	10 Stk.
	28N	34704496	115 x 22,23	ZA40-325	10 Stk.
		34704497	115 x 22,23	ZA60-325	10 Stk.
		34704498	115 x 22,23	ZA80-325	10 Stk.
		34704499	115 x 22,23	ZA120-325	10 Stk.
		34704500	125 x 22,23	ZA40-325	10 Stk.
		34704521	125 x 22,23	ZA60-325	10 Stk.
		34704522	125 x 22,23	ZA80-325	10 Stk.
		34704523	125 x 22,23	ZA120-325	10 Stk.
		34704752	178 x 22,23	ZA40-325	10 Stk.
		34704753	178 x 22,23	ZA60-325	10 Stk.
		34704754	178 x 22,23	ZA80-325	10 Stk.
		34704755	178 x 22,23	ZA120-325	10 Stk.

★ BASIC

BASIC Fächerscheiben

für Stahl




Anwendungen

+ Geeignet für Anwendungen auf verschiedenen Stahlqualitäten

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Vorteile

+ Gute Oberflächenergebnisse auf Stahl bei Flächen- und Kantenschliff sowie bei Entgratungsarbeiten
+ Feine Oberflächenstruktur durch die Verwendung von Aluminiumoxid-Schleifkorn

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	34207216	115 x 22,23	A 40 S- B	10 Stk.
			34207217	115 x 22,23	A 60 S- B	10 Stk.
			34207231	115 x 22,23	A 80 S- B	10 Stk.
			34207233	115 x 22,23	A 120 S- B	10 Stk.
			34207235	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Stk.
			34207236	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Stk.
			34207237	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Stk.
			34207238	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Stk.
		28A	34206840	115 x 22,23	A 40 S- B	10 Stk.
			34206851	115 x 22,23	A 60 S- B	10 Stk.
			34206854	115 x 22,23	A 80 S- B	10 Stk.
			34206857	115 x 22,23	A 120 S- B	10 Stk.
			34206858	125 x 22,23	A 40 S- B	10 Stk.
			34206860	125 x 22,23	A 60 S- B	10 Stk.
			34206891	125 x 22,23	A 80 S- B	10 Stk.
			34206892	125 x 22,23	A 120 S- B	10 Stk.

ONE 2in1 Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für die schnelle und präzise Bearbeitung verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Vorteile

+ Gewohnte Tyrolit-Qualität zum Einstiegspreis
+ Ausgewogene Fächerverteilung für lange Standzeiten
+ Perfekt für Heimwerker, aber auch für Profis geeignet

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	34689694	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stk.
			34689695	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stk.
			34689696	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stk.
			34689697	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stk.
			34689698	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stk.
			34689699	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stk.
			34689700	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stk.
			34689701	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stk.
		28A	34689809	115 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stk.
			34689810	115 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stk.
			34689821	115 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stk.
			34689822	115 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stk.
			34689823	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stk.
			34689824	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stk.
			34689825	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	34689826	125 x 22,23	ZA 120 Q- B	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM CERAMIC Fächerscheiben

für Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Edelstahlqualitäten

Vorteile

+ Höchster Materialabtrag am Werkstück dank keramischem Korn
+ Kühler Schliff dank „Top-Size“ Beschichtung verhindert Verfärbungen am Werkstück und damit mühevolles Nacharbeiten
+ Gleichmäßige Oberflächengüte durch selbständiges Nachschärfen des Schleifkorns über die gesamte Lebensdauer der Scheibe
+ Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	645130	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stk.
			645132	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stk.
			34166620	115 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stk.
			645135	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stk.
			645137	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stk.
			34166671	125 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stk.
		28A	719797	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stk.
			719798	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stk.
			34166687	115 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stk.
			719799	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stk.
			719800	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stk.
			34166688	125 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stk.
		28N	719840	115 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stk.
			719841	115 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stk.
			34166863	115 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stk.
			719846	125 x 22,23	CA 40 R- B	10 Stk.
			719847	125 x 22,23	CA 60 R- B	10 Stk.
			34166865	125 x 22,23	CA 80 R- B	10 Stk.

★ BASIC X-LOCK Fächerscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Perfekt für die schnelle und präzise Anwendung auf Stahl und Edelstahl

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Vorteile

+ X-LOCK für schnellste Scheibenwechsel und einfache Handhabung
+ Sichere Montage dank Klick-Geräusch beim Aufspannen
+ Guter spezifischer Abtrag
+ Effizienz und Haltbarkeit zu einem attraktiven Preis
+ Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	34687200	125 x 22,23	ZA 40 Q- B	10 Stk.
			34687271	125 x 22,23	ZA 60 Q- B	10 Stk.
			34687272	125 x 22,23	ZA 80 Q- B	10 Stk.

★★★ PREMIUM Fächerscheiben

für Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf Nichteisenmetallen, insbesondere schwierig zu schleifenden Materialien wie Aluminium, Aluminiumbronze, Aluminiumlegierung, Kupfer, Bronze, Messing und Neusilber

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Vorteile

+ Spezifikation verhindert das übliche Verschmieren und Abstumpfen der Fächerscheibe
+ Selbstreinigung und Schärfung der Scheibe während des Werkstoffabriebs dank zugeführtem Keramikkorn

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		27A	707005	115 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stk.
			707007	115 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stk.
			707008	115 x 22,23	CA 80 N- B	10 Stk.
			707010	115 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stk.
			707011	125 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stk.
			707012	125 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stk.
			707013	125 x 22,23	CA 80 N- B	10 Stk.
			707014	125 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stk.
			707015	178 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stk.
			707016	178 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stk.
			707017	178 x 22,23	CA 80 - B	10 Stk.
			707018	178 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stk.

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	28A	707153	115 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stk.
		707155	115 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stk.
		707156	115 x 22,23	CA 80 - B	10 Stk.
		707158	115 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stk.
		707159	125 x 22,23	CA 40 N- B	10 Stk.
		707160	125 x 22,23	CA 60 N- B	10 Stk.
		707161	125 x 22,23	CA 80 N- B	10 Stk.
		707163	125 x 22,23	CA 120 N- B	10 Stk.
		707165	178 x 22,23	CA 40 - B	10 Stk.
		707166	178 x 22,23	CA 60 - B	10 Stk.
		707167	178 x 22,23	CA 80 - B	10 Stk.
		707168	178 x 22,23	CA 120 - B	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM TWINFLAP D/C Fächerscheiben

für Feinsteinzeug und Fliesen

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Feinsteinzeug, Fliesen, Keramik, Granit, Marmor, Naturstein, Kunststein, Beton und Glas
+ Ideal zum Schleifen, Anfasen, Egalisieren, Gehren und Glätten von Kanten und Flächen
+ Für alle handelsüblichen Winkelschleifer geeignet

Wir empfehlen

+ DGT-DC 60 für maximalen Abtrag
+ DGT-DC 120 für feines Arbeiten
+ DGT-DC 200 zum Finishen

Vorteile

+ Hohe Zerspanungsleistung für schnellen und effektiven Materialabtrag
+ Universell einsetzbar dank Verwendung von Diamantkorn und Siliciumcarbid
+ Hohe Anwenderfreundlichkeit und intuitiv zu handhaben
+ Leichtes, kompaktes Design für besonders vibrations- und geräuscharmes Arbeiten

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	28N	34673968	115 x 22,23	DGT-DC60	1 Stk.
		34673969	115 x 22,23	DGT-DC120	1 Stk.
		34673970	115 x 22,23	DGT-DC200	1 Stk.
		34671508	125 x 22,23	DGT-DC60	1 Stk.
		34673966	125 x 22,23	DGT-DC120	1 Stk.
		34673967	125 x 22,23	DGT-DC200	1 Stk.

★★ STANDARD

STANDARD Fächerscheiben

für Gestein

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von Hart- und Weichgestein und Glas

Wir empfehlen

+ Korngrößen 60 für hohen Abtrag
+ Korngrößen 80-400 für feines Arbeiten und zum Finishen

Vorteile

+ Sehr hoher Komfort bei der Bearbeitung von Gestein
+ Siliciumcarid für gute Standzeit und hohe Agressiviät auf Stein und Glas
+ Trimmbarer Trägerkörper ermöglicht eine 100%ige Verwendung des Schleifleinens

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	28N	750507	115 x 22,23	C 60 U- B	10 Stk.
		750510	115 x 22,23	C 80 U- B	10 Stk.
		750511	115 x 22,23	C 120 U- B	10 Stk.
		750526	115 x 22,23	C 220 U- B	10 Stk.
		750532	115 x 22,23	C 400 U- B	10 Stk.
		750535	178 x 22,23	C 60 U- B	10 Stk.
		750536	178 x 22,23	C 80 U- B	10 Stk.
		750537	178 x 22,23	C 120 U- B	10 Stk.
		750540	178 x 22,23	C 220 U- B	10 Stk.
		750541	178 x 22,23	C 400 U- B	10 Stk.

Schleifmittel auf Unterlage - Fiberscheiben

CERABOND X Naturfaserscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Vorteile

+ Schnellster Abtrag dank keramischem Korn
+ Durchgängige Aggressivität und Standhaftigkeit
+ Höchste Lebensdauer durch Kühlschicht
+ Ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis
+ Umweltschonender, trimmbarer Trägerkörper

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	DISC-N	34617406	115 x 22	36	13300	10 Stk.
		34617421	125 x 22	36	12250	10 Stk.
		34617422	180 x 22	36	8600	10 Stk.

CERABOND X Fiberscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Wir empfehlen

+ Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
+ Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Vorteile

+ Schnellster Abtrag dank keramischem Korn
+ Durchgängige Aggressivität
+ Höchste Lebensdauer dank Kühlschicht

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	DISC-V	34486168	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stk.
		34486170	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stk.
		34486193	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stk.
		34486194	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stk.
		34486195	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stk.
		34486196	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stk.
		34486197	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stk.
		34486199	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stk.
		34486201	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stk.
		34486202	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stk.
		34486204	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stk.
		34486205	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	34537494	150 x 22 / 4	36	10200	25 Stk.
	34486206	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stk.
	34486207	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stk.
	34486209	180 x 22 / 4	40	8600	25 Stk.
	34486211	180 x 22 / 4	60	8600	25 Stk.
	34486214	180 x 22 / 4	80	8600	25 Stk.
	34486217	180 x 22 / 4	120	8600	25 Stk.

CERABOND X Fiberscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Wir empfehlen

+ Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
+ Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Vorteile

+ Schnellster Abtrag dank keramischem Korn
+ Durchgängige Aggressivität
+ Höchste Lebensdauer dank Kühlschicht

Form	Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
  DISC-V	34480494	115 x 22 / 4	24	13300	50 Stk.
	34480447	115 x 22 / 4	36	13300	50 Stk.
	34480448	115 x 22 / 4	40	13300	50 Stk.
	34480449	115 x 22 / 4	60	13300	50 Stk.
	34480450	115 x 22 / 4	80	13300	50 Stk.
	34480471	115 x 22 / 4	120	13300	50 Stk.
	34480472	125 x 22 / 4	24	12300	50 Stk.
	34480473	125 x 22 / 4	36	12300	50 Stk.
	34480474	125 x 22 / 4	40	12300	50 Stk.
	34480475	125 x 22 / 4	60	12300	50 Stk.
	34480476	125 x 22 / 4	80	12300	50 Stk.
	34480477	125 x 22 / 4	120	12300	50 Stk.
	34480478	180 x 22 / 4	24	8600	50 Stk.
	34480479	180 x 22 / 4	36	8600	50 Stk.
	34480480	180 x 22 / 4	40	8600	50 Stk.
	34480491	180 x 22 / 4	60	8600	50 Stk.
	34480492	180 x 22 / 4	80	8600	50 Stk.
	34480493	180 x 22 / 4	120	8600	50 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P48 N Naturfaserscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen


+ Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Wir empfehlen

+ Korngröße 36 für maximalen Abtrag
+ Korngröße 60 für allgemeine Schleifarbeiten

Vorteile

+ Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
+ Umweltschonender, trimmbarer Trägerkörper aus Jutefaser garantiert höchste Lebensdauer
+ Trägerkörper unterstützt den Abtransport der Hitze und sorgt für einen kühlen Schliff

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
 	DISC-N	706128	115 x 22	36	13300	10 Stk.
		205056	115 x 22	60	13300	10 Stk.
		706129	125 x 22	36	12250	10 Stk.
		205058	125 x 22	60	12250	10 Stk.
		706130	180 x 22	36	8600	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P48 V Vulkanisierte Fiberscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Wir empfehlen

+ Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
+ Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Vorteile

+ Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
+ Zusätzliche Kühlschicht für hohe Lebensdauer
+ Sehr gutes Oberflächenfinish dank optimierter Unterlagenstärke

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
 	DISC-V	34162979	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stk.
		34162980	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stk.
		34162981	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stk.
		34162982	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stk.
		34162983	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stk.
		34162985	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stk.
		34162987	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stk.
		34162988	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stk.
		34162989	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stk.
		34162990	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stk.
		34163011	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stk.
		34163012	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stk.
		34163013	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stk.
		34163014	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stk.
		34163021	180 x 22 / 4	80	8600	25 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM ZA-P48 V Vulkanisierte Fiberscheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Wir empfehlen

+ Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
+ Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Vorteile

+ Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
+ Zusätzliche Kühlschicht für hohe Lebensdauer
+ Sehr gutes Oberflächenfinish dank optimierter Unterlagenstärke

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	 DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 Stk.
		34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 Stk.
		34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 Stk.
		34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 Stk.
		34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 Stk.
		34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 Stk.
		34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 Stk.
		34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 Stk.
		34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 Stk.
		34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 Stk.
		34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 Stk.
		34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 Stk.
		34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 Stk.
		34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 Stk.
		34163913	180 x 22 / 4	40	8600	50 Stk.
		34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 Stk.
		34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 Stk.
		34163917	180 x 22 / 4	120	8600	50 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM ZA-P50 V Vulkanisierte Fiberscheiben

für Stahl

Anwendungen

+ Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von Oberflächen aus Stahl

Wir empfehlen

+ Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
+ Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Vorteile

+ Zirkonkorund sorgt für eine hohe Aggressivität beim Arbeiten auf Stahl und für sehr guten Abtrag
+ Geringe Vibrationsentwicklung für komfortables Arbeiten

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	 DISC-V	34657081	115 x 22 / 4	24	13300	25 Stk.
		34657082	115 x 22 / 4	36	13300	25 Stk.
		34657083	115 x 22 / 4	40	13300	25 Stk.
		34657085	115 x 22 / 4	60	13300	25 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	34657086	115 x 22 / 4	80	13300	25 Stk.
	34657089	115 x 22 / 4	120	13300	25 Stk.
	34663940	125 x 22 / 4	24	12300	25 Stk.
	34657090	125 x 22 / 4	36	12300	25 Stk.
	34657092	125 x 22 / 4	40	12300	25 Stk.
	34657093	125 x 22 / 4	60	12300	25 Stk.
	34657094	125 x 22 / 4	80	12300	25 Stk.
	34657095	125 x 22 / 4	120	12300	25 Stk.
	34663952	180 x 22 / 4	24	8600	25 Stk.
	34657096	180 x 22 / 4	36	8600	25 Stk.
	34657097	180 x 22 / 4	40	8600	25 Stk.
	34657099	180 x 22 / 4	60	8600	25 Stk.
	34657100	180 x 22 / 4	80	8600	25 Stk.
	34657102	180 x 22 / 4	120	8600	25 Stk.

★ BASIC

BASIC A-B15V Vulkanisierte Fiberscheiben

für Stahl, Aluminium und Holz

Anwendungen


+ Geeignet für den universellen Einsatz auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Wir empfehlen

+ Korngröße 16/24/36/40/60 für maximalen Abtrag
+ Korngröße 80/100/120 zur Feinbearbeitung

Vorteile

+ Aluminiumoxid für lange Lebensdauer und hohe Aggressivität auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	DISC-V	34657123	100 x 16	36	26500	25 Stk.
		34657124	100 x 16	40	26500	25 Stk.
		34657125	100 x 16	60	26500	25 Stk.
		34657126	100 x 16	80	26500	25 Stk.
		34657128	100 x 16	120	26500	25 Stk.
		34657129	115 x 22	16	13300	25 Stk.
		34657130	115 x 22	24	13300	25 Stk.
		34657141	115 x 22	36	13300	25 Stk.
		34657142	115 x 22	40	13300	25 Stk.
		34663936	115 x 22	50	13300	25 Stk.
		34657143	115 x 22	60	13300	25 Stk.
		34657144	115 x 22	80	13300	25 Stk.
		34657145	115 x 22	100	13300	25 Stk.
		34657146	115 x 22	120	13300	25 Stk.
		34657147	125 x 22	16	12300	25 Stk.
		34657148	125 x 22	24	12300	25 Stk.
		34657149	125 x 22	36	12300	25 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	34657150	125 x 22	40	12300	25 Stk.
	34663937	125 x 22	50	12300	25 Stk.
	34657151	125 x 22	60	12300	25 Stk.
	34657152	125 x 22	80	12300	25 Stk.
	34657153	125 x 22	100	12300	25 Stk.
	34657154	125 x 22	120	12300	25 Stk.
	34657155	180 x 22	16	8600	25 Stk.
	34657156	180 x 22	24	8600	25 Stk.
	34657157	180 x 22	36	8600	25 Stk.
	34657158	180 x 22	40	8600	25 Stk.
	34663939	180 x 22	50	8600	25 Stk.
	34657159	180 x 22	60	8600	25 Stk.
	34657160	180 x 22	80	8600	25 Stk.
	34657161	180 x 22	100	8600	25 Stk.
	34657162	180 x 22	120	8600	25 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Zubehör

für Naturfaserscheiben



Anwendungen

+ Perfekt geeignet um den idealen Abstand zwischen Scheibe und Winkelschleifer herzustellen

Vorteile

+ Ermöglicht die Bearbeitung von ebenen Flächen mit geringem Schleifwinkel
+ Mit allen Scheibendurchmessern kombinierbar

Form		Typennummer	Abmessung	VP
	100 SFL	21381	42 x 22,23	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Zubehör

für Fiberscheiben



Anwendungen

+ Stützteller bieten beste Unterstützung für die Arbeit mit Fiberscheiben

Vorteile

+ Verschiedene Härten für gewünschte Abtragsleistung
+ Ständige Luftzirkulation dank speziellem Design verhindert Hitzeentwicklung an Werkstück und Werkzeug

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	VP
 	PADFIBER	709992	115 x 22	HART	13300	5 Stk.
		709989	115 x 22	SEHR HART	13300	5 Stk.
		709993	125 x 22	HART	12300	5 Stk.
		709991	125 x 22	SEHR HART	12300	5 Stk.
		709994	180 x 22	HART	8600	5 Stk.

BASIC Zubehör

für Fiberscheiben

Anwendungen

+ Stützteller bieten beste Unterstützung für die Arbeit mit Fiberscheiben

Vorteile

+ Gute Unterstützung für ein perfektes Oberflächenfinish

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	VP
 	PADFIBER	709995	115 x 22	HART	13300	1 Stk.
		709999	115 x 22	HART	13300	1 Stk.
		709997	125 x 22	HART	12300	1 Stk.
		710002	125 x 22	HART	12300	1 Stk.
		709998	180 x 22	HART	8600	1 Stk.
		710005	180 x 22	HART	8600	5 Stk.

Schleifmittel auf Unterlage - Quick-Change Scheiben

★★★ PREMIUM

PREMIUM CA-P93 PE Y Quick-Change Scheiben

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für grobe Schleifanwendungen, zum Entrosten und Entgraten von harten, schwer zugänglichen Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Wir empfehlen

+ Korngröße 36/60 für maximalen Abtrag
+ Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Vorteile

+ Höchste Aggressivität durch keramisches Korn garantiert maximalen Abtrag
+ Sehr langlebiges Werkzeug dank dreischichtigen Produktaufbau in Kombination mit keramischem Korund und einer Kühlschicht
+ Robuster Aufbau sorgt für geringe Kornausbrüche und sehr hohe Kantenstabilität

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	 QDISC-PE	112917	50 x R	36	25000	50 Stk.
		112923	50 x R	60	25000	50 Stk.
		112924	50 x R	80	25000	50 Stk.
		112928	50 x R	120	25000	50 Stk.
		112934	75 x R	36	20000	25 Stk.
		112937	75 x R	60	20000	25 Stk.
		112947	75 x R	80	20000	25 Stk.
		112948	75 x R	120	20000	25 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM ZA-P48 PE X Y Quick-Change Scheiben

für Edelstahl und Aluminium

Anwendungen


+ Für Aufgabenstellungen mit starkem Materialabtrag und hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit (Entfernen von kleinen Graten, Schweißpunkten oder Schweißbuckeln)

Wir empfehlen

+ System R mit Außengewinde an der Schleifscheibe: Die größere Haftfläche erzielt eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen im Vergleich zu System S.
+ Korngröße 36/60 für maximalen Abtrag
+ Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Vorteile

+ Zusatzbeschichtung kühlt und beugt Verfärbungen auf Edelstahl vor
+ Erhöhter Materialabtrag
+ Hohe Zähigkeit von Zirkonium führt zu verbessertem Widerstand
+ Optimal für kleine Flächen geeignet
+ Lange Standzeit und hohe Kantenstabilität durch robusten Aufbau

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	QDISC-PE	34593699	51 x R	36	25000	100 Stk.
		34593702	51 x R	60	25000	100 Stk.
		34593703	51 x R	80	25000	100 Stk.
		34593704	51 x R	120	25000	100 Stk.
		34593705	76 x R	36	20000	50 Stk.
		34593708	76 x R	60	20000	50 Stk.
		34593709	76 x R	80	20000	50 Stk.
		34593710	76 x R	120	20000	50 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM A-P01 PE X Y Quick-Change Scheiben

für Stahl, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Holz

Anwendungen

+ Für den Formen- und Modellbau, Kfz-Bau und Kfz-Reparatur, Luft- und Raumfahrt-Industrie, Herstellung von kleinen Behältern und Anlagen

Wir empfehlen

+ System R mit Außengewinde an der Schleifscheibe: Die größere Haftfläche erzielt eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen im Vergleich zu System S. Das System ist mit Stütztellern ähnlicher Konkurrenz-Produkte kompatibel.
+ Korngröße 36/40/60 für maximalen Abtrag
+ Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Vorteile

+ Aluminiumoxid-Scheibe mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
+ Universell anwendbar
+ Optimal für kleine Flächen geeignet
+ Lange Standzeit

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	QDISC-PE	34593651	51 x R	36	25000	100 Stk.
		34593652	51 x R	40	25000	100 Stk.
		34593654	51 x R	60	25000	100 Stk.
		34593655	51 x R	80	25000	100 Stk.
		34593656	51 x R	120	25000	100 Stk.
		34593657	76 x R	36	20000	50 Stk.
		34593658	76 x R	40	20000	50 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	34593660	76 x R	60	20000	50 Stk.
	34593661	76 x R	80	20000	50 Stk.
	34593662	76 x R	120	20000	50 Stk.

★★ STANDARD Quick-Change Minidiscs

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für das Bearbeiten und Verfeinern schwer zugänglicher Stellen auf Stahl und Edelstahl mit Miniwinkelschleifern

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für maximalen Abtrag
+ Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Vorteile

+ Schnellspannsystem für einen schnellen und komfortablen Werkzeugwechsel
+ Aufnahme Typ R

	Form	Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	 28N	679662	50 x R	40	30000	10 Stk.
		666221	50 x R	60	30000	10 Stk.
		679663	50 x R	80	30000	10 Stk.
		679664	50 x R	120	30000	10 Stk.
		666276	75 x R	40	20000	10 Stk.
		666279	75 x R	60	20000	10 Stk.
		666280	75 x R	80	20000	10 Stk.

★★ STANDARD SOFTJOB Minidiscs

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung von Konturen und profilierten Oberflächen, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Beseitigung von Rost und Farbrückständen mit Miniwinkelschleifern

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für maximalen Abtrag
+ Korngröße 80 zur Feinbearbeitung

Vorteile

+ Leichtes Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen
+ Hohe Flexibilität dank breitem Anwendungsgebiet

	Form	Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	 28S	246982	50 x R	40	30000	10 Stk.
		246984	50 x R	60	30000	10 Stk.
		246985	50 x R	80	30000	10 Stk.
		289329	75 x R	60	20000	10 Stk.

PREMIUM Zubehör

für Quick-Change Scheiben

Anwendungen

+ Zubehör für Quick-Change Scheiben zur Montage auf Miniwinkelschleifern

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	VP
 	PADQDISC	34598666	25 - R-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stk.
		34598668	25 - S-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stk.
		34598667	38 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		34598670	38 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		34472191	50 - R-6 - 40	HART	25000	1 Stk.
		131779	50 - R-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stk.
		34598696	50 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		131784	50 - S-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stk.
		34598782	50 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		131783	75 - R-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stk.
		34598700	75 - R-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stk.
		131786	75 - S-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stk.
		34598783	75 - S-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stk.

PREMIUM Quick-Change Discs-Set

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Set umfasst SCM-Discs, Grobreinigungsscheiben und Fiberscheiben in der Spezifikation ZA-P48, ZA-P93 und A-P01 sowie entsprechende Aufnahmen

Vorteile

+ Set mit hochqualitativen Produkten für allgemeine Schleifarbeiten bis hin zur Oberflächen-Feinbearbeitung

Form		Typennummer	VP
 	PADQDISC	34064598	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Zubehör

für Quick-Change Scheiben

Anwendungen

+ Zubehör für die Montage des Quick-Change Adapters am Winkelschleifer

	Typennummer	Spezifikation	Aufnahme	Max. Drehzahl	VP
	34214177	ADAPTER	R - M14	22000	1 Stk.

Schleifmittel auf Unterlage - Klettscheiben

PREMIUM CA-P92 TFC

universell einsetzbar

Anwendungen


+ Geeignet für Metalle, Verbundwerkstoffe, Kunststoffe und Spachtel
+ Für Anwendungen mit höchster Abtragsleistung und langer Standzeit
+ Vorbereitung vor Lackier- oder Beschichtungsarbeiten, Karosserie- und Lackabtrag

Vorteile

+ Keramikkorn bleibt dauerhaft scharf für maximale Leistung
+ Niedrige Temperaturen verhindern Zusetzen
+ Einzigartiges Hexagon-Muster für zusätzliche Aggressivität

Wir empfehlen

+ Korn 40–120 für Vor- und Zwischenschliff
+ Korn 150+ für Feinschliff und Polier-Vorbereitung

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
 	DISC-P	34766745	150 / 21	40	8800	50 Stk.
		34766744	150 / 21	60	8800	50 Stk.
		34766746	150 / 21	80	8800	50 Stk.
		34766747	150 / 21	120	8800	100 Stk.
		34766779	150 / 21	150	8800	100 Stk.
		34766791	150 / 21	180	8800	100 Stk.
		34766792	150 / 21	240	8800	100 Stk.
		34766793	150 / 21	320	8800	100 Stk.
		34766794	150 / 21	400	8800	100 Stk.

PREMIUM ZA-P45 V | ZA-P45 P F TFC

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Stahl, Nichteisenmetallen, Verbundwerkstoffen und Gel Coat

Wir empfehlen

+ Korngröße 40 für die Bearbeitung von kleineren Schweißnähten und Punktschweißnähten
+ Korngröße 60 für höchste Abtragsleistung
+ Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Kombination aus Zirkonkorund und einer einzigartigen, starken Papierunterlage für höchste Aggressivität und längste Lebensdauer
+ Aktives Kühlmittel in der Bindung für einen kühlen und sauberen Schliff
+ Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

	Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
		DISC-P	706136	115	60	12300	50 Stk.
			706137	115	80	12300	50 Stk.
			706138	115	120	12300	50 Stk.
			706141	125	60	10500	50 Stk.
			706142	125	80	10500	50 Stk.
			706143	125	120	10500	50 Stk.
			706144	150	60	8800	50 Stk.
			706145	150	80	8800	50 Stk.
			706146	150	120	8800	50 Stk.
		DISC-V	706135	115	40	13300	50 Stk.
			706139	125	40	12300	50 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM A-P22 FI TFC

für Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat, Holz und Aluminium



Anwendungen

+ Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat, Holz und Aluminium

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
+ Korngrößen 80-120 für universelle Schleifarbeiten
+ Korngrößen 150-320 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Aluminiumoxid-Scheibe auf spezieller Folienunterlage für eine verbesserte Kantenstabilität und höchste Abtragsleistung
+ Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
+ Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

	Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
		DISC-FI	706147	125 / 8	40	10500	50 Stk.
			706148	125 / 8	60	10500	50 Stk.
			706149	125 / 8	80	10500	50 Stk.
			706150	125 / 8	100	10500	50 Stk.
			706151	125 / 8	120	10500	50 Stk.
			706152	125 / 8	150	10500	50 Stk.
			706154	125 / 8	180	10500	50 Stk.
			706155	125 / 8	240	10500	50 Stk.
			706157	125 / 8	320	10500	50 Stk.
			34063266	150 / 15	40	8800	50 Stk.
			34063267	150 / 15	60	8800	50 Stk.
			34063292	150 / 15	80	8800	50 Stk.
			34063294	150 / 15	100	8800	50 Stk.
			34063296	150 / 15	120	8800	50 Stk.
			34063298	150 / 15	150	8800	50 Stk.
			34063299	150 / 15	180	8800	50 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	34063300	150 / 15	240	8800	50 Stk.
	34063301	150 / 15	320	8800	50 Stk.
	34036456	150 / 17	40	8800	50 Stk.
	34036457	150 / 17	60	8800	50 Stk.
	34036458	150 / 17	80	8800	50 Stk.
	34036459	150 / 17	100	8800	50 Stk.
	34036460	150 / 17	120	8800	50 Stk.
	34036501	150 / 17	150	8800	50 Stk.
	34036502	150 / 17	180	8800	50 Stk.
	34036503	150 / 17	240	8800	50 Stk.
	34036504	150 / 17	320	8800	50 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM A-P22 NET TFC

universell einsetzbar

Anwendungen


+ Vielseitig einsetzbar auf Metallen, Verbundwerkstoffen, Lacken sowie Glas- und Carbonfasern (z. B. im Bootsbau)
+ Effizient in der Oberflächenbearbeitung: Entgraten, Aufrauen, Reinigen und Mattieren vor Lackier- oder Pulverbeschichtungen
+ Ideal für Vor- und Zwischenschliffe von Spachtel und Grundierungen

Wir empfehlen

+ Korn 80–120 für Vor- und Zwischenschliff
+ Korn 150+ für Feinschliff und Polier-Vorbereitung

Vorteile

+ Staubfreies Schleifen durch leistungsstarkes Netz-Schleifgewebe
+ Anti-Burning-Behandlung für perfekte Ergebnisse
+ Lange Standzeit und gleichmäßiges Schliffbild

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	DISC-NET	34766835	150	80	8800	50 Stk.
		34766852	150	120	8800	50 Stk.
		34766855	150	180	8800	50 Stk.
		34766858	150	240	8800	50 Stk.
		34766860	150	320	8800	50 Stk.
		34766861	150	400	8800	50 Stk.
		34766863	150	600	8800	50 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM A-P22 PD/PE/PC TFC

für Kunststoffe, Verbundwerkstoffe, Gel Coat, Holz, Farbe und Lacke

Anwendungen


+ Zur Grob- bzw. Feinbearbeitung von Werkstücken aus Kunststoff, Verbundwerkstoff, Gel Coat und Holz

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
+ Korngrößen 80-120 für mittleren Schliff
+ Korngrößen 150-400 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Kein Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe ermöglicht höchste Lebensdauer
+ Sehr hoher Abtrag dank verbesserter Unterlage
+ Tyrolit Fast Change-System für schnelle und einfache Scheibenwechsel dank Klettverschluss

Form	Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
 DISC-P	34230261	125 / 8	40	10500	50 Stk.
	34230417	125 / 8	60	10500	50 Stk.
	34230419	125 / 8	80	10500	50 Stk.
	34230420	125 / 8	100	10500	100 Stk.
	34230422	125 / 8	120	10500	100 Stk.
	34230446	125 / 8	150	10500	100 Stk.
	34230447	125 / 8	180	10500	100 Stk.
	34230449	125 / 8	220	10500	100 Stk.
	34230450	125 / 8	240	10500	100 Stk.
	34230452	125 / 8	320	10500	100 Stk.
	34230453	125 / 8	400	10500	100 Stk.
	34230486	150	40	8800	50 Stk.
	34230487	150	60	8800	50 Stk.
	34230488	150	80	8800	100 Stk.
	34230490	150	120	8800	100 Stk.
	34230531	150	150	8800	100 Stk.
	34230532	150	180	8800	100 Stk.
	34230533	150	240	8800	100 Stk.
	34230534	150 / 15	40	8800	50 Stk.
	34230535	150 / 15	60	8800	50 Stk.
	34230591	150 / 15	80	8800	100 Stk.
	34230592	150 / 15	100	8800	100 Stk.
	34230593	150 / 15	120	8800	100 Stk.
	34230595	150 / 15	150	8800	100 Stk.
	34230597	150 / 15	180	8800	100 Stk.
	34230598	150 / 15	220	8800	100 Stk.
	34230599	150 / 15	240	8800	100 Stk.
	34230600	150 / 15	320	8800	100 Stk.
	34230601	150 / 15	400	8800	100 Stk.
	34230605	150 / 17	40	8800	50 Stk.
	34230606	150 / 17	60	8800	50 Stk.
	34230607	150 / 17	80	8800	100 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	34230608	150 / 17	100	8800	100 Stk.
	34230609	150 / 17	120	8800	100 Stk.
	34230610	150 / 17	150	8800	100 Stk.
	34230612	150 / 17	180	8800	100 Stk.
	34230613	150 / 17	220	8800	100 Stk.
	34230614	150 / 17	240	8800	100 Stk.
	34230615	150 / 17	320	8800	100 Stk.
	34230616	150 / 17	400	8800	100 Stk.

★ BASIC

BASIC A-B14 PAPER TFC

universell einsetzbar



Anwendungen


+ Für Stahl, Metalllegierungen, Verbundstoffe und viele weitere Materialien
+ Wartungs- und Reparaturarbeiten (Allround-Einsatz), Karosseriereparaturen

Wir empfehlen

+ Korn 60–120 für Vor- und Zwischenschliff
+ Korn 150+ für Feinschliff und Polier-Vorbereitung

Vorteile

+ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für alltägliche Schleifaufgaben
+ Anti-Clogging-Beschichtung für gleichmäßige Ergebnisse
+ Ausgewogene Standzeit für zahlreiche Materialien und Anwendungen

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	DISC-P	34766795	150 / 15	60	8800	50 Stk.
		34766796	150 / 15	80	8800	50 Stk.
		34766798	150 / 15	120	8800	50 Stk.
		34766801	150 / 15	180	8800	50 Stk.
		34766802	150 / 15	220	8800	50 Stk.
		34766803	150 / 15	240	8800	50 Stk.
		34766805	150 / 15	320	8800	50 Stk.
		34766806	150 / 15	400	8800	50 Stk.
		34766808	150 / 15	600	8800	50 Stk.
		34766809	150 / 15	800	8800	50 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM TRINE TFC

für Chrom, Edelstahl, Edelstahllegierungen, Kobalt, Nickel und Titan




Anwendungen

+ Für das Entgraten, Anfasen und Finishen sowie den Feinschliff, Vor- und Zwischenschliff, Kontur- und Profilschliff
+ Geeignet für Trocken- und Nassanwendungen

Vorteile

+ Schnellste Werkzeugwechsel dank Tyrolit Fast Change Design
+ Gleichmäßiges und perfektes Oberflächenfinish über die gesamte Lebenszeit
+ Feineres Finish als herkömmliche Schleifmittel auf Unterlage
+ Selbstschärfende Eigenschaften für konstant höchste Leistung

	Form	Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
	DISC-PC	34620358	115	6	12300	50 Stk.
		34620357	115	16	12300	50 Stk.
		34620356	115	30	12300	50 Stk.
		34620355	115	45	12300	50 Stk.
		34620354	115	65	12300	25 Stk.
		34620353	115	80	12300	50 Stk.
		34687594	115	100	12300	25 Stk.
		34620387	125	6	10500	25 Stk.
		34620386	125	16	10500	25 Stk.
		34620385	125	30	10500	25 Stk.
		34620384	125	45	10500	25 Stk.
		34620383	125	65	10500	25 Stk.
		34620382	125	80	10500	25 Stk.
		34694880	125	100	10500	25 Stk.

★★★
PREMIUM

PREMIUM Stützteller

für Tyrolit Fast Change (TFC) Scheiben

Anwendungen

+ Zur einfachen und schnellen Befestigung der Scheiben am Exzenterschleifer
+ Passend für alle TFC-Scheiben

Vorteile

+ Ideale Unterstützung für die Feinbearbeitung und die Vorbereitung der Oberfläche
+ Stütztellerdesign für hervorragende Staubabsaugung

	Typennummer	Abmessung	Aufnahme	Spezifikation	Max. Drehzahl	VP
	710006	115	M14	Tyrolit Fast Change HART	13300	5 Stk.
	710007	125	M14	Tyrolit Fast Change HART	12300	5 Stk.
	34177464	150	21 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 21 LÖCHER HART	10500	1 Stk.
	710008	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 LÖCHER MED-HARD	10500	1 Stk.
	710009	150	23 x 5/16-M8	Tyrolit Fast Change 23 LÖCHER MEDIUM	10500	1 Stk.

Schleifmittel auf Unterlage - Schleifbänder

CERABOND X Bänder

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von normalem und hartem Stahl und Edelstahl mit Bandschleifern

Wir empfehlen

+ Korngröße 24/36/40 für höchste Abtragsleistung
+ Korngröße 60/80 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Größtmöglicher Materialabtrag dank Verwendung von keramischem Korn
+ Selbstschärfendes Korn für konstant gutes Oberflächenergebnis bei gleichzeitig geringer Arbeitsbelastung des Anwenders
+ Kühlschicht für sehr kühlen Schliff

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
 	BELT-PE	34572498	75 x 2000	CA-P94	24	10 Stk.
		34571573	75 x 2000	CA-P94	36	10 Stk.
		34572499	75 x 2000	CA-P94	40	10 Stk.
		34572511	75 x 2000	CA-P94	60	10 Stk.
		34572512	75 x 2000	CA-P94	80	10 Stk.
		34572520	150 x 2000	CA-P94	36	10 Stk.
		34572532	150 x 2000	CA-P94	40	10 Stk.
		34572534	150 x 2000	CA-P94	60	10 Stk.
		34572535	150 x 2000	CA-P94	80	10 Stk.

PREMIUM ZA-P48 PE Y Bänder

für Stahl und Edelstahl

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf normalem und hartem Stahl und Edelstahl, insbesondere für Trockenanwendungen

Wir empfehlen

+ Korngröße 36/60 für höchste Abtragsleistung
+ Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Hervorragende Abtragsleistung und ideal für die Bearbeitung mit hohem Druck durch die Verwendung von hartem Zirkonium
+ Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktiver Kühlmittelschicht
+ Strapazierfähiges Polyestergewebe für einen robusten Aufbau der Bänder

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
 	BELT-PE	706473	75 x 2000	ZA-P48	36	10 Stk.
		706474	75 x 2000	ZA-P48	60	10 Stk.
		706475	75 x 2000	ZA-P48	80	10 Stk.
		706477	75 x 2000	ZA-P48	120	10 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM ZA-P41 PC X Bänder

für Stahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen
+ Insbesondere auch für Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
+ Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Hervorragende Abtragsleistung und ideal für die Bearbeitung mit hohem Druck durch die Verwendung von hartem Zirkonium
+ Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktivem Kühlmittel in der Bindung
+ Strapazierfähiges Mischgewebe für einen robusten Aufbau der Bänder
+ Korngrößen 24, 36 und 100 auf Anfrage erhältlich

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
	 BELT-PC	706463	75 x 2000	ZA-P41	40	10 Stk.
		706464	75 x 2000	ZA-P41	60	10 Stk.
		706465	75 x 2000	ZA-P41	80	10 Stk.
		706466	75 x 2000	ZA-P41	120	12 Stk.
		706504	150 x 2000	ZA-P41	40	10 Stk.
		706506	150 x 2000	ZA-P41	60	10 Stk.
		706507	150 x 2000	ZA-P41	80	10 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM ZA-P43 PE Y Bänder

für Stahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen
+ Insbesondere auch für Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser

Wir empfehlen

+ Korngröße 36/40/60 für höchste Abtragsleistung
+ Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Hervorragende Abtragsleistung und ideal für die Bearbeitung mit leichtem und mittlerem Druck
+ Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktivem Kühlmittel in der Bindung
+ Steifes Polyestergewebe für höchste Abtragsleistung

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
	 BELT-PE	706467	75 x 2000	ZA-P43	36	10 Stk.
		706469	75 x 2000	ZA-P43	40	10 Stk.
		706470	75 x 2000	ZA-P43	60	10 Stk.
		706471	75 x 2000	ZA-P43	80	10 Stk.
		706472	75 x 2000	ZA-P43	120	12 Stk.

★ BASIC

BASIC A-B06 PC X Bänder

universeller Einsatz

Anwendungen

+ Für die Bearbeitung verschiedener Materialien, insbesondere Holz, mit tragbaren Handschleifern

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
+ Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Universell einsetzbar
+ Gute Lebensdauer
+ Hoher Abtrag
+ Aluminiumoxid-Korn

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
 	BELT-PC	706383	75 x 533	A-B06	40	10 Stk.
		706384	75 x 533	A-B06	60	10 Stk.
		706385	75 x 533	A-B06	80	10 Stk.
		706386	75 x 533	A-B06	100	10 Stk.
		706387	75 x 533	A-B06	120	10 Stk.
		706404	100 x 610	A-B06	40	10 Stk.
		706405	100 x 610	A-B06	60	10 Stk.
		706406	100 x 610	A-B06	80	10 Stk.
		706407	100 x 610	A-B06	100	10 Stk.
		706408	100 x 610	A-B06	120	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM CA-P92 PE Y Minibänder

für Stahl, Edelstahl und Titan

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung von hartem Stahl, Edelstahl und Titan mit Mini-Bandschleifern

Wir empfehlen

+ Korngröße 40 für höchste Abtragsleistung
+ Korngröße 60/80 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Größtmöglicher Materialabtrag dank Verwendung von keramischem Korn
+ Selbstschärfendes Korn für konstant gutes Oberflächenergebnis bei gleichzeitig geringer Arbeitsbelastung des Anwenders
+ Kühlschicht für äußerst kühlen Schliff

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
 	BELT-PE	34648416	10 x 330	CA-P92	40	20 Stk.
		34648417	10 x 330	CA-P92	60	20 Stk.
		34648418	10 x 330	CA-P92	80	20 Stk.
		34648419	13 x 457	CA-P92	40	20 Stk.
		34648420	13 x 457	CA-P92	60	20 Stk.
		34648421	13 x 457	CA-P92	80	20 Stk.
		34648423	13 x 610	CA-P92	40	20 Stk.
		34648424	13 x 610	CA-P92	60	20 Stk.
		34648425	13 x 610	CA-P92	80	20 Stk.
		34648426	20 x 520	CA-P92	40	20 Stk.
		34648427	20 x 520	CA-P92	60	20 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
	34648428	20 x 520	CA-P92	80	20 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P47 PE Y Minibänder

für Stahl, Edelstahl, Titan und Gusseisen



Anwendungen

+ Für den universellen Einsatz auf Stahl, Edelstahl, Titan und Gusseisen mit Mini-Bandschleifern

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
+ Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Zirkonkorund und Kühlschicht für maximale Lebensdauer und kühlen Schliff
+ Höchster Abtrag
+ Außergewöhnliche Aggressivität und Kantenstabilität

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
 BELT-PE 	34648382	9 x 533	ZA-P47	40	20 Stk.
	34648383	9 x 533	ZA-P47	60	20 Stk.
	34648384	9 x 533	ZA-P47	80	20 Stk.
	34648385	9 x 533	ZA-P47	120	20 Stk.
	34648386	10 x 330	ZA-P47	40	20 Stk.
	34648387	10 x 330	ZA-P47	60	20 Stk.
	34648388	10 x 330	ZA-P47	80	20 Stk.
	34648390	10 x 330	ZA-P47	120	20 Stk.
	34648402	12 x 520	ZA-P47	40	20 Stk.
	34648403	12 x 520	ZA-P47	60	20 Stk.
	34648404	12 x 520	ZA-P47	80	20 Stk.
	34648405	12 x 520	ZA-P47	120	20 Stk.
	34648406	13 x 610	ZA-P47	40	20 Stk.
	34648407	13 x 610	ZA-P47	60	20 Stk.
	34648408	13 x 610	ZA-P47	80	20 Stk.
	34648409	13 x 610	ZA-P47	120	20 Stk.
	34648410	20 x 520	ZA-P47	40	20 Stk.
	34648411	20 x 520	ZA-P47	60	20 Stk.
	34648412	20 x 520	ZA-P47	80	20 Stk.
	34648414	20 x 520	ZA-P47	120	20 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P42 PE Y Minibänder

für Stahl, Nichteisenmetalle und Legierungen

Anwendungen

+ Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl, Nichteisenmetallen und Legierungen
+ Insbesondere auch für Nassanwendungen geeignet

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
+ Korngröße 80/120 für ein perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Hervorragende Abtragsleistung bei leichtem und mittlerem Anpressdruck dank Zirkonkorund
+ Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktivem Kühlmittel in der Bindung
+ Steifes Polyestergewebe für längste Standzeiten

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
 	BELT-PE	34648785	9 x 533	ZA-P42	40	20 Stk.
		34648786	9 x 533	ZA-P42	60	20 Stk.
		34648788	9 x 533	ZA-P42	80	20 Stk.
		34648790	9 x 533	ZA-P42	120	20 Stk.
		34648791	10 x 330	ZA-P42	40	20 Stk.
		34648792	10 x 330	ZA-P42	60	20 Stk.
		34648793	10 x 330	ZA-P42	80	20 Stk.
		34648794	10 x 330	ZA-P42	120	20 Stk.
		34648796	12 x 520	ZA-P42	40	20 Stk.
		34648797	12 x 520	ZA-P42	60	20 Stk.
		34648800	12 x 520	ZA-P42	80	20 Stk.
		34648801	12 x 520	ZA-P42	120	20 Stk.
		34648802	13 x 610	ZA-P42	40	20 Stk.
		34648803	13 x 610	ZA-P42	60	20 Stk.
		34648804	13 x 610	ZA-P42	80	20 Stk.
		34648805	13 x 610	ZA-P42	120	20 Stk.
		34648806	20 x 520	ZA-P42	40	20 Stk.
		34648807	20 x 520	ZA-P42	60	20 Stk.
		34648808	20 x 520	ZA-P42	80	20 Stk.
		34648809	20 x 520	ZA-P42	120	20 Stk.

★ BASIC

BASIC A-B03 PC X Minibänder

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung verschiedenster Materialien, insbesondere Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle, mit Mini-Bandschleifern

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
+ Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Universell einsetzbares Aluminiumoxid-Miniband
+ Gute Lebensdauer
+ Hoher Abtrag bei geringer Wärmentwicklung
+ Geeignet für Nass- und Trockenschliff

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
 BELT-PC 	34648279	6 x 610	A-B03	40	20 Stk.
	34648280	6 x 610	A-B03	60	20 Stk.
	34648665	6 x 610	A-B03	80	20 Stk.
	34648666	6 x 610	A-B03	120	20 Stk.
	34648281	9 x 533	A-B03	40	20 Stk.
	34648282	9 x 533	A-B03	60	20 Stk.
	34648667	9 x 533	A-B03	80	20 Stk.
	34648668	9 x 533	A-B03	120	20 Stk.
	34648283	10 x 330	A-B03	40	20 Stk.
	34648284	10 x 330	A-B03	60	20 Stk.
	34648669	10 x 330	A-B03	80	20 Stk.
	34648670	10 x 330	A-B03	120	20 Stk.
	34648285	12 x 520	A-B03	40	20 Stk.
	34648286	12 x 520	A-B03	60	20 Stk.
	34648671	12 x 520	A-B03	80	20 Stk.
	34648673	12 x 520	A-B03	120	20 Stk.
	34648287	13 x 305	A-B03	40	20 Stk.
	34648288	13 x 305	A-B03	60	20 Stk.
	34648675	13 x 305	A-B03	80	20 Stk.
	34648676	13 x 305	A-B03	120	20 Stk.
	34648289	13 x 457	A-B03	40	20 Stk.
	34648290	13 x 457	A-B03	60	20 Stk.
	34648678	13 x 457	A-B03	80	20 Stk.
	34648679	13 x 457	A-B03	120	20 Stk.
	34648311	13 x 610	A-B03	40	20 Stk.
	34648312	13 x 610	A-B03	60	20 Stk.
	34648681	13 x 610	A-B03	80	20 Stk.
	34648683	13 x 610	A-B03	120	20 Stk.
	34648313	20 x 520	A-B03	40	20 Stk.
	34648314	20 x 520	A-B03	60	20 Stk.
	34648684	20 x 520	A-B03	80	20 Stk.
	34648685	20 x 520	A-B03	120	20 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM TRINE Bänder

für Chrom, Edelstahl, Edelstahllegierungen, Kobalt, Nickel und Titan




Anwendungen

+ Für das Entgraten, Anfasen und Finishen sowie den Feinschliff, Vor- und Zwischenschliff, Kontur- und Profilschliff
+ Geeignet für Trocken- und Nassanwendungen

Vorteile

+ Gleichmäßiges und perfektes Oberflächenfinish über die gesamte Lebensdauer
+ Feineres Finish als herkömmliche Schleifmittel auf Unterlage
+ Selbstschärfende Eigenschaften für konstant höchste Leistung

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	BELT-PC	34667920	13 x 457	A-P81 JTS A6	50 Stk.
		34729078	13 x 457	A-P81 JTS A16	50 Stk.
		34729077	13 x 457	A-P81 JTS A30	50 Stk.
		34729756	13 x 457	A-P81 JTS A45	50 Stk.
		34729076	13 x 457	A-P81 JTS A65	50 Stk.
		34729757	13 x 457	A-P81 JTS A80	50 Stk.
		34729758	13 x 457	A-P81 JTS A100	50 Stk.
		34638018	50 x 2000	A-P81 JTS A6	30 Stk.
		34638017	50 x 2000	A-P81 JTS A16	30 Stk.
		34638016	50 x 2000	A-P81 JTS A30	30 Stk.
		34621821	50 x 2000	A-P81 JTS A45	30 Stk.
		34638015	50 x 2000	A-P81 JTS A65	30 Stk.
		34638014	50 x 2000	A-P81 JTS A80	30 Stk.
		34729759	50 x 2000	A-P81 JTS A100	30 Stk.
		34729690	90 x 395	A-P81 JTS A6	10 Stk.
		34729751	90 x 395	A-P81 JTS A16	10 Stk.
		34700006	90 x 395	A-P81 JTS A30	10 Stk.
		34700008	90 x 395	A-P81 JTS A45	10 Stk.
		34729752	90 x 395	A-P81 JTS A65	10 Stk.
		34700080	90 x 395	A-P81 JTS A80	10 Stk.
		34700146	90 x 395	A-P81 JTS A100	10 Stk.
		34729753	100 x 289	A-P81 JTS A6	10 Stk.
		34692800	100 x 289	A-P81 JTS A16	10 Stk.
		34715415	100 x 289	A-P81 JTS A30	10 Stk.
		34692799	100 x 289	A-P81 JTS A45	10 Stk.
		34729754	100 x 289	A-P81 JTS A65	10 Stk.
		34691708	100 x 289	A-P81 JTS A80	10 Stk.
		34729755	100 x 289	A-P81 JTS A100	10 Stk.

Schleifmittel auf Unterlage - Schleifhülsen

★★★ PREMIUM

PREMIUM ZA-P41 PC X Schleifhülsen

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Für die Feinbearbeitung von Stanzteilen, Innenflächen von Zylindern, Rohren und Teilen mit Bohrungen
+ Für das Entgraten bis hin zur Formgebung von Werkstücken je nach Korngröße

Wir empfehlen

+ Korngröße 36/50/60 für höchste Abtragsleistung
+ Korngröße 80/120 für ein perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Hohe Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit
+ Einfache Montage auf einer Achse oder einem erweiterbaren Dorn
+ Zum Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen geeignet

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
	 SPIRAL-PC	34593842	10 x 20	ZA-P41	50	100 Stk.
		34593843	10 x 20	ZA-P41	60	100 Stk.
		34593844	10 x 20	ZA-P41	80	100 Stk.
		34593845	10 x 20	ZA-P41	120	100 Stk.
		34593846	13 x 25	ZA-P41	36	100 Stk.
		34593847	13 x 25	ZA-P41	50	100 Stk.
		34593848	13 x 25	ZA-P41	60	100 Stk.
		34593849	13 x 25	ZA-P41	80	100 Stk.
		34593850	13 x 25	ZA-P41	120	100 Stk.
		34593853	15 x 30	ZA-P41	36	100 Stk.
		34593854	15 x 30	ZA-P41	50	100 Stk.
		34593855	15 x 30	ZA-P41	60	100 Stk.
		34593856	15 x 30	ZA-P41	80	100 Stk.
		34593857	15 x 30	ZA-P41	120	100 Stk.
		34593858	19 x 25	ZA-P41	36	100 Stk.
		34593859	19 x 25	ZA-P41	50	100 Stk.
		34593860	19 x 25	ZA-P41	60	100 Stk.
		34593861	19 x 25	ZA-P41	80	100 Stk.
		34593862	19 x 25	ZA-P41	120	100 Stk.
		34593863	22 x 20	ZA-P41	36	100 Stk.
		34593864	22 x 20	ZA-P41	50	100 Stk.
		34593865	22 x 20	ZA-P41	60	100 Stk.
		34593866	22 x 20	ZA-P41	80	100 Stk.
		34593867	22 x 20	ZA-P41	120	100 Stk.
		34593868	25 x 25	ZA-P41	36	100 Stk.
		34593869	25 x 25	ZA-P41	50	100 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Korn	VP
	34593870	25 x 25	ZA-P41	60	100 Stk.
	34593871	25 x 25	ZA-P41	80	100 Stk.
	34593872	25 x 25	ZA-P41	120	100 Stk.
	34593878	30 x 30	ZA-P41	36	100 Stk.
	34593879	30 x 30	ZA-P41	50	100 Stk.
	34593880	30 x 30	ZA-P41	60	100 Stk.
	34593881	30 x 30	ZA-P41	80	100 Stk.
	34593882	30 x 30	ZA-P41	120	100 Stk.
	34593883	38 x 25	ZA-P41	36	100 Stk.
	34593884	38 x 25	ZA-P41	50	100 Stk.
	34593885	38 x 25	ZA-P41	60	100 Stk.
	34593886	38 x 25	ZA-P41	80	100 Stk.
	34593887	38 x 25	ZA-P41	120	100 Stk.
	34593888	45 x 30	ZA-P41	36	100 Stk.
	34593889	45 x 30	ZA-P41	50	100 Stk.
	34593890	45 x 30	ZA-P41	60	100 Stk.
	34593891	45 x 30	ZA-P41	80	100 Stk.
	34593892	45 x 30	ZA-P41	120	100 Stk.
	34593893	51 x 25	ZA-P41	36	100 Stk.
	34593894	51 x 25	ZA-P41	50	100 Stk.
	34593895	51 x 25	ZA-P41	60	100 Stk.
	34593896	51 x 25	ZA-P41	80	100 Stk.
	34593897	51 x 25	ZA-P41	120	100 Stk.
	34593898	60 x 30	ZA-P41	36	50 Stk.
	34593899	60 x 30	ZA-P41	50	50 Stk.
	34593900	60 x 30	ZA-P41	60	50 Stk.
	34593901	60 x 30	ZA-P41	80	50 Stk.
	34593902	60 x 30	ZA-P41	120	50 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Zubehör

für Schleifhülsen

Anwendungen

+ Erweiterbarer Gummiträger zur Befestigung von Tyrolit-Spiralbändern auf Geradschleifern

Wir empfehlen

+ Maximale Drehzahl beachten

Vorteile

+ Ausgedrehte Lamellen für sichere und einfache Montage der Spiralbänder

Form		Typennummer	Abmessung	VP
	PADSBH	34647553	10 x 20	5 Stk.
		34647554	13 x 25	5 Stk.
		34647555	15 x 30	5 Stk.
		34647557	19 x 25	5 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	VP
	34647558	22 x 20	5 Stk.
	34647559	25 x 25	5 Stk.
	34647571	30 x 30	5 Stk.
	34647572	38 x 25	5 Stk.
	34647573	45 x 30	5 Stk.
	34647574	51 x 25	5 Stk.
	34647575	60 x 30	5 Stk.
	34647576	75 x 30	5 Stk.

Schleifmittel auf Unterlage - Fächerstifte

★★★ PREMIUM

PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte

universell anwendbar

Anwendungen

+ Feinbearbeitung, leichtes Entgraten, Reinigen oder Vorbereiten auf die Nachbehandlung von Kleinteilen oder schwer zugänglichen Stellen sowie von unregelmäßig profilierten Werkstücken
+ Produktion und Wartung von Maschinen (chemische & pharmazeutische Industrie, Lebensmittelindustrie), Entgraten und Reinigen von Stanzteilen, Metallgerüstbau, Einrichtungsbranche, Formenbau

Vorteile

+ Auswahl an verschiedenen Dimensionen und Schaftgrößen
+ Ausgezeichnete Schleifleistung und konstante Ergebnisse
+ Hohe Flexibilität und Anpassungsvermögen
+ Mäßige thermische Entwicklung durch Ventilation
+ Hervorragende Handlichkeit

Form		Typennummer	Abmessung	Aufnahme	Korn	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	52LA C	34581829	10 x 10	3 x 40	60	38200	27500	10 Stk.
		909383	10 x 10	3 x 40	80	38200	27500	10 Stk.
		909385	10 x 10	3 x 40	120	38200	27500	10 Stk.
		49856	20 x 10	6 x 40	60	38200	27500	10 Stk.
		816831	20 x 10	6 x 40	80	38200	27500	10 Stk.
		816833	20 x 10	6 x 40	120	38200	27500	10 Stk.
		886805	25 x 15	6 x 40	60	30500	27500	10 Stk.
		816846	25 x 15	6 x 40	80	30500	27500	10 Stk.
		816847	25 x 15	6 x 40	120	30500	27500	10 Stk.
		816855	30 x 10	6 x 40	60	25400	22900	10 Stk.
		816871	30 x 10	6 x 40	80	25400	22900	10 Stk.
		816872	30 x 10	6 x 40	120	25400	22900	10 Stk.
		816873	30 x 10	6 x 40	150	25400	22900	10 Stk.
		939107	30 x 15	6 x 40	40	25400	22900	10 Stk.
		816880	30 x 15	6 x 40	60	25400	22900	10 Stk.
		816893	30 x 15	6 x 40	80	25400	22900	10 Stk.
		816905	30 x 15	6 x 40	120	25400	22900	10 Stk.
		816907	40 x 15	6 x 40	60	19100	17100	10 Stk.
		816908	40 x 15	6 x 40	80	19100	17100	10 Stk.
		816909	40 x 15	6 x 40	120	19100	17100	10 Stk.
		816914	40 x 20	6 x 40	40	19100	17100	10 Stk.
		816915	40 x 20	6 x 40	60	19100	17100	10 Stk.
		816916	40 x 20	6 x 40	80	19100	17100	10 Stk.
		816918	40 x 20	6 x 40	120	19100	17100	10 Stk.
		34582006	40 x 30	6 x 40	40	19100	17100	10 Stk.
		34582007	40 x 30	6 x 40	60	19100	17100	10 Stk.
		34582008	40 x 30	6 x 40	80	19100	17100	10 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Aufnahme	Korn	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	34582009	40 x 30	6 x 40	120	19100	17100	10 Stk.
	816928	50 x 20	6 x 40	40	15200	13700	10 Stk.
	816931	50 x 20	6 x 40	60	15200	13700	10 Stk.
	816933	50 x 20	6 x 40	80	15200	13700	10 Stk.
	816934	50 x 20	6 x 40	120	15200	13700	10 Stk.
	910574	50 x 30	6 x 40	40	15200	13700	10 Stk.
	816940	50 x 30	6 x 40	60	15200	13700	10 Stk.
	816941	50 x 30	6 x 40	80	15200	13700	10 Stk.
	816942	50 x 30	6 x 40	120	15200	13700	10 Stk.
	816953	60 x 20	6 x 40	60	12700	11500	10 Stk.
	816954	60 x 20	6 x 40	80	12700	11500	10 Stk.
	816955	60 x 20	6 x 40	120	12700	11500	10 Stk.
	817011	60 x 30	6 x 40	40	12700	11500	10 Stk.
	816959	60 x 30	6 x 40	60	12700	11500	10 Stk.
	816960	60 x 30	6 x 40	80	12700	11500	10 Stk.
	816961	60 x 30	6 x 40	120	12700	11500	10 Stk.
	816962	60 x 30	6 x 40	150	12700	11500	10 Stk.
	909368	60 x 30	6 x 40	180	12700	11500	10 Stk.
	817012	60 x 40	6 x 40	40	12700	11500	10 Stk.
	816965	60 x 40	6 x 40	60	12700	11500	10 Stk.
	816966	60 x 40	6 x 40	80	12700	11500	10 Stk.
	816967	60 x 40	6 x 40	120	12700	11500	10 Stk.
	816971	60 x 50	6 x 40	40	12700	11500	10 Stk.
	816972	60 x 50	6 x 40	60	12700	11500	10 Stk.
	816973	60 x 50	6 x 40	80	12700	11500	10 Stk.
	910722	80 x 30	6 x 40	40	8900	8500	10 Stk.
	816981	80 x 30	6 x 40	60	8900	8500	10 Stk.
	816982	80 x 30	6 x 40	80	8900	8500	10 Stk.
	816983	80 x 30	6 x 40	120	8900	8500	10 Stk.
	87910	80 x 50	6 x 40	40	8900	8500	10 Stk.
	816990	80 x 50	6 x 40	60	8900	8500	10 Stk.
	816991	80 x 50	6 x 40	80	8900	8500	10 Stk.
	816992	80 x 50	6 x 40	120	8900	8500	10 Stk.

Schleifmittel auf Unterlage - Fächerräder

PREMIUM A-P01 C X Fächerräder

für Stahl, Nichteisenmetalle und Holz

Anwendungen

+ Für allgemeine Schleifanwendungen wie Reinigen, Finishen und Polieren auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz
+ Zum Polieren von unebenen oder geschwungenen Flächen

Vorteile

+ Konstantes Verschleißbild des Fächerrades über die gesamte Lebensdauer ermöglicht durchgängig hochwertiges Oberflächenergebnis

Wir empfehlen

+ Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
+ Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

	Form		Typennummer	Abmessung	Korn	VP
		1LA C	34053198	115 x 20	40	5 Stk.
			34057513	115 x 20	60	5 Stk.
			34057514	115 x 20	80	5 Stk.
			34057515	115 x 20	120	5 Stk.

PREMIUM Fächerräder

universell anwendbar

Anwendungen

+ Feinbearbeitung von großen planen, konkav oder konvex profilierten Flächen
+ Schleifen der Innen- und Außenflächen von Behältern, Gefäßen, Rohren
+ Feinbearbeitung von Teilen mit unregelmäßigem Profil wie Griffe, Armaturen, Stanzteile, Entfernen und Reinigen von Schweißnähten

Vorteile

+ Hohe Standzeiten und konstante Ergebnisse
+ Reduzierte Radwechselzeiten
+ Hervorragende Schleifleistung
+ Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
+ Starke Ventilation während Bearbeitung, dadurch geringere thermische Belastung

Wir empfehlen

+ Bei Verwendung von Fächerrädern ist die Drehrichtung einzuhalten, welche durch die Seite der Lamellen mit Schleifmittel an der Oberfläche vorgegeben wird. Außerdem muss mit niedrigem Anpressdruck gearbeitet werden.
+ Der Vorschub des bearbeiteten Werkstücks muss in der entgegengesetzten Richtung zur Drehrichtung des Rades erfolgen. Bei falscher Verwendung wird die Leistungsfähigkeit herabgesetzt und es besteht die Gefahr eines Radbruchs.

	Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
		1LA C	34598847	165 x 25 x 25,4	40	5200	3300	5 Stk.
			34598848	165 x 25 x 25,4	60	5200	3300	5 Stk.
			34598849	165 x 25 x 25,4	80	5200	3300	5 Stk.
			34598959	165 x 50 x 54	60	5200	3300	5 Stk.
			34598960	165 x 50 x 54	80	5200	3300	5 Stk.

Schleifmittel auf Unterlage - Rollen

BASIC A-B01 C JJ
Geweberollen


universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
+ Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Vorteile

+ Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Aluminiumoxid-Kornverteilung auf vollflexibler Gewebeunterlage
+ Universell einsetzbar

Form		Typennummer	Abmessung	Korn	VP
	 ROLL-C	34061960	115 x 50	60	1 Stk.
		34062015	115 x 50	80	1 Stk.
		34062021	115 x 50	100	1 Stk.
		34062022	115 x 50	120	1 Stk.
		34062023	115 x 50	150	1 Stk.
		34062024	115 x 50	180	1 Stk.
		34062025	115 x 50	240	1 Stk.
		34062026	115 x 50	320	1 Stk.
		34062027	115 x 50	400	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM A-P21 D Papierrollen

für Kunststoff, Holz, Farben und Lacke

Anwendungen

+ Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
+ Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Vorteile

+ Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Aluminiumoxid-Kornverteilung auf leichter Papierunterlage
+ Halboffene Beschichtung schützt vor Zusetzen und ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
+ Universell einsetzbar

	Form	Typennummer	Abmessung	Korn	VP
 	ROLL-P	34231870	115 x 5	40	1 Stk.
		34231871	115 x 5	60	1 Stk.
		34231872	115 x 5	80	1 Stk.
		34231873	115 x 5	100	1 Stk.
		34231874	115 x 5	120	1 Stk.
		34231875	115 x 5	150	1 Stk.
		34231876	115 x 5	180	1 Stk.
		34231877	115 x 5	240	1 Stk.

★ BASIC

BASIC A-B01 C JX ECO Geweberollen


universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
+ Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Vorteile

+ Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Aluminiumoxid-Kornverteilung auf halbflexibler Baumwollunterlage
+ Universell einsetzbar

	Form	Typennummer	Abmessung	Korn	VP
 	ROLL-C	705839	40 x 25	40	1 Stk.
		705840	40 x 25	60	1 Stk.
		705841	40 x 25	80	1 Stk.
		705842	40 x 25	100	1 Stk.
		705843	40 x 25	120	1 Stk.
		705844	40 x 25	150	1 Stk.
		705845	40 x 25	180	1 Stk.
		705846	40 x 25	220	1 Stk.
		705850	40 x 25	240	1 Stk.
		705851	40 x 25	320	1 Stk.
		705852	40 x 25	400	1 Stk.
		705885	50 x 50	40	1 Stk.
		705886	50 x 50	60	1 Stk.
		705887	50 x 50	80	1 Stk.
		705888	50 x 50	100	1 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Korn	VP
	705889	50 x 50	120	1 Stk.
	705891	50 x 50	150	1 Stk.
	705892	50 x 50	180	1 Stk.
	705894	50 x 50	220	1 Stk.
	705895	50 x 50	240	1 Stk.
	705896	50 x 50	320	1 Stk.
	705898	50 x 50	400	1 Stk.

Schleifmittel auf Unterlage - Bögen

PREMIUM A-P14 P C Papierbögen


für Stahl, Nichteisenmetalle, Holz, Farben und Lacke

Anwendungen

+ Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
+ Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, Feinbearbeiten von Beschichtungen sowie allgemeinen Oberflächenvorbereitungen

Vorteile

+ Mit Latex veredelte Unterlage für optimale Ergebnisse bei nassen und trockenen Anwendungen
+ Geschlossene Beschichtung für ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
+ Universell einsetzbar

	Form	Typennummer	Abmessung	Korn	VP
	SHEET-P 	34658213	230 x 280	60	50 Stk.
		34658214	230 x 280	80	50 Stk.
		34658215	230 x 280	100	50 Stk.
		34658216	230 x 280	120	50 Stk.
		34658217	230 x 280	150	50 Stk.
		34658218	230 x 280	180	50 Stk.
		34658219	230 x 280	220	50 Stk.
		34658220	230 x 280	240	50 Stk.
		34658241	230 x 280	320	50 Stk.
		34658242	230 x 280	400	50 Stk.
		34658243	230 x 280	600	50 Stk.
		34658244	230 x 280	800	50 Stk.

PREMIUM C-P68 P C | C-P68 P A Papierbögen


für Stahl, Nichteisenmetalle, Holz, Farben und Lacke

Anwendungen

+ Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
+ Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Vorteile

+ Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Siliziumcarbid-Kornverteilung auf leichter Papierunterlage
+ Halboffene Beschichtung schützt vor Zusetzen und ermöglicht ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
+ Universell einsetzbar

	Form	Typennummer	Abmessung	Korn	VP
	SHEET-P	724257	230 x 280	80	50 Stk.
		724264	230 x 280	100	50 Stk.
		724267	230 x 280	120	50 Stk.
		724268	230 x 280	150	50 Stk.
		724271	230 x 280	180	50 Stk.
		724272	230 x 280	220	50 Stk.
		724273	230 x 280	240	50 Stk.
		724275	230 x 280	320	50 Stk.
		724276	230 x 280	400	50 Stk.
		724281	230 x 280	600	50 Stk.
		724283	230 x 280	800	50 Stk.
		724284	230 x 280	1000	50 Stk.
		724285	230 x 280	1200	50 Stk.

★ BASIC

BASIC A-B01 C JX Gewebebögen


für Kunststoff, Holz, Farben und Lacke

Anwendungen

+ Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
+ Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Vorteile

+ Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Aluminiumoxid-Kornverteilung auf halbflexibler Baumwollunterlage
+ Universell einsetzbar

	Form	Typennummer	Abmessung	Korn	VP
	SHEET-C	705989	230 x 280	40	50 Stk.
		705990	230 x 280	60	50 Stk.
		705991	230 x 280	80	50 Stk.
		705992	230 x 280	100	50 Stk.
		705993	230 x 280	120	50 Stk.
		705994	230 x 280	150	50 Stk.
		705995	230 x 280	180	50 Stk.
		705996	230 x 280	220	50 Stk.
		705997	230 x 280	240	50 Stk.
		705998	230 x 280	320	50 Stk.
		705999	230 x 280	400	50 Stk.

Vliesschleifmittel - Surface Conditioning Material

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM Scheiben HD

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Reduzieren von Rautiefen, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
+ Bearbeitung von Maschinen für die Chemie- und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Schiffswerften, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl
+ TN 34529674 und 34529678 ohne ausnehmbares Mittelloch

Wir empfehlen

+ Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Hohe Schleifleistung mit geringer Rautiefe
+ Beste Standzeit und hoher Abtrag
+ Perfekt für Schwerlastanwendungen geeignet

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
 DISC-VL	34529674	115	SCM A EX. MEDIUM HD	13300	8000	10 Stk.
	34529676	115 x 22	SCM A EX. GROB HD	13300	8000	10 Stk.
	34529677	115 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	13300	8000	10 Stk.
	34529678	125	SCM A EX. GROB HD	12150	7300	10 Stk.
	34529681	125 x 22	SCM A EX. GROB HD	12150	7300	10 Stk.
	34529682	125 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	12150	7300	10 Stk.
	34529689	178 x 22	SCM A EX. GROB HD	8600	5200	10 Stk.
	34529690	178 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	8600	5200	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Laminierte SCM Scheiben

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Reduzieren von Rautiefen, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
+ Bearbeitung von Maschinen für die Chemie- und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Schiffswerften, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl

Vorteile

+ Hohe Schleifleistung
+ Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
+ Hervorragende Standzeiten
+ Hoher Grad an Steifigkeit

Wir empfehlen

+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich
+ Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
 DISC-VL-V	34529710	115 x 22	SCM A GROB	13300	8000	10 Stk.
	34529718	125 x 22	SCM A EX. GROB HD	12150	7300	10 Stk.
	34529712	125 x 22	SCM A GROB	12150	7300	10 Stk.
	34529719	125 x 22	SCM A EX. MEDIUM HD	12150	7300	10 Stk.
	34529714	178 x 22	SCM A GROB	8600	5200	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM Scheiben ohne Mittelloch

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Reduzieren von Rautiefen, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
+ Maschinen für die Chemie-und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Automobilindustrie und Eisenbahnbau, Schiffswerften, Luftfahrtindustrie, Propeller und Düsentriebwerke, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl

Vorteile

+ Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
+ Hervorrragende Standzeiten
+ Schnelle und aggressive Schleifwirkung
+ Schnelles Auswechseln der Scheiben

Wir empfehlen

+ Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
+ Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen
+ Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen sowie Entgraten
+ Körnung „SEHR FEIN“ / "ULTRA FEIN" für den finalen Schliff
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
 DISC-VL	34529620	115	SCM A GROB	13300	8000	10 Stk.
	34529621	115	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 Stk.
	34529622	115	SCM A SEHR FEIN	13300	8000	10 Stk.
	34529623	115	SCM S ULTRA FEIN	13300	8000	10 Stk.
	34529631	125	SCM A GROB	12150	7300	10 Stk.
	34529632	125	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	34529633	125	SCM A SEHR FEIN	12150	7300	10 Stk.
	34529634	125	SCM S ULTRA FEIN	12150	7300	10 Stk.
	34529639	150	SCM A GROB	9600	5800	10 Stk.
	34529640	150	SCM A MEDIUM	9600	5800	10 Stk.
	34529641	150	SCM A SEHR FEIN	9600	5800	10 Stk.
	34529642	150	SCM C ULTRA FEIN	9600	5800	10 Stk.
	34529646	178	SCM A GROB	8600	5200	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM Scheiben mit Mittelloch

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Reduzieren von Rautiefen, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
+ Maschinen für die Chemie-und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Automobilindustrie und Eisenbahnbau, Schiffswerften, Luftfahrtindustrie, Propeller und Düsentriebwerke, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl

Wir empfehlen

+ Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
+ Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen
+ Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen sowie Entgraten
+ Körnung „SEHR FEIN“ / "ULTRA FEIN" für den finalen Schliff
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
+ Hervorrragende Standzeiten
+ Schnelle und aggressive Schleifwirkung
+ Schnelles Auswechseln der Scheiben

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
 DISC-VL	34529616	100 x 16	SCM A GROB	15150	9000	10 Stk.
	34529618	100 x 16	SCM A SEHR FEIN	15150	9000	10 Stk.
	34529627	115 x 22	SCM A GROB	13300	8000	10 Stk.
	34529628	115 x 22	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 Stk.
	34529629	115 x 22	SCM A SEHR FEIN	13300	8000	10 Stk.
	34529630	115 x 22	SCM S ULTRA FEIN	13300	8000	10 Stk.
	34529635	125 x 22	SCM A GROB	12150	7300	10 Stk.
	34529636	125 x 22	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 Stk.
	34529637	125 x 22	SCM A SEHR FEIN	12150	7300	10 Stk.
	34529643	150 x 22	SCM A GROB	9600	5800	10 Stk.
	34529650	178 x 22	SCM A GROB	8600	5200	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM Scheiben mit vorgestanztem Mittelloch

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Reduzieren von Rautiefen, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
+ Maschinen für die Chemie-und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Automobilindustrie und Eisenbahnbau, Schiffswerften, Luftfahrtindustrie, Propeller und Düsentriebwerke, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl

Wir empfehlen

+ Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
+ Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen
+ Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen sowie Entgraten
+ Körnung „SEHR FEIN“ für den finalen Schliff
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
+ Hervorrragende Standzeiten
+ Schnelle und aggressive Schleifwirkung
+ Schnelles Auswechseln der Scheiben

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
 DISC-VL	34047715	115 x 22	SCM A GROB	13300	8000	10 Stk.
	34047720	115 x 22	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 Stk.
	34047722	115 x 22	SCM A SEHR FEIN	13300	8000	10 Stk.
	34047727	125 x 22	SCM A GROB	12150	7300	10 Stk.
	34047732	125 x 22	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 Stk.
	34047733	125 x 22	SCM A SEHR FEIN	12150	7300	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM XC Scheiben mit vorgestanztem Mittelloch

universell einsetzbar

Anwendungen


+ Zum Entfernen von Rost und zum Reparieren von leicht beschädigten Oberflächen
+ Zum Finishen, Mattieren und Angleichen mit sehr geringer Rauheit
+ Am besten geeignet für Edelstahl und Nichteisenmetalle

Wir empfehlen

+ Verwendung auf regelbaren Winkelschleifer
+ Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
+ Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
+ Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Offene Struktur verhindert das Zuschmieren und verringert Hitzeentwicklung
+ Sehr geringe Vibrationen dank der integrierten Zentrierung
+ Extrem lange Lebensdauer
+ Frei von ätzenden Elementen
+ Schnelles Auswechseln der Scheiben

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
		DISC-VL	34529696	115 x 22	SCM A GROB XC	13300	8000	10 Stk.
			34529699	115 x 22	SCM A MEDIUM XC	13300	8000	10 Stk.
			34529701	115 x 22	SCM A SEHR FEIN XC	13300	8000	10 Stk.
			34529704	125 x 22	SCM A GROB XC	12150	7300	10 Stk.
			34529706	125 x 22	SCM A MEDIUM XC	12150	7300	10 Stk.
			34529707	125 x 22	SCM A SEHR FEIN XC	12150	7300	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM-Set

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Werkzeugkanten

Wir empfehlen

+ Körnung GROB zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und "Final Finish"
+ Körnung MEDIUM für leichtes Reinigen, Entgraten und "Final Finish"
+ Körnung SEHR FEIN als letzter Schritt

Vorteile

+ Das SCM-Set beinhaltet 3 SCM und 3 SCM XC Scheiben, jeweils in den Ausführungen GROB, MEDIUM und SEHR FEIN, sowie einen Stützteller
+ Beste Standzeit und guter Abtrag
+ Offene Struktur der SCM XC Scheiben verhindert Zuschmieren und reduziert die Hitzeentwicklung
+ Die SCM Scheiben überzeugen mit Robustheit für hoher Kantenstabilität
+ Herausnehmbares Mittelloch ermöglicht Montage auf allen im Sortiment erhältlichen Stütztellern

	Form		Typennummer	Abmessung	VP
		MSET	34186370	115 x 105 x 22,23	1 Stk.
			34197811	125 x 105 x 22,23	1 Stk.

★★★ PREMIUM Stützteller


für SCM Scheiben

Anwendungen

+ Für den Einsatz von SCM-Scheiben auf Winkelschleifern (M14-Aufnahme)
+ SCM-Stützteller erhältlich mit bzw. ohne Mittellochaufnahme

Vorteile

+ Stützteller mit Mittellochaufnahmen für selbstzentrierende Fixierung der Scheibe am Stützteller

Form		Typennummer	Abmessung	Aufnahme	Spezifikation	Max. Drehzahl	VP
	PAD	34050358	115	M14	SCM MEDIUM	13000	1 Stk.
		34050524	115 x 22	M14	SCM MEDIUM	13000	1 Stk.
		34691328	115 x 22	M14C	SCM MEDIUM	13000	1 Stk.
		34050359	125	M14	SCM MEDIUM	12000	1 Stk.
		34050525	125 x 22	M14	SCM MEDIUM	12000	1 Stk.
		34566897	150	M14	SCM MEDIUM	10000	1 Stk.
		34050509	178	M14	SCM MEDIUM	8500	1 Stk.

★★★ PREMIUM SCM Quick-Change Scheiben

für Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Kunststoff und Holz

Anwendungen

+ Für das Reduzieren von Rautiefen, das Glätten von Oberflächen sowie das Reinigen und Abtragen von Schweißnähten auf unterschiedlichsten Materialien
+ Ideal für schwer zugängliche Stellen

Wir empfehlen

+ Körnung „EXTRA GROB/EXTRA MEDIUM“ zum Reinigen, Entrosten, Entgraten und für leichten Abtrag
+ Körnung „GROB“ für Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
+ Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
+ Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Kürzeste Bearbeitungszeit dank einfacher Handhabung und Montage
+ Vielseitiges Einsatzgebiet ermöglicht das Einsparen von 1-3 Arbeitsschritten
+ Beste Standzeit und sehr guter Abtrag

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	QDISC-VL	34422740	25 x R	SCM A GROB	25000	15000	100 Stk.
		34422743	25 x R	SCM A MEDIUM	25000	15000	100 Stk.
		34422746	25 x R	SCM A SEHR FEIN	25000	15000	100 Stk.
		34580506	38 x R	SCM A GROB	24000	14500	100 Stk.
		34580509	38 x R	SCM A MEDIUM	24000	14500	100 Stk.
		34580581	38 x R	SCM A SEHR FEIN	24000	14500	100 Stk.
		112543	50 x R	SCM A GROB	24000	14500	50 Stk.
		112546	50 x R	SCM A MEDIUM	24000	14500	50 Stk.
		112550	50 x R	SCM A SEHR FEIN	24000	14500	50 Stk.
		112589	50 x S	SCM A GROB	24000	14500	50 Stk.
		112590	50 x S	SCM A MEDIUM	24000	14500	50 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	112591	50 x S	SCM A SEHR FEIN	24000	14500	50 Stk.
	34072700	75 x R	SCM A EX. GROB	20000	13000	25 Stk.
	112551	75 x R	SCM A GROB	20000	13000	25 Stk.
	34072701	75 x R	SCM A EX. MEDIUM	20000	13000	25 Stk.
	112581	75 x R	SCM A MEDIUM	20000	13000	25 Stk.
	112588	75 x R	SCM A SEHR FEIN	20000	13000	25 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Zubehör

für Quick-Change Scheiben

Anwendungen

+ Zubehör für die Montage des Quick-Change Adapters am Winkelschleifer

	Typennummer	Spezifikation	Aufnahme	Max. Drehzahl	VP
	34214177	ADAPTER	R - M14	22000	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Zubehör

für Quick-Change Scheiben

Anwendungen

+ Zubehör für Quick-Change Scheiben zur Montage auf Miniwinkelschleifern

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	VP
	PADQDISC	34598666	25 - R-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stk.
		34598668	25 - S-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stk.
		34598667	38 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		34598670	38 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		34472191	50 - R-6 - 40	HART	25000	1 Stk.
		131779	50 - R-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stk.
		34598696	50 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		131784	50 - S-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stk.
		34598782	50 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		131783	75 - R-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stk.
		34598700	75 - R-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stk.
		131786	75 - S-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stk.
		34598783	75 - S-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM Bänder LS

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Für das Reduzieren von Rautiefen, das Glätten von Oberflächen sowie das Reinigen und Abtragen von Schweißnähten mit stationärem Bandschleifer

Wir empfehlen

+ Körnung „MEDIUM“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
+ Körnung „SEHR FEIN“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
+ Körnung „ULTRA FEIN“ als letzter Schritt
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Speziell entwickelt, um Ausdehnen während des Arbeitens zu verhindern
+ Das spezielle Design ermöglicht außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit
+ Robuste Bauweise garantiert maximale Lebensdauer

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	BELT-VL	34049732	75 x 2000	SCM A MEDIUM	5 Stk.
		34049734	75 x 2000	SCM A SEHR FEIN	5 Stk.
		34561752	75 x 2000	SCM S ULTRA FEIN	5 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM SCM Bänder FLEX

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Für das Reduzieren von Rautiefen, das Glätten von Oberflächen sowie das Reinigen und Abtragen von Schweißnähten mit tragbaren Bandschleifern

Wir empfehlen

+ Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
+ Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
+ Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit dank höchster Abtragsleistung bei niedriger Bearbeitungszeit des Werkstücks
+ Robuster Aufbau der Bänder gewährleistet höchste Standzeit

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	BELT-VL	34206164	6 x 457	SCM A GROB FLEX	20 Stk.
		34206165	6 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stk.
		34357416	9 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stk.
		34204864	9 x 533	SCM A SEHR FEIN FLEX	20 Stk.
		34206170	12 x 520	SCM A GROB FLEX	20 Stk.
		34206171	12 x 520	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stk.
		34206173	13 x 457	SCM A GROB FLEX	20 Stk.
		34206174	13 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stk.
		34206175	13 x 457	SCM A SEHR FEIN FLEX	20 Stk.
		34206177	13 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stk.
		34206178	13 x 533	SCM A SEHR FEIN FLEX	20 Stk.
		34206180	13 x 610	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	34206193	19 x 457	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stk.
	34206195	19 x 520	SCM A GROB FLEX	20 Stk.
	34206196	19 x 520	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stk.
	34206197	19 x 520	SCM A SEHR FEIN FLEX	20 Stk.
	34206201	30 x 533	SCM A GROB FLEX	20 Stk.
	34206202	30 x 533	SCM A MEDIUM FLEX	20 Stk.
	34206203	30 x 533	SCM A SEHR FEIN FLEX	20 Stk.
	34529568	40 x 618	SCM A GROB FLEX	20 Stk.

Vliesschleifmittel - Grobreinigungsscheiben

★★★ PREMIUM

PREMIUM Grobreinigungsscheiben Strip-It auf flexiblem Fiberglas-Trägerkörper

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren

Wir empfehlen

+ Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
+ Verwendung eines regelbaren Winkelschleifers
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze
+ Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
+ Geringe Wärmeentwicklung

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	 28VL	34581900	115 x 22,2	GR S GROB	11000	8600	10 Stk.
		34581951	178 x 22,2	GR S GROB	7000	6600	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Grobreinigungsscheiben Strip-It auf Fiberglas-Trägerkörper

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farben und Lacken bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren

Wir empfehlen

+ Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
+ Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
+ Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich
+ Verwendung eines regelbaren Winkelschleifers

Vorteile

+ Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze und beste Ergebnisse
+ Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
+ Geringe Wärmeentwicklung dank offener Struktur

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
		28VL	34547535	115 x 22,2	GR A EX. GROB R	11000	8600	10 Stk.
			34707791	115 x 22,2	GR S EX. GROB SOFT	11000	8600	10 Stk.
			898014	115 x 22,2	GR S GROB	11000	8600	10 Stk.
			34547536	125 x 22,2	GR A EX. GROB R	9800	7800	10 Stk.
			34707792	125 x 22,2	GR S EX. GROB SOFT	9800	7800	10 Stk.
			898017	125 x 22,2	GR S GROB	9800	7800	10 Stk.
			34591280	178 x 22,2	GR A EX. GROB R	7000	6600	10 Stk.
			34707793	178 x 22,2	GR S EX. GROB SOFT	7000	6600	10 Stk.
			898018	178 x 22,2	GR S GROB	7000	6600	10 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM Grobreinigungsscheiben Strip-It Quick-Change

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Für die Entfernung von Rost, Farbe, Lack und Unterbodenschutz mit dem Miniwinkelschleifer

Wir empfehlen

+ Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
+ Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
+ Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Leises und ermüdungsfreies Schleifen mit geringer Wärmeentwicklung
+ Mit Nylonfasern angereicherte Struktur gewährleistet aggressives Schleifen
+ Kein Zuschmieren oder Zusetzen der Scheibe
+ Keine korrosionsgefährdenden Bestandteile

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
		QDISC-VL	34543214	50 x R	GR A EX. GROB R	10500	6300	10 Stk.
			112602	50 x R	GR S GROB	10500	6300	10 Stk.
			34683608	51 x R	GR S EX. GROB SOFT	10500	6300	10 Stk.
			34547534	75 x R	GR A EX. GROB R	7000	4200	10 Stk.
			112603	75 x R	GR S GROB	7000	4200	10 Stk.
			34683609	76 x R	GR S EX. GROB SOFT	7000	4200	10 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM Zubehör

für Quick-Change Scheiben

Anwendungen

+ Zubehör für die Montage des Quick-Change Adapters am Winkelschleifer

	Typennummer	Spezifikation	Aufnahme	Max. Drehzahl	VP
	34214177	ADAPTER	R - M14	22000	1 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM Zubehör

für Quick-Change Scheiben

Anwendungen

+ Zubehör für Quick-Change Scheiben zur Montage auf Miniwinkelschleifern

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	VP
	PADQDISC	34598666	25 - R-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stk.
		34598668	25 - S-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stk.
		34598667	38 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		34598670	38 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		34472191	50 - R-6 - 40	HART	25000	1 Stk.
		131779	50 - R-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stk.
		34598696	50 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		131784	50 - S-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stk.
		34598782	50 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		131783	75 - R-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stk.
		34598700	75 - R-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stk.
		131786	75 - S-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stk.
		34598783	75 - S-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Grobreinigungsscheiben Strip-It

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren

Wir empfehlen

+ Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
+ Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
+ Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen
+ Aufspannen von zwei 1GR-Scheiben bei Verwendung von längerem Spanndorn möglich - dadurch höhere Kontaktfläche
+ Verwendung eines regelbaren Geradschleifers

Vorteile

+ Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsatzmöglichkeiten
+ Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
+ Geringe Wärmeentwicklung
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	1VL GR	34547675	100 x 13 x 12,7	GR A EX. GROB R	8000	6000	10 Stk.
		898044	100 x 13 x 12,7	GR S GROB	8000	6000	10 Stk.
		34683595	100 x 13 x 13	GR S EX. GROB SOFT	8000	6000	10 Stk.
		34529895	125 x 13 x 12,7	GR S GROB	6400	4900	10 Stk.
		34547676	150 x 13 x 12,7	GR A EX. GROB R	5300	4100	10 Stk.
		898051	150 x 13 x 12,7	GR S GROB	5300	4100	10 Stk.
		34683599	150 x 13 x 13	GR S EX. GROB SOFT	5300	4100	10 Stk.
		943168	200 x 13 x 12,7	GR S GROB	4000	3050	10 Stk.
		34683602	200 x 13 x 13	GR S EX. GROB SOFT	4000	3050	10 Stk.

★★★ PREMIUM PREMIUM Grobreinigungsscheiben Strip-It mit Schaft

universell einsetzbar

Anwendungen


+ Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack bzw. zur Vorbereitung von Oberflächen zum Schweißen, Löten oder Anodisieren

Wir empfehlen

+ Ausführung S GROB (schwarz) für feines Arbeiten auf Flächen
+ Ausführung A EX. GROB (rot) für erhöhte Aggressivität und den Einsatz auf Kanten
+ Ausführung S EX. GROB SOFT (braun) für höchste Flexibilität und verringerte Vibrationen
+ Verwendung eines regelbaren Geradschleifers
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze
+ Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen der Scheibe
+ Geringe Wärmeentwicklung

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	52VL	34547537	76 x 13 - 6 x 40	GR S EX. GROB	10500	8000	10 Stk.
		34683673	76 x 13 - 6 x 40	GR S EX. GROB SOFT	10500	8000	10 Stk.
		34529894	76 x 13 - 6 x 40	GR S GROB	10500	8000	10 Stk.
		34541708	100 x 13 - 6 x 40	GR A EX. GROB	8000	6000	10 Stk.
		34683605	100 x 13 - 6 x 40	GR S EX. GROB SOFT	8000	6000	10 Stk.
		34529891	100 x 13 - 6 x 40	GR S GROB	8000	6000	10 Stk.
		34683674	150 x 13 - 8 x 40	GR S EX. GROB SOFT	5350	4100	10 Stk.
		34529893	150 x 13 - 8 x 40	GR S GROB	5350	4100	10 Stk.

★★★ PREMIUM Adapter für Geradschleifer

für Kompakt- und Grobreinigungsscheiben

Anwendungen

+ Ermöglicht einfaches und sicheres Aufspannen von Kompakt- und Grobreinigungsscheiben auf den Geradschleifer

Wir empfehlen

+ 905335 S6/H8/L67 SS596
+ 905336 S6/H13/L52 SS597
+ 905337 S8/H13/L67 SS598

Vorteile

+ Einfache Handhabung
+ Maximale Sicherheit

	Form	Typennummer	Abmessung	VP
	100 SS	905335	6	1 Stk.
		905336	6	1 Stk.
		905337	8	1 Stk.

Vliesschleifmittel - Kompaktscheiben

CERABOND X Verpresste Kompaktscheiben

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung aller Metalle und Kunststoffe
+ Zum Entgraten, Entfernen von Schweißnähten, Polieren und Entrosten sowie für die Oberflächenvorbereitung

Wir empfehlen

+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf einem regelbaren Geradschleifer oder Schleifbock
+ 6 CA Medium zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
+ 9 CA Coarse zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und zum Bearbeiten von Schweißnähten
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Gesteigerte Stabilität für komfortables Arbeiten bei geringem Kraftaufwand
+ Hohe Aggressivität und ausgezeichnete Standzeit bei kühlem Schliff
+ Feines Oberflächenbild verringert Arbeitsschritte für höchste Wirtschaftlichkeit
+ Hoher Materialabtrag dank keramischem Korn

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
 	1VL UW	34759686	76 x 6 x 6,4	UW 9 CA GROB	18100	11000	5 Stk.
		34759685	76 x 6 x 6,4	UW 6 CA MEDIUM	18100	11000	5 Stk.
		34759709	125 x 6 x 22,2	UW 6 CA MEDIUM	10000	6000	5 Stk.
		34759722	152 x 3 x 25,4	UW 9 CA GROB	7500	4500	10 Stk.
		34759721	152 x 3 x 25,4	UW 6 CA MEDIUM	7500	4500	10 Stk.

PREMIUM Verpresste Kompaktscheiben

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Kratzern, Überblenden, Satinieren, Finishen und zum Bearbeiten von Schweißnähten

Wir empfehlen

+ 2/3 S FEIN zum Entgraten und Polieren
+ 2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
+ 6 S FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
+ 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Maximale Lebensdauer dank geringem Belegen der Scheibe und kühlem Schliff
+ Universell einsetzbares Werkzeug
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung eines regelbaren Geradschleifers oder Schleifbocks

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
 	1VL UW	34201998	25 x 25 x 4,8	UW 8 A GROB	35100	21000	20 Stk.
		34201993	25 x 25 x 4,8	UW 2 A MEDIUM	30000	18000	20 Stk.
		34201994	25 x 25 x 4,8	UW 2 S FEIN	30000	18000	20 Stk.
		34201995	25 x 25 x 4,8	UW 3 S FEIN	30000	18000	20 Stk.
		34189994	51 x 6 x 6,4	UW 2 S FEIN	16000	9600	20 Stk.
		34529823	76 x 3 x 9,6	UW 2 S FEIN	15100	9000	10 Stk.
		34529824	76 x 3 x 9,6	UW 3 S FEIN	15100	9000	10 Stk.
		34189553	76 x 6 x 6,4	UW 2 S FEIN	15100	9000	5 Stk.
		34189557	76 x 6 x 6,4	UW 3 S FEIN	15100	9000	5 Stk.
		34529828	76 x 6 x 9,6	UW 2 S FEIN	15100	9000	5 Stk.
		34529829	76 x 6 x 9,6	UW 3 S FEIN	15100	9000	5 Stk.
		34529834	76 x 13 x 6,4	UW 2 S FEIN	15100	9000	4 Stk.
		34190122	125 x 3 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10000	6000	10 Stk.
		34190124	125 x 6 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10000	6000	10 Stk.
		34190123	125 x 6 x 22,2	UW 3 S FEIN	10000	6000	10 Stk.
		34190121	127 x 3 x 22,2	UW 3 S FEIN	10000	6000	10 Stk.
		34190206	152 x 3 x 25,4	UW 2 S FEIN	5000	3000	10 Stk.
		34190207	152 x 3 x 25,4	UW 3 S FEIN	5000	3000	10 Stk.
		34190233	152 x 6 x 12,7	UW 2 A MEDIUM	5000	3000	5 Stk.
		34190235	152 x 6 x 12,7	UW 2 S FEIN	5000	3000	5 Stk.
		34190275	152 x 6 x 25,4	UW 2 S FEIN	5000	3000	5 Stk.
		34190276	152 x 6 x 25,4	UW 3 S FEIN	5000	3000	5 Stk.
		34190291	152 x 13 x 12,7	UW 2 S FEIN	5000	3000	4 Stk.
		34595598	152 x 13 x 25,4	UW 2 S FEIN	5000	3000	4 Stk.
		34190298	152 x 25 x 12,7	UW 2 S FEIN	5000	3000	2 Stk.

CERABOND X Verpresste Kompaktscheiben Quick-Change

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zur Bearbeitung aller Metalle und Kunststoffe
+ Zum Entgraten, Entfernen von Schweißnähten, Polieren und Entrosten sowie für die Oberflächenvorbereitung

Wir empfehlen

+ Beste Ergebnisse bei Verwendung auf einem regelbaren Miniwinkelschleifer
+ 6 CA Medium zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
+ 9 CA Coarse zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und zum Bearbeiten von Schweißnähten
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Einfachste Handhabung und Montage durch Quick-Change-Design
+ Gesteigerte Stabilität für komfortables Arbeiten bei geringem Kraftaufwand
+ Hohe Aggressivität und ausgezeichnete Standzeit bei kühlem Schliff
+ Feines Oberflächenbild verringert Arbeitsschritte für höchste Wirtschaftlichkeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Korn	Max. Drehzahl	VP
		QDISC-VL	34759777	51 x 6,4 x R	20	22000	10 Stk.
			34759776	51 x 6,4 x R	40	22000	10 Stk.
			34759877	76 x 6,4 x R	20	15000	5 Stk.
			34759876	76 x 6,4 x R	40	15000	5 Stk.

PREMIUM Verpresste Kompaktscheiben Quick-Change

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Für das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und Bearbeiten von Schweißnähten auf allen Materialien
+ Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren
+ Mehrlagig verpresste Faservliesschichten besonders geeignet zur Bearbeitung von weichen Metallen sowie auf hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen

Wir empfehlen

+ 2/3 S FEIN zum Entgraten und Polieren
+ 2 A MEDIUM zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
+ 6 S FEIN / 6 A MEDIUM zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge
+ 8 A GROB zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und für Übergänge mit erhöhter Aggressivität
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Kompakte Entgratungswerkzeuge eignen sich ideal für die Bearbeitung von schwer erreichbaren Stellen und Kanten
+ Kühler Schliff und geringes Belegen der Scheibe garantieren höchste Lebensdauer
+ Weiche Oberfläche der Scheibe sorgt für stabile Oberflächengeometrie des Werkstücks
+ Beste Ergebnisse bei Verwendung eines regelbaren Miniwinkelschleifers

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
		QDISC-VL	34190134	51 x 6,4 x R	UW 8 A GROB	22000	13000	10 Stk.
			34190106	51 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	22000	13000	10 Stk.
			34190110	51 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	22000	13000	10 Stk.
			34190107	51 x 6,4 x R	UW 2 S FEIN	22000	13000	10 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	34190108	51 x 6,4 x R	UW 3 S FEIN	22000	13000	10 Stk.
	34190133	51 x 6,4 x R	UW 6 S FEIN	22000	13000	10 Stk.
	34190135	76 x 6,4 x R	UW 2 A MEDIUM	15000	9000	10 Stk.
	34190139	76 x 6,4 x R	UW 6 A MEDIUM	15000	9000	10 Stk.
	34190137	76 x 6,4 x R	UW 2 S FEIN	15000	9000	10 Stk.
	34190140	76 x 6,4 x R	UW 6 S FEIN	15000	9000	10 Stk.
	34563552	76 x 6,4 x R	UW 3 S FEIN	15000	9000	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Zubehör

für Quick-Change Scheiben

Anwendungen

+ Zubehör für die Montage des Quick-Change Adapters am Winkelschleifer

	Typennummer	Spezifikation	Aufnahme	Max. Drehzahl	VP
	34214177	ADAPTER	R - M14	22000	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Zubehör

für Quick-Change Scheiben

Anwendungen

+ Zubehör für Quick-Change Scheiben zur Montage auf Miniwinkelschleifern

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	VP
	PADQDISC 	34598666	25 - R-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stk.
		34598668	25 - S-6 - 40	MEDIUM-H	30000	1 Stk.
		34598667	38 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		34598670	38 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		34472191	50 - R-6 - 40	HART	25000	1 Stk.
		131779	50 - R-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stk.
		34598696	50 - R-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		131784	50 - S-6 - 40	MEDIUM	25000	1 Stk.
		34598782	50 - S-6 - 40	MEDIUM-H	25000	1 Stk.
		131783	75 - R-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stk.
		34598700	75 - R-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stk.
		131786	75 - S-6 - 40	MEDIUM	20000	1 Stk.
		34598783	75 - S-6 - 40	MEDIUM-H	20000	1 Stk.

★★★ PREMIUM Zubehör

für verpresste Kompaktscheiben

Anwendungen

+ Ermöglicht einfaches und sicheres Aufspannen der Kompaktscheiben auf den Geradschleifer

	Form	Typennummer	Abmessung	VP
	PADUW-SET	34581954	25 x 4,8	1 Stk.
		34214172	25 x 25 x 4,8	1 Stk.

★★★ PREMIUM Zubehör

Spannflansch für Kompaktscheiben

Anwendungen

+ Ermöglicht einfaches und sicheres Aufspannen der Kompaktscheiben auf den Geradschleifer
+ 846442 S6/H6/M6 SS174
+ 905336 S6/H13/L52 SS597

	Form	Typennummer	Abmessung	VP
	100 SS	846442	6	1 Stk.
		905336	6	1 Stk.
	PADUW-SET	34581830	76 x 9,6	1 Stk.

★★★ PREMIUM Gewickelte Kompaktscheiben

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Entgraten von gelaserten und gestanzten Werkstücken
+ Maximale Drehzahl beachten

Wir empfehlen

+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Keine Veränderung der Oberflächengeometrie und keine Fasenbildung an den Kanten
+ Ausgezeichnete Lebensdauer
+ Sehr feines Finish

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
 	1VL CW	34529722	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S FEIN-H	6000	3600	4 Stk.
		34200287	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 A MEDIUM	6000	3600	4 Stk.
		34200379	152 x 13 x 25,4	CW DBW 8 S FEIN	6000	3600	4 Stk.
		34200380	152 x 13 x 25,4	CW DBW 9 S FEIN	6000	3600	4 Stk.
		34200611	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 A MEDIUM-H	6000	3600	2 Stk.
		34529726	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S FEIN-H	6000	3600	2 Stk.
		34200559	152 x 25 x 25,4	CW DBW 7 S FEIN	6000	3600	2 Stk.
		34200612	152 x 25 x 25,4	CW DBW 8 S FEIN	6000	3600	2 Stk.
		34200614	152 x 25 x 25,4	CW DBW 9 S FEIN	6000	3600	2 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	34529736	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S FEIN-H	4500	2700	4 Stk.
	34200620	203 x 13 x 76,2	CW DBW 9 S FEIN	4500	2700	4 Stk.
	34529750	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S FEIN-H	4500	2700	2 Stk.
	34529753	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S FEIN-H	4500	2700	2 Stk.
	34200622	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 A MEDIUM	4500	2700	2 Stk.
	34200621	203 x 25 x 76,2	CW DBW 7 S FEIN	4500	2700	2 Stk.
	34200623	203 x 25 x 76,2	CW DBW 8 S FEIN	4500	2700	2 Stk.
	34200624	203 x 25 x 76,2	CW DBW 9 S FEIN	4500	2700	2 Stk.
	34529759	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 S FEIN-H	4500	2700	1 Stk.
	34529761	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S FEIN-H	4500	2700	1 Stk.
	34200627	203 x 50 x 76,2	CW DBW 8 A MEDIUM	4500	2700	1 Stk.
	34200626	203 x 50 x 76,2	CW DBW 7 S FEIN	4500	2700	1 Stk.
	34200630	203 x 50 x 76,2	CW DBW 9 S FEIN	4500	2700	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM MMF Gewickelte Kompaktscheiben

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Finishen von diversen Materialien
+ Maximale Drehzahl beachten

Wir empfehlen

+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Keine Veränderung der Oberflächengeometrie und keine Fasenbildung an den Kanten
+ Ausgezeichnete Lebensdauer
+ Sehr feines Finish

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
		1VL CW	34200689	152 x 50 x 25,4	CW MMF 2 S GROB	6000	3600	1 Stk.
			34200712	152 x 50 x 25,4	CW MMF 5 A MEDIUM	6000	3600	1 Stk.
			34695083	152 x 51 x 25,4	CW MMF 2 S FEIN	6000	3600	1 Stk.

★★★ PREMIUM

Zubehör

Aluminiumflansch für gewickelte Kompaktscheiben

Anwendungen

+ Aluminiumflansche für die Befestigung von gewickelten Kompaktscheiben

Form		Typennummer	Abmessung	VP
	PADCW-SET	34214174	76,2	1 Stk.

Vliesschleifmittel - Vliesrollen und Vliesbögen

PREMIUM Vliesbögen

universell einsetzbar

Anwendungen


+ Zum Reinigen und Bearbeiten von Oberflächen mit dem Schwingschleifer bzw. mit der Hand

Wir empfehlen

+ A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
+ A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
+ A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen jeglicher Werkstücke
+ A GP – GRÜN zum schnellen All-Round Reinigen und Finishen
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Maximale Lebensdauer dank 100%iger Imprägnierung - Korn befindet sich somit auch im Inneren des Schleifvlies
+ Verschiedene Spezifikationen ermöglichen das Reinigen von Schweißnähten bis hin zum Polieren von Oberflächen
+ Sehr flexible Bauweise – Vlies passt sich perfekt den Oberflächen an

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 	SHEET-VL	34598405	120 x 280	A GP-GRÜN	20 Stk.
		34598360	120 x 280	A MEDIUM	20 Stk.
		34598401	120 x 280	A FEIN	20 Stk.
		34598402	120 x 280	A SEHR FEIN	20 Stk.
		34598403	120 x 280	S SEHR FEIN	20 Stk.
		120781	152 x 229	A GP-GRÜN	10 Stk.
		120787	152 x 229	A POLISH	20 Stk.
		120769	152 x 229	A GROB	10 Stk.
		120770	152 x 229	A MEDIUM	10 Stk.
		120777	152 x 229	C MEDIUM	10 Stk.
		120772	152 x 229	A FEIN	10 Stk.
		120774	152 x 229	A SEHR FEIN	10 Stk.
		34598359	152 x 229	S SEHR FEIN	20 Stk.
		120779	152 x 229	C ULTRA FEIN	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Vliesrollen

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Reinigen und Bearbeiten von Oberflächen mit dem Schwingschleifer bzw. mit der Hand

Wir empfehlen

+ A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
+ A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
+ A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen jeglicher Werkstücke
+ A GP – GRÜN zum schnellen All-Round Reinigen und Finishen
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Maximale Lebensdauer dank einer 100%igen Imprägnierung - Korn befindet sich somit auch im Inneren des Schleifvlieses
+ Verschiedene Spezifikationen ermöglichen das Reinigen von Schweißnähten bis hin zum Polieren von Oberflächen
+ Sehr flexible Bauweise – Vlies passt sich perfekt den Oberflächen an

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
 ROLL-VL	120682	100 x 10	A GP-GRÜN	1 Stk.
	120653	100 x 10	A GROB	1 Stk.
	120667	100 x 10	A MEDIUM	1 Stk.
	120671	100 x 10	A FEIN	1 Stk.
	120674	100 x 10	A SEHR FEIN	1 Stk.
	34598336	100 x 10	S SEHR FEIN	1 Stk.
	120676	100 x 10	C ULTRA FEIN	1 Stk.
	120716	115 x 10	A GP-GRÜN	1 Stk.
	120688	115 x 10	A GROB	1 Stk.
	120689	115 x 10	A MEDIUM	1 Stk.
	120693	115 x 10	A FEIN	1 Stk.
	120694	115 x 10	A SEHR FEIN	1 Stk.
	34598337	115 x 10	S SEHR FEIN	1 Stk.
	120700	115 x 10	C ULTRA FEIN	1 Stk.
	34598356	120 x 10	A GP-GRÜN	1 Stk.
	34598338	120 x 10	A MEDIUM	1 Stk.
	34598339	120 x 10	A FEIN	1 Stk.
	34598340	120 x 10	A SEHR FEIN	1 Stk.
	34598353	120 x 10	S SEHR FEIN	1 Stk.
	34516831	150 x 10	A GP-GRÜN	1 Stk.
	34516749	150 x 10	A FEIN	1 Stk.
	34516750	150 x 10	A SEHR FEIN	1 Stk.

Vliesschleifmittel - Vliesscheiben

★★★ PREMIUM Vliesscheiben zugeschnitten

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Für das Reinigen und Satinieren sowie das Vorbereiten von Oberflächen für die weitere Bearbeitung (z.B.: Lackierung oder Verchromung)

Wir empfehlen

+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Hohe Anpassungsfähigkeit, dennoch widerstandsfähig
+ Kühle Oberflächenbearbeitung durch offenporige Struktur
+ Konstant feines Finishing

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	VP
	DISC-VL	34598717	200 x 20	A FEIN	2850	20 Stk.
		34598714	200 x 20	A GROB	2850	20 Stk.
		34598715	200 x 20	A MEDIUM	2850	20 Stk.

★★★ PREMIUM Schleifvliesscheiben

universell einsetzbar

Anwendungen


+ Zum Mattieren und Satinieren von Metallen, Reinigen von oxidierten Oberflächen, Strichmattieren von Edelstahl oder zum Aufrauen von Kunststoffen
+ Insbesondere für Edelstahl, Nichteisenmetalle, Aluminium, Titan und Kunststoff

Wir empfehlen

+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Kühler Schliff und geringe thermische Belastung
+ Keine geometrische Veränderung der Oberfläche
+ Hohe Anpassungsfähigkeit, dennoch widerstandsfähig
+ einfache Handhabung
+ konstantes Finishing

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	1LA VL	34598754	165 x 30 x 55	8 A FEIN	3200	1900	5 Stk.
		34598755	165 x 50 x 55	8 A FEIN	3200	1900	5 Stk.
		34599233	200 x 30 x 76,2	8 A MEDIUM	2800	1700	5 Stk.
		34598756	200 x 30 x 76,2	8 A FEIN	2800	1700	5 Stk.
		34598757	200 x 50 x 76,2	8 A MEDIUM	2800	1700	5 Stk.
		34598758	200 x 50 x 76,2	8 A FEIN	2800	1700	5 Stk.
		34598759	200 x 50 x 76,2	A SEHR FEIN	2800	1700	5 Stk.

Vliesschleifmittel - Vliesstifte

★★★ PREMIUM

PREMIUM Vliesstifte

für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Für die Feinbearbeitung von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen


Wir empfehlen

+ Vliesstifte mit Schleifgewebe (VL-C) für erhöhten Abtrag
+ Vliesstifte ohne Schleifgewebe für Feinarbeiten
+ Verwendung von regelbaren Geradschleifern
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Durch die Vielzahl an Korngrößen können unterschiedliche Rauheiten erzielt werden
+ Perfekt für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
+ Höchste Lebensdauer
+ Materialbearbeitung ohne die Oberflächenbeschaffenheit zu verändern

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	52LA VL	908708	40 x 20	A MEDIUM	17100	10200	10 Stk.
		908712	40 x 20	A FEIN	17100	10200	10 Stk.
		388126	40 x 20	A SEHR FEIN	17100	10200	10 Stk.
		34557432	40 x 20	S ULTRA FEIN	17100	10200	10 Stk.
		34557436	40 x 30	A MEDIUM	17100	10200	10 Stk.
		34557434	40 x 30	A FEIN	17100	10200	10 Stk.
		34537979	40 x 30	A SEHR FEIN	17100	10200	10 Stk.
		34557438	50 x 20	A FEIN	13700	8200	10 Stk.
		34557439	50 x 20	A SEHR FEIN	13700	8200	10 Stk.
		136087	50 x 30	A MEDIUM	13700	8200	10 Stk.
		34557443	50 x 30	A FEIN	13700	8200	10 Stk.
		136090	50 x 30	A SEHR FEIN	13700	8200	10 Stk.
		570485	60 x 30	A GROB	11500	6900	10 Stk.
		908784	60 x 30	A MEDIUM	11500	6900	10 Stk.
		908794	60 x 30	A FEIN	11500	6900	10 Stk.
		908795	60 x 30	A SEHR FEIN	11500	6900	10 Stk.
		34557450	60 x 30	S ULTRA FEIN	11500	6900	10 Stk.
		34557454	60 x 40	A MEDIUM	11500	6900	10 Stk.
		34557452	60 x 40	A FEIN	11500	6900	10 Stk.
		136094	60 x 40	A SEHR FEIN	11500	6900	10 Stk.
		34557453	60 x 40	S ULTRA FEIN	11500	6900	10 Stk.
		34054620	60 x 50	A GROB	11500	6900	10 Stk.
		908710	60 x 50	A MEDIUM	11500	6900	10 Stk.
		908715	60 x 50	A FEIN	11500	6900	10 Stk.
		34054651	60 x 50	A SEHR FEIN	11500	6900	10 Stk.
		34557459	80 x 30	A GROB	8600	5200	10 Stk.

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	34557463	80 x 30	A MEDIUM	8600	5200	10 Stk.
	34557460	80 x 30	A FEIN	8600	5200	10 Stk.
	34557461	80 x 30	A SEHR FEIN	8600	5200	10 Stk.
	34557468	80 x 40	A MEDIUM	8600	5200	10 Stk.
	908862	80 x 50	A GROB	8600	5200	10 Stk.
	908711	80 x 50	A MEDIUM	8600	5200	10 Stk.
	908717	80 x 50	A FEIN	8600	5200	10 Stk.
	908796	80 x 50	A SEHR FEIN	8600	5200	10 Stk.
	34557469	80 x 50	S ULTRA FEIN	8600	5200	10 Stk.
	136100	100 x 50	A GROB	6900	4200	5 Stk.
	136106	100 x 50	A FEIN	6900	4200	5 Stk.
	34591380	100 x 50	A SEHR FEIN	6900	4200	5 Stk.
52LA VL-C 	34557480	40 x 20	A MEDIUM C X 60	17100	10200	10 Stk.
	34557479	40 x 20	A MEDIUM C X 80	17100	10200	10 Stk.
	34557481	40 x 20	A FEIN C X 100	17100	10200	10 Stk.
	908779	40 x 20	A FEIN C X 150	17100	10200	10 Stk.
	34557484	40 x 30	A MEDIUM C X 60	17100	10200	10 Stk.
	34557486	40 x 30	A FEIN C X 150	17100	10200	10 Stk.
	34557493	50 x 30	A MEDIUM C X 60	13700	8200	10 Stk.
	34557494	50 x 30	A FEIN C X 100	13700	8200	10 Stk.
	457370	50 x 30	A FEIN C X 150	13700	8200	10 Stk.
	34557500	60 x 30	A MEDIUM C X 60	11500	6900	10 Stk.
	34557501	60 x 30	A FEIN C X 100	11500	6900	10 Stk.
	34557502	60 x 30	A FEIN C X 150	11500	6900	10 Stk.
	34054655	60 x 50	A MEDIUM C X 80	11500	6900	10 Stk.
	34557509	60 x 50	A FEIN C X 100	11500	6900	10 Stk.
	34054658	60 x 50	A FEIN C X 150	11500	6900	10 Stk.
	34557522	80 x 50	A MEDIUM C X 60	8600	5200	10 Stk.
	910864	80 x 50	A MEDIUM C X 80	8600	5200	10 Stk.
	34557523	80 x 50	A FEIN C X 100	8600	5200	10 Stk.
	910853	80 x 50	A FEIN C X 150	8600	5200	10 Stk.
	34557524	80 x 50	S FEIN C X 240	8600	5200	10 Stk.
	34557530	100 x 50	A MEDIUM C X 60	6900	4200	5 Stk.
	34557531	100 x 50	A FEIN C X 100	6900	4200	5 Stk.
	908826	100 x 50	A FEIN C X 150	6900	4200	5 Stk.

Walzen - Walzen

★★★ PREMIUM

PREMIUM Walzen aus Korundgewebe

für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zum Reinigen, Finishen, Polieren oder für allgemeine Schleifprozesse auf unebenen oder geschwungenen Flächen
+ Zur Entfernung von Schweißspuren, Kratzern und Oxidationsrückständen sowie zur Vorbehandlung der Oberfläche

Wir empfehlen

+ Korngröße 40-80 für höchste Abtragsleistung
+ Korngrößen ab 100 für perfektes Oberflächenfinish

Vorteile

+ Konstantes Verschleißbild für ein durchgängig hochwertiges Oberflächenfinish
+ Ausgezeichnete Lebensdauer
+ Hohe Schnittigkeit

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
 	1LA C	62144	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A40	6800	3700	4 Stk.
		62153	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A60	6800	3700	4 Stk.
		62154	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A80	6800	3700	4 Stk.
		62155	100 x 100 x 19,1	C X A-P01 A120	6800	3700	4 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Walzen aus Gewebe-Vlies-Kombination

für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff auf kleinen und großen Oberflächen, Entfernen von Oxidschichten, Beseitigen von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsschritten

Vorteile

+ Hohe Schnittigkeit
+ Ausgezeichneter Feinbearbeitungsgrad
+ Höchster Bedienkomfort bei niedriger Geräuschentwicklung

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
 	1LA VL-C	34598771	100 x 50 x 19,1	A MEDIUM C X 60	6800	2400	8 Stk.
		34241568	100 x 50 x 19,1	C MEDIUM C X 80	6800	2400	8 Stk.
		34598772	100 x 50 x 19,1	A FEIN C X 100	6800	2400	8 Stk.
		34241569	100 x 50 x 19,1	C FEIN C X 150	6800	2400	8 Stk.
		34599248	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM C X 60	6800	2400	4 Stk.
		34610851	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM C X 80	6800	2400	4 Stk.
		34599249	100 x 100 x 19,1	A FEIN C X 100	6800	2400	4 Stk.
		34048166	100 x 100 x 19,1	C FEIN C X 150	6800	2400	4 Stk.
		34048167	100 x 100 x 19,1	C FEIN C X 240	6800	2400	4 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Walzen aus Schleifvlies

für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Leichtes Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schliff auf kleinen und großen Oberflächen, Entfernen von Oxidschichten und von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen, Wiederherstellen des Finish nach Biegen oder Schweißen

Wir empfehlen

+ A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
+ A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
+ A SEHR FEIN zum Finishen verschiedenster Werkstücke

Vorteile

+ Äußerst flexibel in der Anwendung
+ Außergewöhnliche Bedienfreundlichkeit
+ Niedrige Geräuschentwicklung
+ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zusetzen

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	1LA VL	34241561	100 x 50 x 19,1	A GROB S	6800	2400	8 Stk.
		34241563	100 x 50 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	8 Stk.
		34241564	100 x 50 x 19,1	A FEIN S	6800	2400	8 Stk.
		34241565	100 x 50 x 19,1	A SEHR FEIN S	6800	2400	8 Stk.
		60159	100 x 100 x 19,1	A GROB S	6800	2400	4 Stk.
		60170	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	4 Stk.
		60184	100 x 100 x 19,1	A FEIN S	6800	2400	4 Stk.
		60185	100 x 100 x 19,1	A SEHR FEIN S	6800	2400	4 Stk.
		34598770	100 x 100 x 19,1	S ULTRA FEIN S	6800	2400	4 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Wellenwalzen

für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Mattieren und Satinieren von Metalloberflächen (insbesondere Edelstahl), Mattieren von NE-Metallen, leichtes Entgraten und Reinigen von Blechen, Ausbessern von vorgeschalteten Schleifoperationen, Ausgleichen von leichten Kratzern u.v.m.

Vorteile

+ Kühle Oberflächenbearbeitung
+ Perfekt geeignet für ansatzloses Strichmattieren
+ Hoher Bedienkomfort
+ Niedrige Geräuschentwicklung

Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	1LA VL-W	34562429	100 x 100 x 19,1	VL-W MEDIUM A0	5700	3400	4 Stk.
		34562373	100 x 100 x 19,1	VL-W FEIN A0	5700	3400	4 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Spiralwalzen

für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen


+ Zum Reinigen, Finishen, Polieren oder für allgemeine Schleifprozesse auf unebenen oder geschwungenen Flächen

Wir empfehlen

+ A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
+ A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
+ A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen verschiedenster Werkstücke
+ Korngröße 60/80: für gröberes Oberflächenfinish
+ Korngröße 120/180: für feines Oberflächenfinish

Vorteile

+ Einfache Handhabung: Spiraleinschnitte für sehr einfache Anwendung, besonders für unerfahrene Anwender
+ Gleichbleibende Resultate
+ Höchste Lebensdauer

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
		1LA VLS	94134	100 x 100 x 19,1	A GROB S	6800	2400	1 Stk.
			94204	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	1 Stk.
			94210	100 x 100 x 19,1	A SEHR FEIN S	6800	2400	1 Stk.
		1LA VLS-C	94223	100 x 100 x 19,1	A GROB C X 60	6800	2400	1 Stk.
			94234	100 x 100 x 19,1	C MEDIUM C X 80	6800	2400	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Schleifrollen

für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Für das Satinieren und Reinigen sowie Feinschleifen von kleinen und großen Oberflächen.
+ Zum Entfernen von Oxidschichten oder von Fehlern aus vorangegangenen Bearbeitungsstufen.

Wir empfehlen

+ A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten

Vorteile

+ Großzügige Schleiffläche
+ Rascher Abtrag und lange Standzeit
+ Gleichmäßige Oberfläche

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
		BELT-VL	34563560	100 x 322	SCM A GROB	5700	3400	5 Stk.
			34598776	100 x 322	SCM A MEDIUM	5700	3400	5 Stk.

★★★ PREMIUM Grobreinigungswalzen Strip-It

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Satin-Finish-Schliff auf großen Flächen, schnelles Entfernen von Oxid, Zinkspat, Lacken oder anderen zusetzenden Materialen wie salzigen Rückständen, Rost, Fett, Öl, Wachsschutzmittel

Vorteile

+ Flexible und mit aggressivem Schleifkorn angereicherte Nylonfasern für universelle Einsätze und beste Ergebnisse
+ Bauweise unterbindet Zuschmieren und Zusetzen
+ Geringe Wärmeentwicklung dank offener Struktur

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
		1LA VL-G	34350747	100 x 100 x 19,1	VL-G EX. GROB	6800	3700	1 Stk.
			34682469	100 x 100 x 19,1	VL-G EX. GROB SOFT	6800	3700	1 Stk.
			34077301	100 x 100 x 19,1	VL-G GROB	6800	3700	1 Stk.

★★★ PREMIUM Zubehör

für Walzen

Anwendungen

+ Expansionswalze aus Gummi zur Verwendung auf der Satiniermaschine. Eingesetzt in eine Schleifrolle dehnt sie sich während der Drehung

	Form	Typennummer	Abmessung	VP
	PADBELT	34581952	100 x 100 x 19,1	1 Stk.

★★★ PREMIUM Reduzierringe

für Schleifbockwalzen

Anwendungen

+ Durch Reduzierringe können die ursprünglichen 54 Millimeter Bohrungsdurchmesser auf 32, 25, 22, 20, 16 oder 12 Millimeter verringert werden

	Form	Typennummer	VP
	PADLA-SET	34024028	1 Stk.

Polierprogramm - Polierprogramm

CERABOND X PRE-POLISH Verpresste Kompaktscheiben

universell einsetzbar

Anwendungen


+ Zur Bearbeitung aller Metalle und Kunststoffe
+ Zum Entgraten und Vorbereiten von Oberflächen auf das Polieren

Wir empfehlen

+ 6 CA Medium zum Entgraten, Polieren und für Übergänge
+ 9 CA Coarse zum Entgraten, Abrunden von scharfen Kanten und zum Bearbeiten von Schweißnähten
+ Verwendung eines regelbaren Winkelschleifers
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Keramisches Korn für höchste Lebensdauer
+ Höchste Robustheit durch mehrlagiges Design
+ Feines Oberflächenbild verringert Arbeitsschritte für höchste Wirtschaftlichkeit

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		28VL	34759446	115 x 22,2	UW 6 CA MEDIUM	2 Stk.
			34759729	115 x 22,2	UW 9 CA GROB	2 Stk.
			34759732	125 x 22,2	UW 6 CA MEDIUM	2 Stk.
			34759733	125 x 22,2	UW 9 CA GROB	2 Stk.

PREMIUM CONDITIONING Fächerscheiben

für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zum Entfernen von letzten Kratzern als Vorschritt zum Polieren

Wir empfehlen

+ 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Vorteile

+ Keine Verfärbung dank geringer thermischer Belastung (Hitzebildung)
+ Durch dreidimensionalen Aufbau der Lamellen kein Zuschmieren und Belegen der Scheibe

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	VP
		28A	742155	115 x 22,2	COARSE	12000	5 Stk.
			742157	115 x 22,2	MEDIUM	12000	5 Stk.
			742158	115 x 22,2	VERY-FINE	12000	5 Stk.
			742148	125 x 22,2	COARSE	11000	5 Stk.
			742153	125 x 22,2	MEDIUM	11000	5 Stk.
			742154	125 x 22,2	VERY-FINE	11000	5 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM PRE-POLISH Verpresste Kompaktscheiben

für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen


+ Zur Vorbereitung der Oberfläche für das Polieren

Wir empfehlen

+ 115mm - 3 500 U/min
+ 125mm - 3 000 U/min
+ Verwendung eines regelbaren Winkelschleifers
+ Andere gängige Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich

Vorteile

+ Mehrere Lagen Schleifvlies für höchste Lebensdauer und Robustheit
+ Kann zusätzlich für kleinere Entgratungsarbeiten verwendet werden
+ Speziell entwickelt, um beste Ergebnisse auf nicht regelbaren Winkelschleifern zu erzielen





Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
28VL	742381	115 x 22,2	UW 2 S FEIN	10 Stk.
	742380	115 x 22,2	UW 3 S FEIN	10 Stk.
	742379	115 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10 Stk.
	34529814	115 x 22,2	UW 8 A GROB	10 Stk.
	34529815	125 x 22,2	UW 2 A MEDIUM	10 Stk.
	742385	125 x 22,2	UW 2 S FEIN	10 Stk.
	742384	125 x 22,2	UW 3 S FEIN	10 Stk.
	742382	125 x 22,2	UW 6 A MEDIUM	10 Stk.
	34529817	125 x 22,2	UW 8 A GROB	10 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM POLISH Scheiben

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Polieren von diversen Materialien

Wir empfehlen

+ Kombination mit Tyrolit-Schleifpaste für einen perfekten Spiegelglanz
+ Max. Drehzahl beachten
+ 115mm - 1 800 U/min 125mm - 1 500 U/min

Vorteile

+ Optimale Wärmeverteilung und kühler Schliff dank hochflexibler Lamellen
+ Kühler Schliff verhindert unerwünschte Verfärbungen





Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	VP
28PWA	742378	115 x 22,23	SHF	9200	3 Stk.
	742375	125 x 22,23	SHF	7700	3 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Polierprogramm-Set

für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ In drei Schritten zum Spiegelglanz - Inklusive Polierpasten zur unterstützenden Politur von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen
+ Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Conditioning) | 742380 Fein-P (Pre-Polish) | 742378 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish Paste)
+ Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Conditioning) | 742384 Fein-P (Pre-Polish) | 742375 SHF (Polish) | 741291 S-Polish (Polish-Paste)

Vorteile

+ Schritt 1 - PREMIUM CONDITIONING Scheiben: Entfernen grober Kratzer – durch den dreidimensionalen Aufbau der Lamellen kein Zuschmieren und Belegen der Scheiben
+ Schritt 2 – PREMIUM PRE-POLISH Scheiben: Vorbereitung für das Polieren – Scheiben passt sich optimal an die Oberfläche an und bietet somit eine perfekte Poliergrundlage
+ Schritt 3 – PREMIUM POLISH Scheiben: Polieren für perfekten Spiegelglanz – verschiedene Schleifpasten ermöglichen die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien

	Form		Typennummer	Abmessung	Bohrung	VP
		MSET	21262	115	22.23	1 Stk.
			52433	125	22.23	1 Stk.

★★★ PREMIUM

PREMIUM Polierpasten

für Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetalle

Anwendungen

+ Zur unterstützenden Politur von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen

Vorteile

+ Perfekter Spiegelglanz durch Kombination mit POLISH Scheiben

Wir empfehlen

+ POLISH – für Hochglanz Vorpolitur
+ S-POLISH – für Hochglanz Politur
+ POLISH-NE – Spezielle Politur für NE-Metalle

	Form		Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
		90PP	741230	30 x 20 x 90	POLISH	2 Stk.
			741285	30 x 20 x 90	POLISH-NE	2 Stk.
			741291	30 x 20 x 90	S-POLISH	2 Stk.
			741347	60 x 45 x 160	POLISH	1 Stk.
			741348	60 x 45 x 160	POLISH-NE	1 Stk.
			741349	60 x 45 x 160	S-POLISH	1 Stk.

★★★ PREMIUM POLISTAR

für Gestein

Anwendungen


+ Keramische Polierpads zum Polieren von diversen Gesteinsoberflächen
+ Perfekte Ergebnisse auf Granit, Marmor und Terrazzo

Wir empfehlen

+ Scheiben mit ansteigender Korngröße verwenden bis das gewünschte Oberflächenergebnis erreicht ist

Vorteile

+ Klettverschluss auf der Rückseite für eine einfache und schnelle Befestigung am Winkelschleifer
+ Korngrößen zwischen 50 und 3000 für eine perfekte Oberflächengüte am Werkstoff

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	65A	293641	100 x 3	D50-B	5 Stk.
		293643	100 x 3	D150-B	5 Stk.
		293644	100 x 3	D300-B	5 Stk.
		293645	100 x 3	D500-B	5 Stk.
		293737	100 x 3	D1000-B	5 Stk.
		293738	100 x 3	D2000-B	5 Stk.
		293739	100 x 3	D3000-B	5 Stk.
	ELKUPS	293790	100 x 3 x M14		1 Stk.

★★★ PREMIUM POLISTAR-Set

für Gestein

Anwendungen


+ Keramische Polierpads zum Polieren von diversen Gesteinsoberflächen
+ Perfekte Ergebnisse auf Granit, Marmor und Terrazzo

Wir empfehlen

+ Scheiben mit ansteigender Korngröße verwenden bis das gewünschte Oberflächenergebnis erreicht ist

Vorteile


+ Das POLISTAR-Set beinhaltet alle 7 verschiedenen Polierpads in den Korngrößen 50, 150, 300, 500, 1000, 2000 und 3000 sowie einen Stützteller mit einer M14-Aufnahme.

	Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	VP
	65A	293740	100 x 3	SET	1 Stk.

Präzisionsschleifmittel - Schleifbockscheiben

Schleifbockscheiben keramisch konventionell

für un- und niedriglegierte Stähle



Anwendungen


+ Universell einsetzbar zum Bearbeiten von diversen Bauteilen im Grob- und Feinschliff

Wir empfehlen

+ Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden

Vorteile


+ Universell einsetzbar
+ Hohe Standzeit

Form		Typennummer	DxTxH	Spezifikation	Vmax	Korn	VP
	1	34046758	125 x 15 x 32	10A36M5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
		34046770	125 x 15 x 32	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Stk.
		147698	125 x 20 x 32	10A36M5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
		147626	125 x 20 x 32	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Stk.
		34046759	150 x 15 x 32	10A36M5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
		34046772	150 x 15 x 32	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Stk.
		147574	150 x 20 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
		7205	150 x 20 x 32	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
		2693	150 x 20 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		146965	150 x 20 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		147601	150 x 25 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
		52223	150 x 25 x 32	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
		2758	150 x 25 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		16577	175 x 20 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
		147600	175 x 25 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
		2962	175 x 25 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		68134	175 x 25 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		548815	175 x 32 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		466337	180 x 20 x 31,75	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		600134	200 x 20 x 32	10A36N5AV217	40 m/s	36	1 Stk.
		15842	200 x 20 x 32	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
		15839	200 x 20 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.

Form	Typennummer	DxTxH	Spezifikation	Vmax	Korn	VP
	147656	200 x 20 x 40	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
	502978	200 x 25 x 31,75	10A60N5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	146910	200 x 25 x 32	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
	31694	200 x 25 x 32	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
	9572	200 x 25 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	3217	200 x 25 x 32	10A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
	147652	200 x 25 x 51	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
	116708	200 x 25 x 51	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
	718361	200 x 25 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	34046763	200 x 32 x 40	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
	34046781	200 x 32 x 40	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Stk.
	664256	200 x 32 x 51	10A36N5AV217	40 m/s	36	1 Stk.
	675264	200 x 32 x 51	10A46N5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
	516594	200 x 32 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	3474	250 x 25 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	34046764	250 x 25 x 40	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
	664261	250 x 32 x 32	10A36N5AV217	40 m/s	36	1 Stk.
	3538	250 x 32 x 32	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	34046765	250 x 32 x 40	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
	147701	250 x 32 x 51	10A36P5AV17	40 m/s	36	1 Stk.
	737812	250 x 32 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	34046785	300 x 40 x 40	10A60M5AV17	40 m/s	60	1 Stk.
	110032	300 x 40 x 51	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	34983	300 x 40 x 76	10A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	32981	350 x 50 x 127	10A24Q5AV17	40 m/s	24	1 Stk.

Schleifbockscheiben keramisch konventionell

für hochlegierte Stähle und HSS



Anwendungen

+ Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen

Wir empfehlen

+ Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden

Vorteile


+ Kühler Schliff
+ Hohe Laufruhe

	Form	Typennummer	DxTxH	Spezifikation	Vmax	Korn	VP
	1	34046786	125 x 15 x 32	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		449559	125 x 20 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
		2536	125 x 20 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		281719	125 x 20 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
		73667	150 x 10 x 20	89A80L5AV55	40 m/s	80	1 Stk.
		664052	150 x 13 x 25	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
		34046788	150 x 15 x 32	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		103872	150 x 20 x 16	89A60M5AV55	40 m/s	60	1 Stk.
		413774	150 x 20 x 20	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		2697	150 x 20 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
		7210	150 x 20 x 32	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		2699	150 x 20 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		764468	150 x 20 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
		853353	150 x 25 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
		2762	150 x 25 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		147614	150 x 25 x 32	89A80L5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
		2916	175 x 20 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		543615	175 x 20 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
		16022	175 x 25 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		2973	175 x 25 x 32	89A80L5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
		723118	175 x 25 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		377415	175 x 25 x 51	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
		3020	175 x 32 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		918448	175 x 32 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
		294034	180 x 6 x 31,75	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		502206	180 x 6 x 31,75	89A100K5AV217	40 m/s	100	1 Stk.
		796178	180 x 13 x 31,75	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
		217525	180 x 20 x 31,75	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
		466342	180 x 20 x 31,75	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		327449	180 x 20 x 31,75	454A 461 L7G V3	40 m/s	46	5 Stk.
		541741	200 x 10 x 32	89A60L5AV217 E5	40 m/s	60	1 Stk.
		122996	200 x 20 x 20	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		184247	200 x 20 x 20	89A60M5AV55	40 m/s	60	1 Stk.
		471114	200 x 20 x 31,75	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		16615	200 x 20 x 32	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
		3142	200 x 20 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
		3144	200 x 20 x 32	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		3145	200 x 20 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		820958	200 x 20 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
		664048	200 x 20 x 51	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
		841086	200 x 20 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
		826839	200 x 20 x 51	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stk.

Form	Typennummer	DxTxH	Spezifikation	Vmax	Korn	VP
	122997	200 x 25 x 20	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	68340	200 x 25 x 20	89A60M5AV55	40 m/s	60	1 Stk.
	146630	200 x 25 x 32	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
	3220	200 x 25 x 32	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
	3222	200 x 25 x 32	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	39540	200 x 25 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	7374	200 x 25 x 32	89A80L5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
	129550	200 x 25 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
	50184	200 x 25 x 51	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
	534539	200 x 25 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	33435	200 x 25 x 51	89A80L5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
	34046791	200 x 32 x 40	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	99864	200 x 32 x 51	89A46M5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
	723117	200 x 32 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	78379	200 x 32 x 51	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
	407610	250 x 10 x 32	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	831179	250 x 25 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	3545	250 x 32 x 32	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	126665	250 x 32 x 32	89A80M5AV217	40 m/s	80	1 Stk.
	111799	250 x 32 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	127554	300 x 32 x 127	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	34046794	300 x 40 x 40	89A60L5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	867598	300 x 40 x 51	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
	30840	300 x 40 x 76	89A60M5AV217	40 m/s	60	1 Stk.
5	841043	180 x 25 x 31,75	89A46K5AV217	40 m/s	46	1 Stk.
	31048	180 x 25 x 31,75	89A60K5AV217	40 m/s	60	1 Stk.

Abziehscheibe für Schneidwerkzeug

für Stahl, Edelstahl, HSS und Hartmetall



Anwendungen

+ Speziell zum Abziehen von Schnitzmessern geeignet

Wir empfehlen

+ Drehrichtung der Abziehscheibe beachten (muss sich von der Messerklinge weg drehen)


Vorteile

+ Kühler Schliff
+ Hohe Standzeit
+ Hohe Werkstückoberflächengüte

Form	TN	DxTxH	Spezifikation	Vmax / ms	Korn	VP	Bemerkung
1	10016	125 x 20 x 32	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Stk.	Abziehen von Schnitzmessern
	7133	125 x 25 x 20	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Stk.	Abziehen von Schnitzmessern
	2540	125 x 25 x 32	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Stk.	Abziehen von Schnitzmessern
	669110	150 x 20 x 20	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Stk.	Abziehen von Schnitzmessern
	7204	150 x 20 x 32	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Stk.	Abziehen von Schnitzmessern
	669109	175 x 20 x 32	C 800 - BE11	25 m/s	800	1 Stk.	Abziehen von Schnitzmessern

Fein- und Polierscheiben

für Stahl, HSS, Edelstahl, Hartmetall und Gusseisen



Anwendungen

+ Zum Polieren, Feinschleifen, Effektschleifen, Entgraten, Mattieren und Abziehen auf Stahl, HSS, Edelstahl, Hartmetall und Gusseisen

Wir empfehlen

+ Nicht für große Grate und hohe Abschliffleistungen geeignet

Vorteile


+ Universell einsetzbar
+ Leichte Profilierbarkeit
+ Für gerade und seichte Profile

Form	Typennummer	DxTxH	Spezifikation	Vmax	Korn	VP
1	19435	125 x 20 x 20	C 400 - BE15	20 m/s	400	1 Stk.
	802276	150 x 10 x 25	C 150 - BE13	16 m/s	150	1 Stk.
	7186	150 x 20 x 20	C 80 - BE15	20 m/s	80	1 Stk.
	2661	150 x 20 x 20	C 150 - BE15	20 m/s	150	1 Stk.
	71212	150 x 20 x 20	C 400 - BE16	32 m/s	400	1 Stk.
	22257	150 x 20 x 32	C 150 - BE16	32 m/s	150	1 Stk.
	7203	150 x 20 x 32	C 400 - BE15	20 m/s	400	1 Stk.

Form	Typennummer	DxTxH	Spezifikation	Vmax	Korn	VP
	7362	200 x 25 x 20	C 80 - BE15	20 m/s	80	1 Stk.
	320369	200 x 25 x 20	C 240 - BE15	20 m/s	240	1 Stk.
	32765	200 x 25 x 32	C 150 - BE15	20 m/s	150	1 Stk.
	22411	200 x 25 x 32	C 400 - BE15	20 m/s	400	1 Stk.

Schleifbockscheiben keramisch konventionell

für Nichteisenmetalle



Anwendungen

+ Freischneidende Spezifikation für Schleifbockscheiben zur Bearbeitung von Nichteisenmetallen


Vorteile

+ Universell einsetzbar
+ Geringes Belegen
+ Leichtes Abrichten

Form		Typennummer	DxTxH	Spezifikation	Vmax	Korn	VP
	1	34287482	125 x 20 x 32	C 46 H5 V18	40 m/s	46	1 Stk.
		34287483	150 x 20 x 32	C 46 H5 V18	40 m/s	46	1 Stk.
		34287486	175 x 25 x 32	C 46 H5 V18	40 m/s	46	1 Stk.
		34287490	200 x 25 x 51	C 46 H5 V18	40 m/s	46	1 Stk.

Schleifbockscheiben keramisch konventionell

für Hartmetall und Gusseisen



Anwendungen

+ Zum Schärfen von Vollhartmetall- oder hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für die Bearbeitung von Werkstücken aus Gusseisen

Wir empfehlen

+ Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden

Vorteile

+ Freischneidend
+ Optimierte Korngröße

Form	Typennummer	DxTxH	Spezifikation	Vmax	Korn	VP
 1	706631	125 x 15 x 32	C 602 J5 V15	40 m/s	60	1 Stk.
	2529	125 x 20 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	664185	150 x 13 x 25	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	56155	150 x 16 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	2658	150 x 20 x 20	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	2680	150 x 20 x 32	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Stk.
	450328	150 x 20 x 32	C 60 J5A V15	40 m/s	60	1 Stk.
	861009	150 x 20 x 32	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Stk.
	123633	150 x 20 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	11182	150 x 20 x 32	C 120 J5 V15	40 m/s	120	1 Stk.
	146906	150 x 20 x 32	C 801 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	2751	150 x 25 x 32	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Stk.
	333180	150 x 25 x 32	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Stk.
	2753	150 x 25 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	146644	150 x 25 x 32	C 801 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	34165304	150 x 32 x 32	C 602 J5 V15	40 m/s	60	1 Stk.
	2905	175 x 20 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	2956	175 x 25 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	9653	175 x 25 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	466343	180 x 20 x 31,75	C 60 J5A V15	40 m/s	60	1 Stk.
	76712	200 x 10 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	7348	200 x 20 x 20	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	3132	200 x 20 x 32	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Stk.
	596597	200 x 20 x 32	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Stk.
	3135	200 x 20 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	872497	200 x 20 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	3186	200 x 25 x 20	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	3206	200 x 25 x 32	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Stk.
	3208	200 x 25 x 32	C 60 J5 V15	40 m/s	60	1 Stk.
	819893	200 x 25 x 32	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Stk.
	3210	200 x 25 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	263506	200 x 25 x 51	C 60 K5 V15	40 m/s	60	1 Stk.
	822622	200 x 25 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	103851	200 x 25 x 76,2	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	34165307	200 x 32 x 40	C 602 J5 V15	40 m/s	60	1 Stk.
	879608	200 x 32 x 51	C 46 K5 V15	40 m/s	46	1 Stk.
	9651	200 x 32 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	72045	203 x 20 x 32	C 120 J5 V15	40 m/s	120	1 Stk.
	59861	203 x 25 x 32	C 120 J5 V15	40 m/s	120	1 Stk.
	75079	250 x 25 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	49680	250 x 25 x 76	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	58964	250 x 32 x 32	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.

Form	Typennummer	DxTxH	Spezifikation	Vmax	Korn	VP
	822623	250 x 32 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	822624	300 x 40 x 51	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	9652	300 x 40 x 76	C 80 J5 V15	40 m/s	80	1 Stk.
	28584	350 x 32 x 127	C 60 J5 V15	40 m/s	60	1 Stk.

Zubehör Schleifbock

Reduzierringe

Anwendungen

+ Zur Reduktion des Bohrdurchmessers von Schleifbockscheiben

Vorteile


+ Minimiert Werkzeugvielfalt
+ Reduziert Bohrdurchmesser

Form	Typennummer	DxTxH	VP
	100 RR 00091	911408	51 x 9 x 32	1 Stk.
	100 RR 00253	111434	32 x 19 x 16	1 Stk.
	100 RR 00277	111436	76 x 9 x 40	1 Stk.
	100 RR 00369	667841	51 x 10 x 31,75	1 Stk.

Präzisionsschleifmittel - Handgeführte Schleifwerkzeuge

Flachfeilen keramisch gebunden

für Stahl, Edelstahl und Hartmetall



Anwendungen

+ Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
+ Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge
  Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl


Vorteile

+ Individuelle Anwendung
+ Beste Ergebnisse
+ Breites Sortiment

Form		Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Korn	VP
	9010	547	6 x 3 x 100	89AFEIN	400	10 Stk.
		548	6 x 3 x 100	89AMITTEL	240	10 Stk.
		555	6 x 3 x 100	CFEIN	400	10 Stk.
		556	6 x 3 x 100	CGROB	120	10 Stk.
		557	6 x 3 x 100	CMITTEL	240	10 Stk.
		549	10 x 5 x 100	89AFEIN	400	10 Stk.
		550	10 x 5 x 100	89AMITTEL	240	10 Stk.
		558	10 x 5 x 100	CFEIN	400	10 Stk.
		559	10 x 5 x 100	CGROB	120	10 Stk.
		560	10 x 5 x 100	CMITTEL	240	10 Stk.
		551	13 x 6 x 150	89AFEIN	400	10 Stk.
		552	13 x 6 x 150	89AMITTEL	240	10 Stk.
		561	13 x 6 x 150	CFEIN	400	10 Stk.
		562	13 x 6 x 150	CGROB	120	10 Stk.
		563	13 x 6 x 150	CMITTEL	240	10 Stk.
		734089	19,1 x 9,5 x 100	89A80J4AV227	80	10 Stk.
		734090	19,1 x 12,7 x 100	89A80J4AV227	80	10 Stk.
		290181	20 x 8 x 150	SD44A 100 GG7P VK3 F	100	10 Stk.
		554	30 x 13 x 200	89AMITTEL	240	10 Stk.
		564	30 x 13 x 200	CFEIN	400	10 Stk.
		566	30 x 13 x 200	CMITTEL	240	10 Stk.

Vierkantfeile keramisch gebunden

für Stahl, Edelstahl und Hartmetall



Anwendungen

+ Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
+ Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge
  Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl


Vorteile

+ Individuelle Anwendung
+ Beste Ergebnisse
+ Breites Sortiment

Form		Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Korn	VP
	9011	728	6 x 100	89AFEIN	400	10 Stk.
		729	6 x 100	89AMITTEL	240	10 Stk.
		747	6 x 100	CFEIN	400	10 Stk.
		749	6 x 100	CMITTEL	240	10 Stk.
		733	10 x 100	89AFEIN	400	10 Stk.
		732	10 x 100	89AMITTEL	240	10 Stk.
		752	10 x 100	CFEIN	400	10 Stk.
		754	10 x 100	CMITTEL	240	10 Stk.
		738	13 x 150	89AFEIN	400	10 Stk.
		739	13 x 150	89AMITTEL	240	10 Stk.
		758	13 x 150	CFEIN	400	10 Stk.
		760	13 x 150	CMITTEL	240	10 Stk.
		741	16 x 150	89AFEIN	400	10 Stk.
		742	16 x 150	89AMITTEL	240	10 Stk.
		761	16 x 150	CFEIN	400	10 Stk.
		763	16 x 150	CMITTEL	240	10 Stk.
		285090	19,1 x 100	89A80J4AV237	80	10 Stk.
		290183	20 x 150	SD44A 100 GG7P VK3 F	100	10 Stk.
		6341	20 x 200	89AFEIN	400	10 Stk.
		746	20 x 200	89AMITTEL	240	10 Stk.
		767	20 x 200	CFEIN	400	10 Stk.
		768	20 x 200	CGROB	120	10 Stk.
		769	20 x 200	CMITTEL	240	10 Stk.

Dreikantfeile keramisch gebunden

für Stahl, Edelstahl und Hartmetall



Anwendungen

+ Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
+ Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge
  Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl


Vorteile

+ Individuelle Anwendung
+ Beste Ergebnisse
+ Breites Sortiment

Form		Typennummer	BxL	Spezifikation	Korn	VP
	9020	501	6 x 100	89AMITTEL	240	10 Stk.
		518	6 x 100	CFEIN	400	10 Stk.
		519	6 x 100	CMITTEL	240	10 Stk.
		505	10 x 100	89AFEIN	400	10 Stk.
		504	10 x 100	89AMITTEL	240	10 Stk.
		523	10 x 100	CFEIN	400	10 Stk.
		525	10 x 100	CMITTEL	240	10 Stk.
		511	13 x 150	89AFEIN	400	10 Stk.
		510	13 x 150	89AMITTEL	240	10 Stk.
		531	13 x 150	CFEIN	400	10 Stk.
		533	13 x 150	CMITTEL	240	10 Stk.
		8807	16 x 150	89AFEIN	400	10 Stk.
		512	16 x 150	89AMITTEL	240	10 Stk.
		534	16 x 150	CFEIN	400	10 Stk.
		536	16 x 150	CMITTEL	240	10 Stk.
		8808	20 x 200	89AFEIN	400	10 Stk.
		516	20 x 200	89AMITTEL	240	10 Stk.
		542	20 x 200	CMITTEL	240	10 Stk.

Halbrundfeile keramisch gebunden

für Stahl, Edelstahl und Hartmetall



Anwendungen

+ Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
+ Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl


Vorteile

+ Individuelle Anwendung
+ Beste Ergebnisse
+ Breites Sortiment

Form		Typennummer	DxL	Spezifikation	Korn	VP
	9040	6313	6 x 100	89AMITTEL	240	10 Stk.
		603	10 x 100	89AMITTEL	240	10 Stk.
		607	13 x 150	89AMITTEL	240	10 Stk.
		629	13 x 150	CFEIN	400	10 Stk.
		610	16 x 150	89AMITTEL	240	10 Stk.
		632	16 x 150	CFEIN	400	10 Stk.
		633	16 x 150	CMITTEL	240	10 Stk.
		637	20 x 200	CMITTEL	240	10 Stk.

Rundfeile keramisch gebunden

für Stahl, Edelstahl und Hartmetall



Anwendungen

+ Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Stahl, Edelstahl und Hartmetall in der Holz- und Maschinenindustrie
+ Graugrüne Färbung: für Hartmetall oder hartmetallbestückte Werkzeuge Orange Färbung: vorwiegend für alle Arten von Stählen und Edelstahl

Vorteile


+ Individuelle Anwendung
+ Beste Ergebnisse
+ Breites Sortiment

Form		Typennummer	DxL	Spezifikation	Korn	VP
	9030	660	6 x 100	89AFEIN	400	10 Stk.
		614	6 x 100	CFEIN	400	10 Stk.
		616	6 x 100	CMITTEL	240	10 Stk.
		664	10 x 100	89AFEIN	400	10 Stk.
		666	10 x 100	89AMITTEL	240	10 Stk.

Form	Typennummer	DxL	Spezifikation	Korn	VP
	656	10 x 100	CFEIN	400	10 Stk.
	657	13 x 150	89AFEIN	400	10 Stk.
	671	13 x 150	89AMITTEL	240	10 Stk.
	691	13 x 150	CFEIN	400	10 Stk.
	693	13 x 150	CMITTEL	240	10 Stk.
	674	16 x 150	89AMITTEL	240	10 Stk.
	696	16 x 150	CFEIN	400	10 Stk.
	698	16 x 150	CMITTEL	240	10 Stk.

Messerklingenfeile keramisch gebunden

für hochlegierte Stähle und HSS



Anwendungen

+ Zum Schleifen und Abziehen von Messerklingen aus hochlegierten Stählen und HSS


Vorteile

+ Individuelle Anwendung
+ Beste Ergebnisse

Form		Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Korn	VP
	90FMK	6321	25 x 3 x 100	89AFEIN	400	10 Stk.
		6322	25 x 3 x 100	89AMITTEL	240	10 Stk.
		6324	25 x 3 x 100	CMITTEL	240	10 Stk.

Kombinationsstein keramisch gebunden

für Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle und Gusseisen



Anwendungen

+ Zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke
+ Auch zum Abziehen von Magnettischen geeignet


Vorteile

+ Individuelle Anwendung
+ Beste Ergebnisse
+ Breites Sortiment

	Form		Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Bemerkung	VP
		90K	185988	18 x 10 x 75	89AKOMBI	Korngrößen: 120/400	10 Stk.
			186109	18 x 10 x 75	CKOMBI	Korngrößen: 120/400	10 Stk.
			6314	25 x 13 x 100	89AKOMBI	Korngrößen: 120/400	1 Stk.
			642	25 x 13 x 100	CKOMBI	Korngrößen: 120/400	1 Stk.
			640	40 x 20 x 125	89AKOMBI	Korngrößen: 120/400	1 Stk.
			6317	40 x 20 x 125	CKOMBI	Korngrößen: 120/400	1 Stk.
			6315	50 x 25 x 150	89AKOMBI	Korngrößen: 120/400	1 Stk.
			644	50 x 25 x 150	CKOMBI	Korngrößen: 120/400	1 Stk.
			6316	50 x 25 x 200	89AKOMBI	Korngrößen: 120/400	1 Stk.
			645	50 x 25 x 200	CKOMBI	Korngrößen: 120/400	1 Stk.
		90K S	6318	25 x 20 x 100	CKOMBI	Korngrößen: 150/400	1 Stk.

Kombinationsstein keramisch gebunden

universell einsetzbar



Anwendungen

+ Zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke
+ Auch zum Abziehen von Magnettischen geeignet


Vorteile

+ Individuelle Anwendung
+ Beste Ergebnisse
+ Breites Sortiment

	Form		Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Bemerkung	VP
		90KR S	34663170	100 x 40	C120/C320V	Korngrößen: 120/320	1 Stk.

Hohlmeißelstein keramisch gebunden

für Stahl und HSS



Anwendungen

+ Zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen
+ Konische Form ermöglicht es bis auf den Zahngrund zu schleifen und zu entgraten


Vorteile

+ Individuelle Anwendung
+ Beste Ergebnisse
+ Breites Sortiment

Form		Typennummer	BxC/C1xL	Spezifikation	Korn	VP
	90HM	576	25 x 6 / 1 I 100	89AFEIN	400	10 Stk.
		577	25 x 6 / 1 I 100	89AMITTEL	240	10 Stk.
		583	25 x 6 / 1 I 100	CFEIN	400	10 Stk.
		584	25 x 6 / 1 I 100	CMITTEL	240	10 Stk.
		15885	45 x 6 / 2 I 115	89AFEIN	400	10 Stk.
		579	45 x 6 / 2 I 115	89AMITTEL	240	10 Stk.
		9017	45 x 6 / 2 I 115	CFEIN	400	10 Stk.
		587	45 x 6 / 2 I 115	CMITTEL	240	10 Stk.
		578	45 x 10 / 3 I 100	89AFEIN	400	10 Stk.
		6309	45 x 10 / 3 I 100	89AMITTEL	240	10 Stk.
		28465	45 x 10 / 3 I 100	89ASUPER T3	1200	10 Stk.
		6310	45 x 10 / 3 I 100	CFEIN	400	10 Stk.
		586	45 x 10 / 3 I 100	CMITTEL	240	10 Stk.

Bankstein keramisch gebunden

für Stahl, Edelstahl und HSS




Anwendungen

+ Zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren
+ Für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet

Vorteile


+ Individuelle Anwendung
+ Beste Ergebnisse
+ Breites Sortiment

Form		Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Korn	VP
	90B	486453	25 x 10 x 150	SD33A 120 HH7P VB3	120	10 Stk.
		8804	25 x 13 x 100	89AMITTEL	240	1 Stk.
		20313	25 x 13 x 100	CFEIN	400	10 Stk.
		469	25 x 13 x 100	CMITTEL	240	10 Stk.
		28466	45 x 13 x 100	89ASUPER T3	1200	1 Stk.
		457	50 x 25 x 150	89AFEIN	400	1 Stk.
		456	50 x 25 x 150	89AMITTEL	240	1 Stk.
		28467	50 x 25 x 150	89ASUPER T3	1200	1 Stk.
		479	50 x 25 x 150	CFEIN	400	1 Stk.
		481	50 x 25 x 150	CMITTEL	240	1 Stk.
		461	50 x 25 x 200	89AFEIN	400	1 Stk.
		462	50 x 25 x 200	89AMITTEL	240	1 Stk.
		486	50 x 25 x 200	CFEIN	400	1 Stk.
		485	50 x 25 x 200	CMITTEL	240	1 Stk.

Bankstein grob keramisch gebunden

universell einsetzbar





Anwendungen

+ Zum Entgraten großer Werkstücke


Vorteile

+ Für grobe Anwendungen
+ Beste Ergebnisse

Form		Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Korn	VP
	90B	29382	50 x 25 x 200	1C 24 M5 V15	24	1 Stk.
		103622	50 x 25 x 200	1C 36 L5 V15	36	1 Stk.
		28869	50 x 50 x 200	1C 24 M5 V15	24	10 Stk.

Schleiffeile mit Handgriff keramisch gebunden

universell einsetzbar



Anwendungen

+ Zum Entgraten von großen Werkstücken


Vorteile

+ Für grobe Anwendungen
+ Beste Ergebnisse
+ Ergonomischer Griff

Form		Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Korn	VP
	90FHG	79664	40 x 30 x 230	C 70 O5 V18	70	1 Stk.

Kachelrutscher kombiniert keramisch gebunden

für Keramik



Anwendungen

+ Zum Entgraten und Anphasen von Fliesen und Kacheln

Vorteile

+ Individuell abstimmbar
+ Universeller Einsatz
+ Beste Ergebnisse

Form		Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Bemerkung	VP
	90K	175220	80 x 30 x 160	C 24 M5 V15	Korngrößen: 24/70	1 Stk.
		146640	120 x 30 x 200	C 24 M5 V15	Korngrößen: 24/70	1 Stk.

Kachelrutscher mit Handgriff

universell einsetzbar

Anwendungen

+ Zum Glätten von Estrichmassen, Beton und Verputzmassen


Vorteile

+ Universeller Einsatz
+ Beste Ergebnisse
+ Ergonomischer Griff

	Form	Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Korn	VP
	90RH	20450	90 x 40 x 205	1C 24 L5 V15	24	1 Stk.

Wetzsteine keramisch gebunden

für Sensen und Sicheln



Anwendungen

+ Zum Nachschärfen von Sensen und Sicheln

Wir empfehlen

+ Die nasse Anwendung dieses Produkts führt zu einem deutlich besseren Ergebnis


Vorteile

+ Handliche Form
+ Höchste Qualität
+ Für die Nass- und Trockenanwendung

	Form	Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Korn	VP
	90W	362775	35 x 13 x 230	AC-V01	100	1 Stk.

Vierkantfeile elastisch gebunden

universell einsetzbar




Anwendungen

+ Zum leichten Entgraten (grobes Korn) und Polieren (feines Korn) von Werkstücken


Vorteile

+ Anwendungsspezifisch
+ Universeller Einsatz

Form		Typennummer	BxL	Spezifikation	Korn	VP
	9011	35677	15 x 100	C 80 - BE15	80	10 Stk.
		6335	20 x 100	C 400 - BE15	400	10 Stk.

TYFIX-Handrutscher elastisch gebunden

universell einsetzbar




Anwendungen

+ Zum Entgraten, Entrosten, Polieren und Entfernen von Schmutz und Farbe
+ Zum Reinigen von Haushaltsgeräten, Töpfen etc. aus Niro und Aluminium

Vorteile

+ Gutes Sortiment
+ Universeller Einsatz

Form		Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Korn	VP	Bemerkung
	90TY	1870	40 x 20 x 50	C 100 - BE5	100	1 Stk.	Farbe: Grün
		501861	40 x 20 x 80	CMITTEL	100	1 Stk.	Farbe: Grau
		1872	50 x 20 x 80	C 60 - BE5	60	1 Stk.	Farbe: Grün
		1873	50 x 20 x 80	C 100 - BE5	100	1 Stk.	Farbe: Grün
		1874	50 x 20 x 80	C 240 - BE5	240	1 Stk.	Farbe: Grün
		502457	55 x 30 x 110	CFEIN	240	1 Stk.	Farbe: Dunkelblau
		502437	55 x 30 x 110	CMITTEL	100	1 Stk.	Farbe: Hellblau

Läpper kunstharzgebunden

für Hartmetall

Anwendungen

+ Für das Entgraten und Läppen sehr harter Werkstoffe, primär zum Abziehen von Hartmetallschneiden

Vorteile

+ Für sehr harte Werkstoffe geeignet
+ Zusammensetzung aus hochwertigem Diamantkorn

Form		Typennummer	L	L2-W-X	Spezifikation	VP
	90 H	91963	150	40 - 10 - 2	11D 39 C50 B 52 AL	1 Stk.
		95717	150	25 - 10 - 2	11D 39 C50 B 52 AL	1 Stk.

Diamantfeilen galvanisch gebunden

für gehärtete Stähle, Hartmetall, Glas und Keramik

Anwendungen


+ Vorzüglich zum Bearbeiten von gehärteten Stählen und Hartmetall, aber auch für Glas, Keramik und Werkstoffe über 40 HRC geeignet

Form		Typennummer	L	L2-W-XxY/AUFN	Spezifikation	VP
	90 N	477422	140	70 - 5 - 1,5 x 3X70	D126GST-FLAT	1 Stk.
		477289	140	70 - 5 - 1,5 x 3X70	D126GST-FLATPOINT	1 Stk.
		477430	140	70 - 5 - 2 x 3X70	D126GST-HALFROUND	1 Stk.

Präzisionsschleifmittel - Abricht- und Schärfwerkzeuge

Handgeführte Abrichtsteine

für Edelkorund- und Siliziumkarbid-Schleifscheiben



Anwendungen

+ Zum handgeführten Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben
+ Zum handgeführten Abrichten aller keramisch gebundenen Schleifbockscheiben

Vorteile

+ Kostengünstiges Abrichtwerkzeug
+ Gute Abrichtresultate bei Schleifbockscheiben bis zu einem Durchmesser von 250 mm
+ Dimensionen und Korngrößen können auf kundenspezifische Anforderungen abgestimmt werden

Form		Typennummer	BxCxL	Spezifikation	Korn	VP
	90AS	43311	25 x 25 x 150	CGROB	24	10 Stk.
		9009	50 x 20 x 150	CGROB	24	1 Stk.
		6216	50 x 25 x 200	CGROB	24	1 Stk.
		153	50 x 25 x 200	CMITTEL	46	1 Stk.

Handgeführte Abrichtröhren

für Korund- und Siliciumcarbidscheiben



Anwendungen

+ Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben
+ Günstiges Abrichtwerkzeug für keramisch gebundene Schleifbockscheiben


Vorteile

+ Kostengünstiges Abrichtwerkzeug
+ Einfache Handhabung

Form		Typennummer	DxL	Spezifikation	Korn	VP
	90AR	351767	17 x 290	C 16 - B	16	1 Stk.

Handgeführte Diamantabrichter

für Schleifbockscheiben im Präzisionsbereich



Anwendungen

+ Stirnseitige Diamantsegmente für die Umfangsbearbeitung geeignet

Vorteile

+ Universell
+ Einfache Handhabung

Form		Typennummer	LxBxX	Spezifikation	VP	Bemerkung
	50HA-G	477724	20 x 8 x 185	D 30 ST	1 Stk.	Diamantsegment stirnseitig
		477726	30 x 10 x 185	D 26 ST	1 Stk.	Diamantsegment stirnseitig
		477254	40 x 10 x 250	D 35 ST	1 Stk.	Diamantsegment stirnseitig
	STSEG	34057995	215 x 5 x 8	HA_DIA	1 Stk.	Diamantsegment längsseitig
		195112	220 x 5 x 8	HA_DIA	1 Stk.	Diamantsegment stirnseitig

Handgeführtes Abrichterset 100AKO S3613

für Schleifscheiben in Kunstharzbindung

Anwendungen

+ Vorwiegend für großdimensionierte Schleifscheiben in Kunstharzbindung und bevorzugt in der Gießereiindustrie eingesetzt

Vorteile

+ Kurze Abrichtzeiten durch rotierende Stahlrollen
+ Einfache und schnelle Neubestückung durch Ersatzrollen ist möglich

	Form		TN	VP	Bemerkung
		100 AKO S3613	126781	1 Stk.	Schleifscheiben Kenndaten: D: 300-600, Tmax: 70, Korngröße: 16-60, Härte: H-Q

Handgeführtes Abrichterset 100AKO S3610/S3611/S3612

für Schleifscheiben in Kunstharzbindung

Anwendungen

+ Vorwiegend für großdimensionierte Schleifscheiben in Kunstharzbindung und bevorzugt in der Gießereiindustrie eingesetzt

Vorteile

+ Kurze Abrichtzeiten durch rotierende Stahlrollen
+ Einfache und schnelle Neubestückung durch Ersatzrollen ist möglich

	Form		TN	VP	Bemerkung
		100 AKO S3610	15321	1 Stk.	Schleifscheiben Kenndaten: D: 120-250, Tmax: 40, Korngröße: 24-80, Härte: H-Q
		100 AKO S3611	74497	1 Stk.	Schleifscheiben Kenndaten: D: 300-600, Tmax: 63, Korngröße: 16-60, Härte: H-Q
		100 AKO S3612	117871	1 Stk.	Schleifscheiben Kenndaten: D: 300-600, Tmax: 63, Korngröße: 16-60, Härte: H-Q

Zubehör

Ersatzteil für handgeführtes Abrichterset 100AKO S3610 / S3611 / S3612

Anwendungen

+ Ersatz-Stahlrolle zur schnellen und einfachen Wiederbestückung des Abrichtersets 100AKO

Vorteile

+ Hohe Qualität
+ Schnelle und einfache Neubestückung

	Form	Typennummer	Abmessung	VP
	100 ARO S3610	74492	36 x 21 x 8	1 Stk.
	100 ARO S3611	74493	55 x 39 x 12	1 Stk.
	100 ARO S3612	75915	55 x 65 x 12	1 Stk.

Zubehör

Ersatzteil für handgeführtes Abrichterset 100AKO S3613

Anwendungen

+ Zur schnellen und einfachen Neubestückung des Abrichtersets 100AKO S3613

Vorteile

+ Hohe Qualität
+ Schnelle und einfache Neubestückung

	Form	Typennummer	Abmessung	VP
	100 ARO S3613	132297	F	1 Stk.

Zubehör

Ersatzteilset für handgeführtes Abrichterset 100AKO S3613

Anwendungen

+ Zur schnellen und einfachen Neubestückung des Abrichtersets 100AKO S3613
+ Dieses Stahlrollenset besteht aus 250 Stück.

Vorteile

+ Hohe Qualität
+ Schnelle und einfache Neubestückung

	Form	Typennummer	Abmessung	VP
	100 ARO RJ40	886902	40 x 2 x 10 x F	1 Stk.

TYROLIT AG
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 606 63398 | Email insidesale.at@tyrolit.com

Alle **Niederlassungen weltweit** finden Sie auf unserer
Website unter **www.tyrolit.com**

Find us on social media
TYROLITgroup